




TUYA SMART


uživatelský manuál

Instalace aplikace „**Tuya Smart**“ a přidání digitální vložky do aplikace

1. V App Store/Google Play si stáhněte aplikaci „**Tuya Smart**“, nebo dle QR kódu.

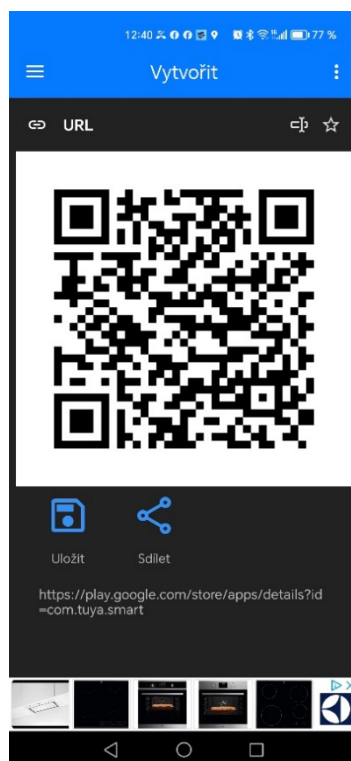

2. Otevřete aplikaci „**Tuya Smart**“ a zaregistrujte se.




3. Vytvořte si účet se svým emailem nebo mobilním číslem.
 - a) vložte svůj email, nebo mobilní číslo, následně Vám bude zaslán přihlašovací kód
 - b) zadejte kód, který Vám byl zaslán


c) nastavte si své heslo a přihlaste se do aplikace




4. V aplikaci „Tuya Smart“ klikněte na „Přidat zařízení“ a tím se spustí automatické skenování.

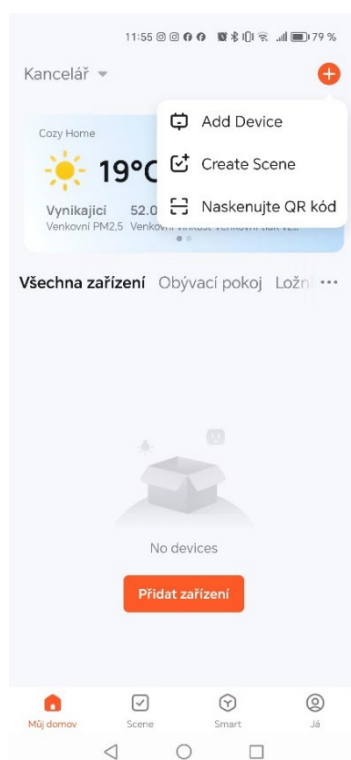

- a) otiskem prstu aktivujete digitální vložku. Po aktivaci se Vám automaticky objeví digitální vložka v aplikaci. Stiskněte na „Add“, poté na „Dokončeno“. digitální vložka je nyní spárována s Vaším účtem

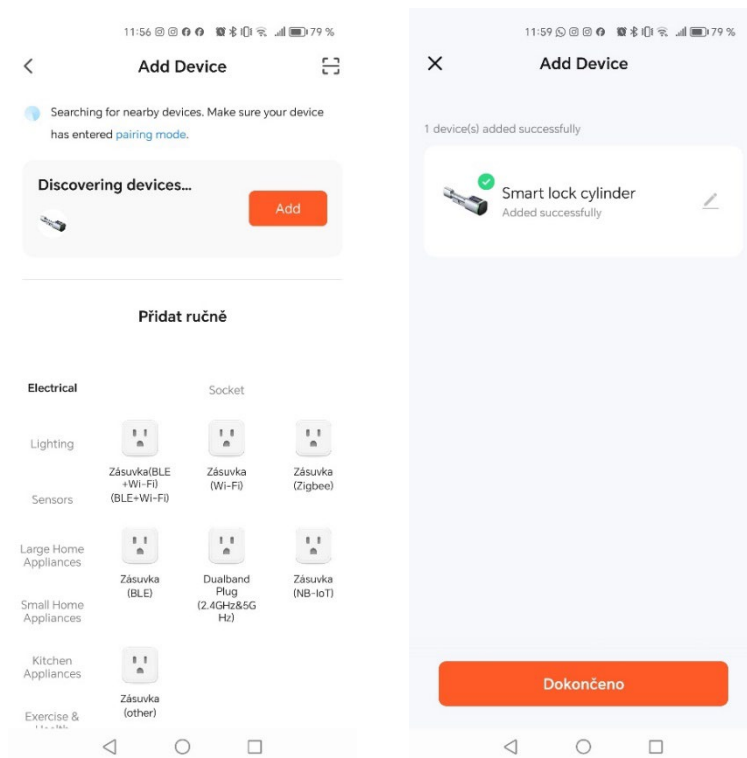


5. V aplikaci „Tuya Smart“ můžete po kliknutí vpravo dole na „Settings“ vidět všechny dostupné funkce pro digitální vložku (přidat otisk prstu, přidat kartu, režim běžné cylindrické vložky, automatické zamknutí).

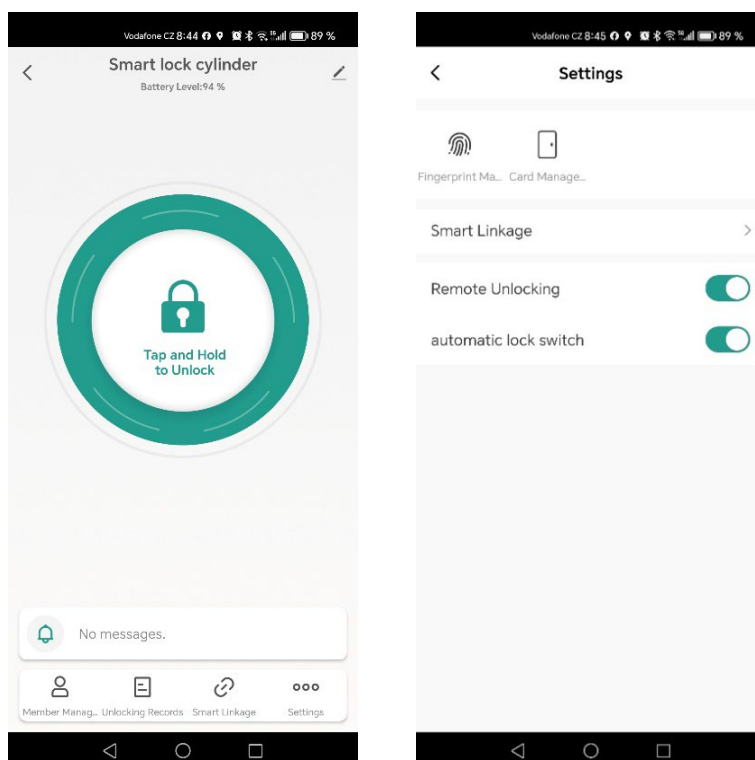


6. Uložit nový otisk prstu


a) vpravo dole klikněte na „**Settings**“

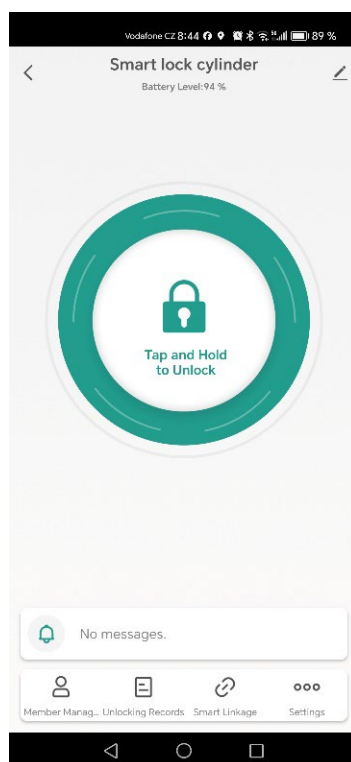

b) v levé horní části klikněte na „**Fingerprint Management**“

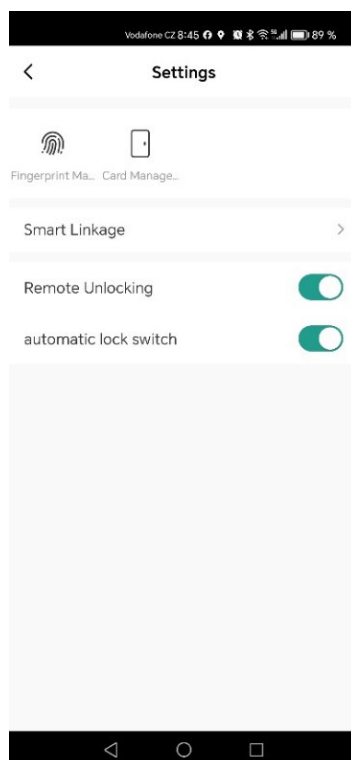


c) v pravé horní části klikněte na „+“ nebo na tlačítko „Add Fingerprint“




d) potvrďte účet uživatele, ke kterému bude přiřazen následující otisk


e) klikněte na „**Start Capturing**“ a po propojení aplikace s digitální vložkou začne proces skenování otisku prstu (5 kroků).

f) po dokončení skenování si můžete po kliknutí na „**Fingerprint Name**“ Vámi naskenovaný otisk pojmenovat

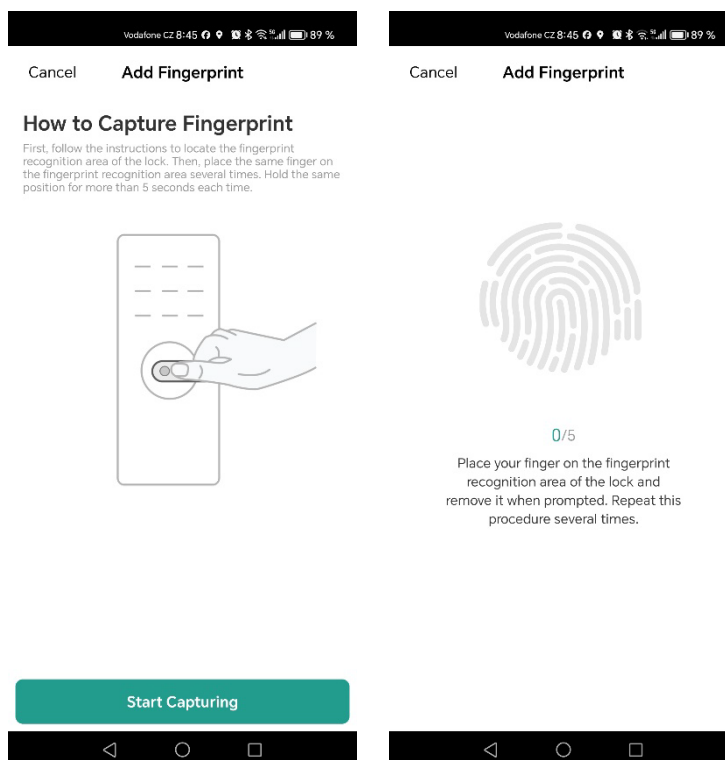


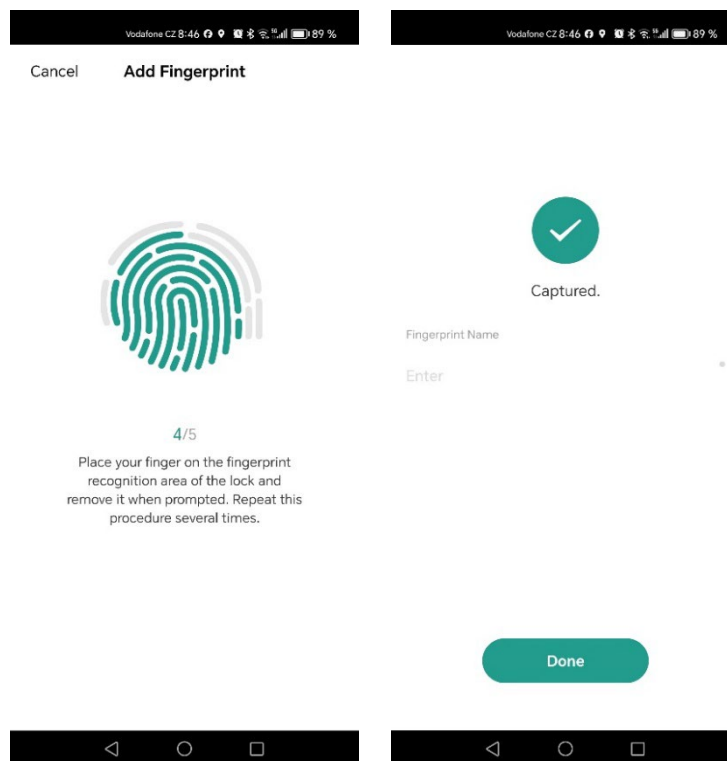


- g) po kliknutí na „**Fingerprint Management**“ v levé horní části uvidíte seznam všech uložených otisků prstů i s účtem, ke kterému jsou otisky přiřazeny

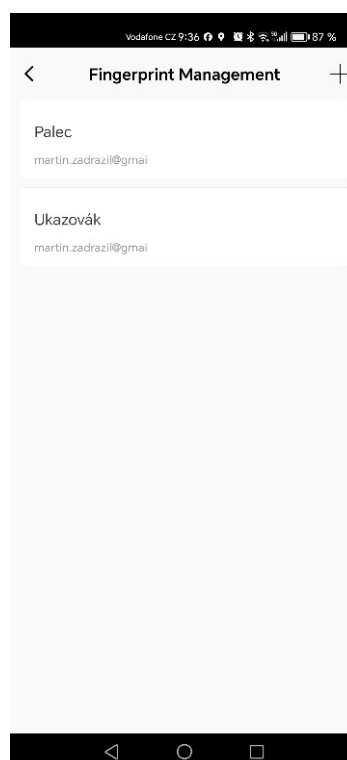

h) při kliknutí na otisk prstu můžete otisk buď přejmenovat („**Change**“), nebo smazat („**Delete**“).

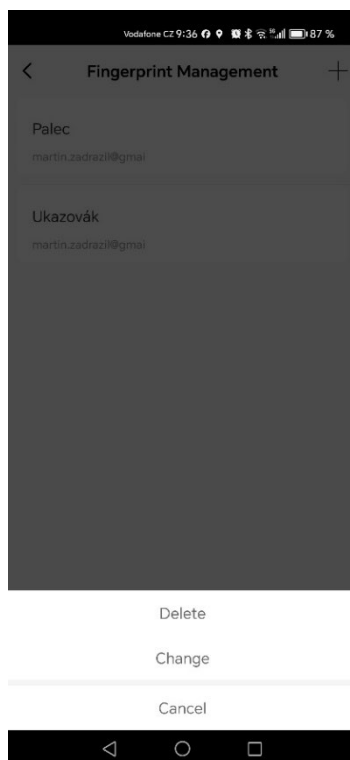


i) jestliže proběhne 5x po sobě jdoucí špatné přihlášení pomocí otisku prstu, zobrazí se varovná hláška a digitální vložka tento stav zaznamená do logu (seznamu chybných pokusů přístupu)

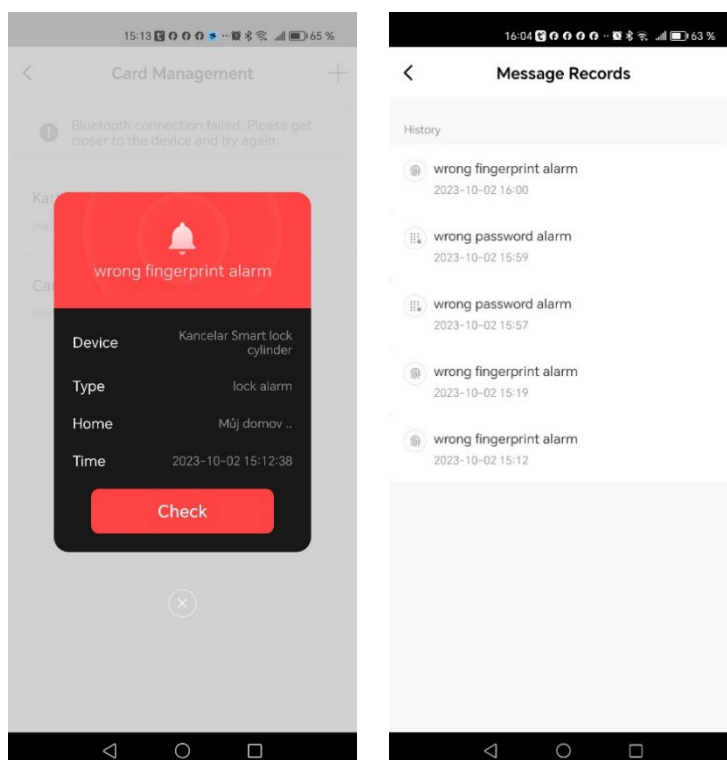


7. Uložení nové karty


- a) vpravo dole klikněte na „**Settings**“

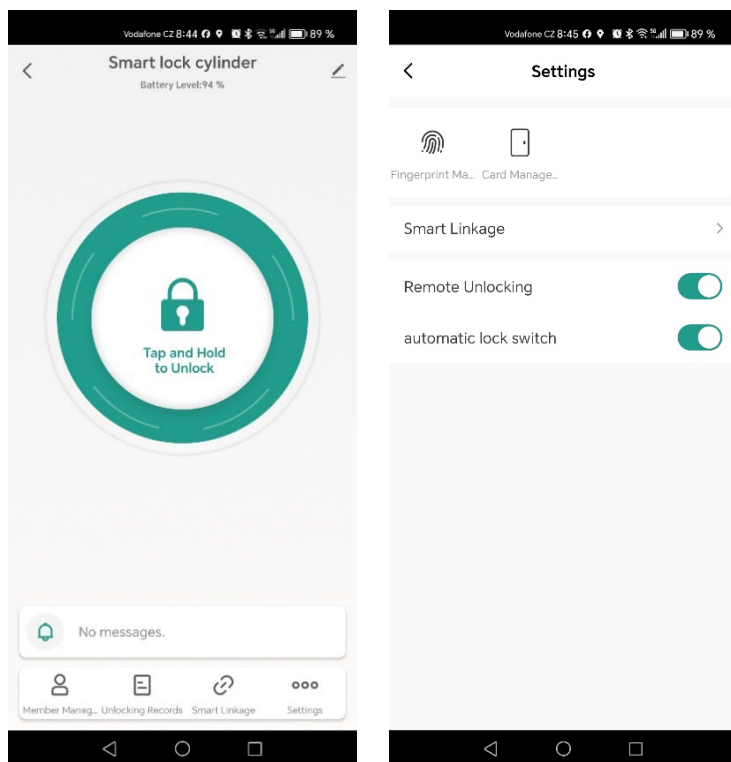


- b) v horní části klikněte na „**Card Management**“
c) v pravé horní části klikněte na „+“ nebo na „**Add Card**“

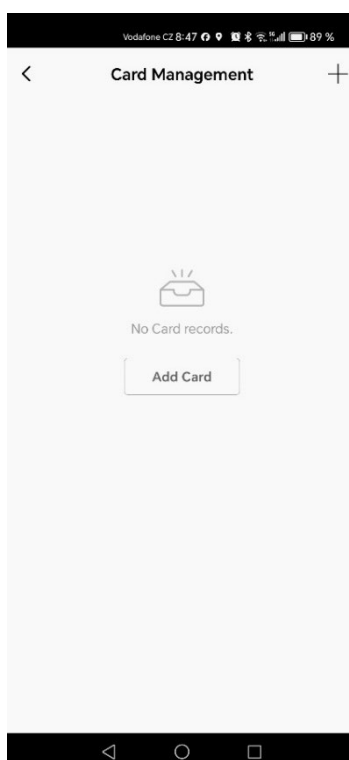


- d) potvrďte účet uživatele, ke kterému bude přiřazena přístupová karta
- e) klikněte na „**Start Capturing**“ a po spojení aplikace s digitální vložkou začne proces aktivace přístupové karty (kartu přiložíme ke snímači, který je pod čtečkou na otisk prstu). Po aktivaci karty si můžeme kartu po kliknutí „**Card Name**“ pojmenovat

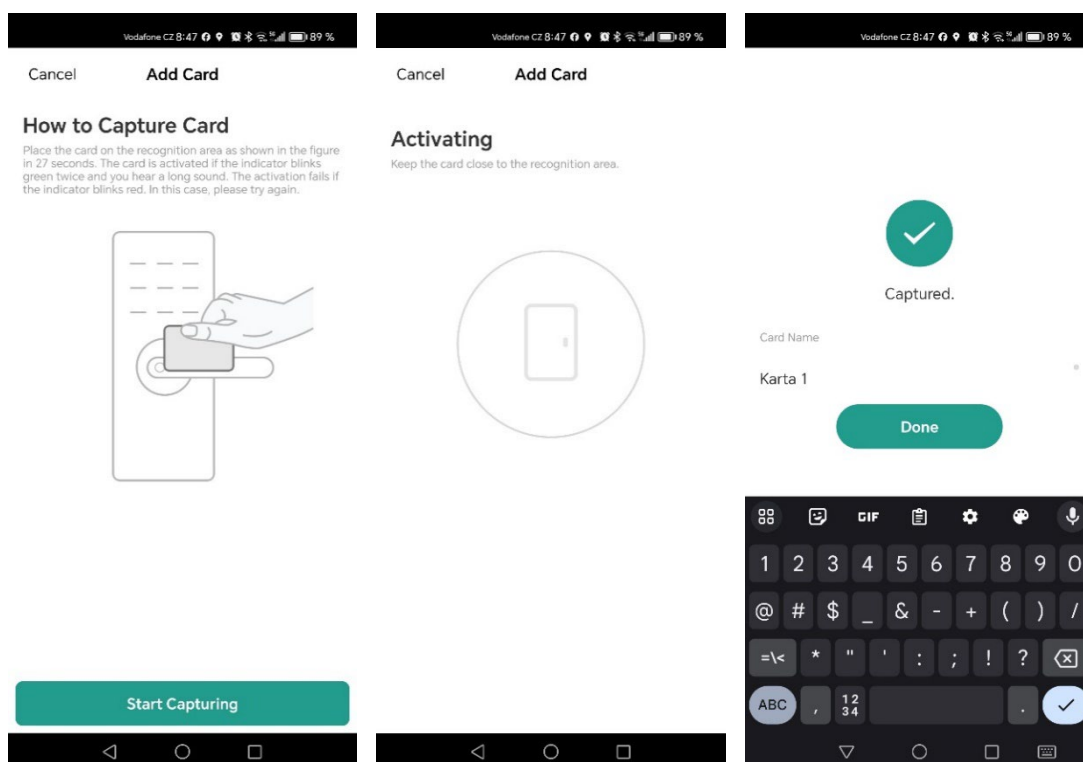


- f) Po kliknutí na „**Card Management**“ v horní části uvidíte seznam všech uložených přístupových karet i s účtem, ke kterému jsou karty přiřazeny

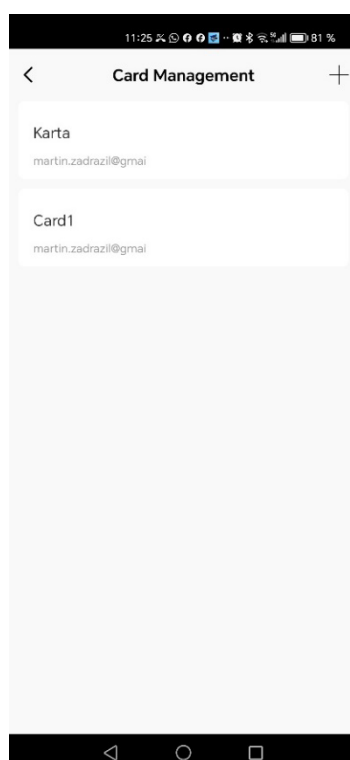

g) při kliknutí na přístupovou kartu můžete kartu buď přejmenovat („**Change**“), nebo smazat („**Delete**“)

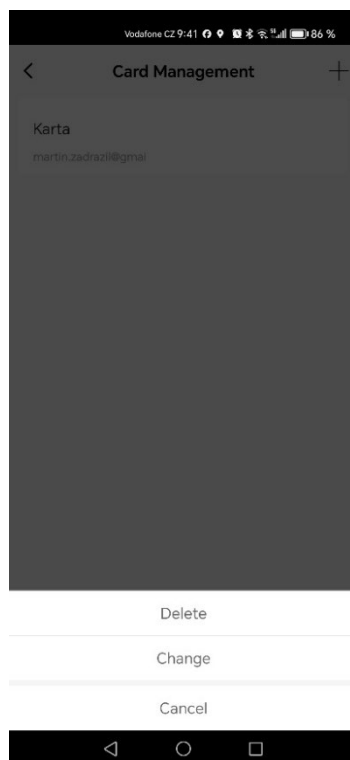


h) jestliže proběhne 5x po sobě jdoucí špatné přihlášení pomocí přístupové karty, zobrazí se varovná hláška a digitální vložka tento stav zaznamená do logu (seznamu chybných pokusů přístupu)

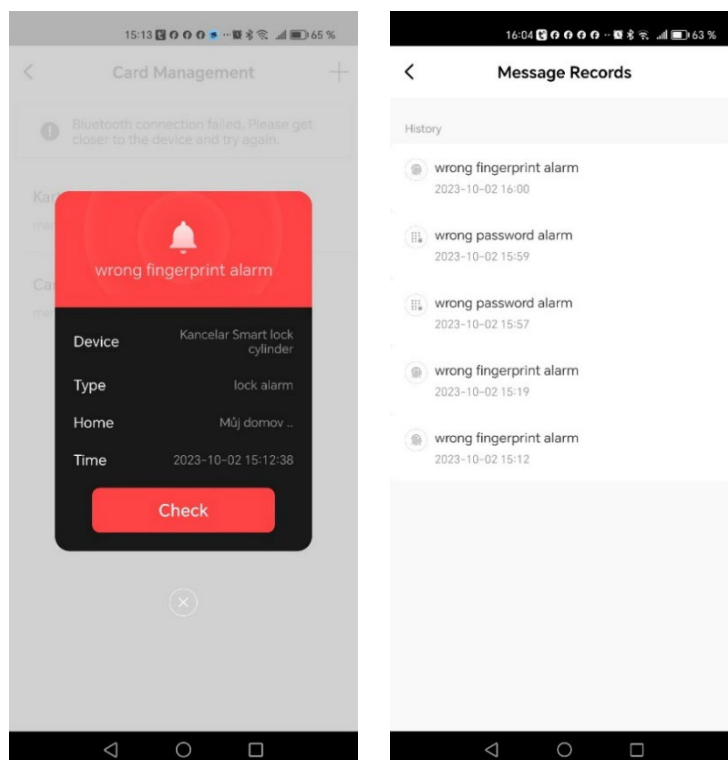


8. Režim běžné cylindrické vložky

a) vpravo dole klikněte na „**Settings**“

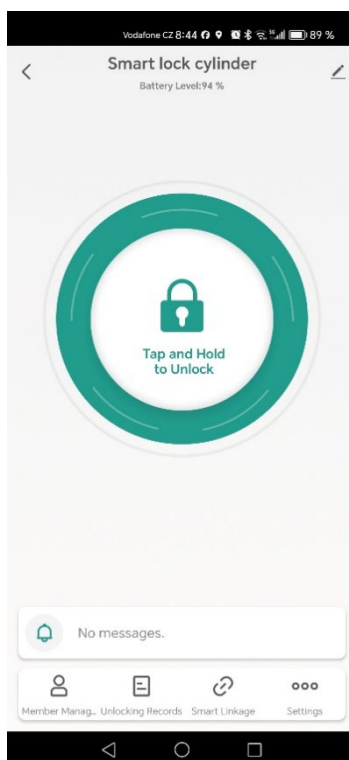


b) klikněte na přepínač „**automatic lock switch**“. V tomto nastavení bude digitální vložka ve stavu, kdy lze otočením vnější části odemknout a zamknout

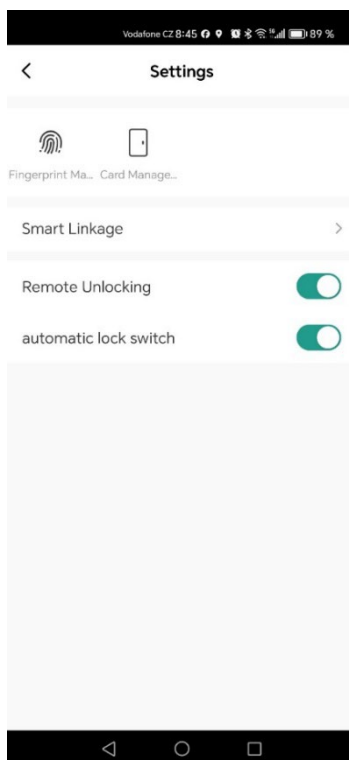


9. Odemknutí telefonem


a) otevřete aplikaci a zvolte požadovanou digitální vložku

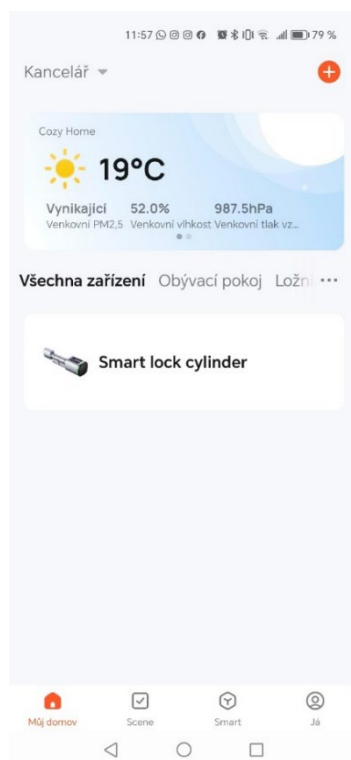

b) kliknutím na „Ikonu zámku“ vložku odemknete

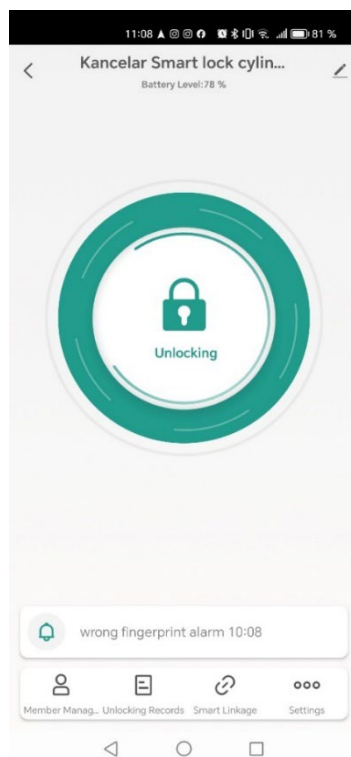


c) zamknutí vložky probíhá automaticky po cca 5 sekundách

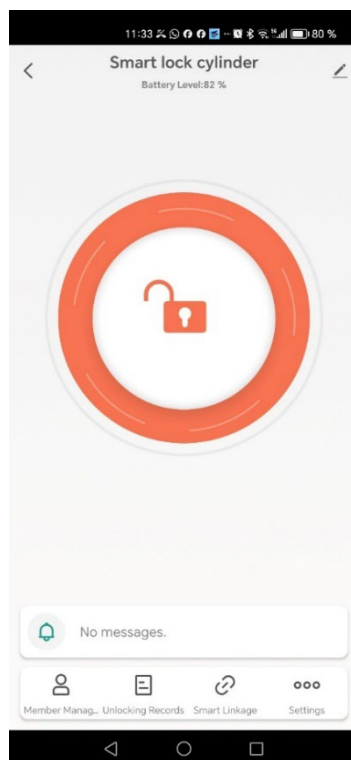


10. Resetování zámku do továrního nastavení

10.1. Pomocí telefonu


a) otevřete aplikaci a zvolte požadovanou digitální vložku

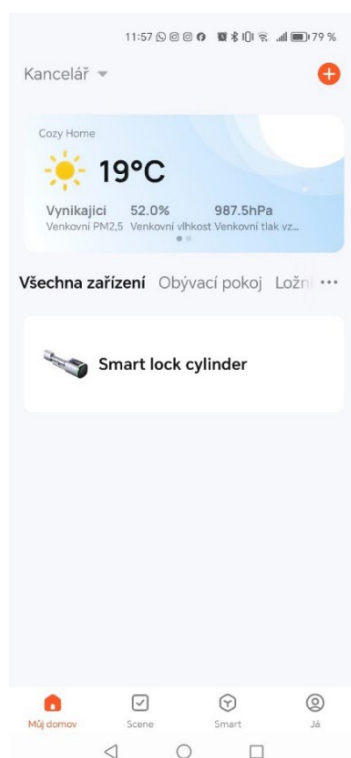

b) v pravé horní části klikněte na „**ikonu tužky**“

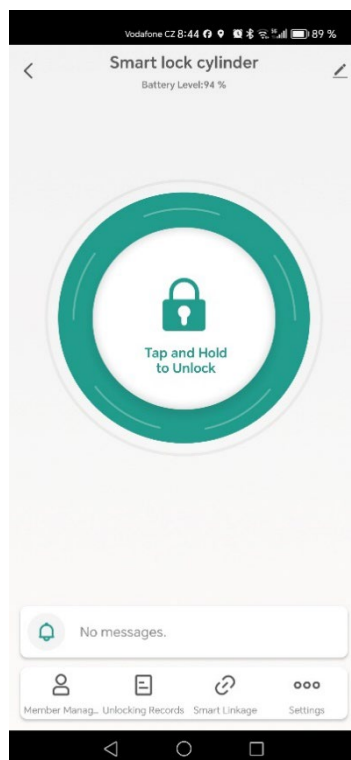


c) v dolní části klikněte na „**Odebrat zařízení**“

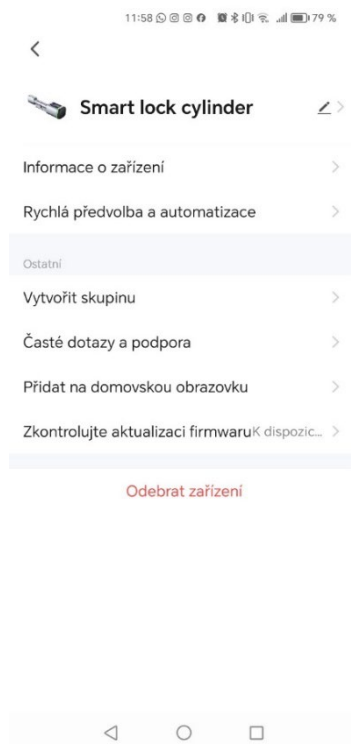

10.2. Pomocí resetovacího čipu

resetovací čip přiložíme ke snímači pod čtečkou na otisk prstu. Tím se digitální vložka resetuje do továrního nastavení.

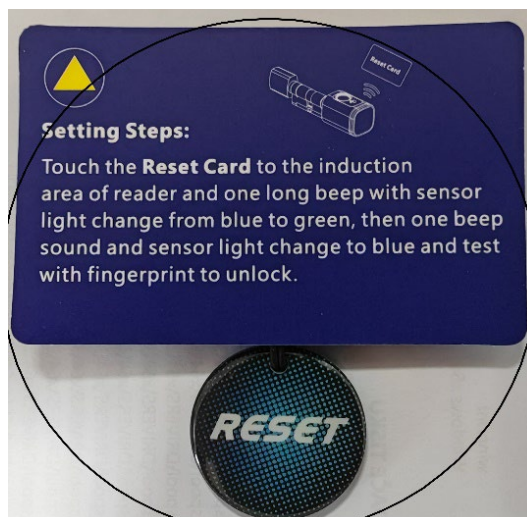


11. Vymazání digitální vložky z účtu z důvodu vrácení zboží či reklamace


Pokud potřebujete digitální vložku vrátit, či reklamovat, nezapomeňte odebrat zařízení z Vaší aplikace!

12. Nastavení přístupu k zámku pro další uživatele nebo členy rodiny


a) zvolíme zařízení (digitální vložku)

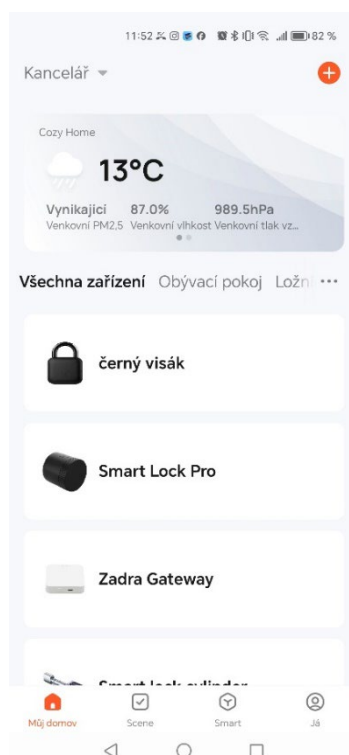

- b) v levé dolní části pod ikonou „**Members**“ nastavíme přístup pro dalšího člena rodiny („**Family Member**“) nebo běžného uživatele („**Other Member**“)

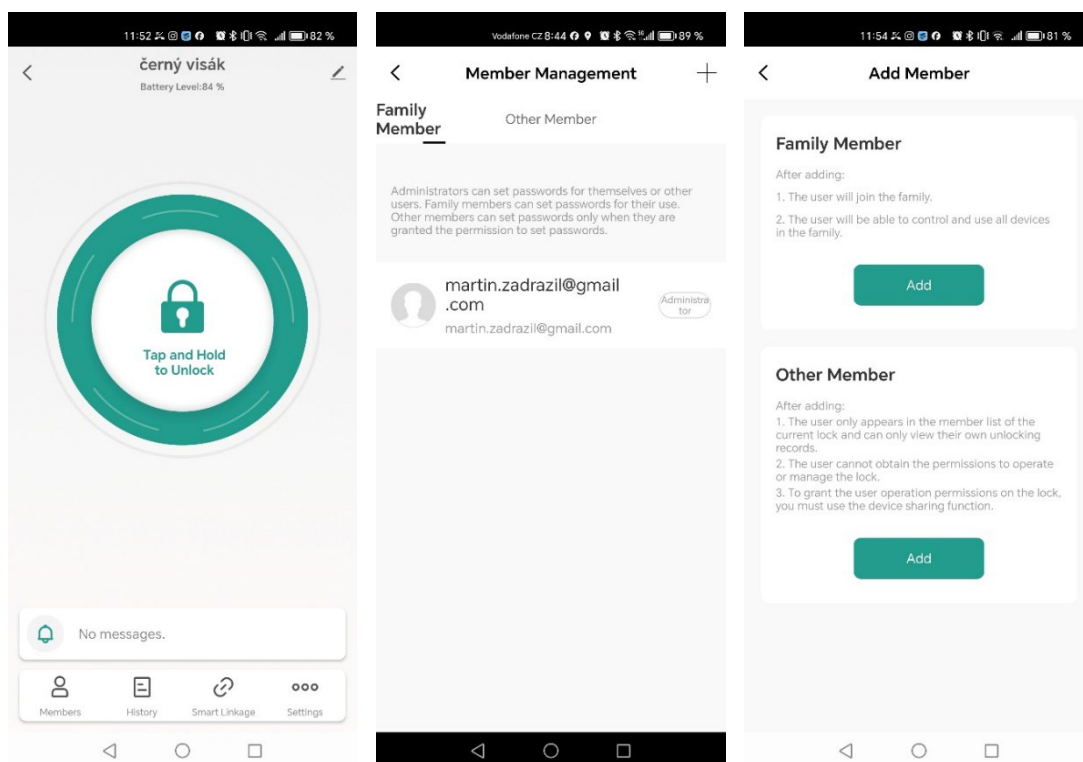

- c) pro přidání člena rodiny („**Family Member**“) zadejte jméno, stát a již registrovaný účet (email) v aplikaci Tuya. V položce „**Family Role**“ nastavte roli uživatele

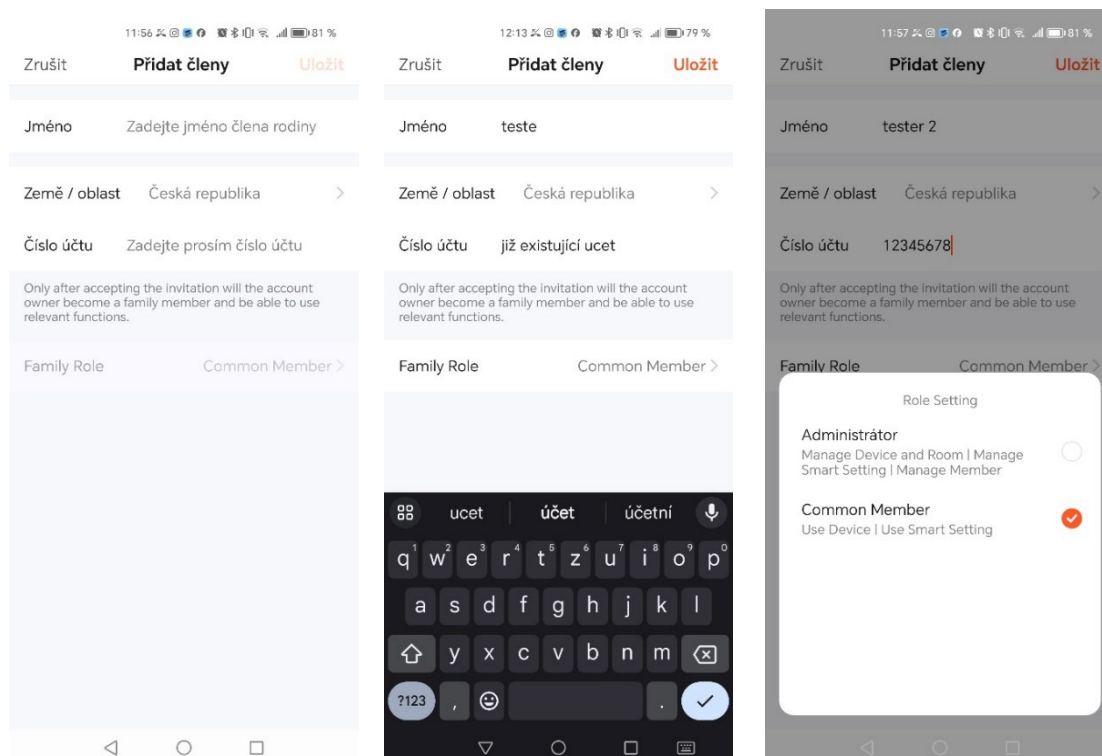

- d) pro přidání běžného uživatele („**Other Member**“) zadejte jméno uživatele, povolit či zakázat otevírání pomocí mobilního telefonu a popř. nastavit časová okna (v našem případě od 9.10.2023 11:55 do 10.10.2023 11:55)

11:55 81 %

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period

11:55 81 %

Back Set Validity Peri..

Start Time	07	06	08	52
2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	13	12	14	58

End Time	07	08	09	52
2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	13	14	58

11:56 81 %

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time



Effective Period 2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55

Inštalácia aplikácie „**Tuya Smart**“ a pridanie digitálnej vložky do aplikácie

1. V App Store/Google Play si stiahnite aplikáciu „**Tuya Smart**“, alebo podľa QR kódu.




2. Otvorte aplikáciu „**Tuya Smart**“ a zaregistrujte sa.

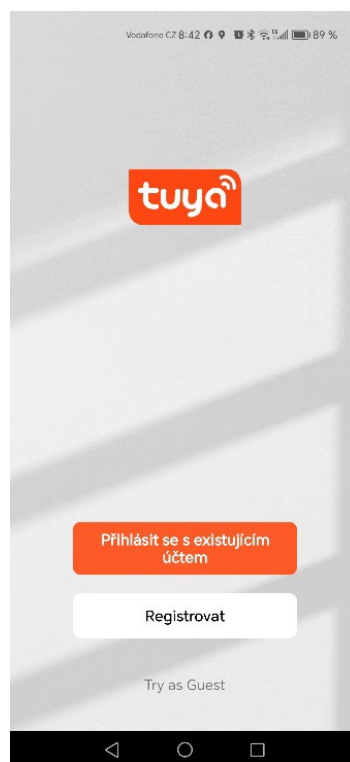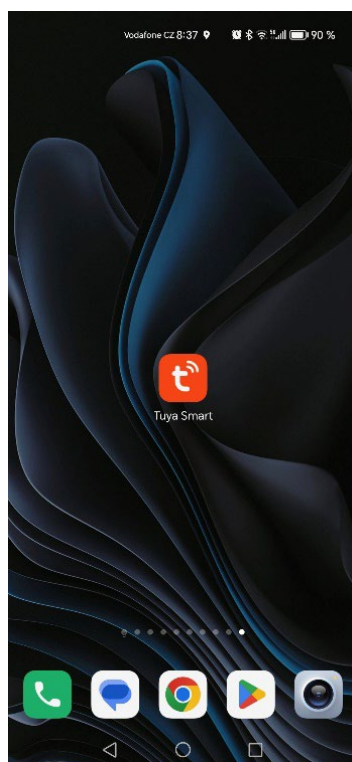


3. Vytvorte si účet so svojím emailom alebo mobilným číslom.
 - a) vložte svoj email, alebo mobilné číslo, následne Vám bude zaslaný prihlasovací kód.
 - b) zadajte kód, ktorý Vám bol zaslaný.
 - c) nastavte si svoje heslo a prihláste sa do aplikácie.




4. V aplikácii „Tuya Smart“ kliknite na „Přidat zařízení“ a tým sa spustí automatické skenovanie.

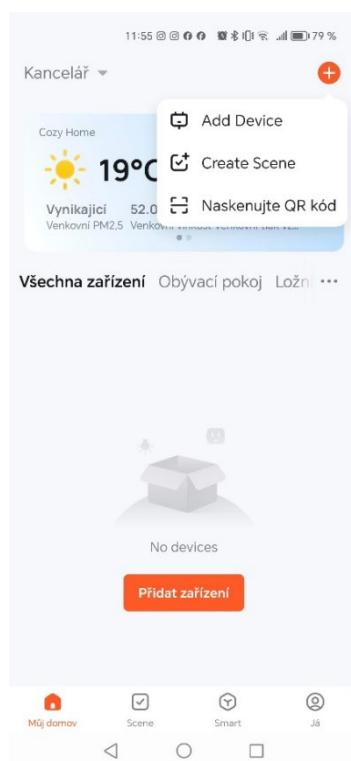

- a) odtlačkom prsta aktivujete digitálnu vložku. Po aktivácii sa Vám automaticky objaví digitálna vložka v aplikácii. Stlačte na „Add“, potom na „Dokončeno“. Digitálna vložka je teraz spárovaná s Vaším účtom.

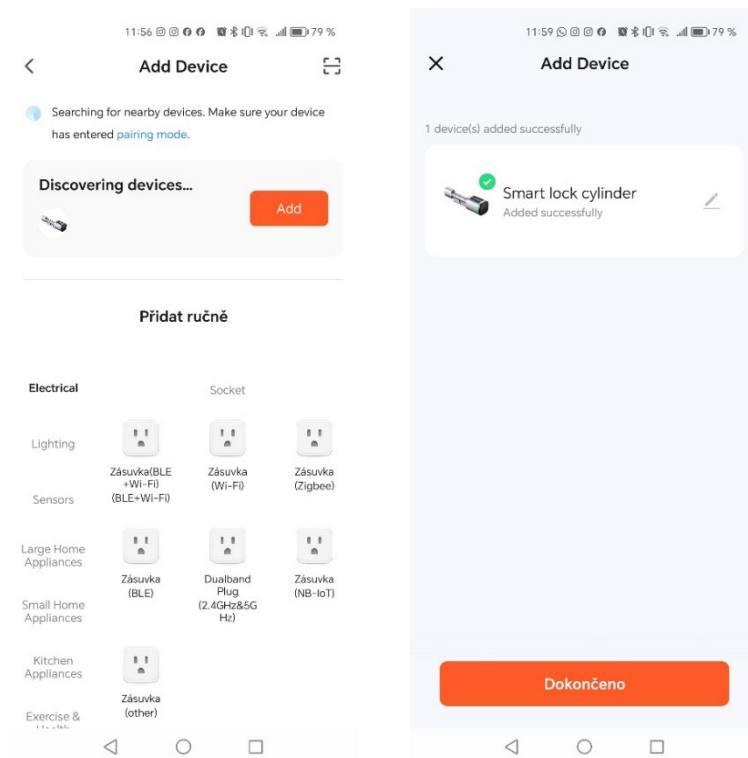


5. V aplikácii „Tuya Smart“ môžete po kliknutí vpravo dole na „Settings“ vidieť všetky dostupné funkcie pre digitálnu vložku (pridať odtlačok prsta, pridať kartu, režim bežnej cylindrickej vložky, automatické zamknutie).

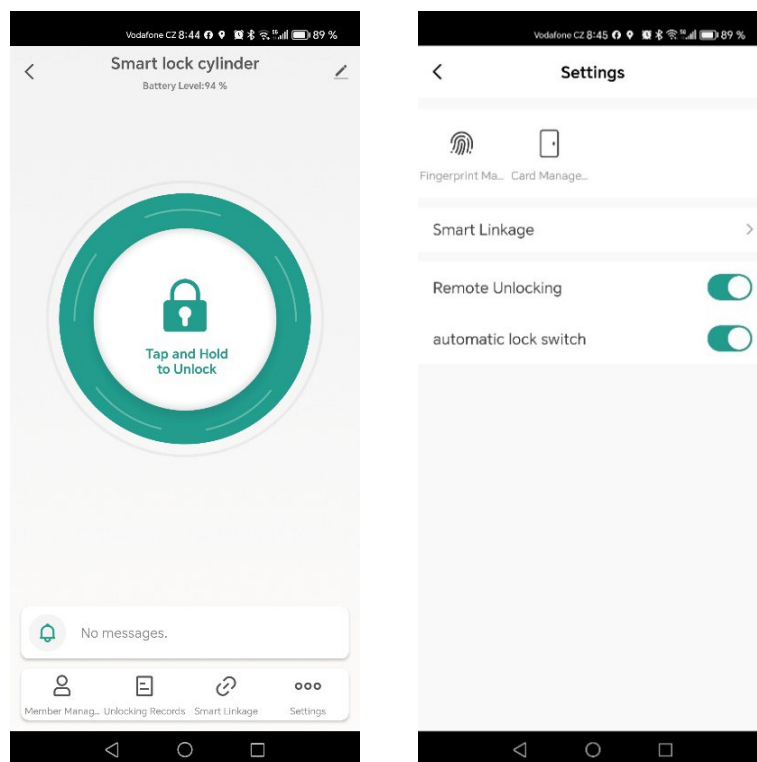


6. Uložiť nový odtlačok prsta


a) vpravo dole kliknite na „**Settings**“.

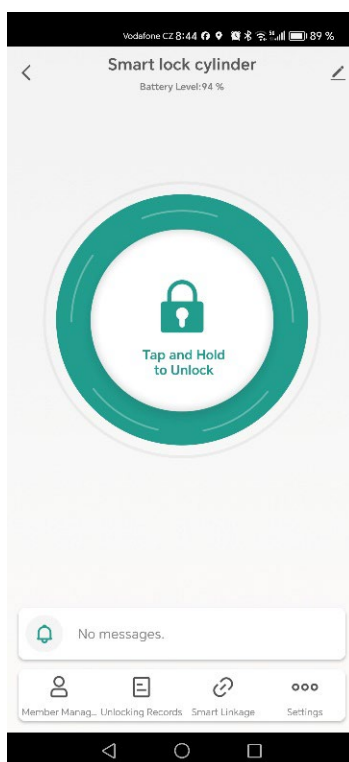


b) v ľavej hornej časti kliknite na „**Fingerprint Management**“.

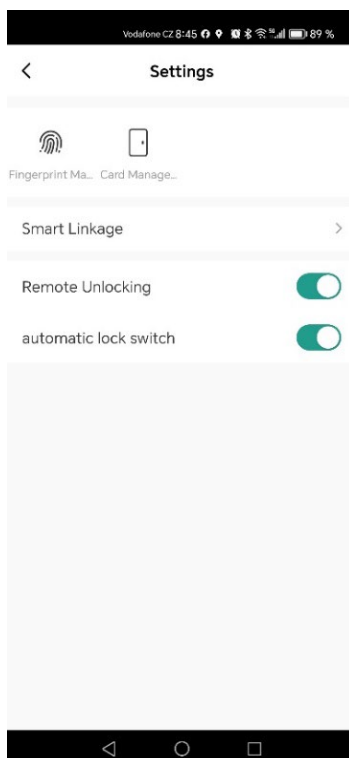


c) v pravej hornej časti kliknite na „+“ alebo na tlačidlo „Add Fingerprint“.

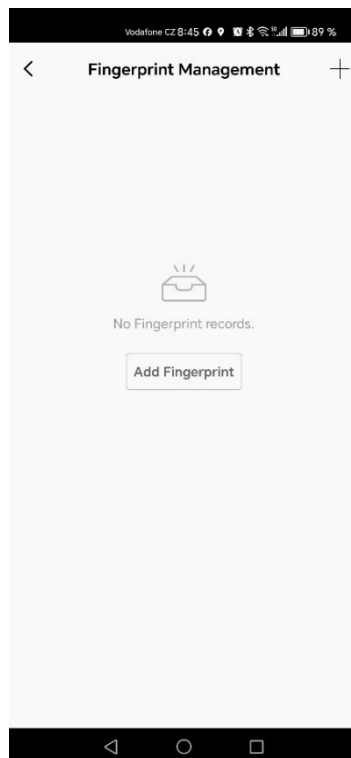


- d) potvrdte účet používateľa, ku ktorému bude priradený nasledujúci odtlačok.
- e) kliknite na „**Start Capturing**“ a po prepojení aplikácie s digitálnou vložkou začne proces skenovania odtlačku prsta (5 krokov).
- f) po dokončení skenovania si môžete po kliknutí na „**Fingerprint Name**“ Vami naskenovaný odtlačok pomenovať.

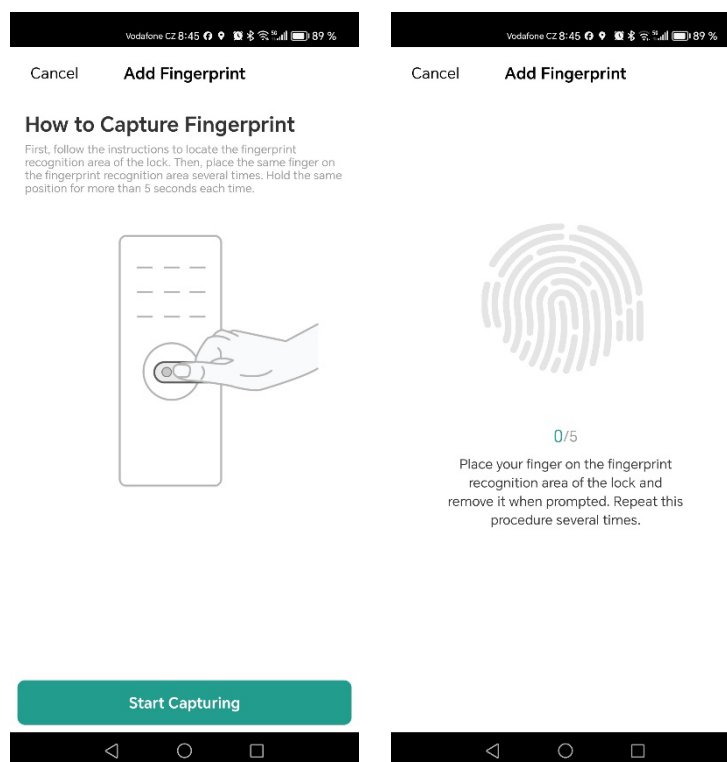


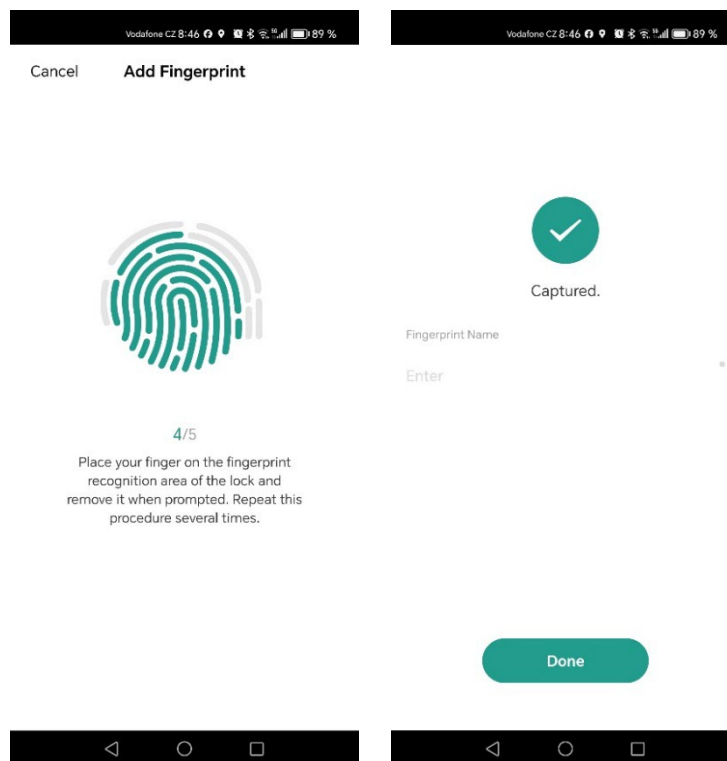


- g) po kliknutí na „**Fingerprint Management**“ v ľavej hornej časti uvidíte zoznam všetkých uložených odtlačkov prstov aj s účtom, ku ktorému sú odtlačky priradené.

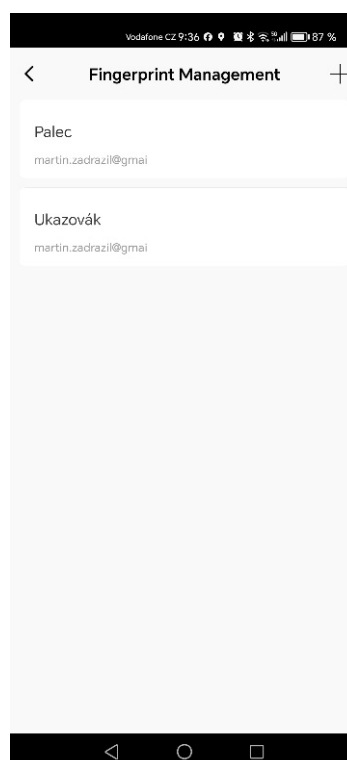

h) pri kliknutí na odtlačok prsta môžete odtlačok buď premenovať („Change“), alebo zmazať („Delete“).

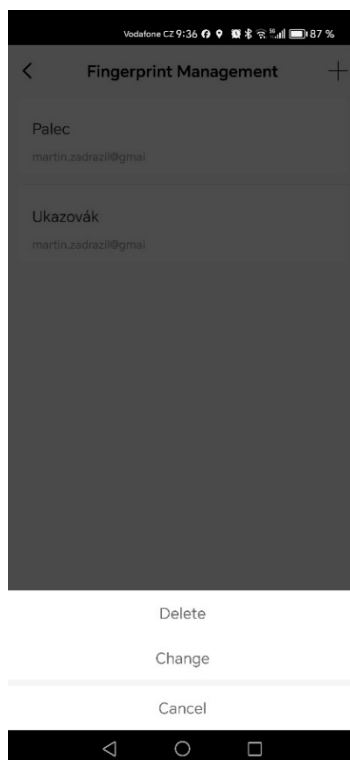


i) ak prebehne 5x po sebe idúce zlé prihlásenie pomocou odtlačku prsta, zobrazí sa varovná hláška a digitálna vložka tento stav zaznamená do logu (zoznamu chybných pokusov prístupu).

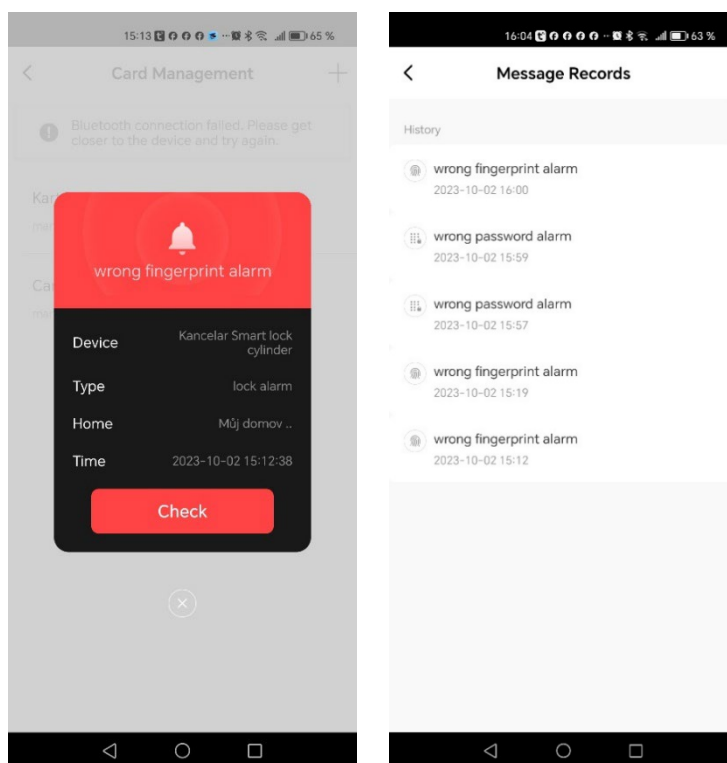


7. Uloženie novej karty

a) vpravo dole kliknite na „**Settings**“.

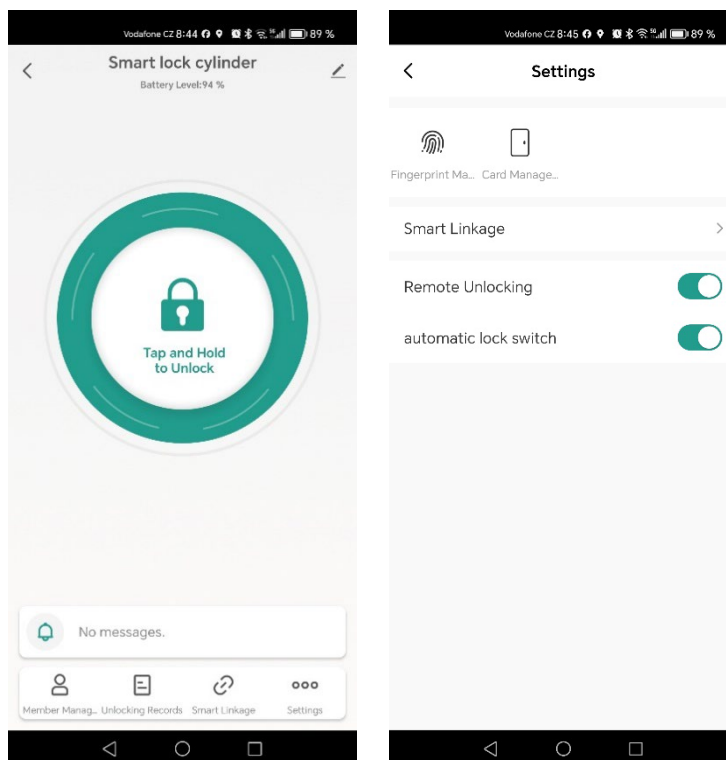


b) v hornej časti kliknite na „**Card Management**“.


c) v pravej hornej časti kliknite na „+“ alebo na „**Add Card**“.

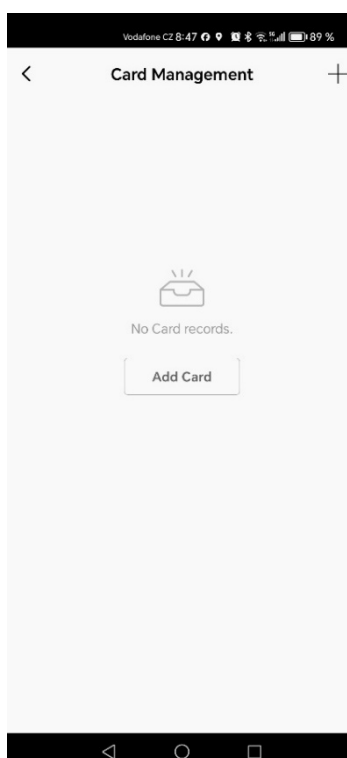


- d) potvrdíte účet používateľa, ku ktorému bude priradená prístupová karta.
- e) kliknite na „**Start Capturing**“ a po spojení aplikácie s digitálnou vložkou začne proces aktivácie prístupovej karty (kartu priložíme k snímaču, ktorý je pod čítačkou na odtlačok prsta). Po aktivácii karty si môžeme kartu po kliknutí „**Card Name**“ pomenovať.

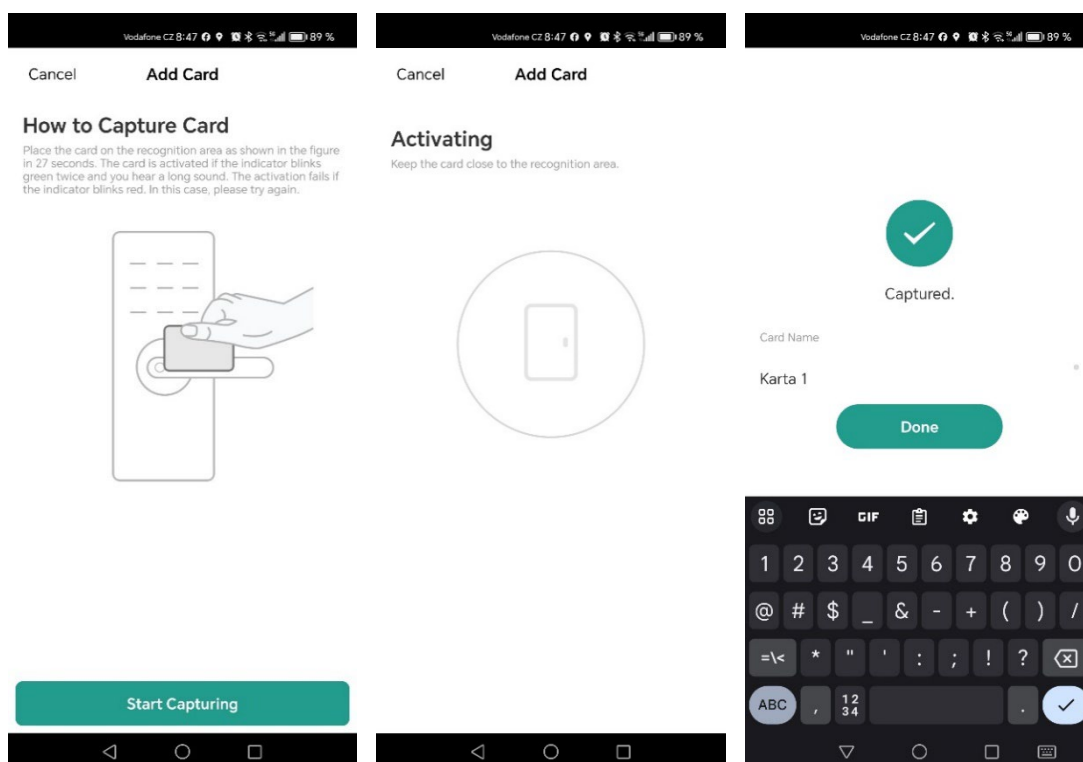


- f) Po kliknutí na „**Card Management**“ v hornej časti uvidíte zoznam všetkých uložených prístupových kariet i s účtom, ku ktorému sú karty priradené.

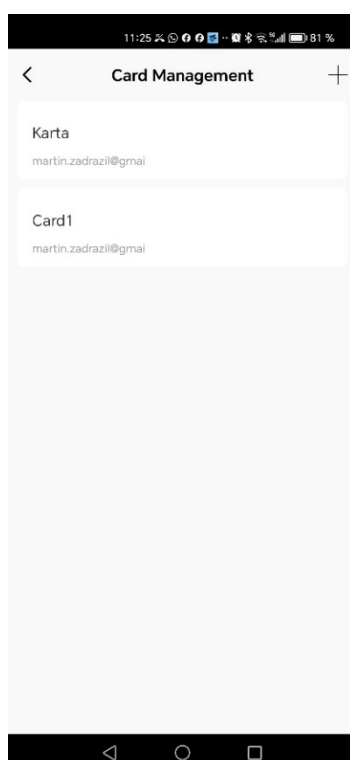

g) pri kliknutí na prístupovú kartu môžete kartu buď premenovať („**Change**“), alebo zmazať („**Delete**“).

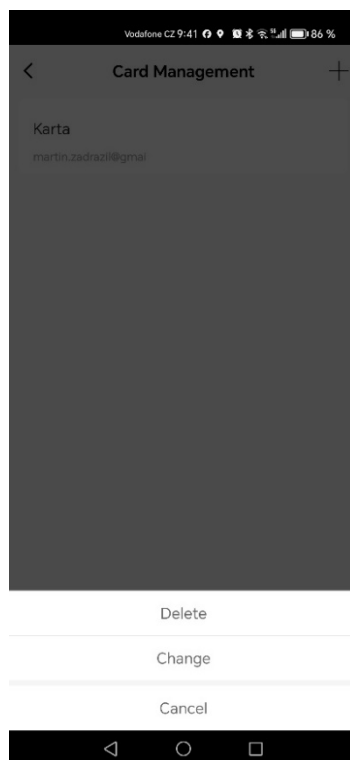


h) ak prebehne 5x po sebe idúce zlé prihlásenie pomocou prístupovej karty, zobrazí sa varovná hláška a digitálna vložka tento stav zaznamená do logu (zoznamu chybných pokusov prístupu).

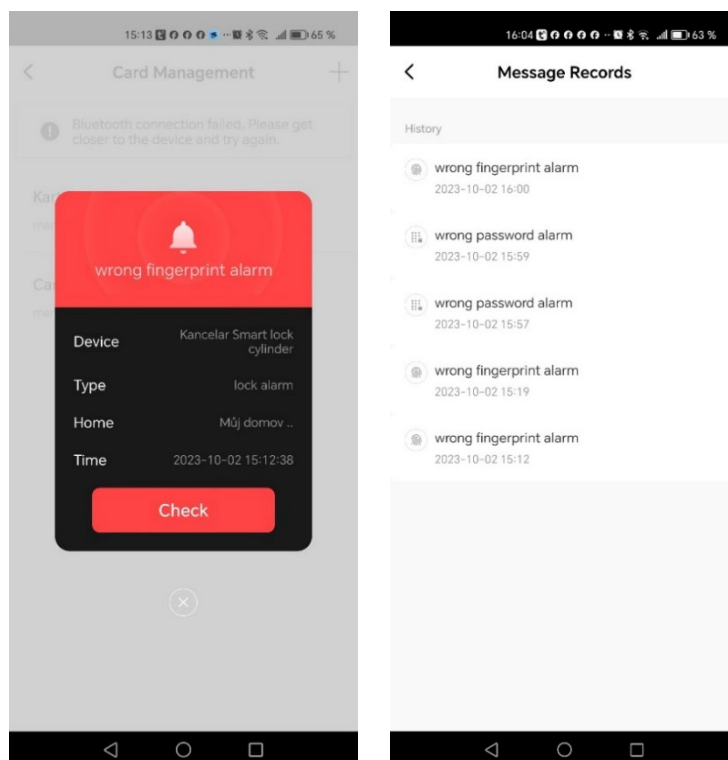


8. Režim běžnej cylindrické vložky

a) vpravo dole klikněte na „**Settings**“.

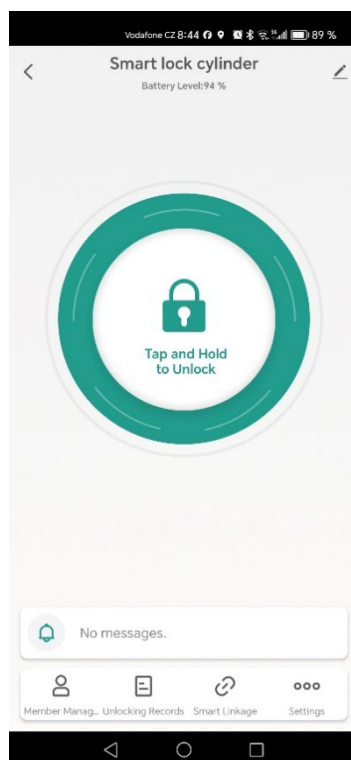


b) klikněte na přepínač „**automatic lock switch**“. V tomto nastavení bude digitální vložka v stave, kdy je možné otočením vonkajší části odomykat a zamykat.

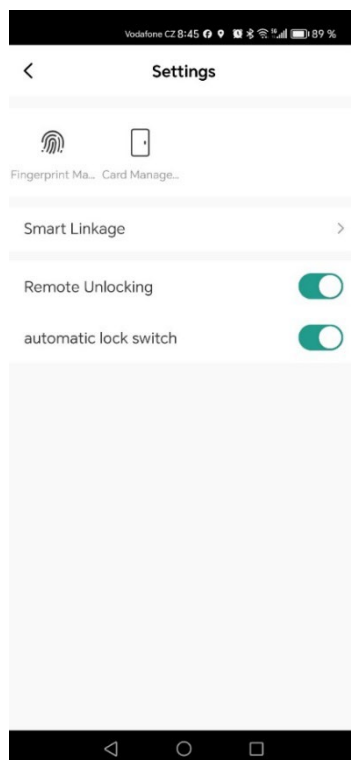


9. Odomknutie telefónom


a) otvorte aplikáciu a zvolte požadovanú digitálnu vložku.

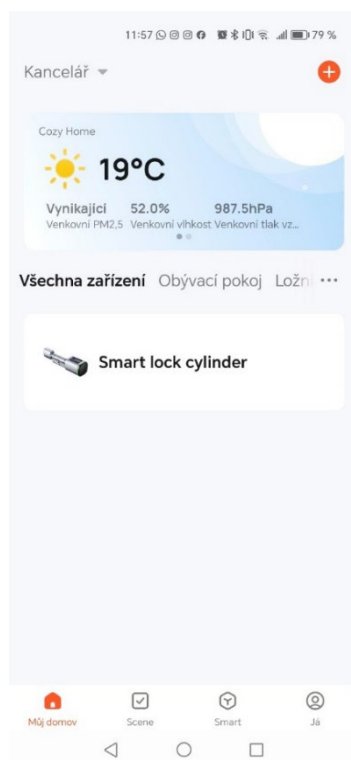

b) kliknutím na „Ikonu zámku“ vložku odomknete.

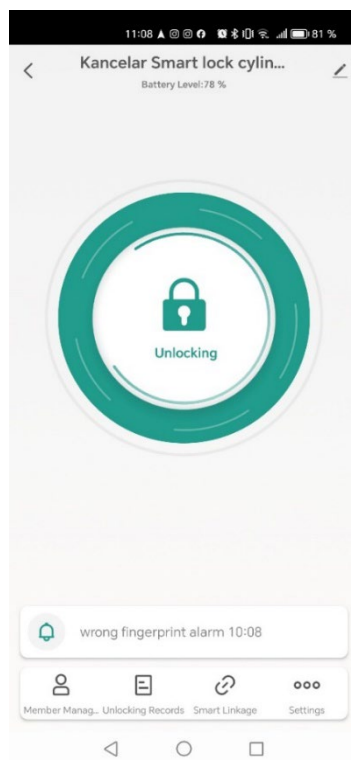


c) zamknutie vložky prebieha automaticky po cca 5 sekundách.

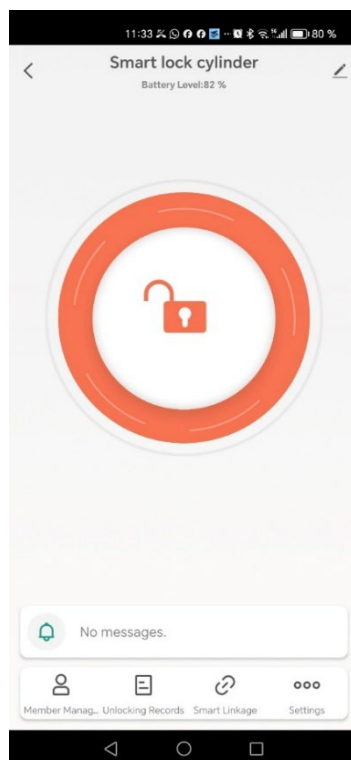


10. Resetovanie zámku do továrenského nastavenia

10.1. Pomocou telefónu


a) otvorte aplikáciu a zvolte požadovanú digitálnu vložku.

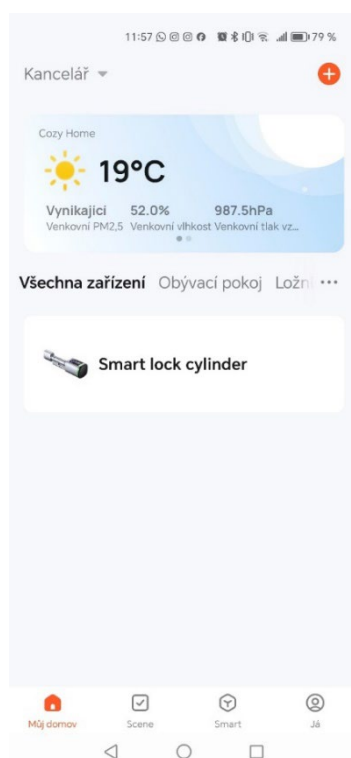

b) v pravej hornej časti kliknite na „ikonu ceruzky“.

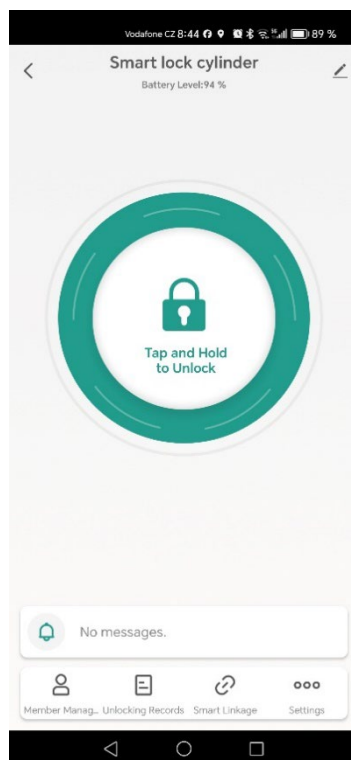

c) v dolnej časti kliknite na „Odebrat zařízení“.

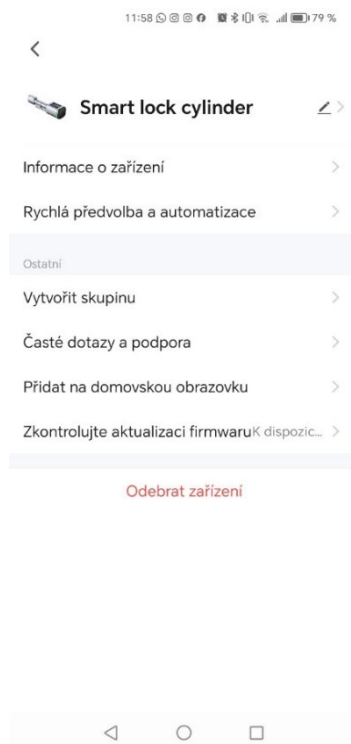

10.2. Pomocou resetovacieho čipu

resetovací čip přiložíme k snímači pod čítačkou na odtlačok prsta. Tým sa digitálna vložka resetuje do továrenského nastavenia.




11. Vymazanie digitálnej vložky z účtu z dôvodu vrátenia tovaru či reklamácií.


Pokiaľ potrebujete digitálnu vložku vrátiť, či reklamovať, nezabudnite odobrať zariadenie z Vašej aplikácie!

12. Nastavenie prístupu k zámku pre ďalších užívateľov alebo členov rodiny


a) zvolíme zariadenie (digitálnu vložku).

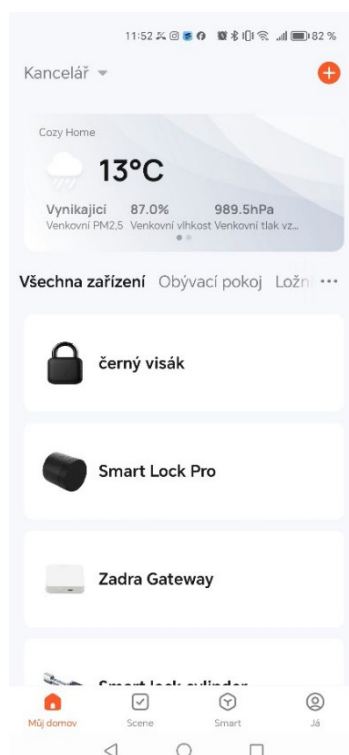

- b) v ľavej dolnej časti pod ikonou „**Members**“ nastavíme prístup pre ďalšieho člena rodiny („**Family Member**“) alebo bežného užívateľa („**Other Member**“).

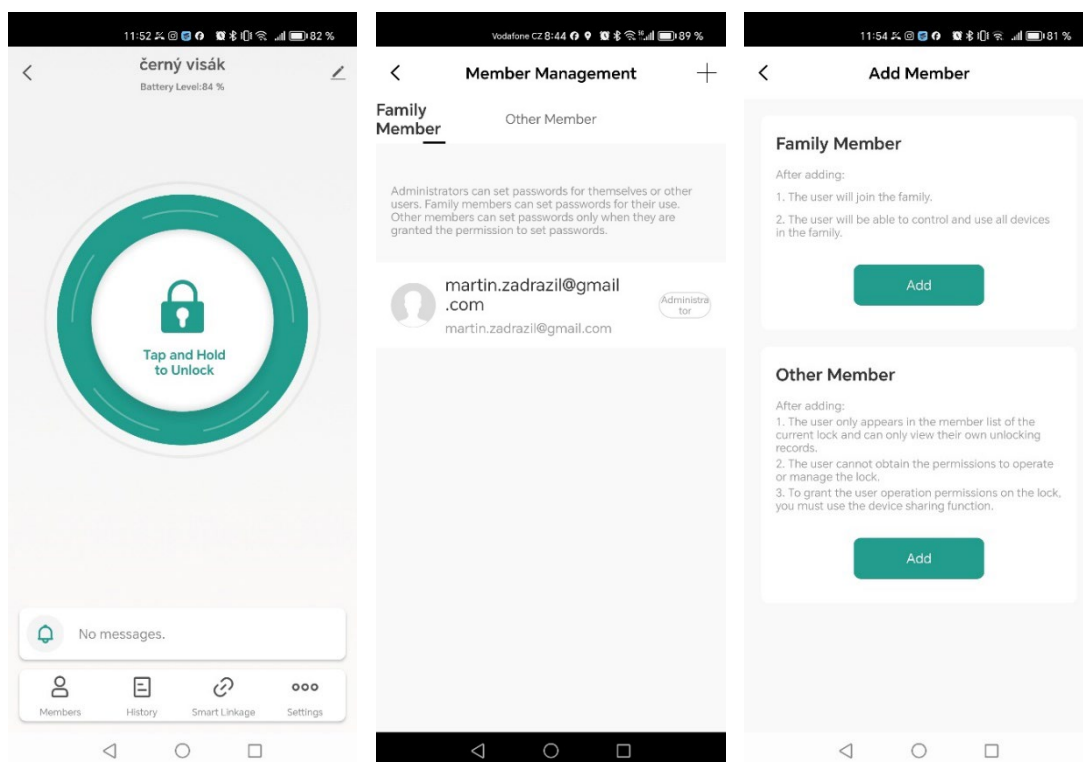

- c) pre pridanie člena rodiny („**Family Member**“) zadajte meno, štát a už registrovaný účet (email) v aplikácii Tuya. V položke „**Family Role**“ nastavte rolu užívateľa.

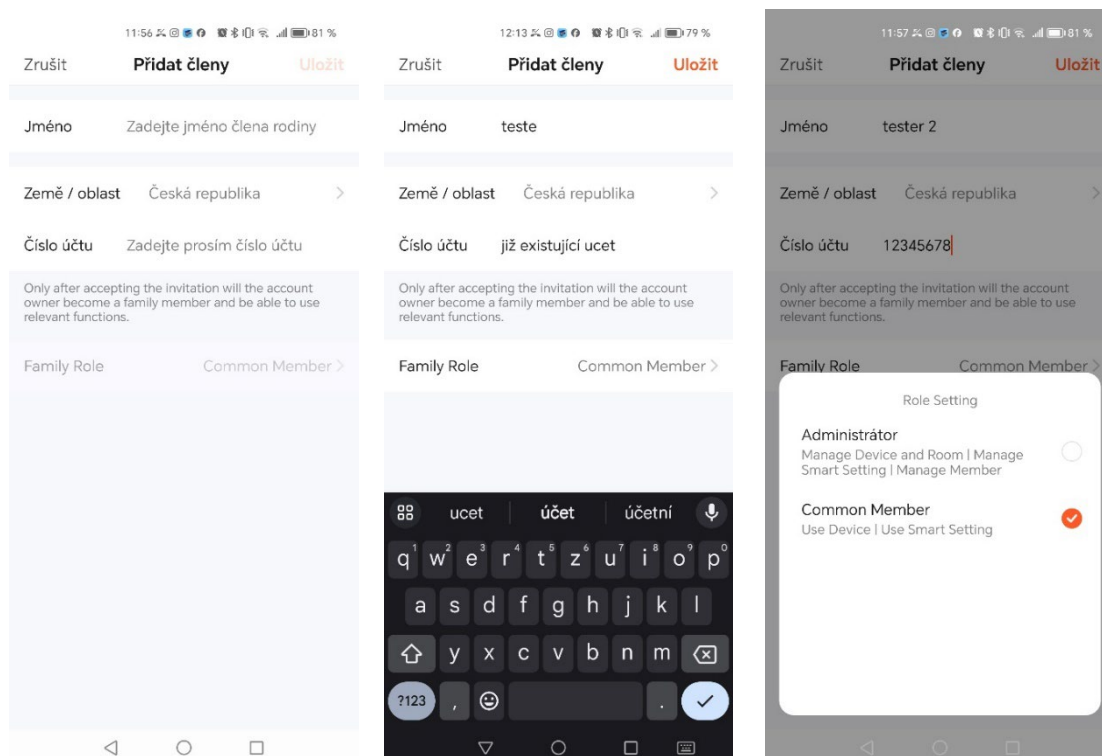

- d) pre pridanie bežného užívateľa („**Other Member**“) zadajte meno užívateľa, povoliť či zakázať otváranie pomocou mobilného telefónu a príp. nastaviť časové okná (v našom prípade od 9.10.2023 11:55 do 10.10.2023 11:55).

11:55 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period

11:55 81%

Back Set Validity Peri..

Start Time	07	06	08	52
2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	13	12	14	58

End Time	07	08	09	52
2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	13	14	58

11:56 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period 2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55



TUYA SMART



Benutzerhandbuch

Installieren der „**Tuya Smart**“-App und Hinzufügen des digitalen Zylinders zur App


1. Laden Sie die „**Tuya Smart**“-App im App Store/Google Play oder entsprechend dem QR-Code herunter.




2. Öffnen Sie die „**Tuya Smart**“ app und registrieren Sie sich.

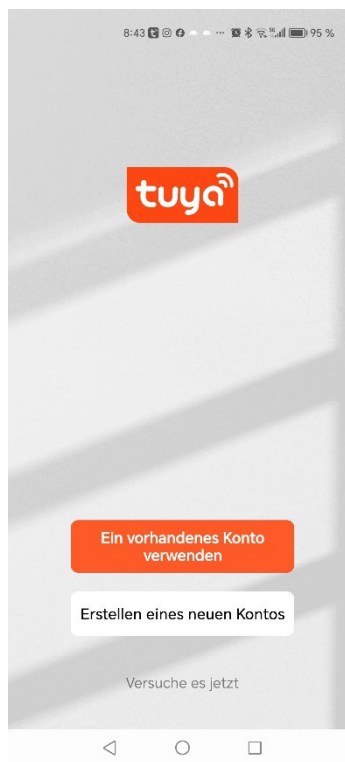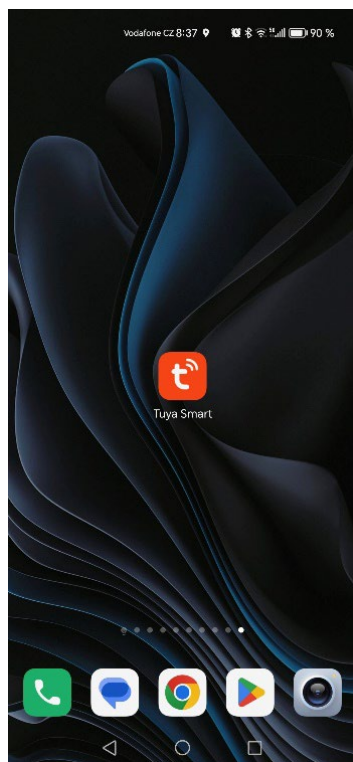


3. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Handynummer.
 - a) geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer ein, dann wird Ihnen ein Login-Code zugesandt
 - b) geben Sie den Code ein, der Ihnen zugesandt wurde
 - c) legen Sie Ihr Passwort fest und melden Sie sich bei der Anwendung an

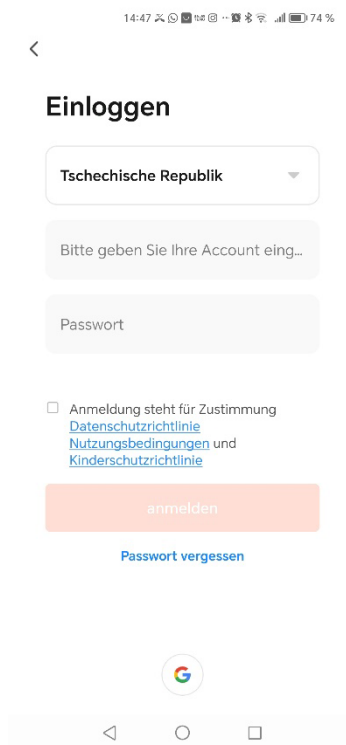


4. Klicken Sie in der „Tuya Smart“ app auf „Gerät hinzufügen“ und der automatische Scanvorgang wird gestartet.

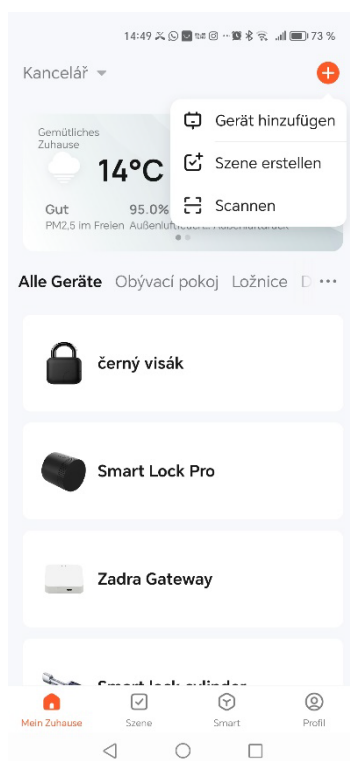


- a) Aktivieren Sie den Digital Insert mit Ihrem Fingerabdruck. Nach der Aktivierung erscheint die digitale Beilage automatisch in der Anwendung. Klicken Sie auf „**Hinzufügen**“ und dann auf „**Fertigstellung**“. Die digitale Beilage ist nun mit Ihrem Konto gekoppelt

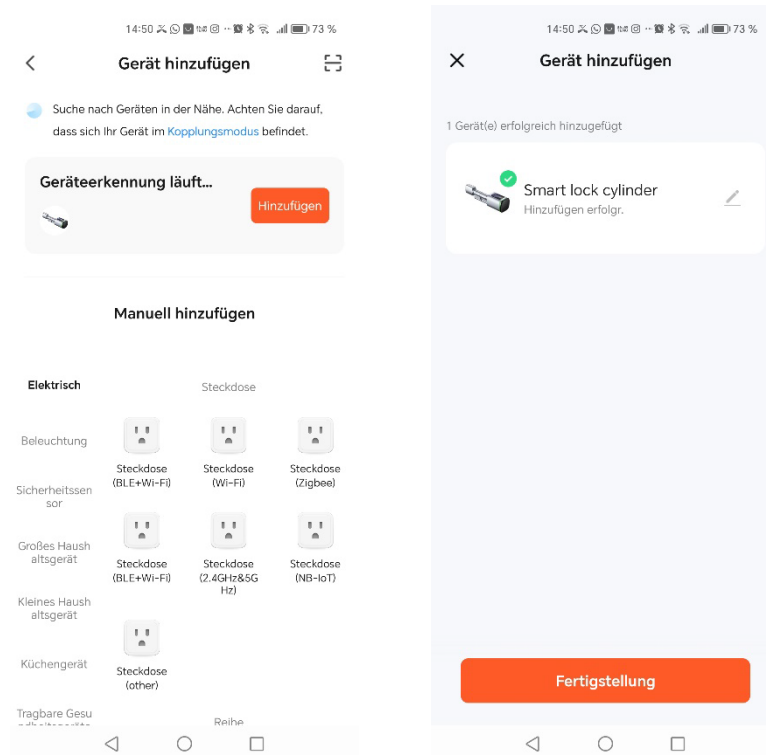


5. In der „**Tuya Smart**“ app können Sie alle verfügbaren Funktionen für den digitalen Einsatz sehen (Fingerabdruck hinzufügen, Karte hinzufügen, normaler Zylindermodus, automatische Sperre), nachdem Sie unten rechts auf „**Settings**“ geklickt haben.

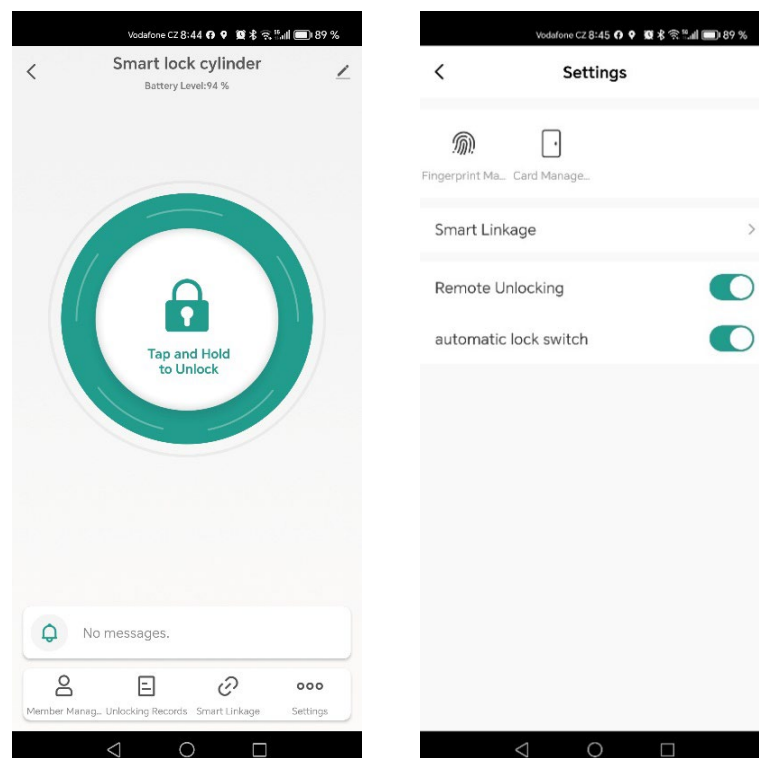


6. Speichern Sie einen neuen Fingerabdruck
- a) klicken Sie unten rechts auf „**Settings**“.

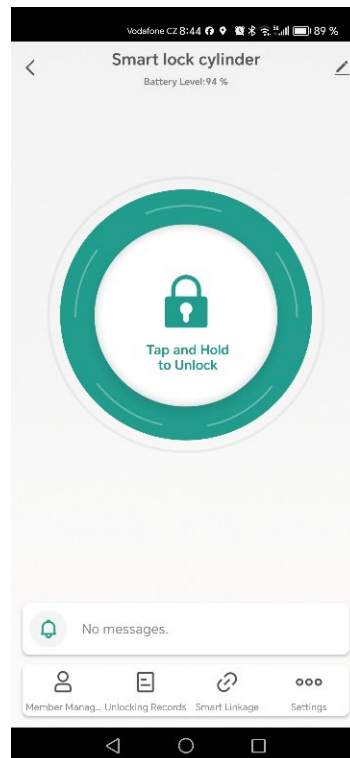


- b) klicken Sie oben links auf „**Fingerprint Management**“

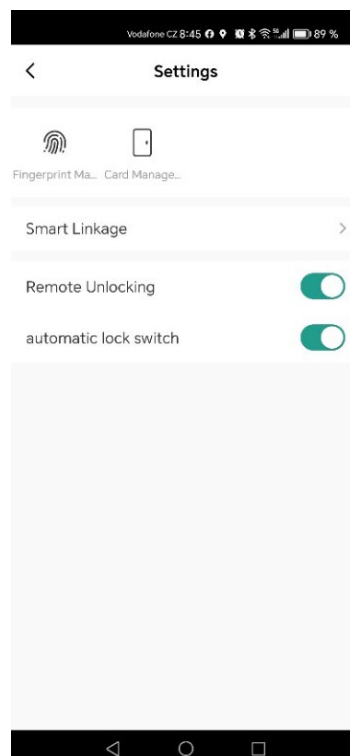


- c) klicken Sie im oberen rechten Teil auf „+“ oder die Schaltfläche „**Add Fingerprint**“.

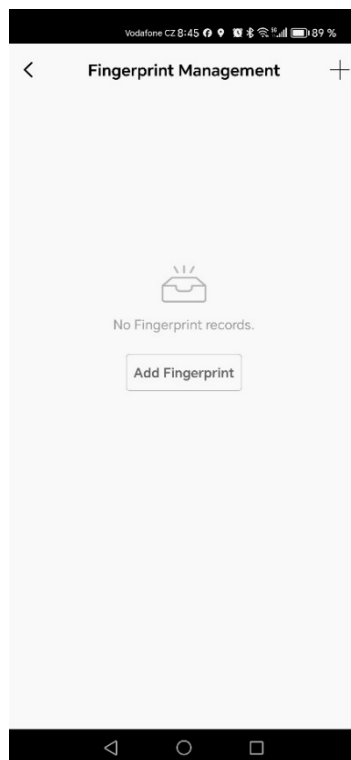


- d) bestätigen Sie das Benutzerkonto, dem der folgende Fingerabdruck zugewiesen wird
- e) Klicken Sie auf „**Start Capturing**“ und nach der Verknüpfung der Anwendung mit dem digitalen Zylinder beginnt der Fingerabdruck-Scanvorgang (5 Schritte).
- f) Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen ist, können Sie Ihren gescannten Fingerabdruck benennen, indem Sie auf „**Fingerprint Name**“ klicken.

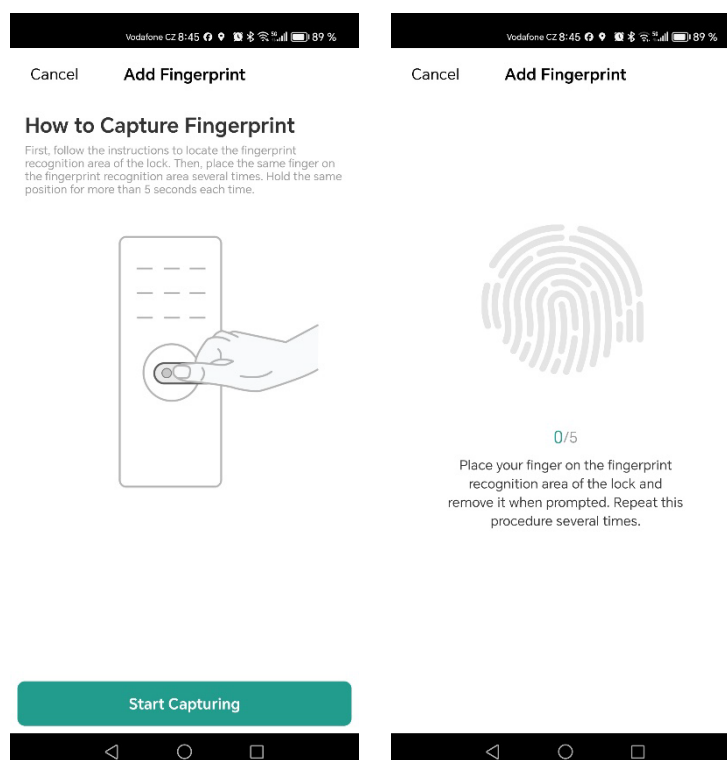


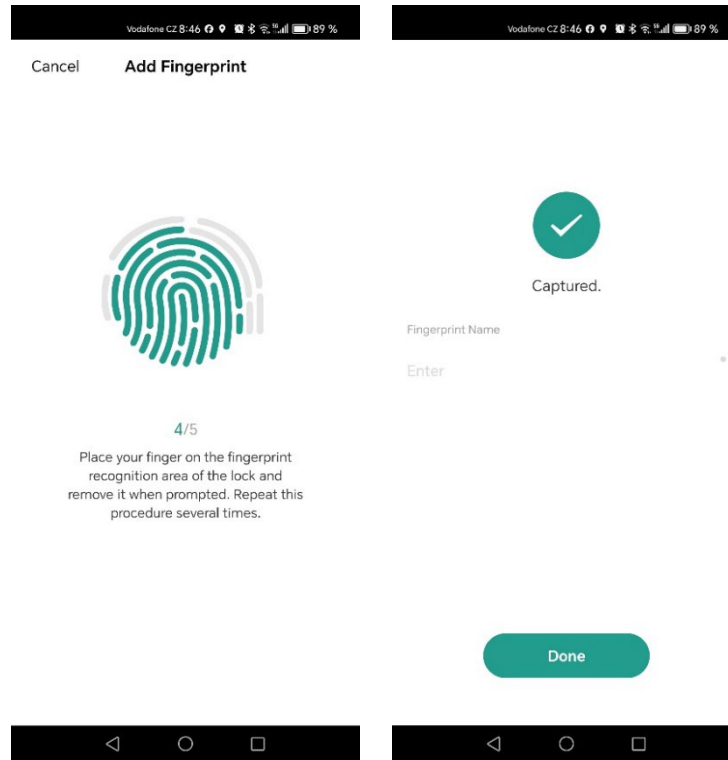


- g) Nachdem Sie oben links auf „**Fingerprint Management**“ geklickt haben, sehen Sie eine Liste aller gespeicherten Fingerabdrücke und das Konto, dem die Fingerabdrücke zugeordnet sind

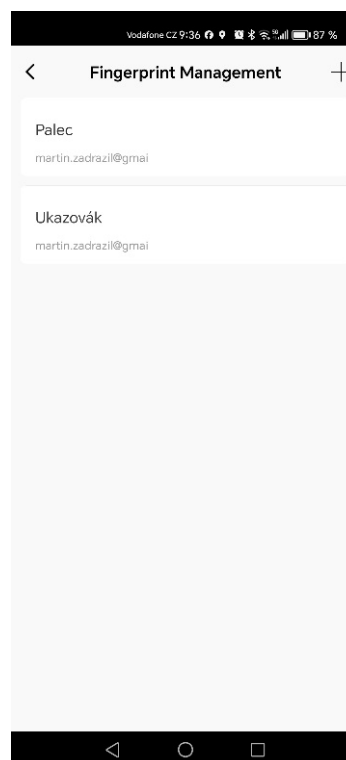

- h) Durch Klicken auf einen Fingerabdruck können Sie den Fingerabdruck entweder umbenennen („**Change**“) oder löschen („**Delete**“).

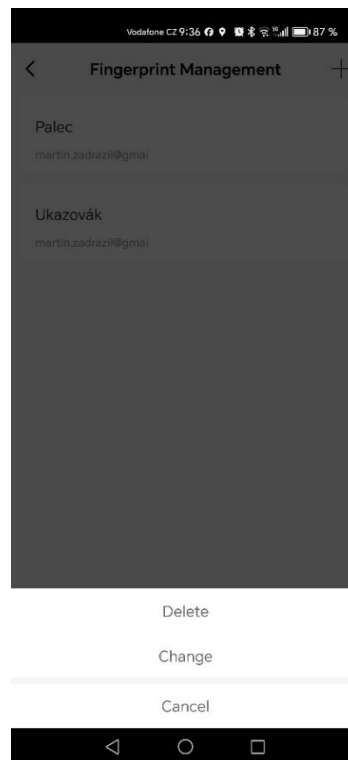


- i) Bei 5 aufeinanderfolgenden Fehlanmeldungen mit Fingerabdruck wird eine Warnmeldung angezeigt und der Digital Insert zeichnet diesen Zustand im Protokoll (Liste der Fehlzugriffsversuche) auf.

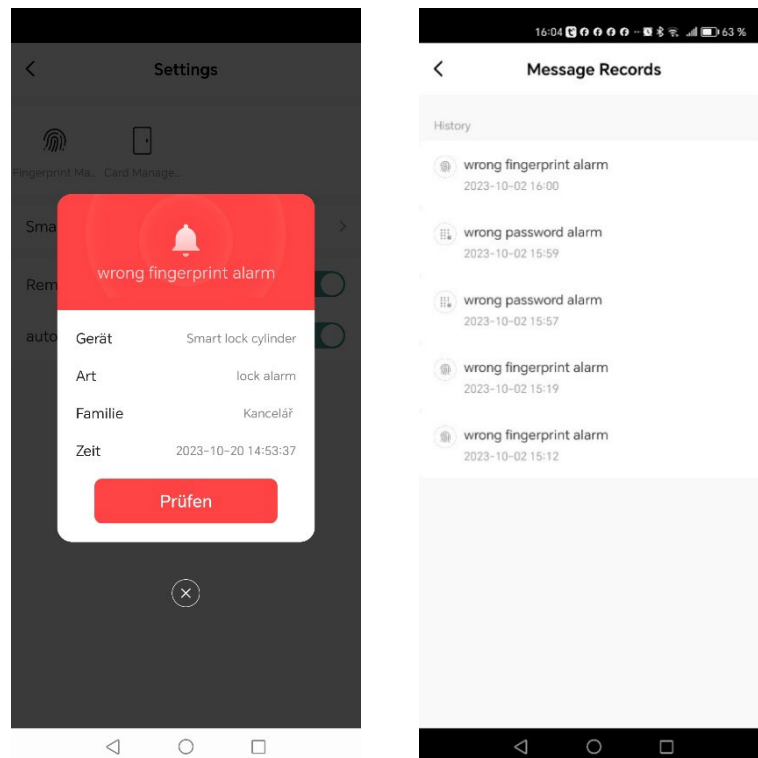


7. Eine neue Karte speichern

a) klicken Sie unten rechts auf „**Settings**“

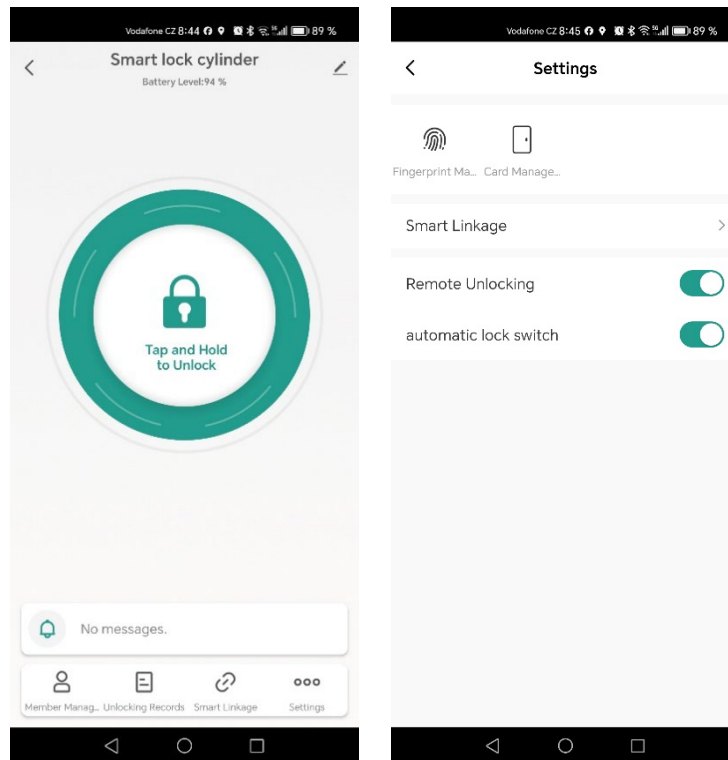


b) klicken Sie oben auf „**Card Management**“


c) klicken Sie oben rechts auf „+“ oder auf „**Add Card**“

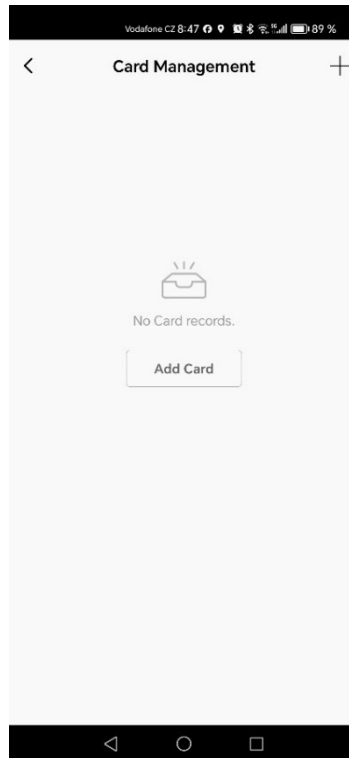


- d) Bestätigen Sie das Benutzerkonto, dem die Zugangskarte zugewiesen werden soll
- e) Klicken Sie auf „**Start Capturing**“ und nachdem Sie die Anwendung mit dem digitalen Zylinder verbunden haben, beginnt der Vorgang der Aktivierung der Zugangskarte (wir befestigen die Karte am Sensor). Nach der Aktivierung der Karte können wir der Karte einen Namen geben, indem wir auf „**Card Name**“ klicken.

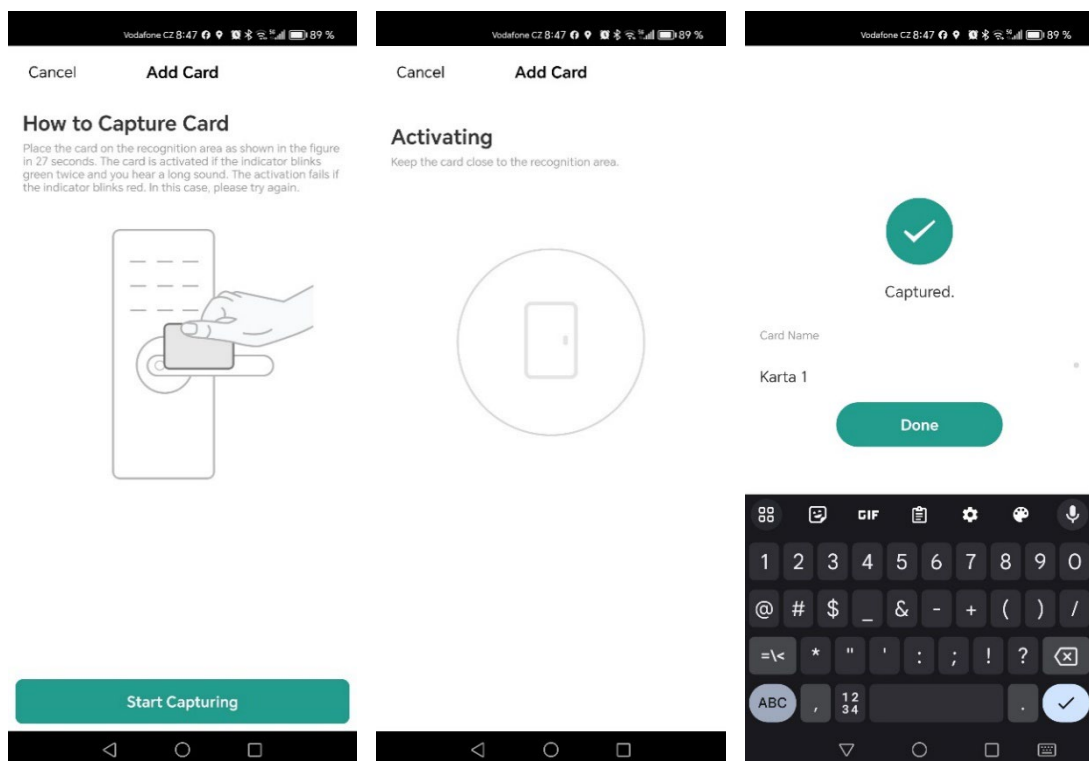


- f) Nachdem Sie oben auf „**Card Management**“ geklickt haben, sehen Sie eine Liste aller gespeicherten Zugangskarten i mit dem Konto, dem die Karten zugeordnet sind

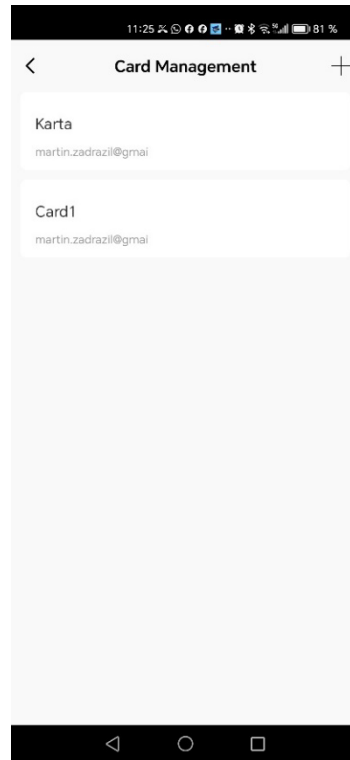

- g) Durch Klicken auf die Zugangskarte können Sie die Karte entweder umbenennen („**Change**“) oder löschen („**Delete**“).

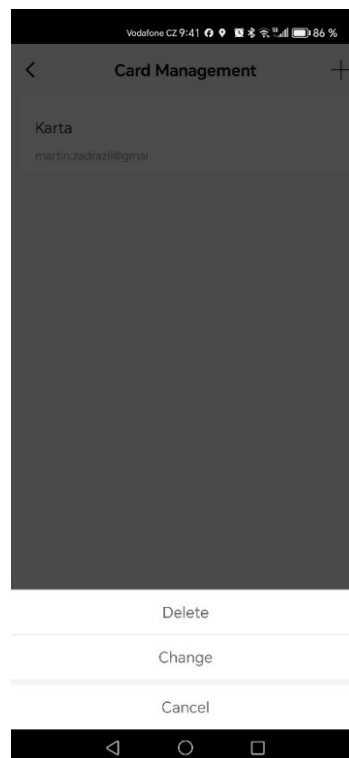


- h) Bei 5 aufeinanderfolgenden Fehlanmeldungen mit der Zugangskarte wird eine Warnmeldung angezeigt und der Digital Insert zeichnet diesen Zustand im Protokoll (Liste der Fehlzutrittsversuche) auf. u chybných pokusů přístupu)

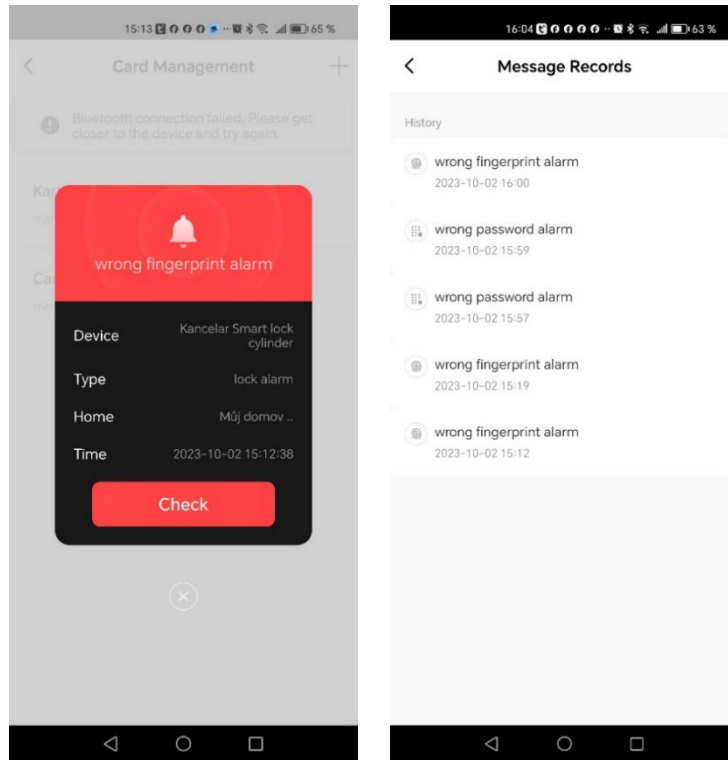


8. Normaler Zylindermodus

a) Klicken Sie unten rechts auf „**Settings**“

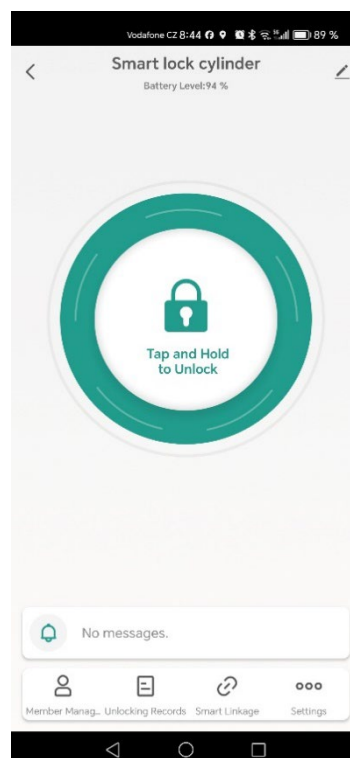


- b) Klicken Sie auf den Schalter „**automatic lock switch**“. In dieser Einstellung befindet sich der Digitaleinsatz in einem Zustand, in dem der äußere Teil durch Drehen entriegelt und verriegelt werden kann

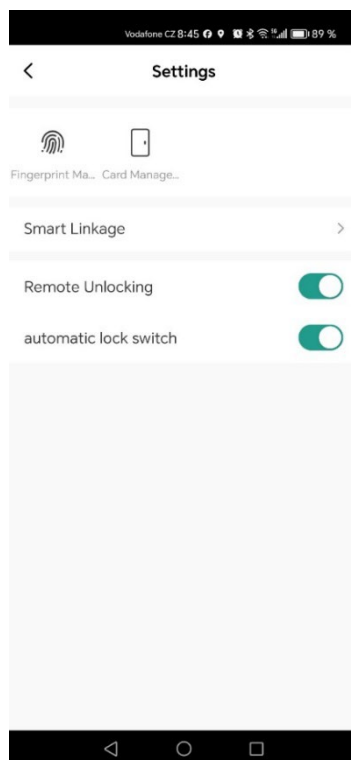


9. Per Telefon entsperren


- a) Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie die gewünschte digitale Beilage aus

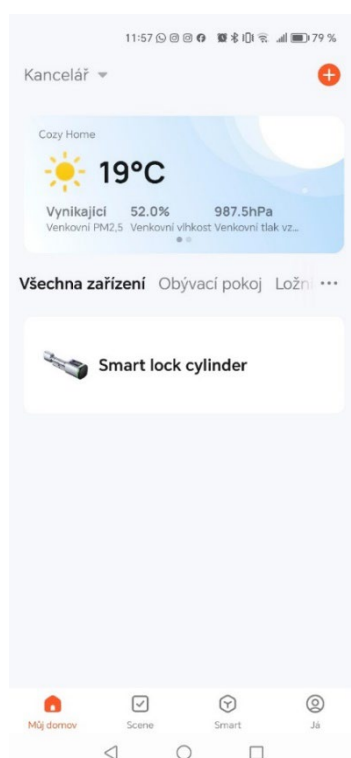

b) klicken Sie auf das „Schlosssymbol“, um den Einsatz zu entsperren

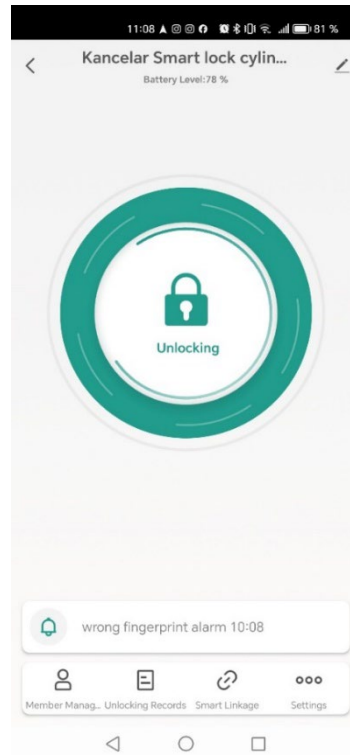


c) Der Digital cylinder wird nach ca. 5 Sekunden automatisch gesperrt

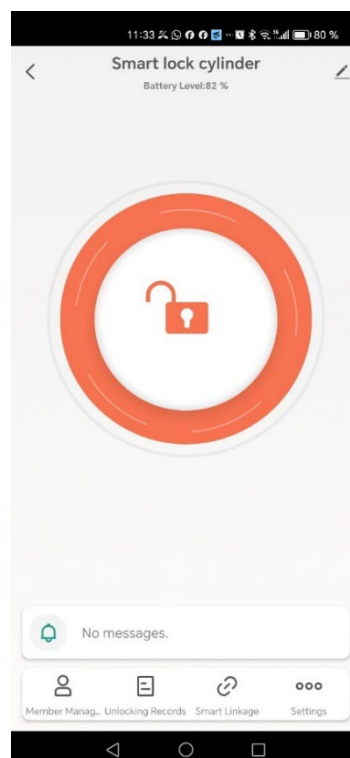


10. Zurücksetzen des Digital cylinders auf Werkseinstellungen

10.1. Mit dem Telefon


- a) Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie die gewünschte digitale Beilage aus

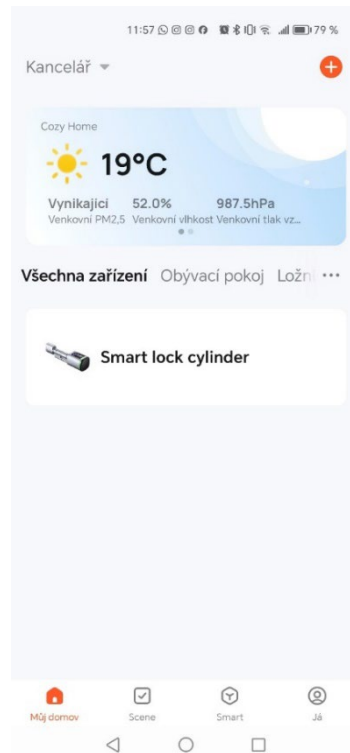

- b) Klicken Sie oben rechts auf das „Bleistiftsymbol“.

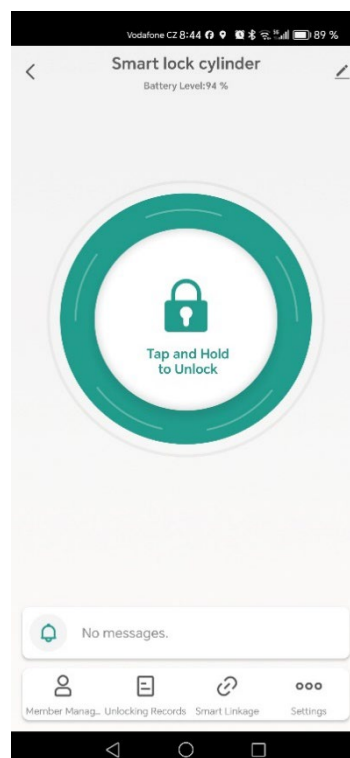


c) Klicken Sie unten auf „Gerät löschen“

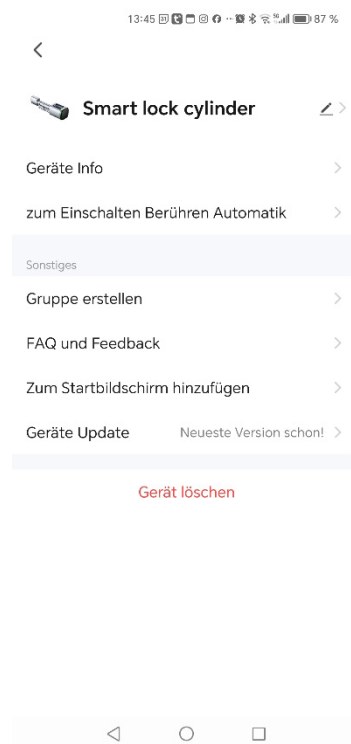

10.2. Verwendung eines Reset-Chips

Wir befestigen den Reset-Chip am Sensor unter dem Fingerabdruckleser. Dadurch wird der Digital Insert auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

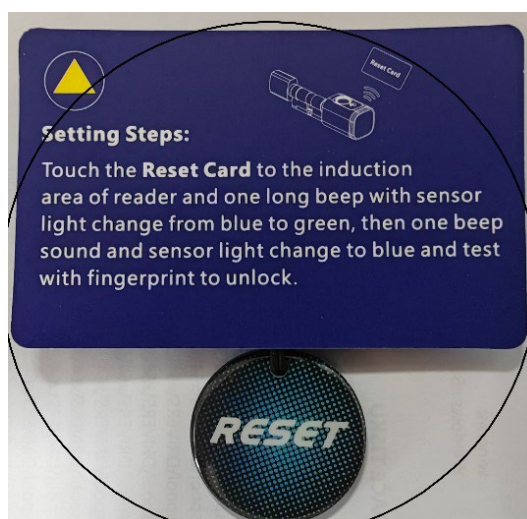


11. Löschung des Digitalen Zylinders aus dem Konto aufgrund von Warenrücksendungen oder Reklamationen


Wenn Sie die digitale Beilage zurückgeben oder sich darüber beschweren müssen, vergessen Sie nicht, das Gerät aus Ihrer Bewerbung zu entfernen!

12. Zugang zum Schloss für andere Benutzer oder Familienmitglieder einrichten!

a) Wählen Sie das Gerät aus

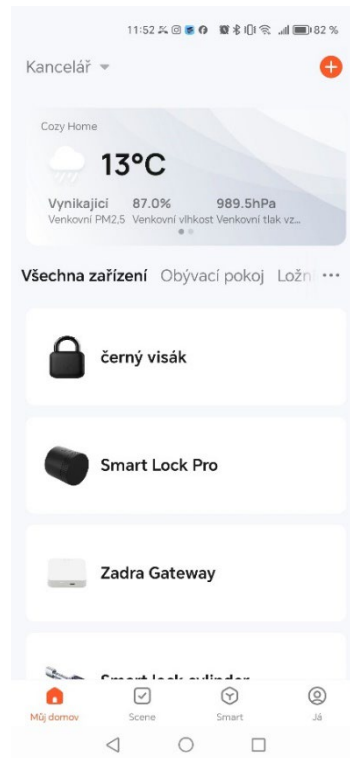

b) Im unteren linken Teil unter dem Symbol „**Members**“ legen wir den Zugriff für ein anderes Familienmitglied („**Family Member**“) oder einen regulären Benutzer („**Other Member**“) fest.

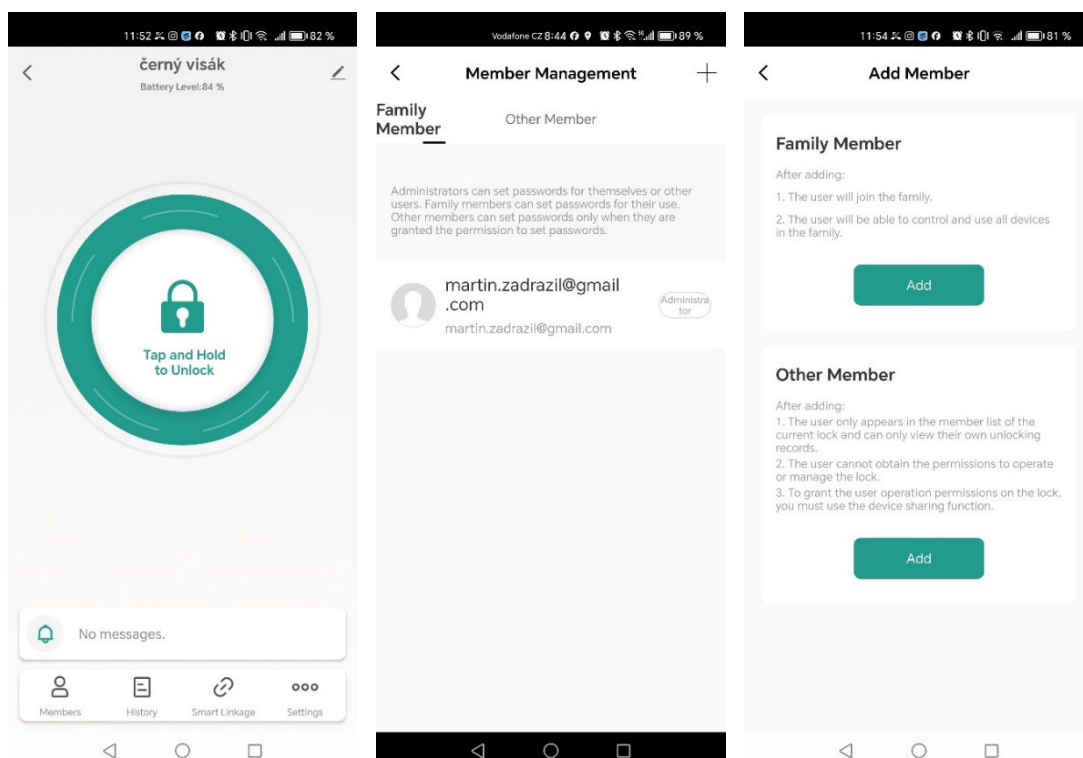

- c) Um ein Familienmitglied („**Family Member**“) hinzuzufügen, geben Sie den Namen, das Bundesland und das bereits registrierte Konto (E-Mail) in die Tuya-Anwendung ein. Legen Sie im Punkt „**Family Role**“ die Rolle des Benutzers fest

Abbrechen Mitglieder hinz... Speichern

Name teste

Land / Region Czech Republic >

Kontonummer teste

Erst nach Annahme der Einladung wird der Kontoinhaber ein Familienmitglied, das relevante Funktionen nutzen kann.

Familienrolle Allgemeines Mitglied >

Abbrechen Mitglieder hinz... Speichern

Name Geben Sie den Namen des Farr

Land / Region Czech Republic >

Kontonummer Bitte geben Sie Ihre Accour

Erst nach Annahme der Einladung wird der Kontoinhaber ein Familienmitglied, das relevante Funktionen nutzen kann.

Familienrolle Allgemeines Mitglied >

Abbrechen Mitglieder hinz... Speichern

Name teste

Land / Region Czech Republic >

Kontonummer teste

Erst nach Annahme der Einladung wird der Kontoinhaber ein Familienmitglied, das relevante Funktionen nutzen kann.

Familienrolle Allgemeines Mitglied >

Rolleneinstellung

ADMINISTRATOR
Gerät und Raum verwalten | Smart-Einstellung verwalten

Allgemeines Mitglied
Gerät benutzen | Smart-Einstellung benutzen

- d) Um einen regulären Benutzer („**Other Member**“) hinzuzufügen, geben Sie den Namen des Benutzers ein, aktivieren oder deaktivieren Sie das Öffnen über ein Mobiltelefon und Zeitfenster festlegen (in unserem Fall vom 10.09.2023 11:55 Uhr bis 10.10.2023 11:55 Uhr)

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nicknam e >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period

Back Set Validity Peri...

Start Time	2020	2021	2022	2023	2024
07	06	08	52		
2021	08	07	09	53	
2022	09	08	10	54	
2023	10	09	11	55	
2024	11	10	12	56	
2025	12	11	13	57	
2026	13	12	14	58	

End Time

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
07	07	08	52			
2021	08	08	09	53		
2022	09	09	10	54		
2023	10	10	11	55		
2024	11	11	12	56		
2025	12	12	13	57		
2026	13	13	14	58		

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nicknam e >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒


Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time



Effective Period 2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55

Installing the "**Tuya Smart**" app and adding the Digital Cylinder to the app


1. Download the "**Tuya Smart**" app in the App Store/Google Play, or according to the QR code.

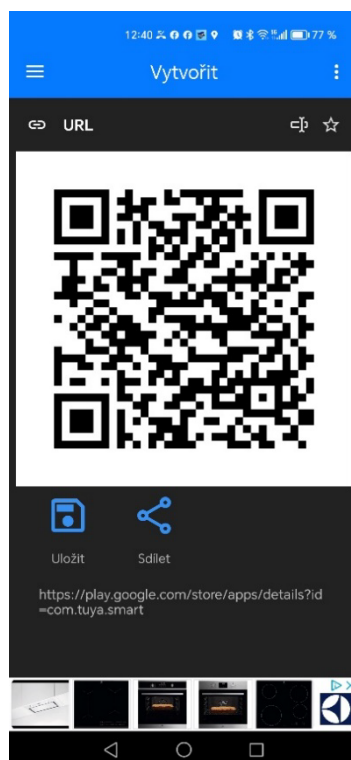


2. Open "**Tuya Smart**" app and register.

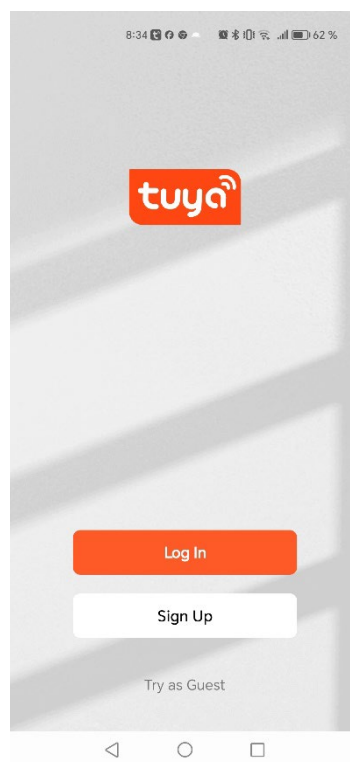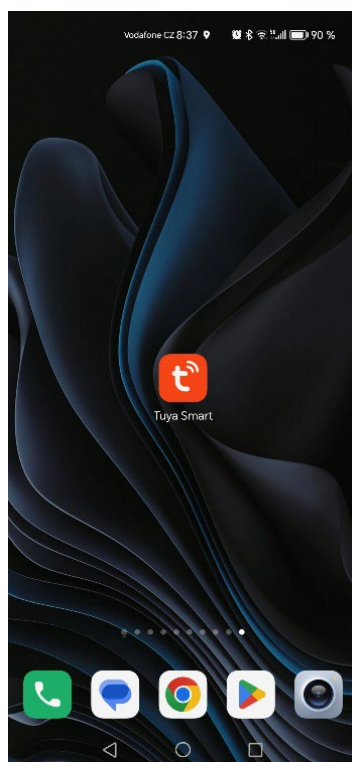


3. Create an account with your email or mobile number.
 - a) enter your email or mobile number, then you will be sent a login code
 - b) set your password and log in to the application

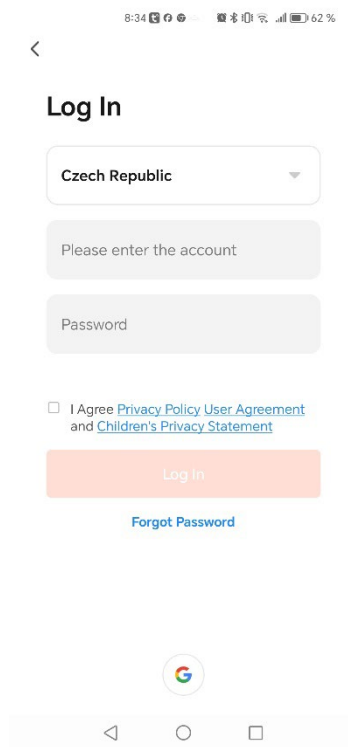


4. In the “**Tuya Smart**” app, click “**Add device**” and it will start automatic scanning.

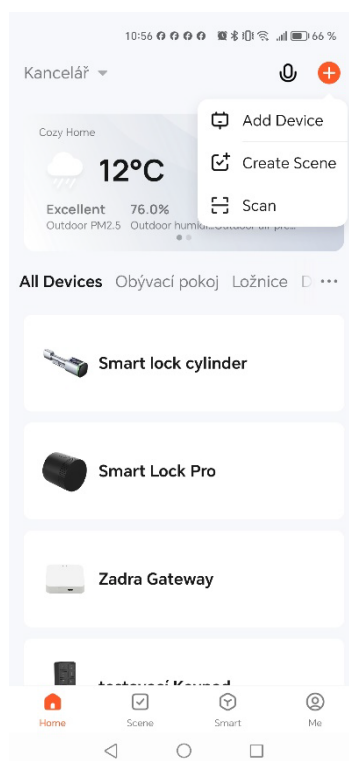

- a) Activate the Digital Cylinder with your fingerprint. After activation, the Digital Cylinder will automatically appear in the application. Press "**Add**", then "**Done**". The digital cylinder is now paired with your account.

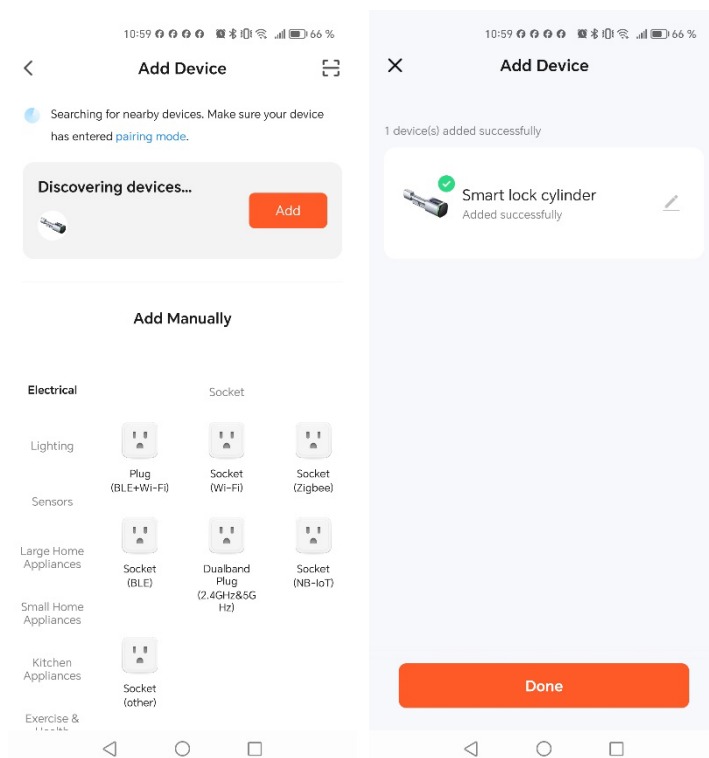


5. In the "**Tuya Smart**" app, you can see all the available functions for Digital Cylinder (add fingerprint, add card, normal cylinder mode, auto lock) by clicking "**Settings**" on the bottom right.

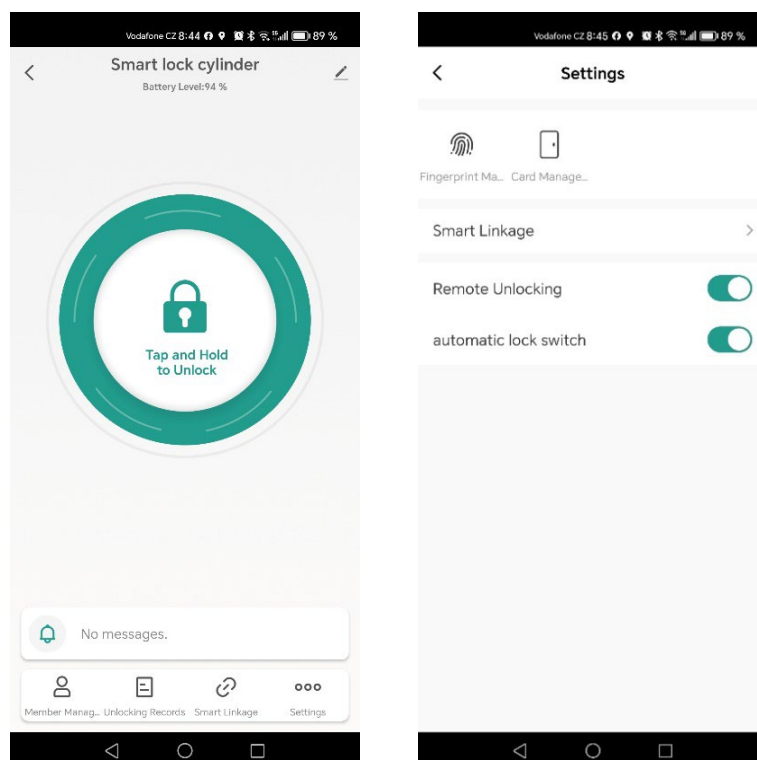


6. Save a new fingerprint


- a) click on "**Settings**" at the bottom right

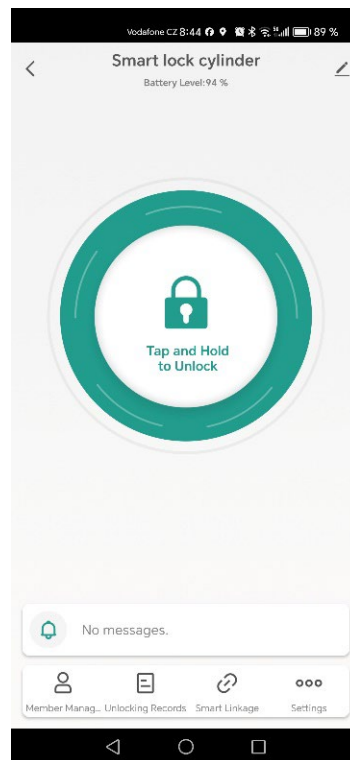


- b) click on "Fingerprint Management" in the upper left corner

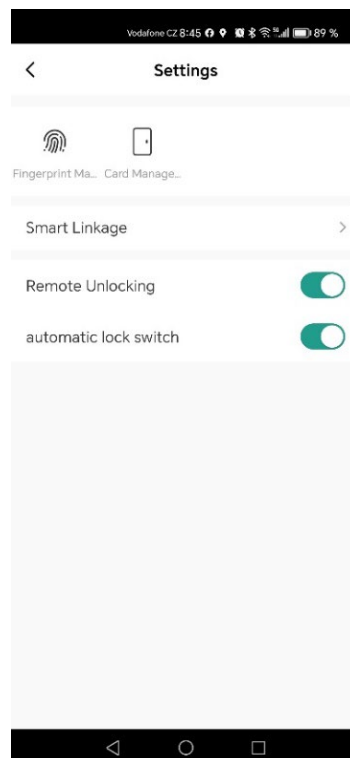


- c) in the upper right, click on "+" or the „Add Fingerprint“ button

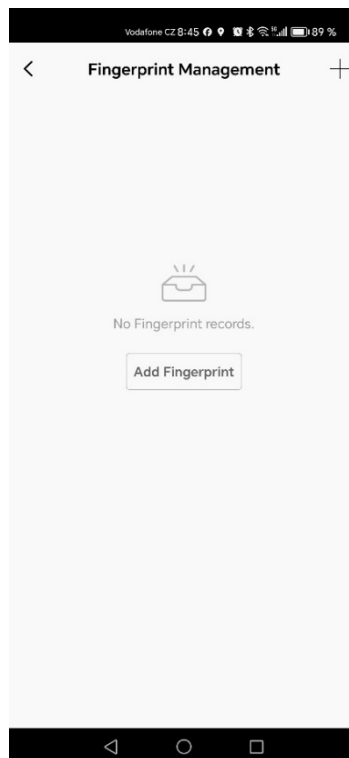


- d) confirm the user account to which the following fingerprint will be assigned
- e) click on "**Start Capturing**" and after linking the application with the Digital Cylinder, the fingerprint scanning process will begin (5 steps).
- f) after scanning is complete, you can name your scanned fingerprint by clicking on "**Fingerprint Name**"

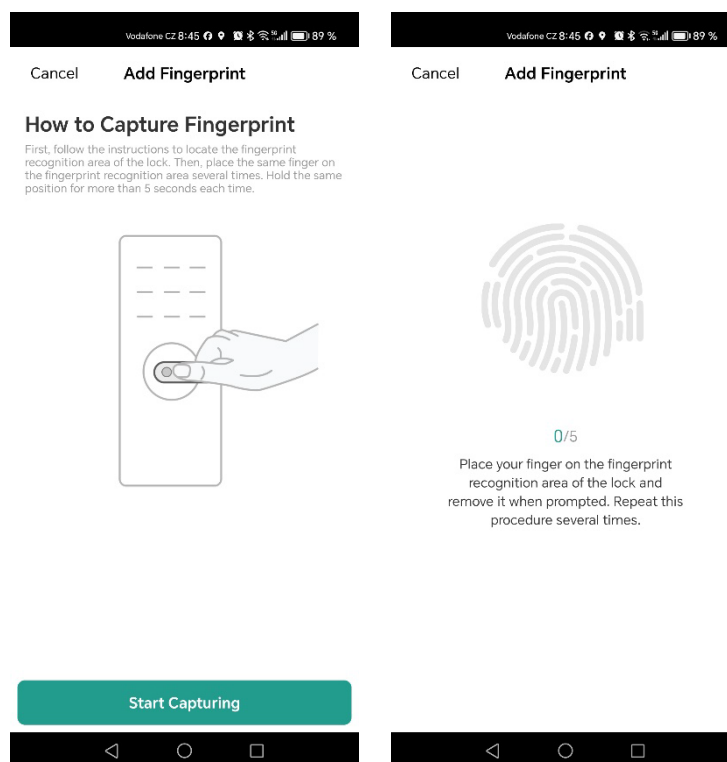


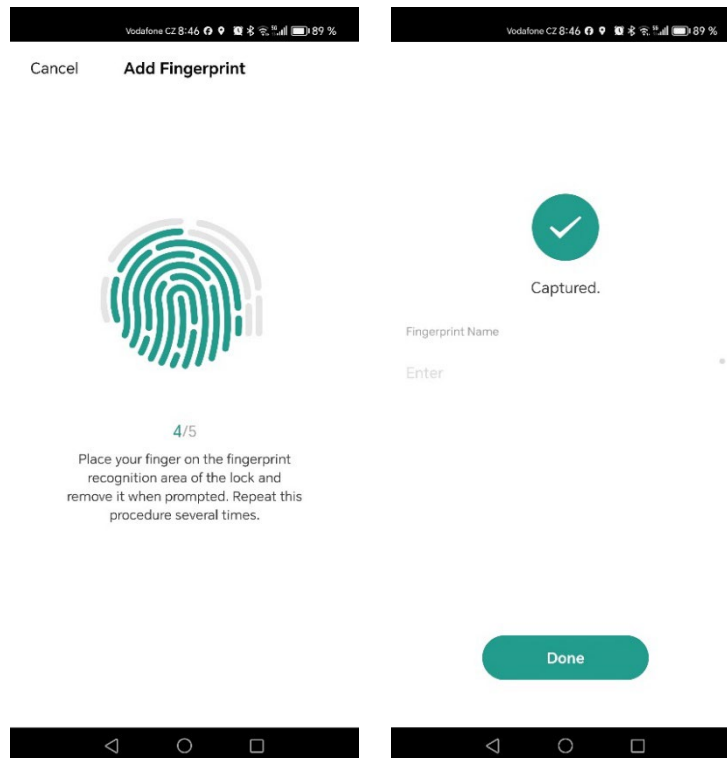


- g) after clicking on **"Fingerprint Management"** in the upper left corner, you will see a list of all saved fingerprints and the account to which the fingerprints are assigned

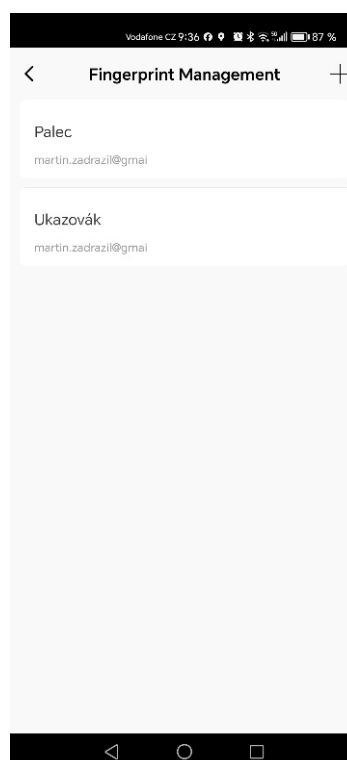

- h) by clicking on a fingerprint, you can either rename the fingerprint ("**Change**") or delete it ("**Delete**")

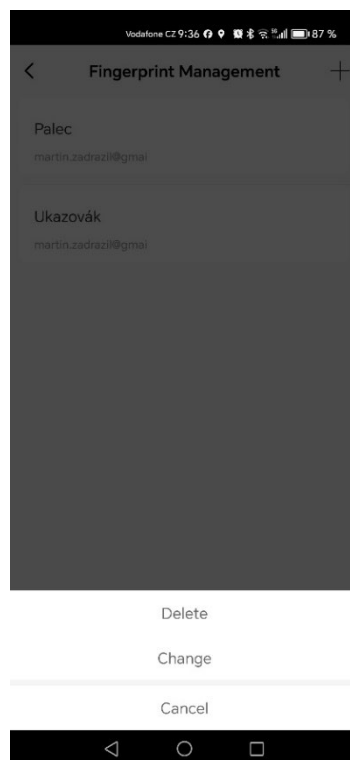


- i) if there are 5 consecutive incorrect logins using a fingerprint, a warning message will be displayed and the Digital Cylinder will record this state in the log (list of incorrect access attempts)

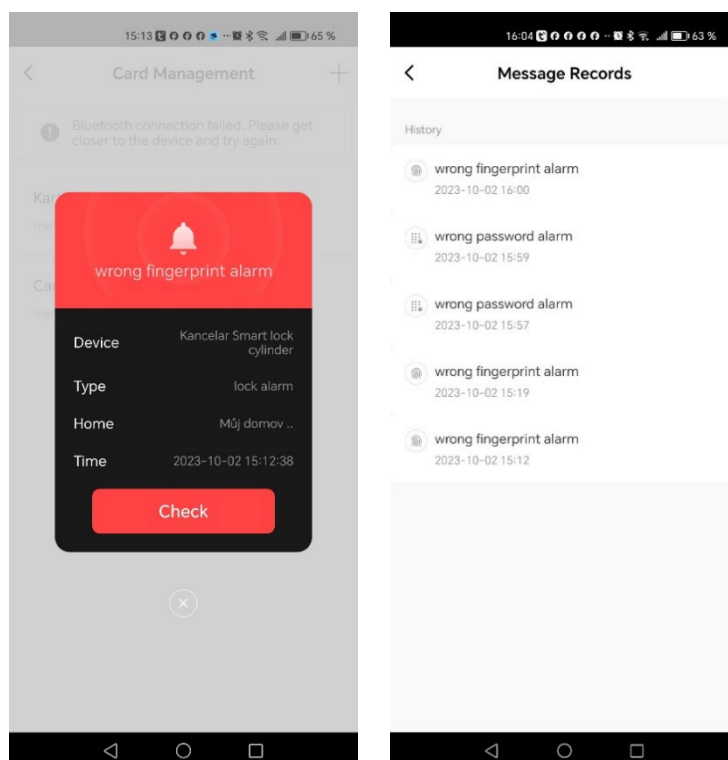


7. Saving a new card


- a) click on "**Settings**" at the bottom right corner

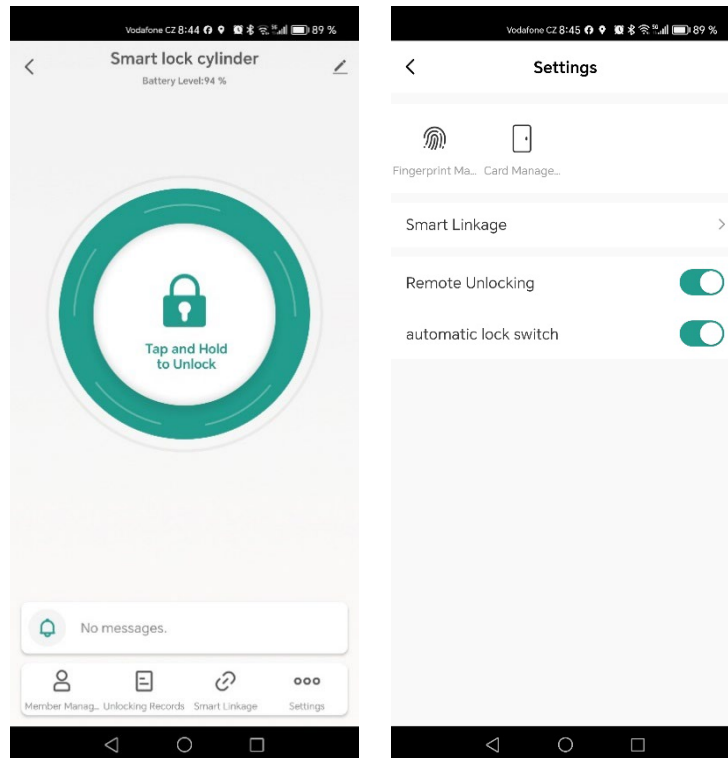


- b) click on "**Card Management**" at the top
- c) click on "+" or "**Add Card**" in the upper right part

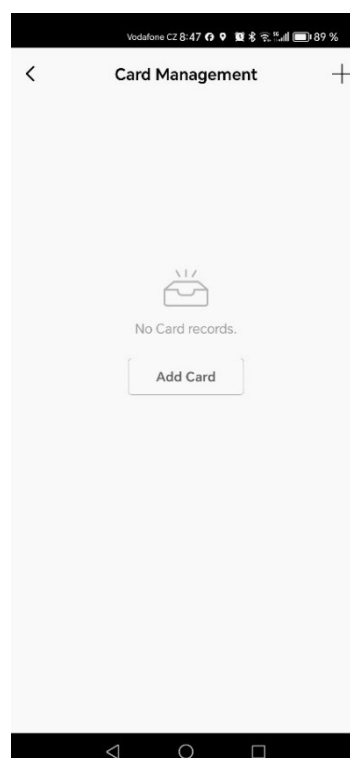


- d) confirm the user account to which the card will be assigned
- e) click on "**Start Capturing**" and after connecting the application to the Digital Cylinder, the process of activating the access card will begin (place the card to the sensor next to the fingerprint reader). After activating the card, we can name the card by clicking "**Card Name**".

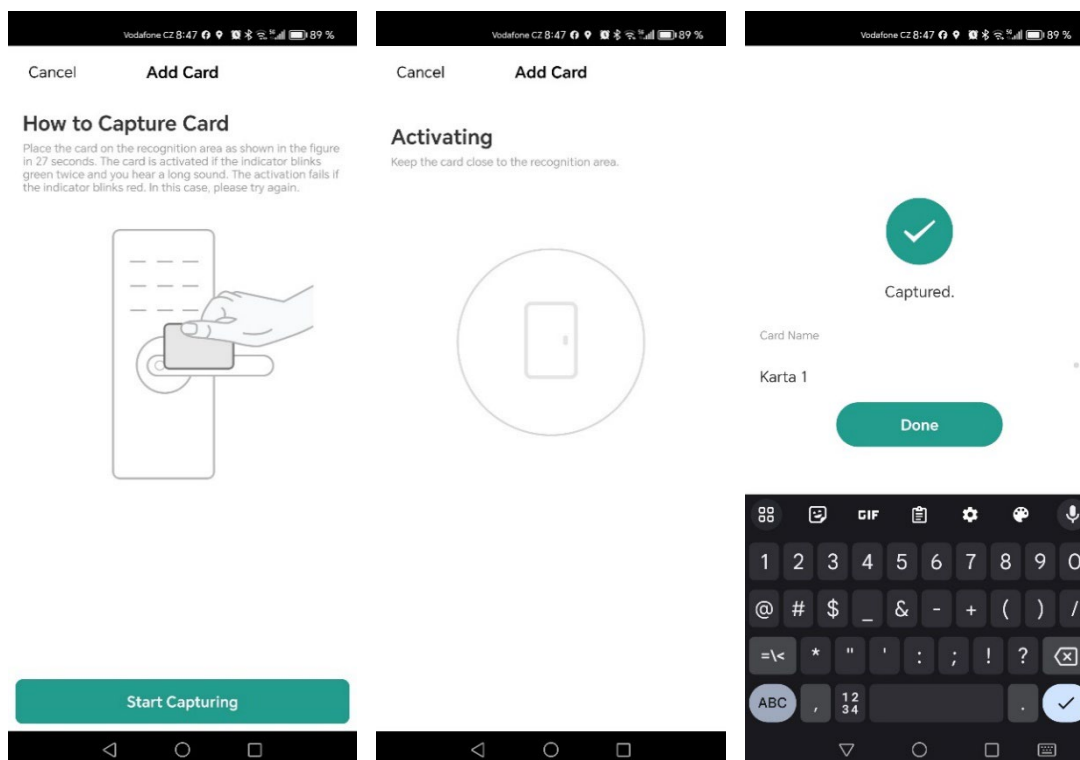


- f) After clicking on "**Card Management**" at the top, you will see a list of all saved access cards and the account to which the cards are assigned

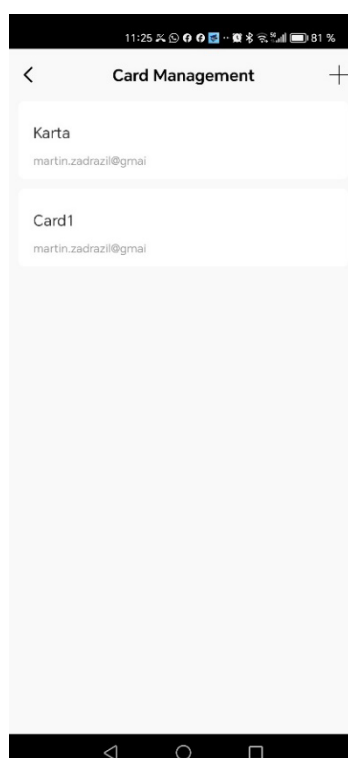

g) by clicking on the access card, you can either rename the card ("**Change**") or delete it ("**Delete**")

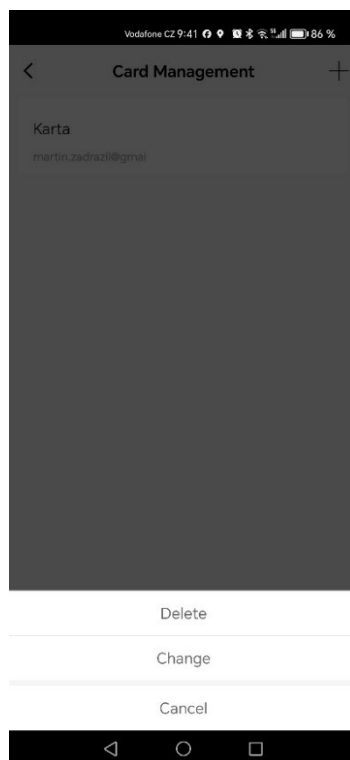


h) if there are 5 consecutive incorrect logins using the access card, a warning message will be displayed and the digital cylinder will record this state in the log (list of incorrect access attempts)

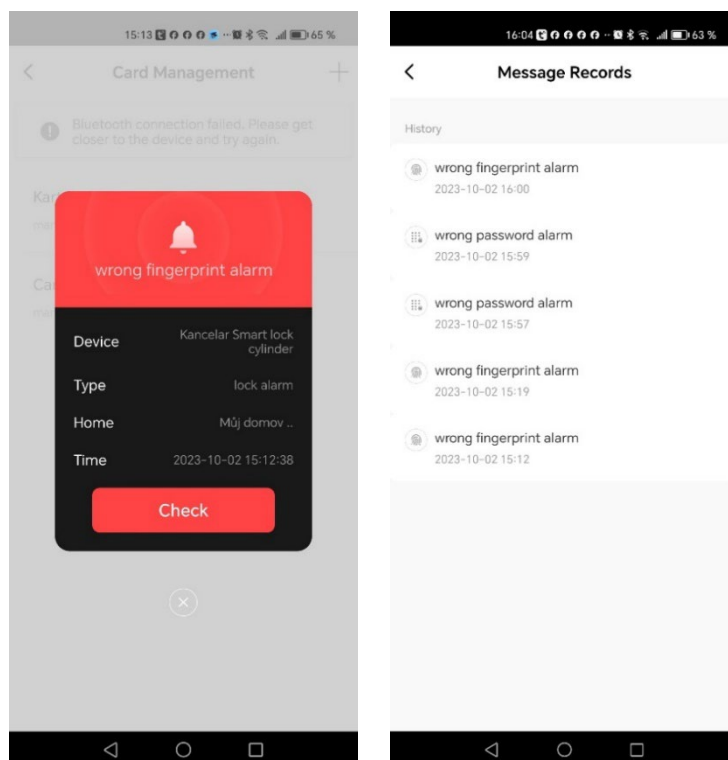


8. Normal cylinder mode

a) click on "**Settings**" at the bottom right

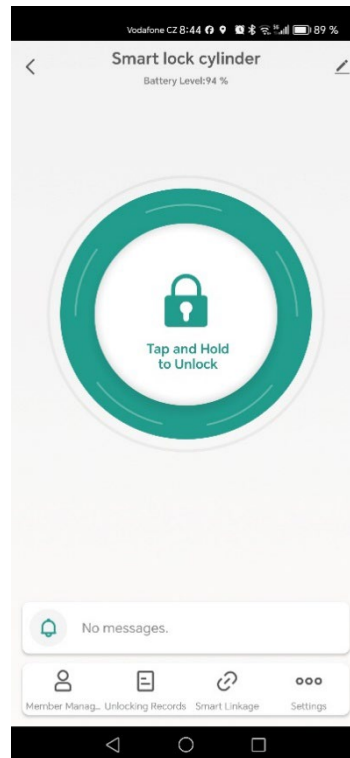


b) click on the "**automatic lock switch**". In this setting, the Digital Cylinder will be in a state where the outer part can be unlocked and locked by turning

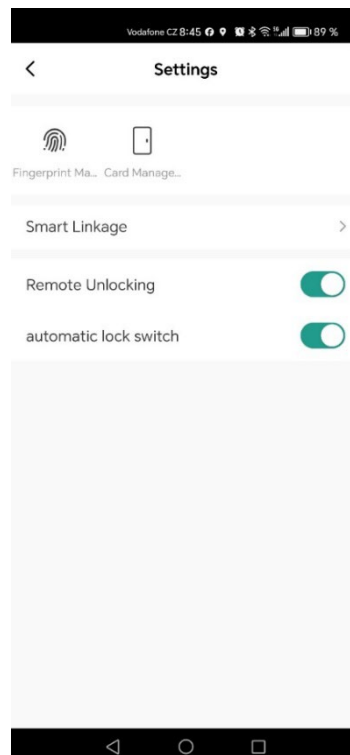


9. Unlock by phone


a) open the application and select a specific Digital Cylinder

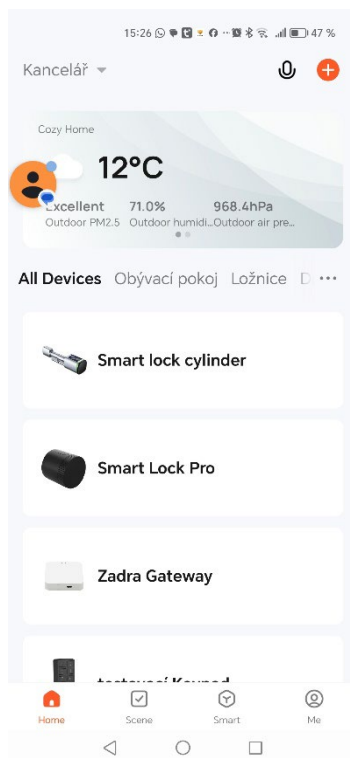

b) click on the "Lock icon" to unlock the cylinder

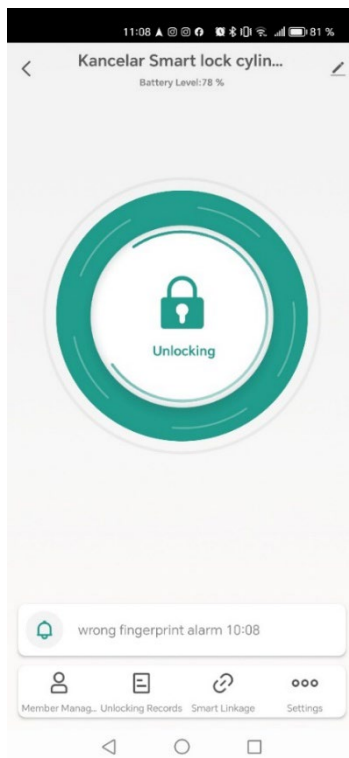


c) the insert is locked automatically after approx. 5 seconds

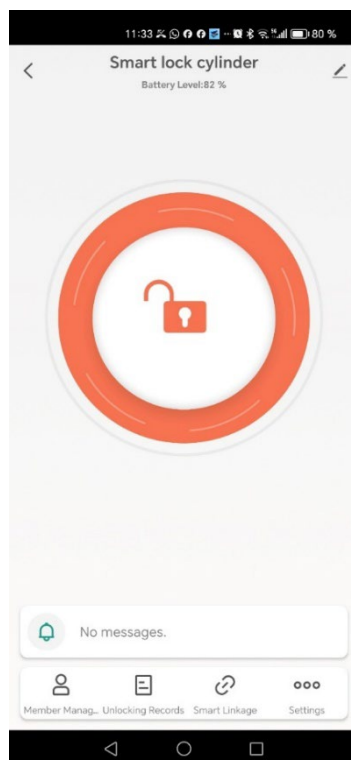


10. Resetting the Digital cylinder to factory settings

10.1. Using the phone


a) open the application and select a specific Digital Cylinder

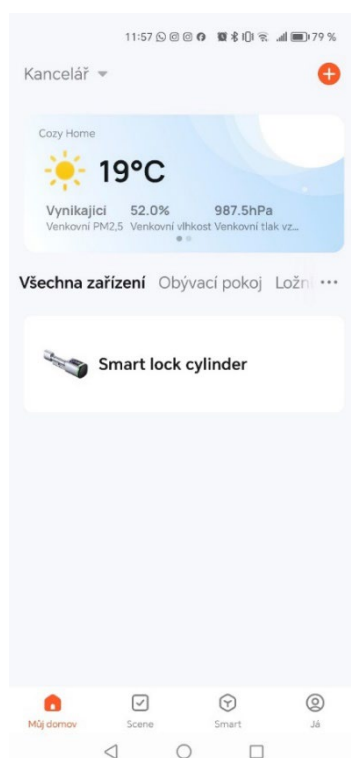

a) click on the "**pencil icon**" in the upper right

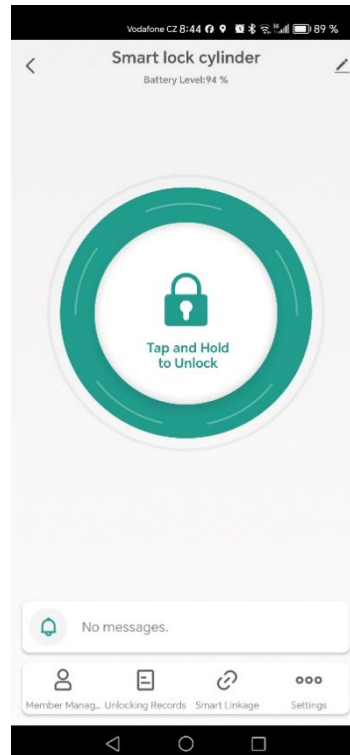

b) click on "**Remove device**" at the bottom

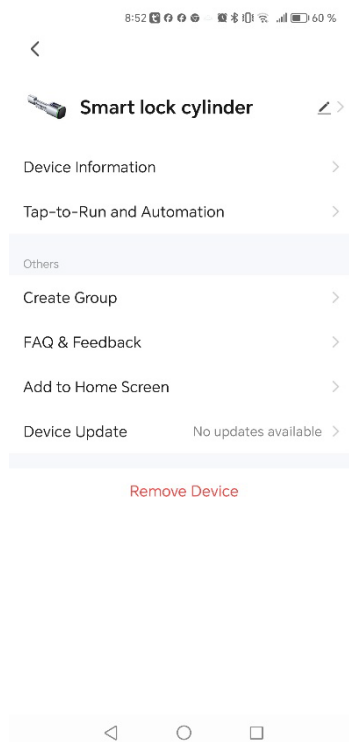

10.2. Using a reset chip

attach the reset chip to the card reader. This will reset the Digital Cylinder to factory settings.




11. Deletion of the Digital Cylinder from the account due to return of goods or complaintse


If you need to return or make a complaint about the Digital Cylinder, don't forget to remove the device from your application!

12. Setting up access to the lock for other users or family members


a) select the device (Digital cylinder)

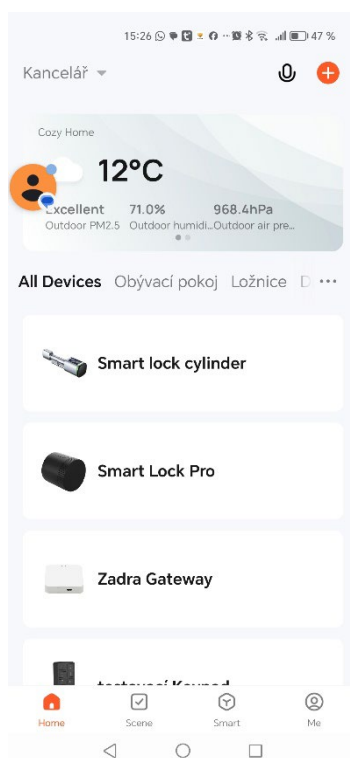

- b) in the lower left corner "**Members**" icon, we set access for another family member ("**Family Member**") or a regular user ("**Other Member**")

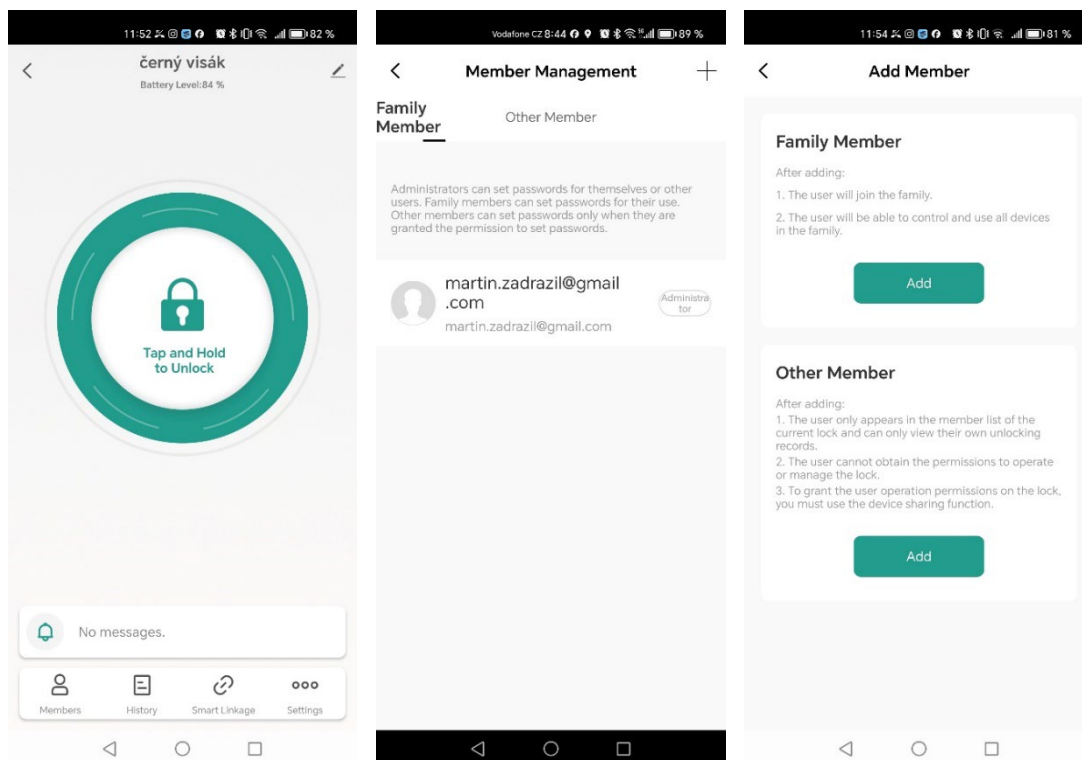

- c) to add a family member ("**Family Member**"), enter the name, state and already registered account (email) in the Tuya application. Set the user's role in the "Family Role" item

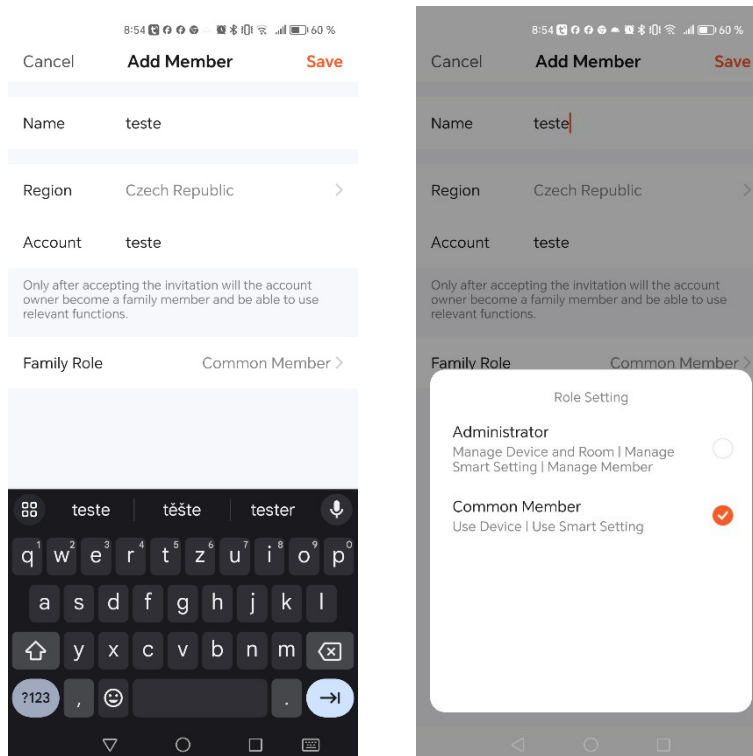

- d) to add a regular user ("**Other Member**"), enter the user's name, enable or disable opening using a mobile phone and set time windows (in our case from 9.10.2023 11:55 to 10.10.2023 11:55)

11:55 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period

11:55 81%

Back Set Validity Peri..

Start Time	07	06	08	52
2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	13	12	14	58

End Time	07	08	09	52
2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	13	14	58

Set Validity Period

11:56 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒


Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time



Effective Period 2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55

Instaliranje aplikacije "**Tuya Smart**" i dodavanje digitalnog umetka u aplikaciju


1. Preuzmite aplikaciju "**Tuya Smart**" u App Store/Google Play ili prema QR kodu.

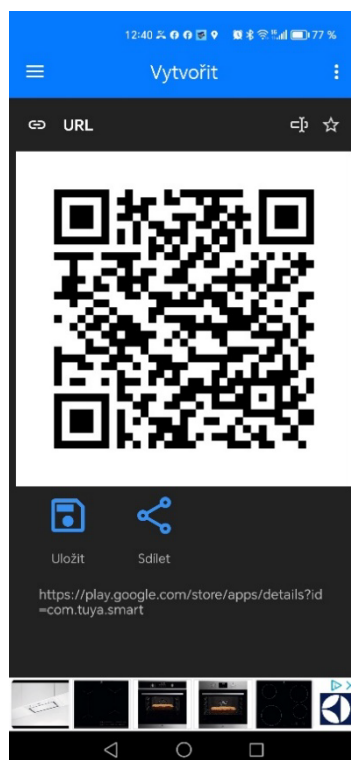


2. Otvorite aplikaciju "**Tuya Smart**" i registrirajte se.

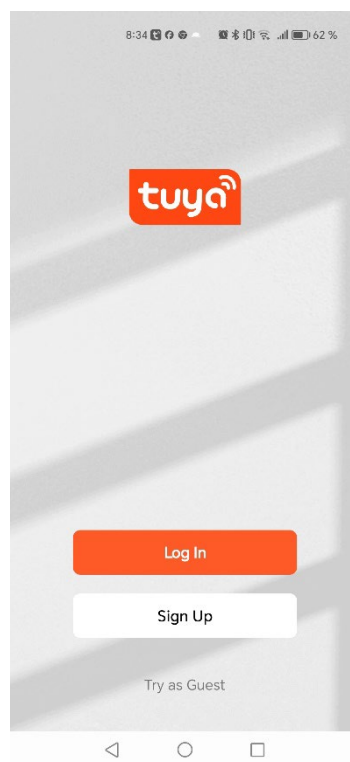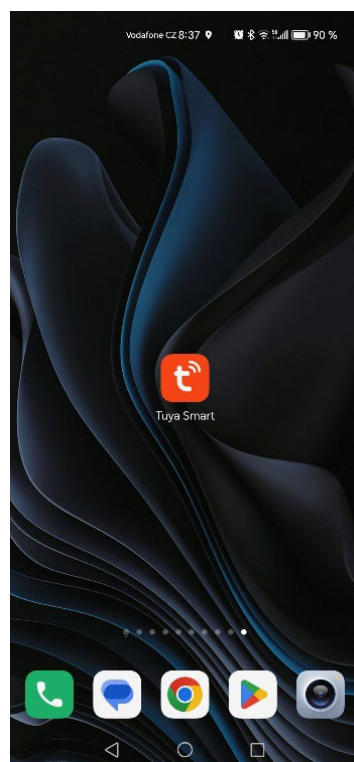


3. Napravite račun sa svojom e-poštom ili brojem mobitela.
 - a) unesite svoju e-poštu ili broj mobitela, a zatim će vam biti poslan kod za prijavu.
 - b) unesite kod koji vam je poslan.
 - c) postavite lozinku i prijavite se u aplikaciju.

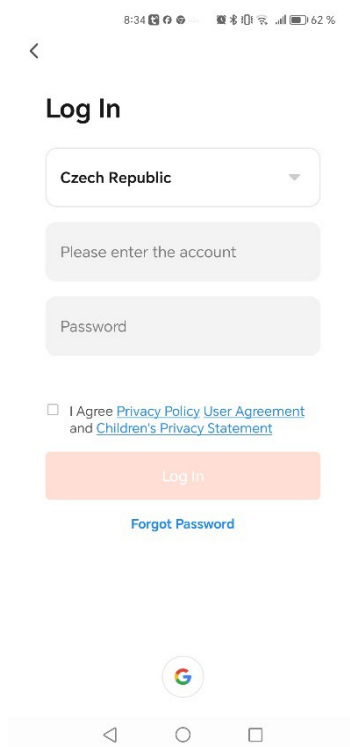


4. U aplikaci **"Tuya Smart"** kliknite **"Add Device"** i pokrenut će se automatsko skeniranje.

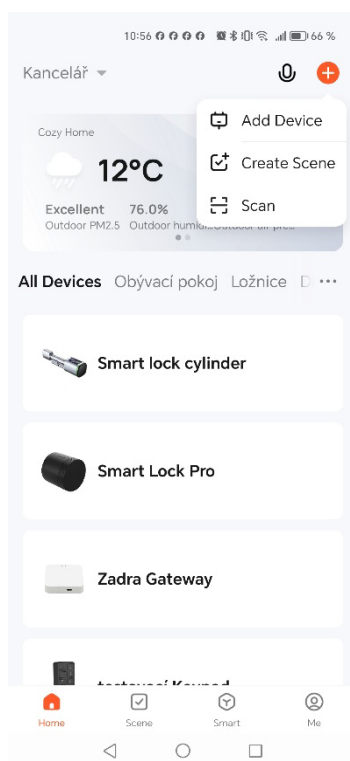

- a) aktivirajte digitalni uložak svojim otiskom prsta. Nakon aktivacije, digitalni umetak će se automatski pojaviti u aplikaciji. Pritisnite **"Add"**, zatim **"Done"**. digitalni umetak sada je uparen s vašim računom.

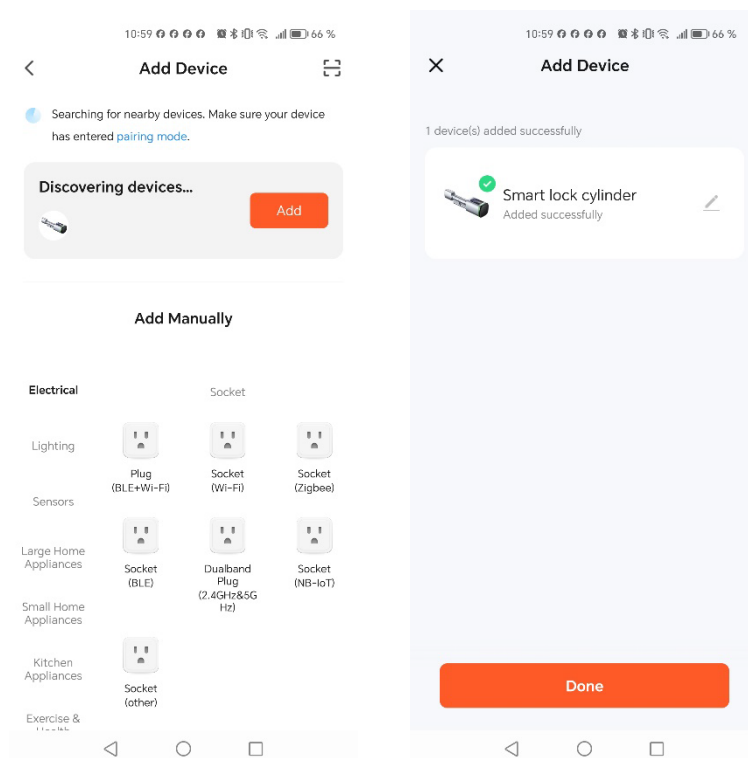


5. U aplikaciji **"Tuya Smart"** možete vidjeti sve dostupne funkcije za digitalni cilindar (dodavanje otiska prsta, dodavanje kartice, uobičajeni način rada cilindra, automatsko zaključavanje) klikom na **"Settings"** u donjem desnom kutu.

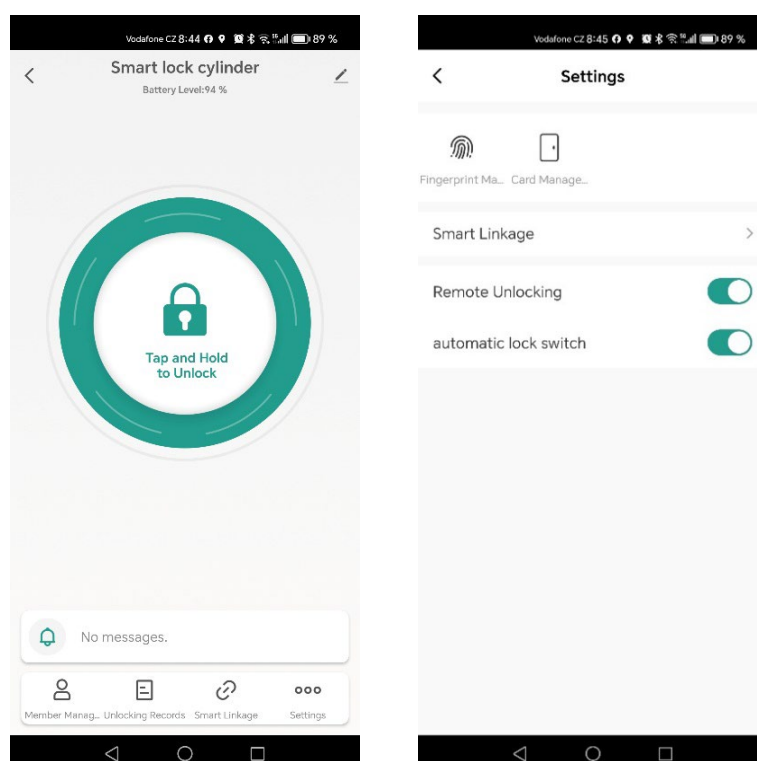


6. Spemite novi otisak prsta


- a) kliknite na "**Settings**" u donjem desnom kutu.

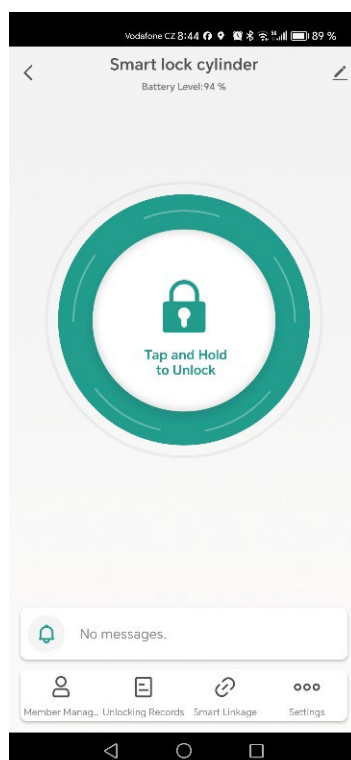


- b) kliknite na "**Fingerprint Management**" u gornjem lijevom dijelu.

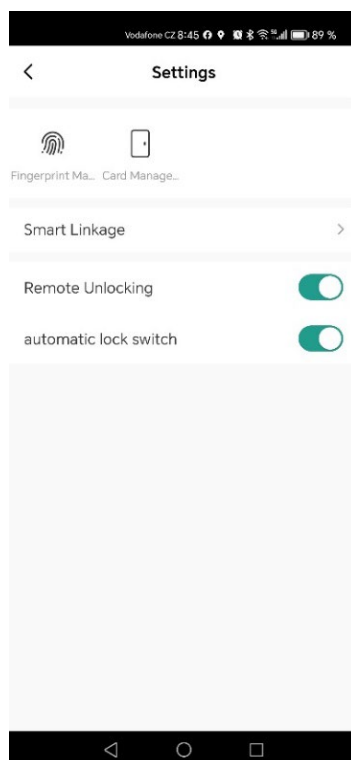


c) u gornjem desnom dijelu kliknite na "+" ili gumb **"Add Fingerprint"**.

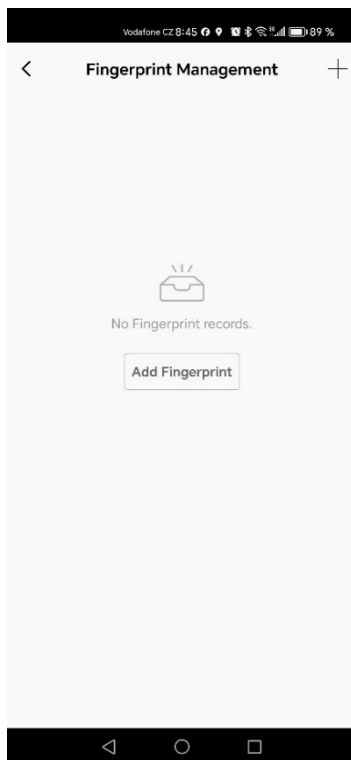


- d) potvrdite korisnički račun kojem će biti dodijeljen sljedeći otisak prsta.
 e) kliknite na **"Start Capturing"** i nakon povezivanja aplikacije s digitalnim umetkom započet će proces skeniranja otiska prsta (5 koraka).
 f) nakon završetka skeniranja, možete imenovati svoj skenirani otisak prsta klikom na **"Fingerprint Name"**.

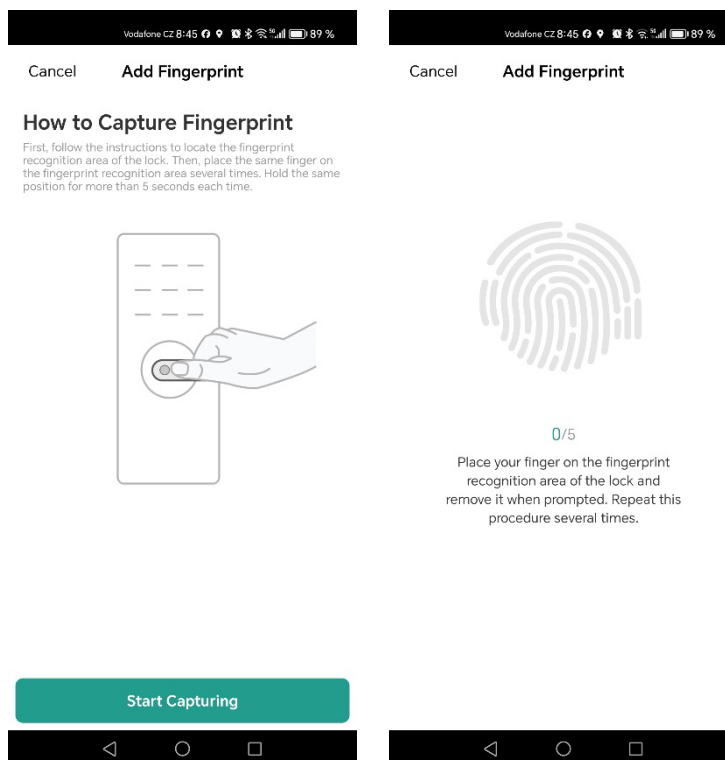


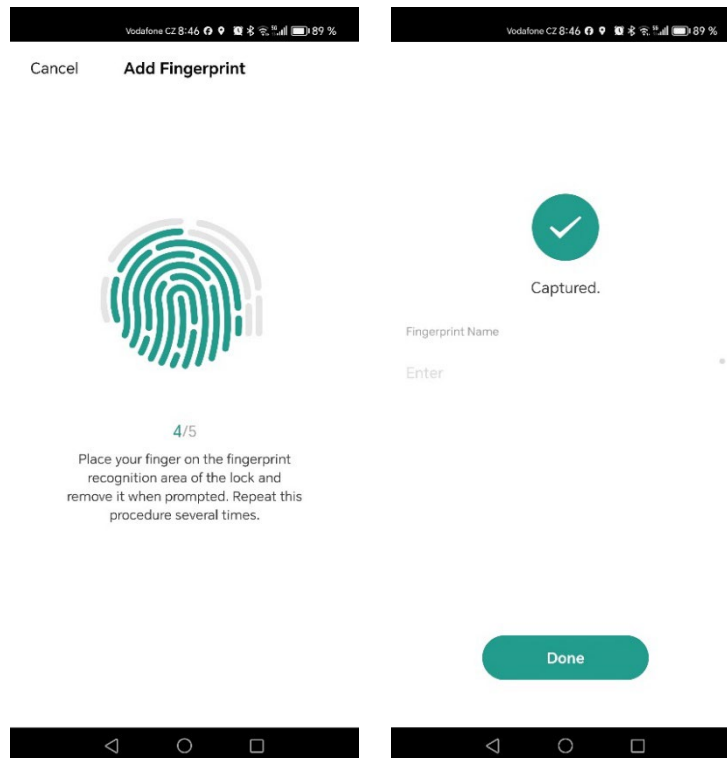


- g) nakon što kliknete na "**Fingerprint Management**" u gornjem lijevom dijelu, vidjet ćete popis svih spremljenih otisaka prstiju i račun kojem su otisci prstiju dodijeljeni.

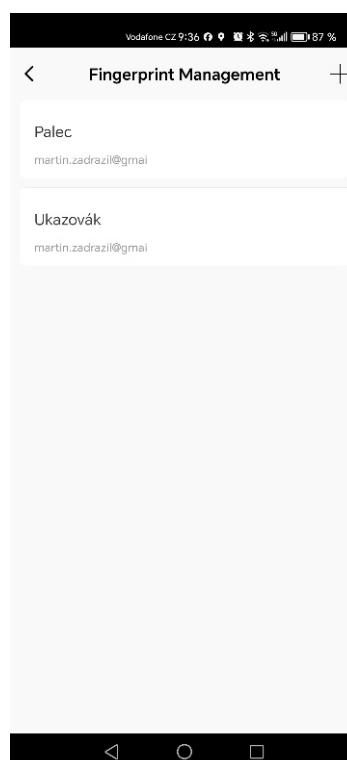

h) klikom na otisak prsta možete preimenovati otisak prsta ("**Change**") ili ga izbrisati ("**Delete**").

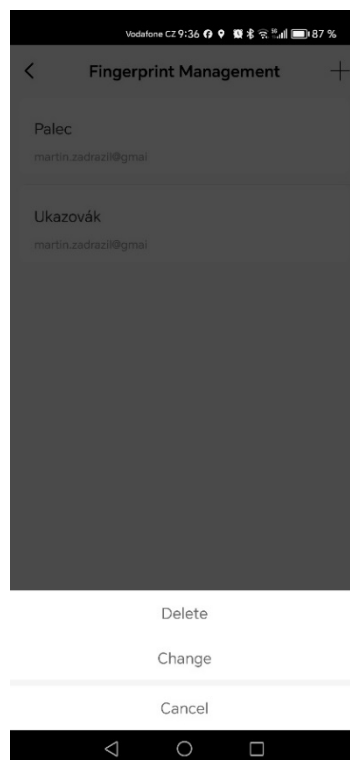


i) ako postoji 5 uzastopnih pogrešnih prijava pomoću otiska prsta, prikazat će se poruka upozorenja i digital Insert će zabilježiti ovo stanje u zapisnik (popis netočnih pokušaja pristupa).

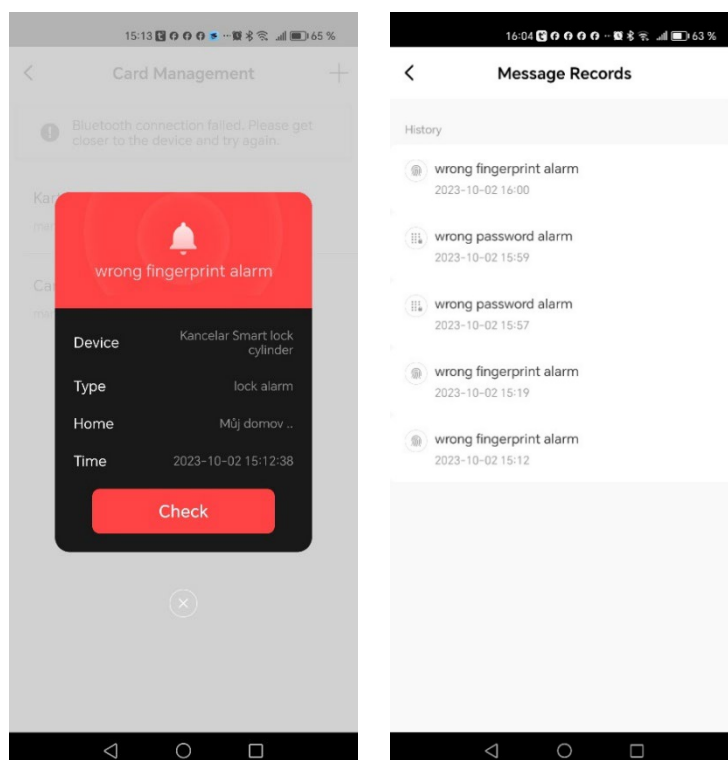


7. Spremanje nove kartice

a) kliknite na "**Settings**" u donjem desnom kutu.

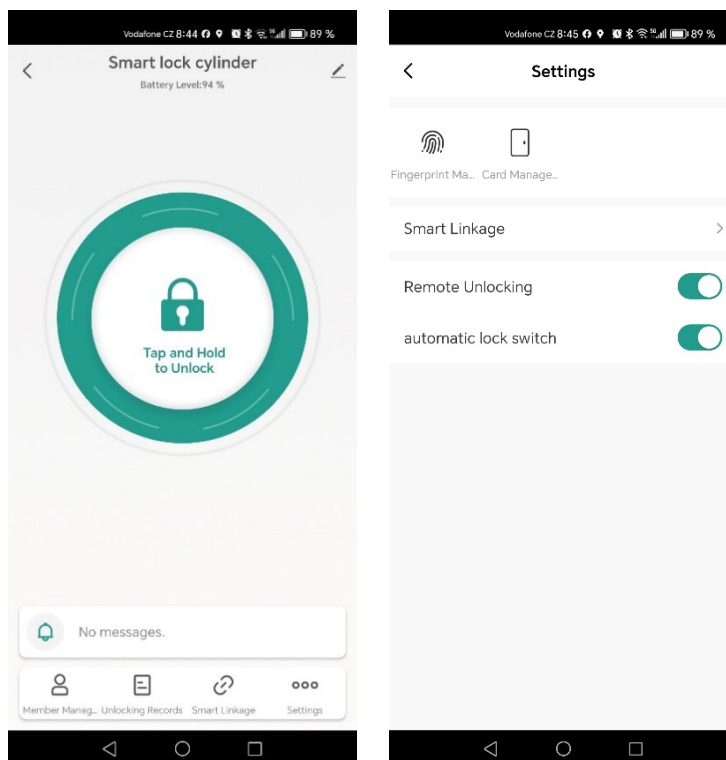


b) kliknite na "**Card Management**" na vrhu.

c) u gornjem desnom dijelu kliknite na "+" ili na "**Add Card**".

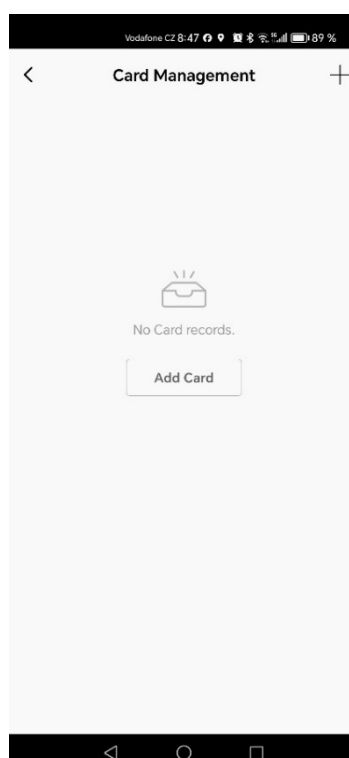


d) potvrdite korisnički račun kojem će pristupna kartica biti dodijeljena.


- e) kliknite na **"Start Capturing"** i nakon povezivanja aplikacije s digitalnim umetkom započet će proces aktivacije pristupne kartice (prislonite karticu na senzor ispod čitača otiska prsta). Nakon aktivacije kartice, klikom na **"Card Name"** karticu možemo imenovati.

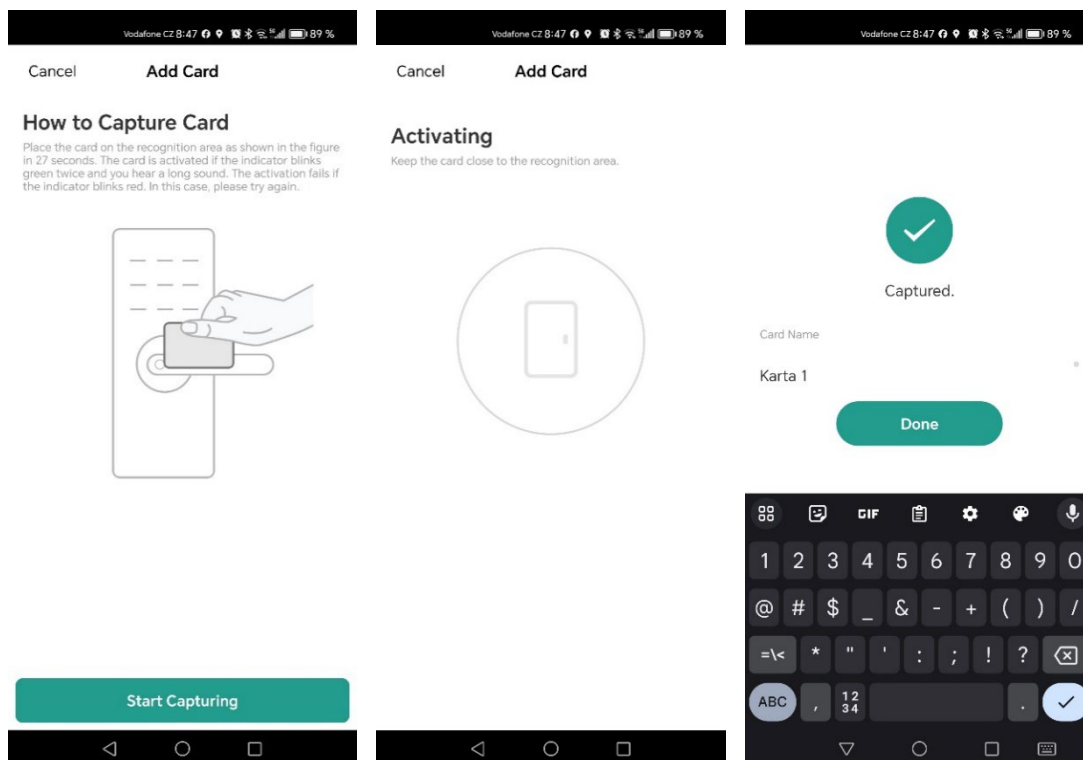


- f) Nakon što kliknete na **"Card Management"** na vrhu, vidjet ćete popis svih spremljenih pristupnih kartica i s računom kojem su kartice dodijeljene.

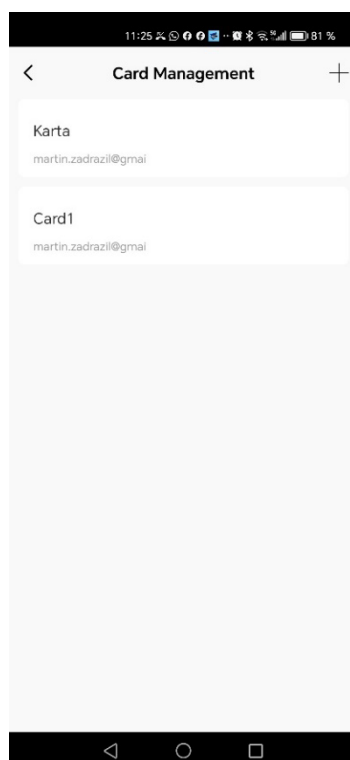

- g) klikom na pristupnu karticu karticu možete preimenovati (**"Change"**) ili izbrisati (**"Delete"**).

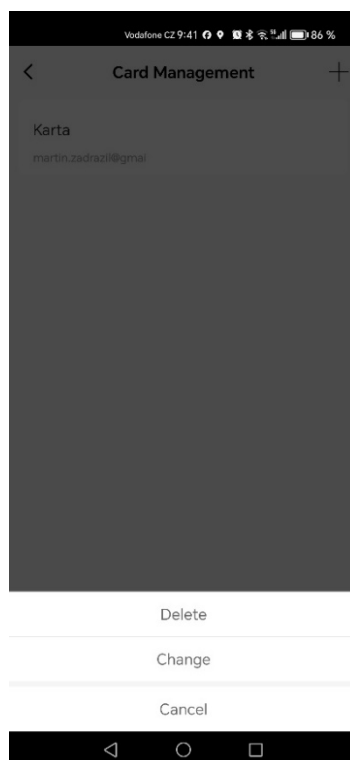


- h) ako postoji 5 uzastopnih pogrešnih prijava korištenjem pristupne kartice, prikazat će se poruka upozorenja i digital Insert će zabilježiti ovo stanje u zapisnik (popis netočnih pokušaja pristupa).

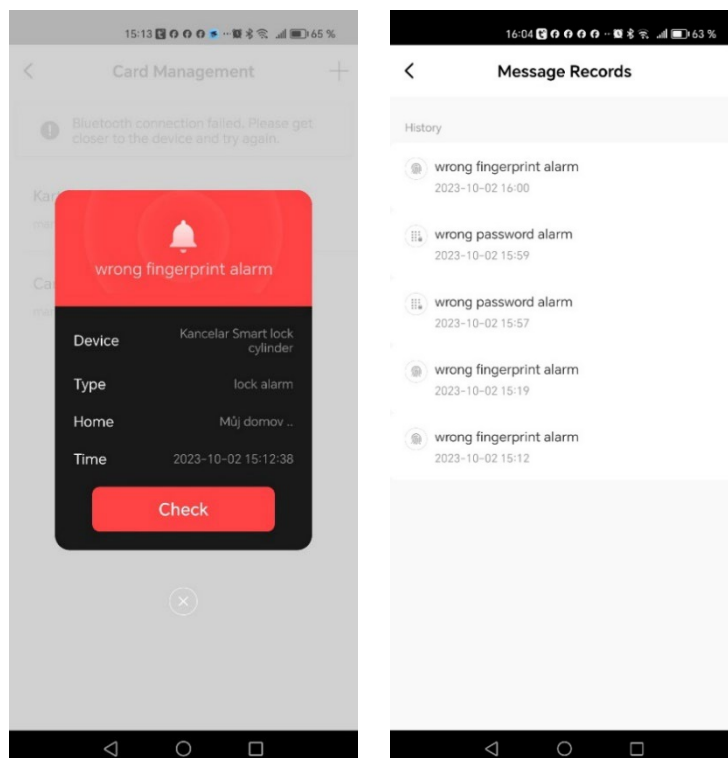


8. Regularni način rada cilindra

a) kliknite na "**Settings**" u donjem desnom kutu.

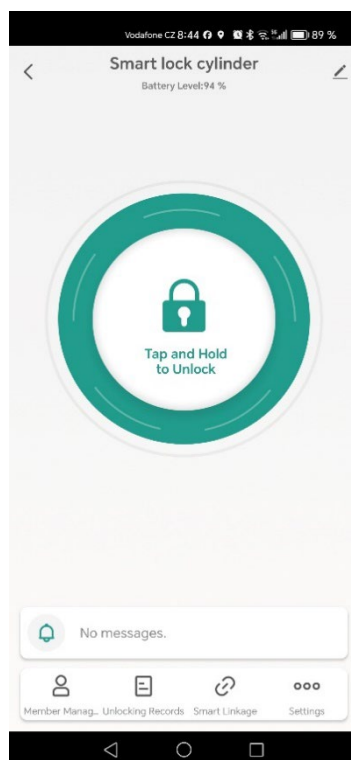


b) kliknite na "**automatic lock switch**". U ovoj postavci, digitalni umetak će biti u stanju u kojem se vanjski dio može otključati i zaključati okretanjem.

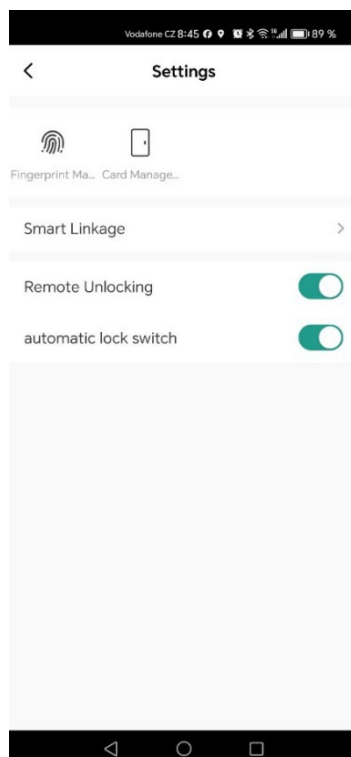


9. Otključaj telefonom


a) otvorite aplikaciju i odaberite željeni digitalni umetak.

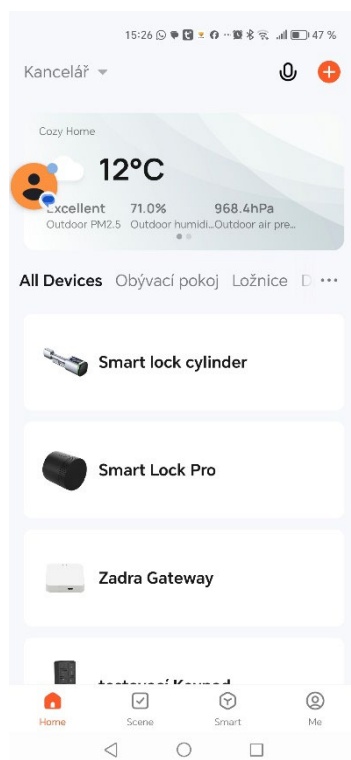

b) kliknite na "**Ikona lokota**" za otključavanje umetka.

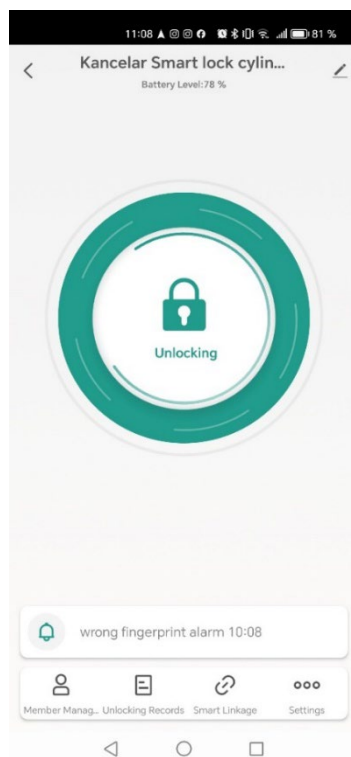


c) umetak se automatski zaključava nakon otprilike 5 sekundi.

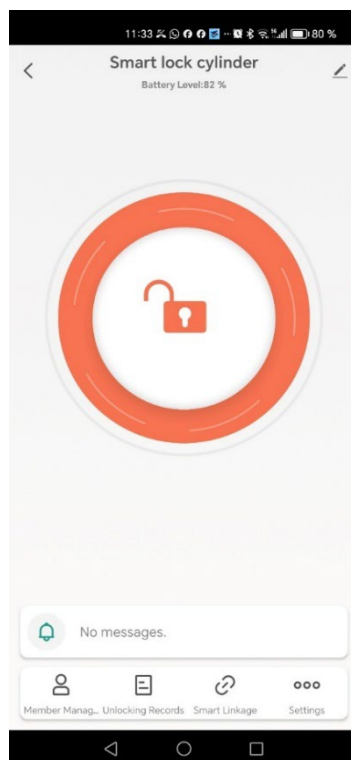


10. Vraćanje zaključavanja na tvorničke postavke

10.1. Korištenje telefona


a) otvorite aplikaciju i odaberite željeni digitalni umetak.

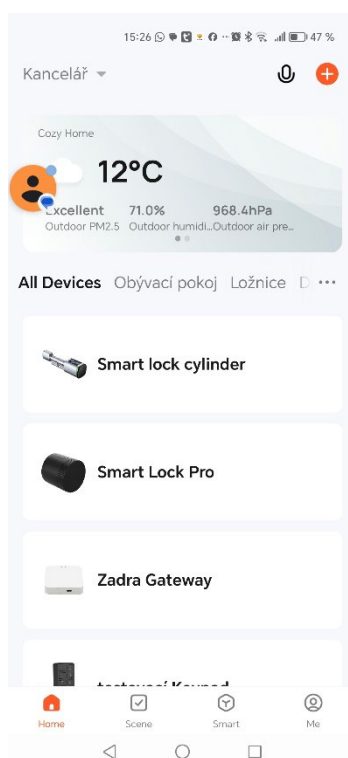

b) kliknite na "**ikonu olovke**" u gornjem desnom dijelu.

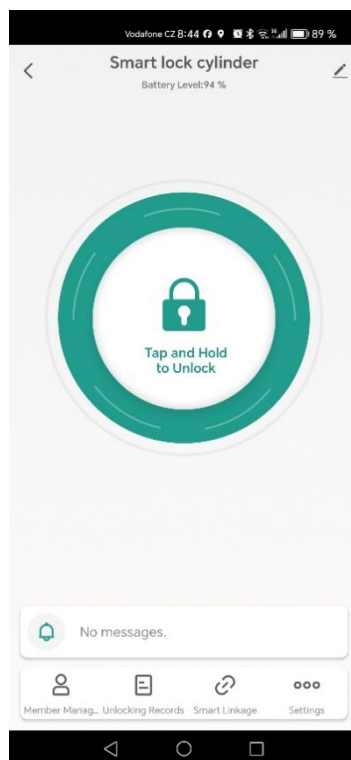

c) kliknite na "**Remove Device**" na dnu.

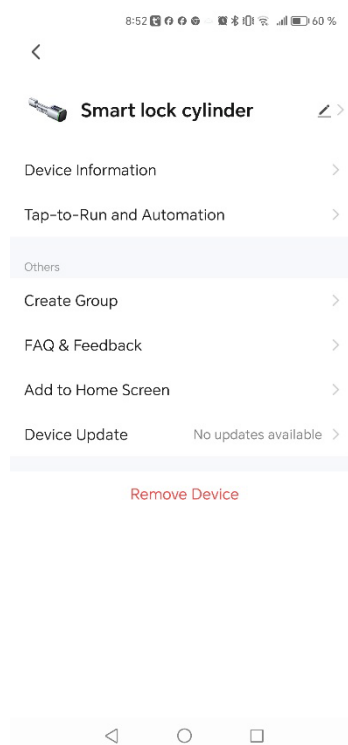

10.2. Korištenje čipa za resetiranje

pričvrstimo čip za resetiranje na senzor ispod čitača otiska prsta. Ovo će resetirati digitalni umetak na tvorničke postavke.




11. . Brisanje digitalnog uložka s računa zbog povrata ili reklamacije


Ako trebate vratiti ili zatražiti digitalni umetak, ne zaboravite ukloniti uređaj iz svoje aplikacije!

12. Postavljanje pristupa bravi za druge korisnike ili članove obitelji


a) odabiremo uređaj (digitalni umetak).

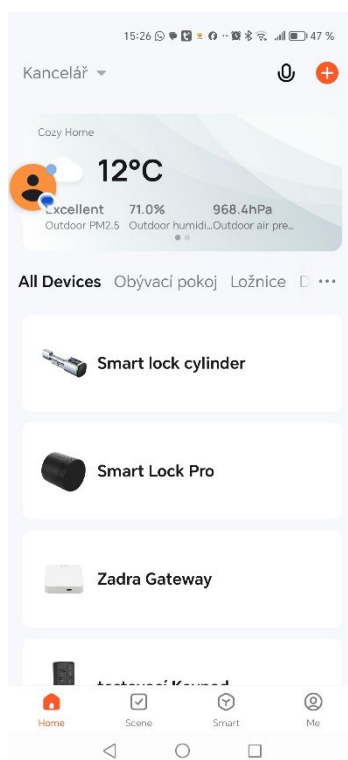

- b) u donjem lijevom dijelu pod ikonom "**Members**" postavimo pristup za drugog člana obitelji ("**Family Member**") ili običnog korisnika ("**Other Member**").

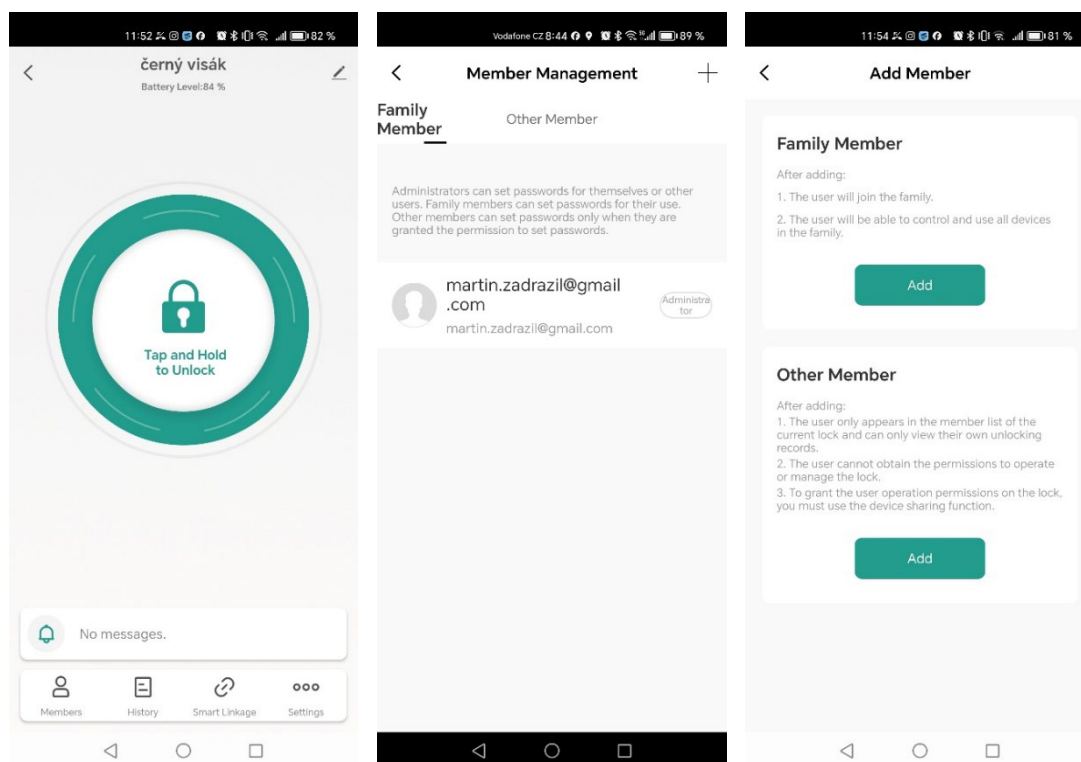

- c) za dodavanje člana obitelji ("**Family Member**") unesite ime, državu i već registrirani račun (e-mail) u aplikaciji Tuya. Postavite ulogu korisnika u stavci "**Family Role**".

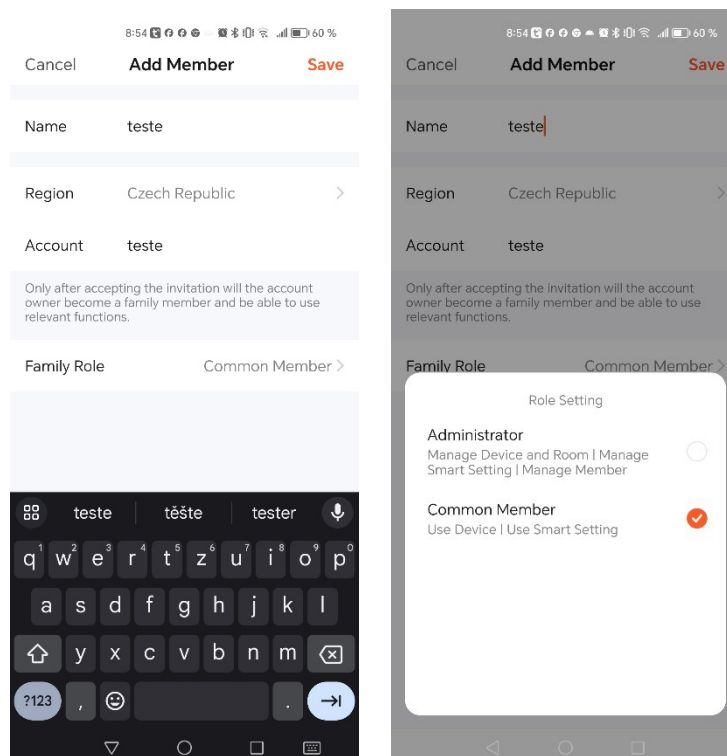

- d) za dodavanje redovnog korisnika ("**Other Member**") unesite ime korisnika, omogućite ili onemogućite otvaranje pomoću mobilnog telefona i postaviti vremenske okvire (u našem slučaju od 9/10/2023 11:55 do 10/10/2023 11:55).

Cancel

Add Other Me...

Save

Profile Photo

Nickname

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone

Set Validity Period

Set Validity Period

Effective Period

Start Time

2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	12	12	14	58

End Time

2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	12	12	14	58

Cancel

Add Other Me...

Save

Profile Photo

Nickname

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone

Set Validity Period

Set Validity Period



Effective Period

A "Tuya Smart" alkalmazás telepítése és digitális betét hozzáadása az alkalmazáshoz


1. Töltse le a „**Tuya Smart**” alkalmazást az App Store/Google Play áruházból, vagy a QR-kód szerint.




2. Nyissa meg a "**Tuya Smart**" alkalmazást, és regisztráljon.

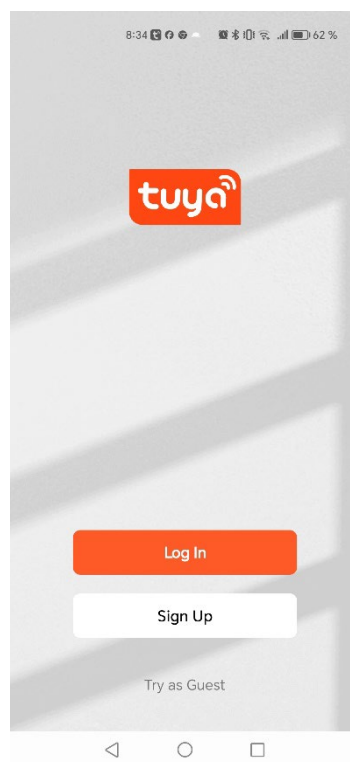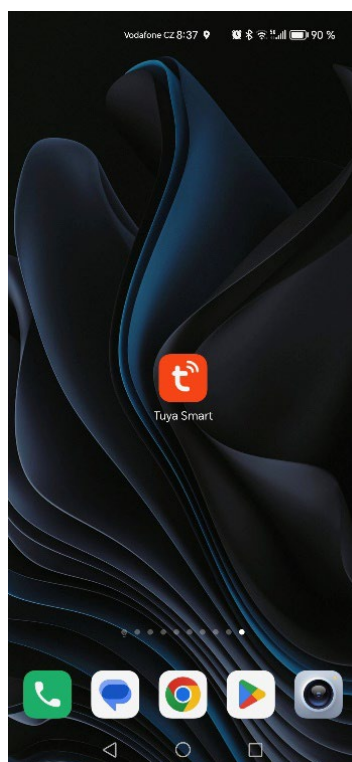


3. Hozzon létre egy fiókot e-mail-címével vagy mobilszámával.
 - a) adja meg e-mail-címét vagy mobilszámát, ekkor küldünk Önnek egy belépési kódot
 - b) írja be az Önnek küldött kódot
 - c) állítsa be jelszavát és jelentkezzen be az alkalmazásba

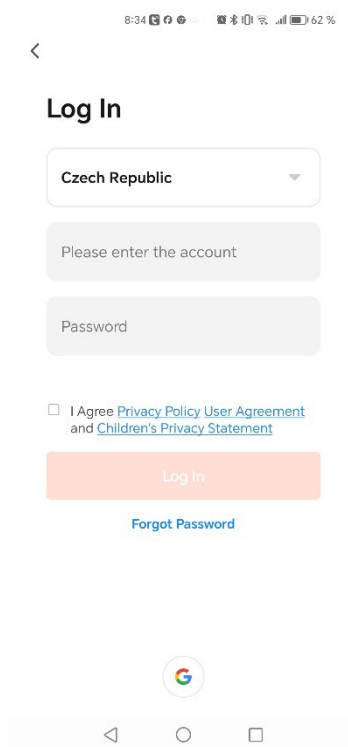


4. A "Tuya Smart" alkalmazásban kattintson az "Add device" gombra, és elindul az automatikus keresés.

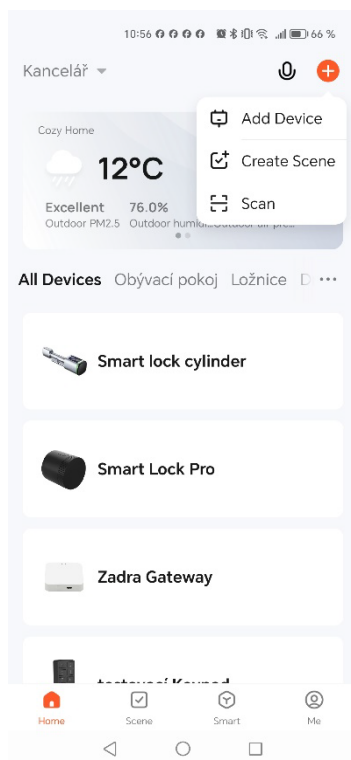

- a) aktiválja a digitális betétet az ujjlenyomatával. Az aktiválás után egy digitális betét automatikusan megjelenik az alkalmazásban. Nyomja meg a **"Add"**, majd a **"Done"** gombot. a digitális betét most párosítva van a fiókjával.

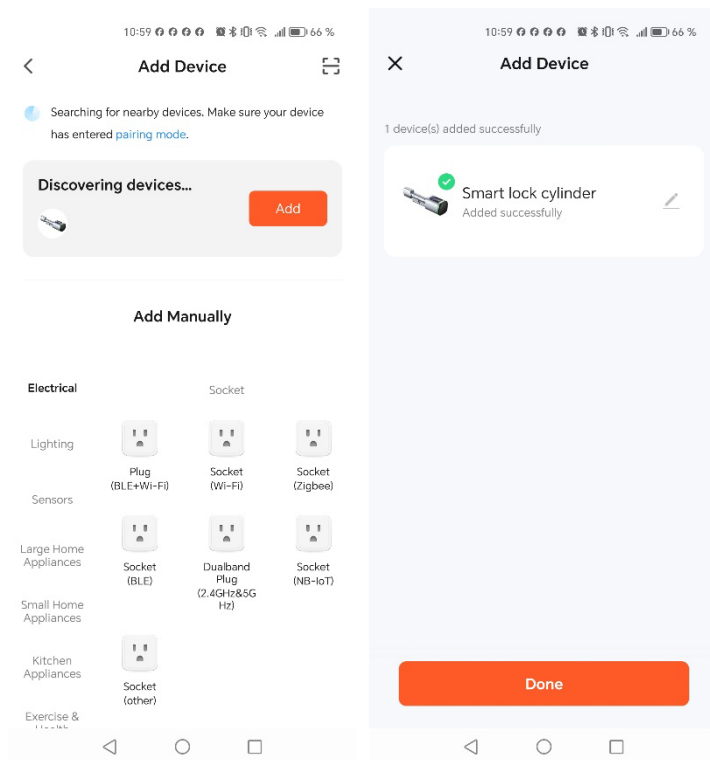


5. A **„Tuya Smart”** alkalmazásban megtekintheti a digitális henger összes elérhető funkcióját (ujjlenyomat hozzáadása, kártya hozzáadása, normál henger mód, automatikus zárolás), ha a jobb alsó sarokban található **„Settings”** gombra kattint.

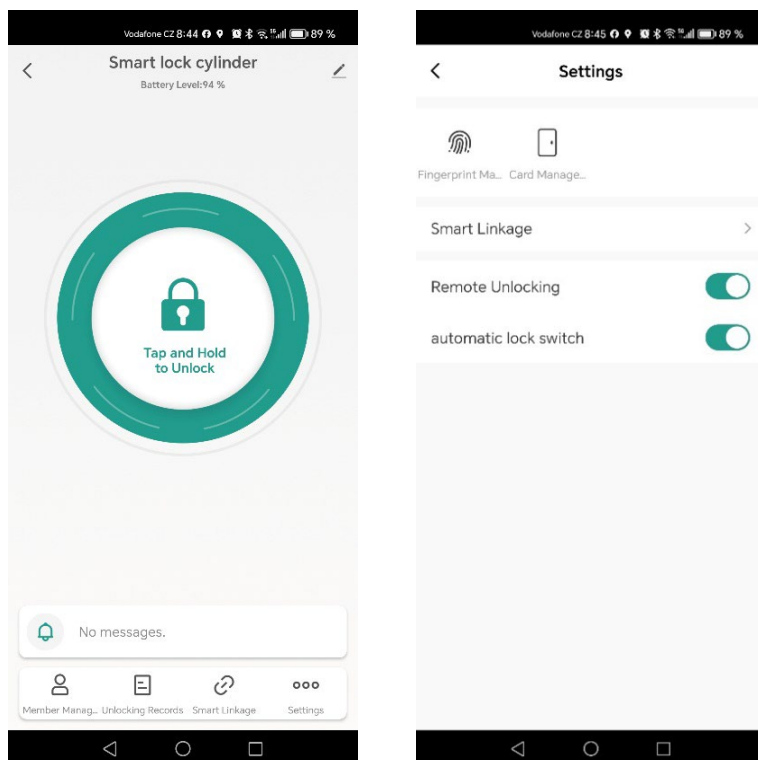


6. Mentse el az új ujjlenyomatot


a) kattintson a "**Settings**" gombra a jobb alsó sarokban.

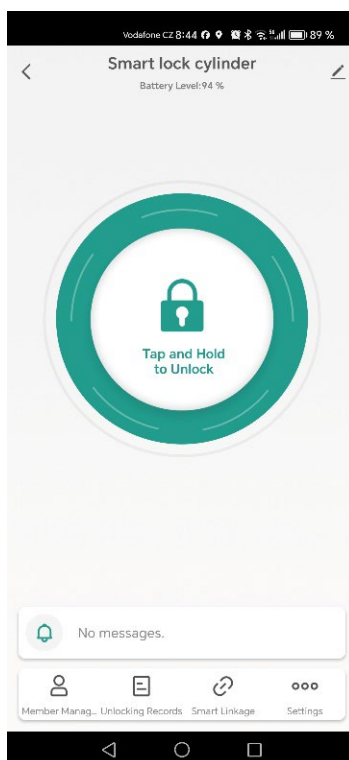


b) kattintson az "**Fingerprint Management**" elemre a bal felső sarokban

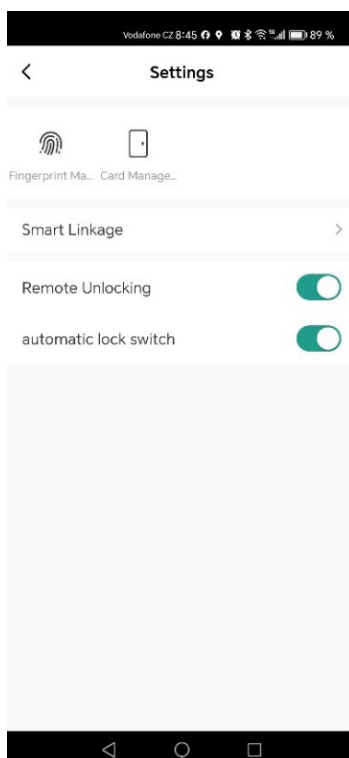


c) i a jobb felső részben kattintson a "+" vagy az "Add Fingerprint" gombra

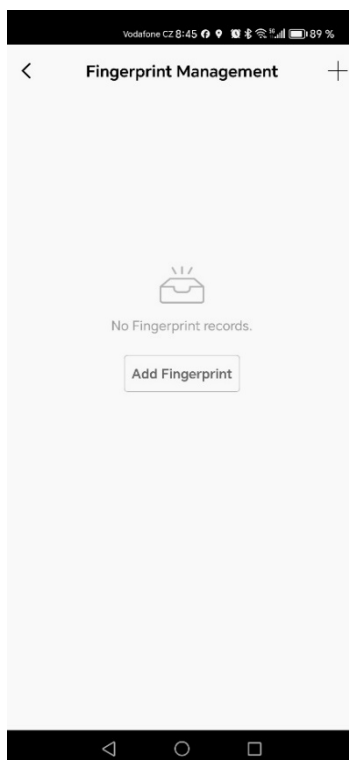


- d) erősítse meg azt a felhasználói fiókot, amelyhez a következő ujjlenyomatot rendelni
- e) kattintson a "**Start Capturing**" gombra, és az alkalmazás és a digitális henger összekapcsolása után megkezdődik az ujjlenyomat-leolvasási folyamat (5 lépés).
- f) a szkennelés befejezése után az "**Fingerprint Name**" lehetőségre kattintva elnevezheti beolvasott ujjlenyomatát.

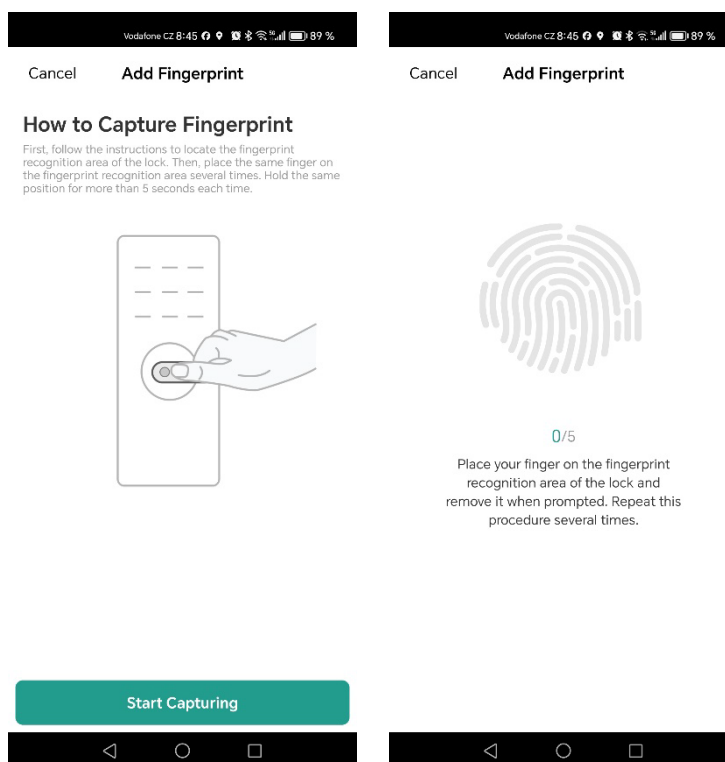


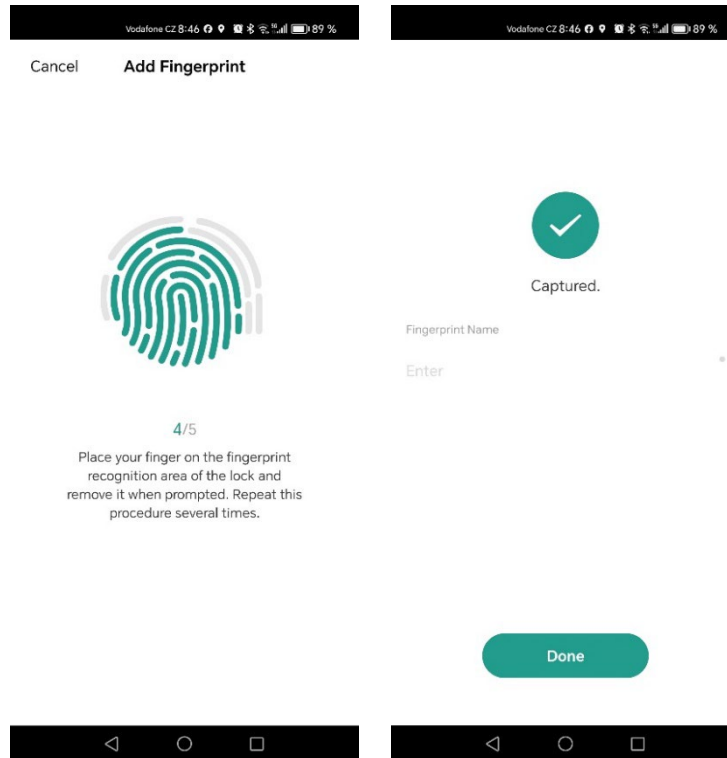


- g) miután a bal felső sarokban az "**Fingerprint Management**" elemre kattintott, megjelenik az összes mentett ujjlenyomat listája és a fiók, amelyhez az ujjlenyomatok hozzá vannak rendelve.

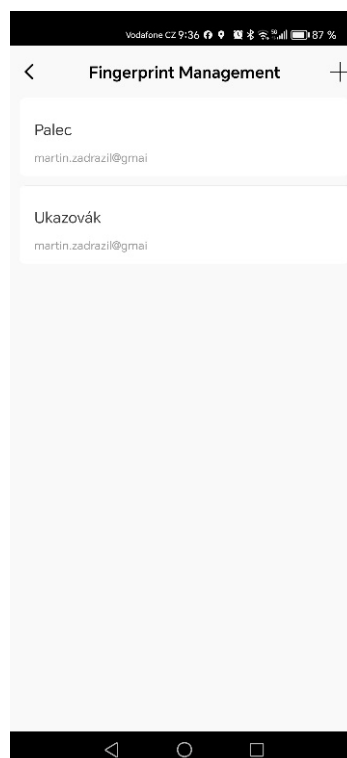

h) b az ujjlenyomatra kattintva átnevezheti ("Change") vagy törölheti ("Delete")

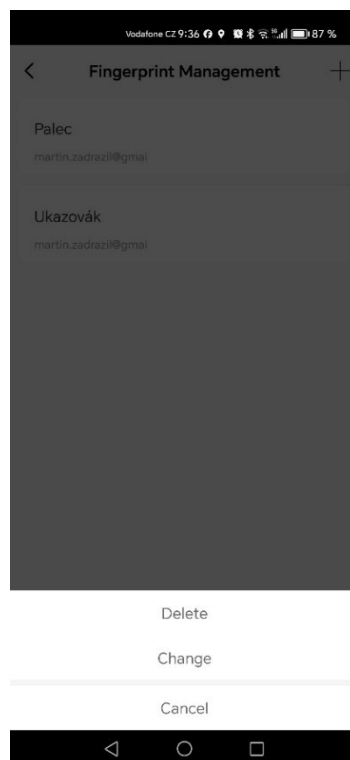


i) ha 5 egymást követő hibás bejelentkezés történik ujjlenyomat használatával, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a digitális henger ezt az állapotot rögzíti a naplóban (a hibás hozzáférési kísérletek listája)

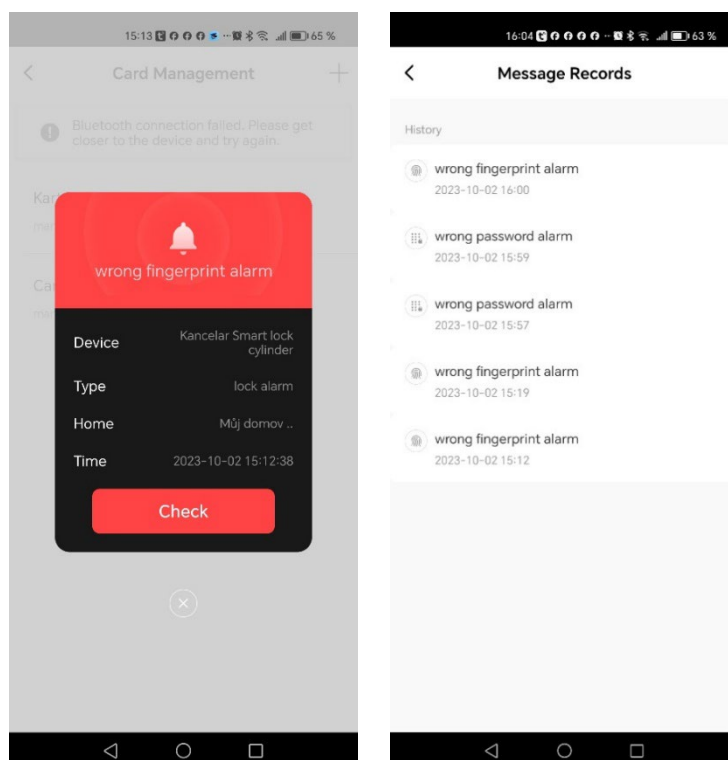


7. Új kártya mentése

- a) kattintson a jobb alsó sarokban található **"Settings"** gombra

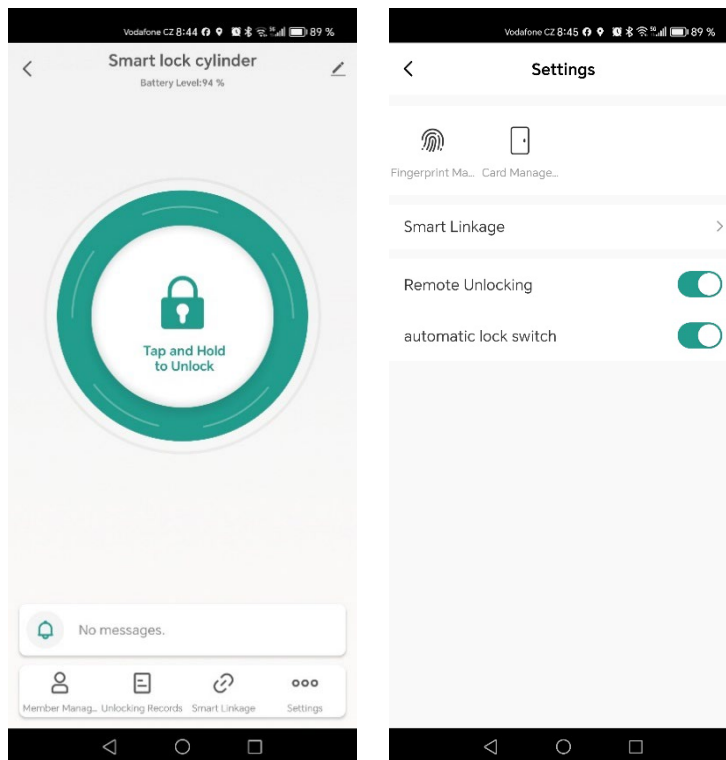


- b) kattintson felül a **"Card Management"** elemre


- c) kattintson a "+" vagy a **"Add Card"** gombra a jobb felső részben

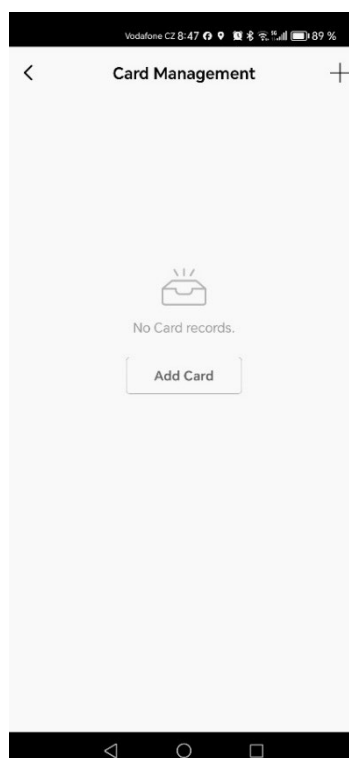


- d) erősítse meg a felhasználói fiókot, amelyhez a kártyát hozzárendeli
- e) kattintson a **"Start Capturing"** gombra, és az alkalmazás digitális hengerhez történő csatlakoztatása után megkezdődik a belépőkártya aktiválásának folyamata (a kártyát helyezze az ujjlenyomat-olvasó melletti érzékelőre). A kártya aktiválása után a **„Card Name”** gombra kattintva tudjuk elnevezni a kártyát.

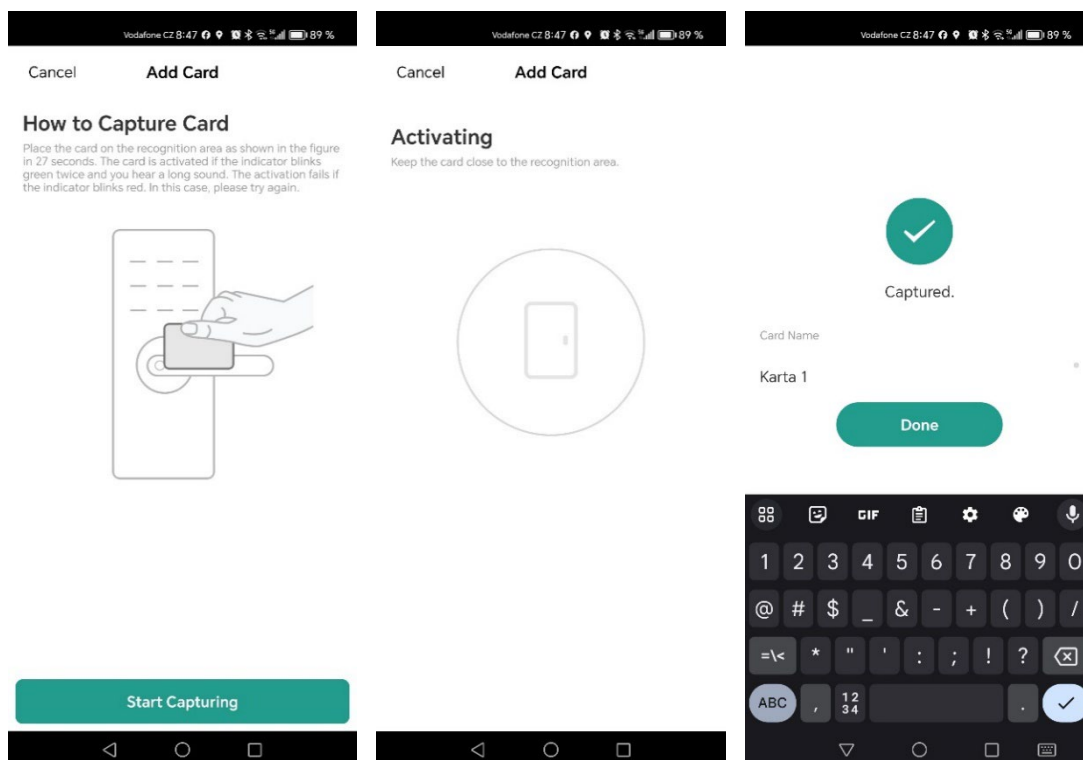


- f) Miután felül a **"Card Management"** gombra kattintott, megjelenik az összes mentett belépőkártya listája és a fiók, amelyhez a kártyák hozzá vannak rendelve.

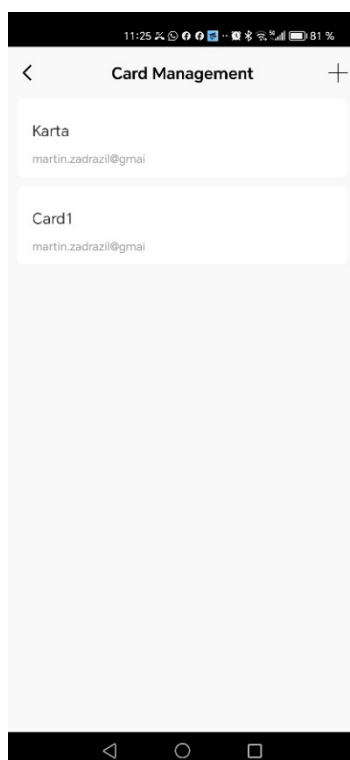

g) a belépőkártyára kattintva átnevezheti ("**Change**") vagy törölheti ("**Delete**")

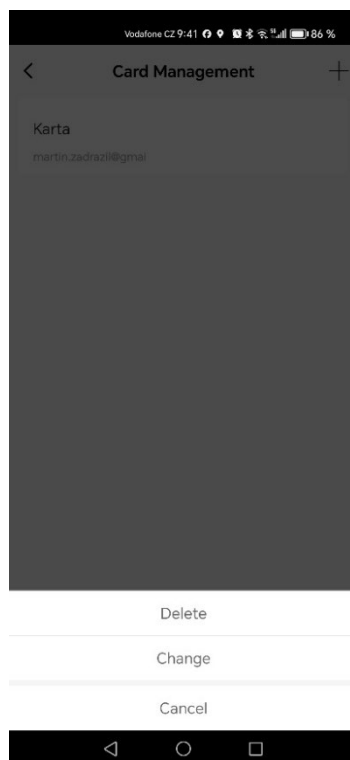


h) ha 5 egymást követő hibás bejelentkezés történik a belépőkártyával, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a digitális henger ezt az állapotot rögzíti a naplóban (hibás hozzáférési kísérletek listája)

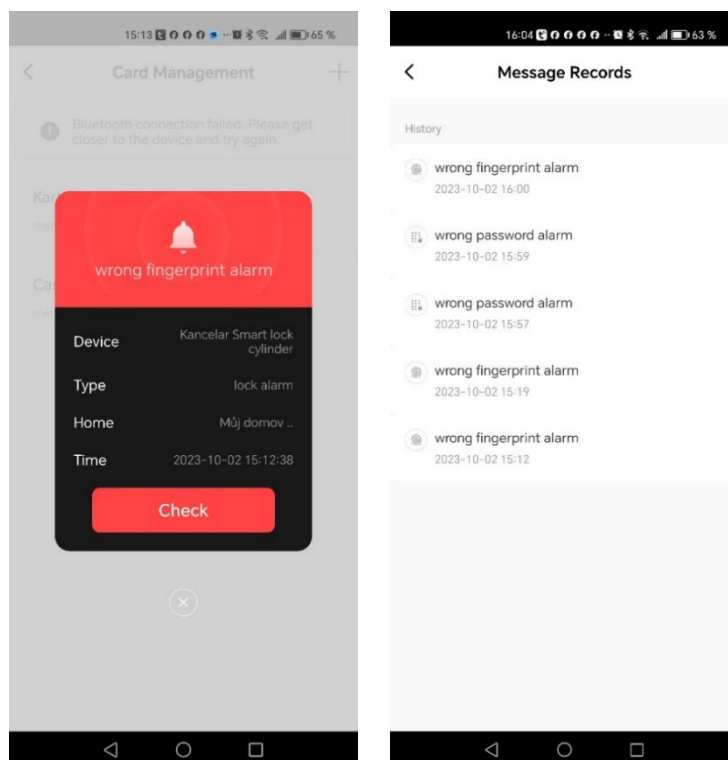


8. Normál henger üzemmód

a) kattintson a "**Settings**" gombra a jobb alsó sarokban

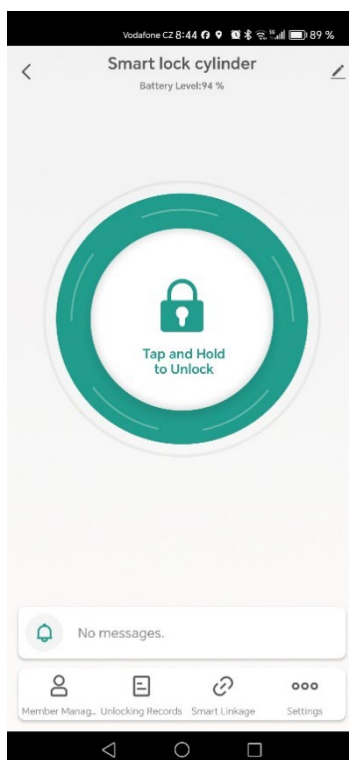


b) kattintson az "**automatic lock switch**". Ennél a beállításnál a digitális henger olyan állapotban lesz, hogy a külső része elfordítással nyitható és zárható

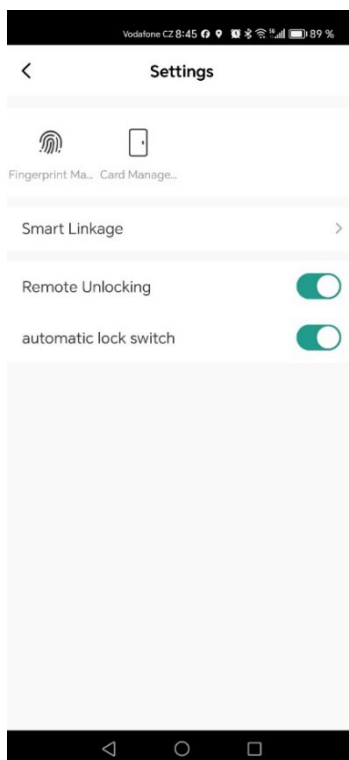


9. Feloldás telefonon


a) Nyissa meg az alkalmazást, és válasszon ki egy adott digitális hengert

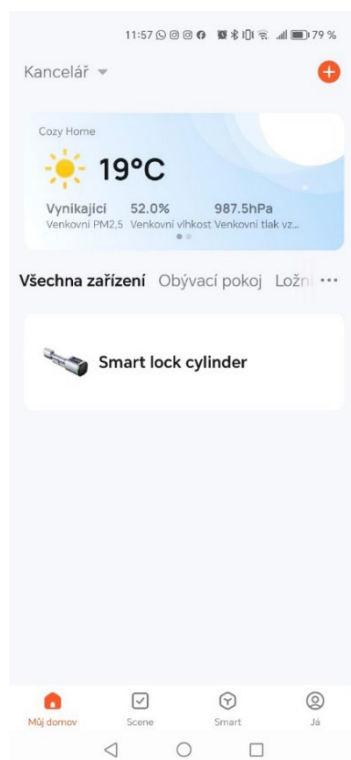

b) kattintson a "**Zár ikonra**" a henger feloldásához

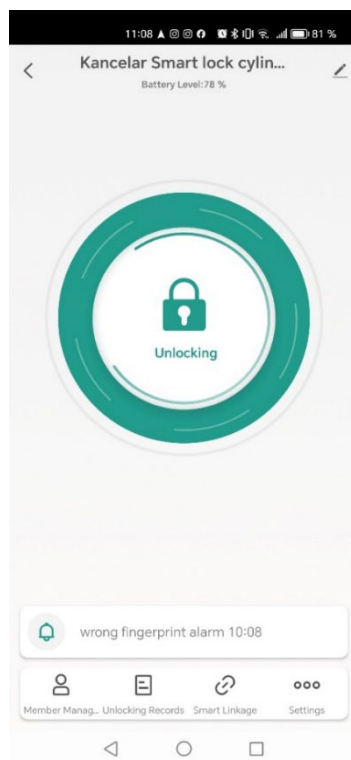


c) a betét automatikusan reteszelődik kb. 5 másodperc

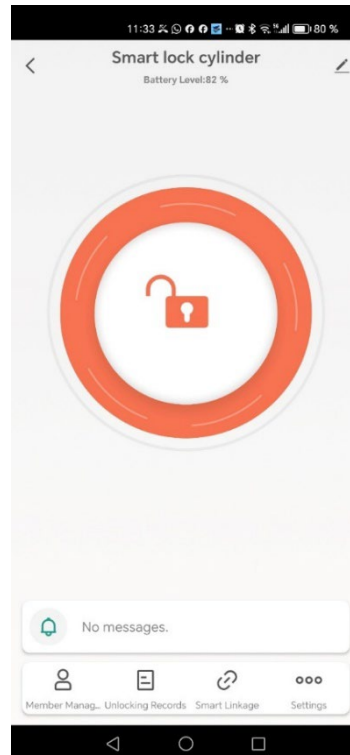


10. A digitális henger gyári beállításainak visszaállítása

10.1. A telefon használata


a) Nyissa meg az alkalmazást, és válasszon ki egy adott digitális hengert

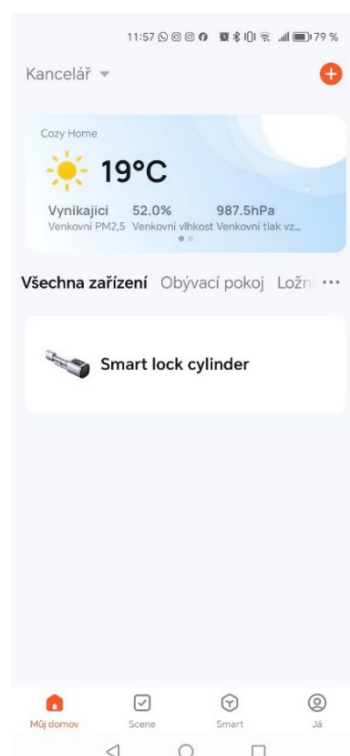

a) kattintson a "**ceruza ikonra**" a jobb felső sarokban

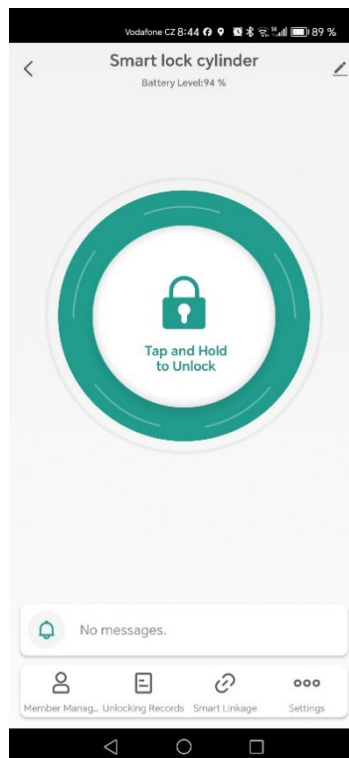

b) kattintson az "**Remove device**" gombra alul

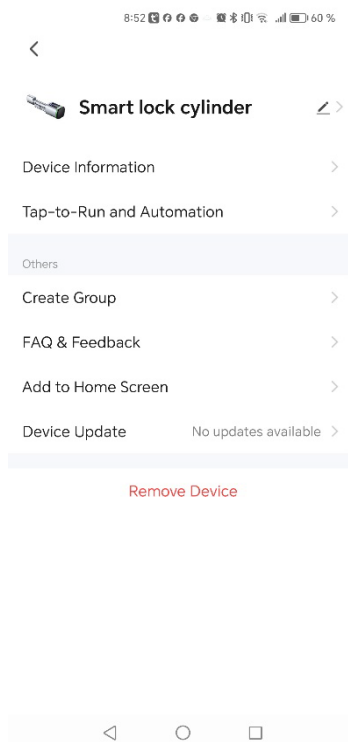

10.2. Reset chip használata

Csatlakoztassa a reset chipet a kártyaolvasóhoz. Ezzel visszaállítja a digitális henger gyári beállításait.




11. Digitális henger törlése a számláról áru visszaküldése vagy reklamáció miatt


Ha vissza kell küldenie vagy reklamálnia kell a digitális hengert, ne felejtse el eltávolítani a készüléket az alkalmazásból!

12. A zárhoz való hozzáférés beállítása más felhasználók vagy családtagok számára


a) válassza ki az eszközt (digitális henger)

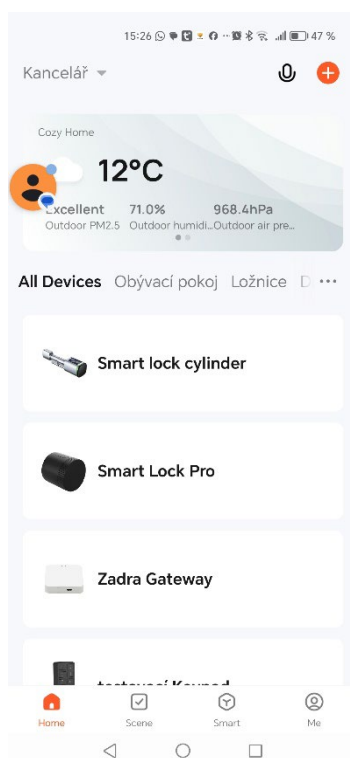

- b) i a bal alsó sarokban található "**Members**" ikonban egy másik családtag ("**Family Member**") vagy egy normál felhasználó ("**Other Member**") hozzáférést állítjuk be.

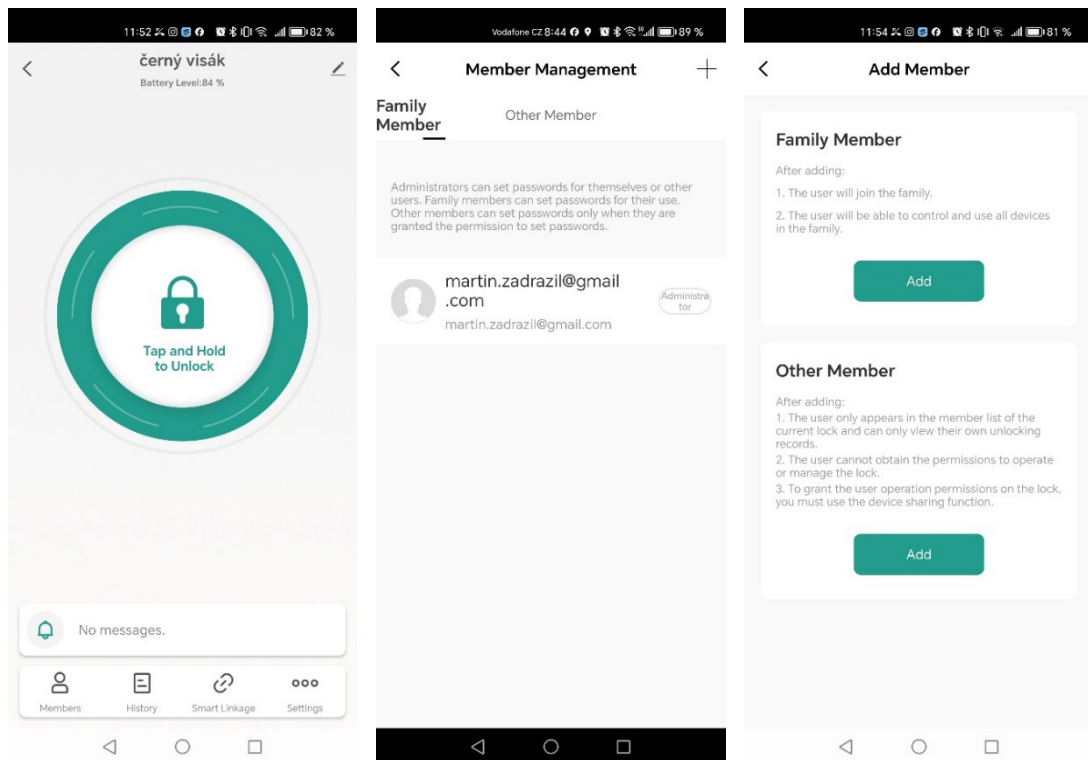

- c) családtag hozzáadásához ("**Family Member**"), adja meg a nevét, államát és már regisztrált fiókját (e-mail címét) a Tuya alkalmazásban. Állítsa be a felhasználó szerepét a „**Family Role**” elemben

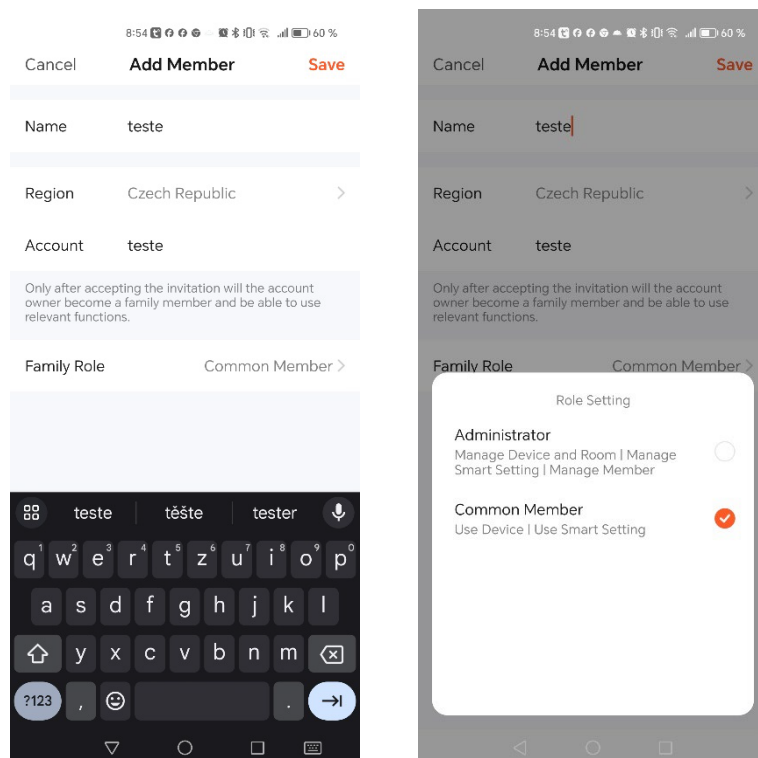

- d) normál felhasználó ("**Other Member**") hozzáadásához adja meg a felhasználó nevét, engedélyezze vagy tiltsa le a mobiltelefonon történő nyitást és állítsa be az időablakokat (esetünkben 2023.10.09 11:55-től 2023.10.10 11:55-ig)

Cancel
Add Other Me...
Save

Profile Photo

Nicknam
e

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone

Set Validity Period

Set Validity Period
Start and End Time

Effective Period

Back
Set Validity Peri..

Start Time

2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	13	12	14	58

End Time

2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	13	14	58

Cancel
Add Other Me...
Save

Profile Photo

Nicknam
e

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone

Set Validity Period

Set Validity Period
Start and End Time



Effective Period
2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55

Installazione dell'app "**Tuya Smart**" e aggiunta dell'inserto digitale all'app


1. Scarica l'app "**Tuya Smart**" nell'App Store/Google Play o tramite il codice QR.




2. Apri l'app "**Tuya Smart**" e registrati.

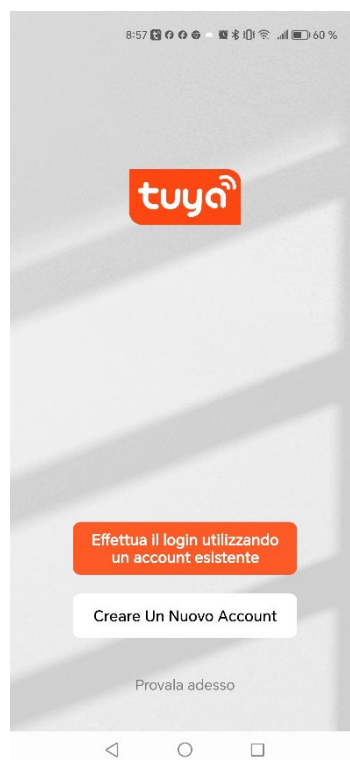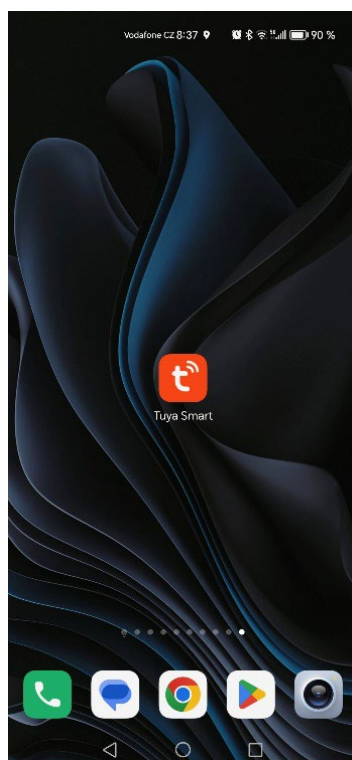


3. Crea un account con la tua email o numero di cellulare.
 - a) inserisci la tua email o numero di cellulare, ti verrà inviato un codice di accesso.
 - b) inserisci il codice che ti è stato inviato.
 - c) imposta la tua password e accedi all'applicazione.

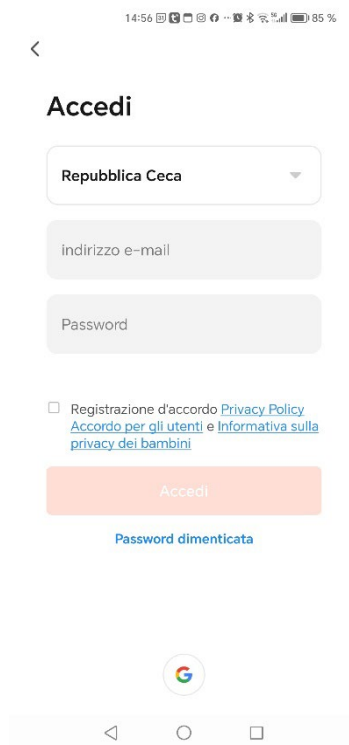


4. Nell'app "Tuya Smart", fare clic su "**Aggiungi dispositivo**" e verrà avviata la scansione automatica.

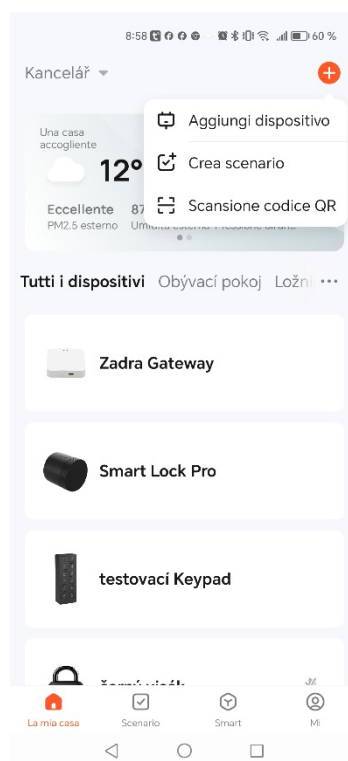


- a) attivare l'Inserto Digitale con l'impronta digitale. Dopo l'attivazione, l'inserto digitale apparirà automaticamente nell'applicazione. Premere **"Aggiungi"**, quindi **"Fine"**. L'inserto digitale è ora associato al tuo account.

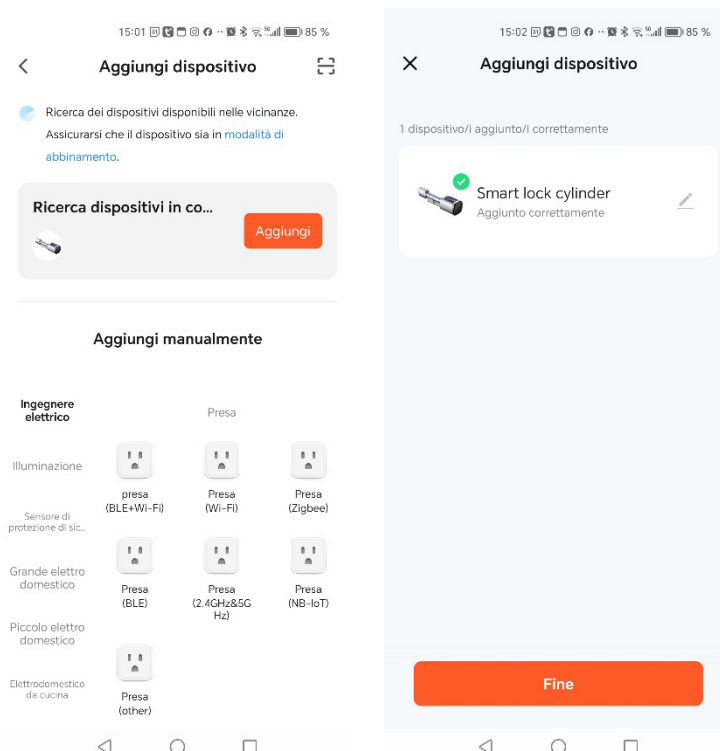


5. Nell'app **"Tuya Smart"**, puoi vedere tutte le funzioni disponibili per il Cilindro Digitale (aggiungi impronta digitale, aggiungi carta, modalità cilindro normale, blocco automatico) facendo clic su **"Settings"** in basso a destra.

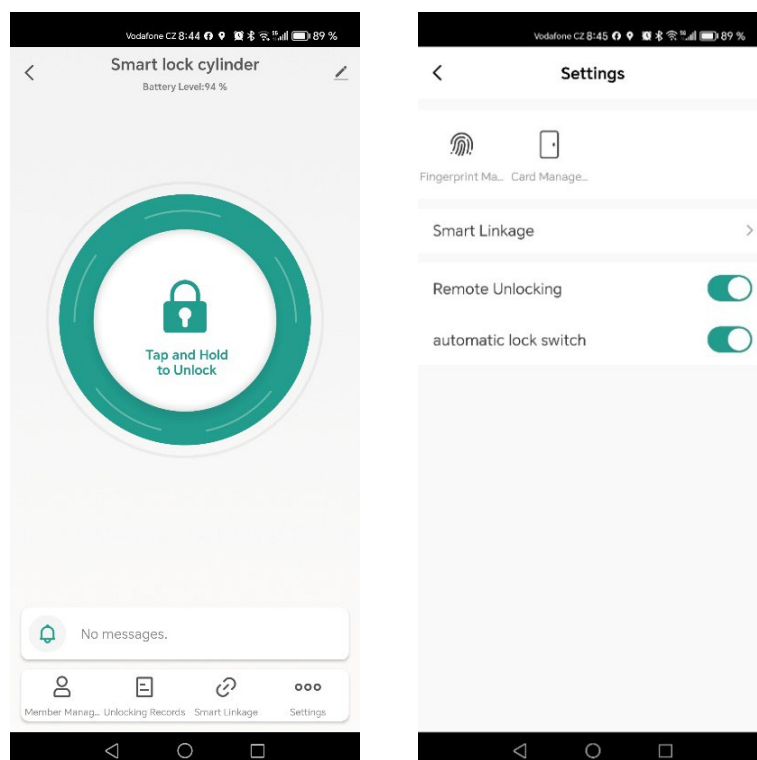


6. Salva una nuova impronta digitale
- a) cliccare su "**Settings**" in basso a destra.

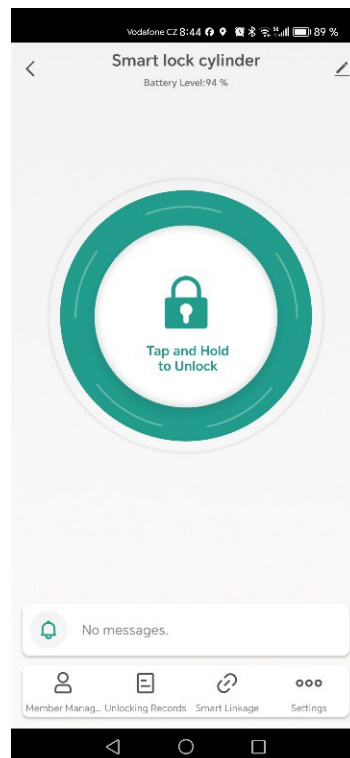


- b) cliccare su "**Fingerprint Management**" nella parte in alto a sinistra.

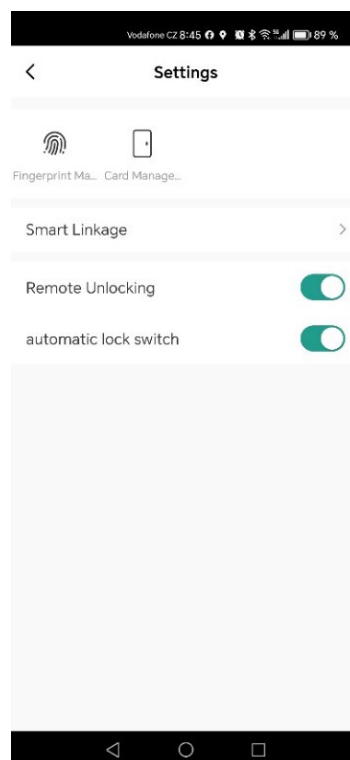


c) nella parte in alto a destra, fare clic su "+" o sul pulsante **"Add Fingerprint"**.

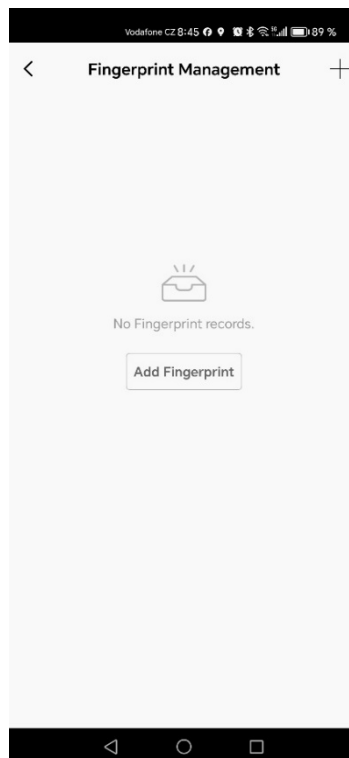


- d) confermare l'account utente a cui verrà assegnata la successiva impronta digitale.
- e) fare clic su **"Start Capturing"** e dopo aver collegato l'applicazione con l'inserito digitale, inizierà il processo di scansione delle impronte digitali (5 passaggi).
- f) al termine della scansione, è possibile assegnare un nome all'impronta digitale scansionata facendo clic su **"Fingerprint Name"**.

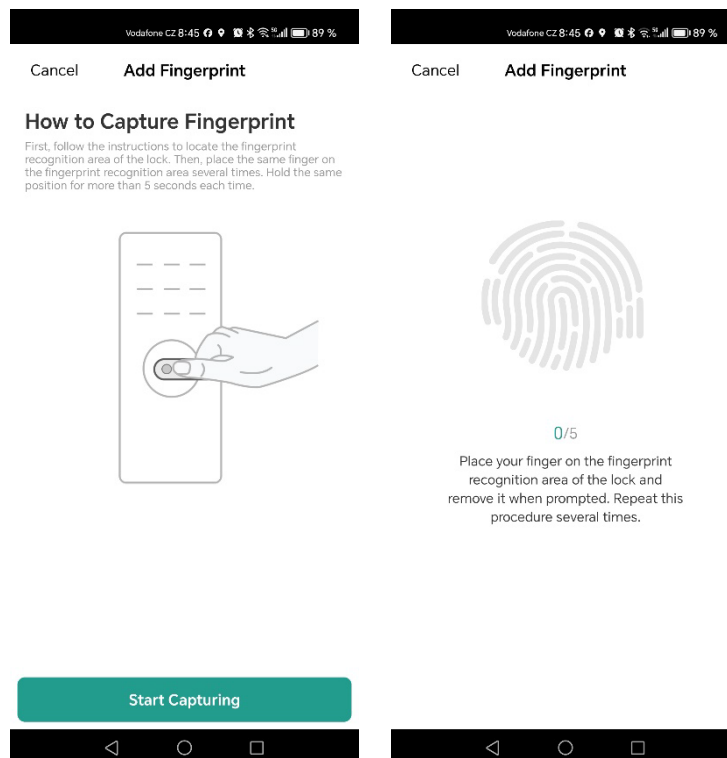


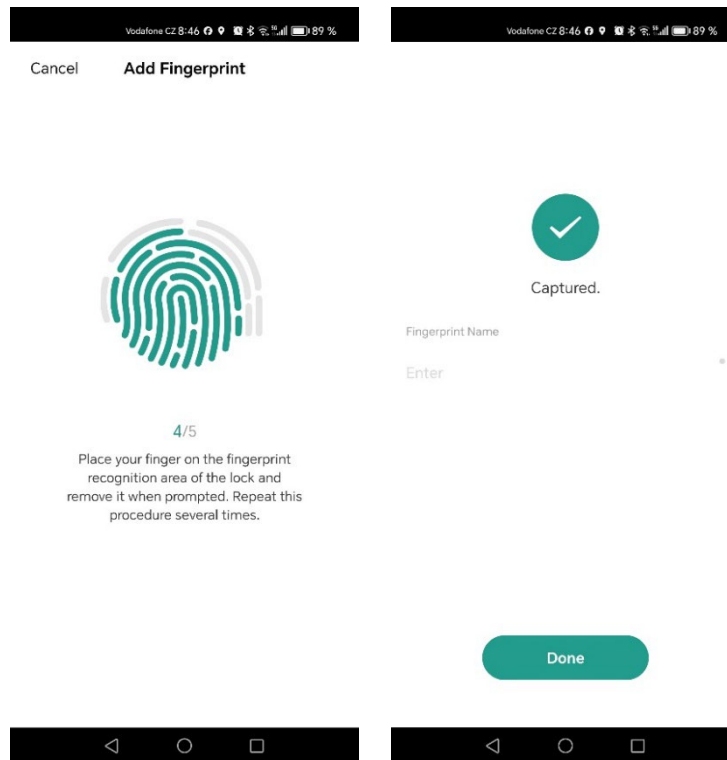


- g) dopo aver cliccato su **“Fingerprint Management”** nella parte in alto a sinistra, verrà visualizzato l'elenco di tutte le impronte salvate e l'account a cui sono assegnate le impronte.

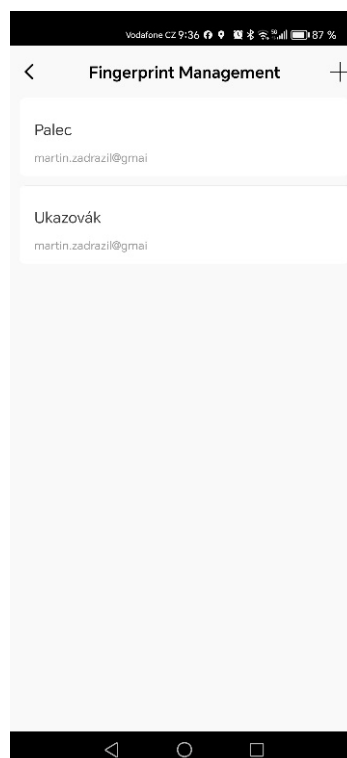

h) cliccando sull'impronta digitale è possibile rinominarla ("**Change**") oppure cancellarla ("**Delete**").

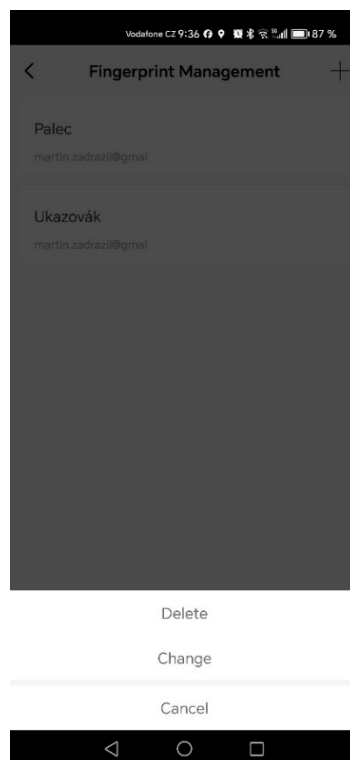


i) se si verificano 5 accessi errati consecutivi tramite impronta digitale, verrà visualizzato un messaggio di avviso e l'Inserto Digitale registrerà questo stato nel log (elenco dei tentativi di accesso errati)

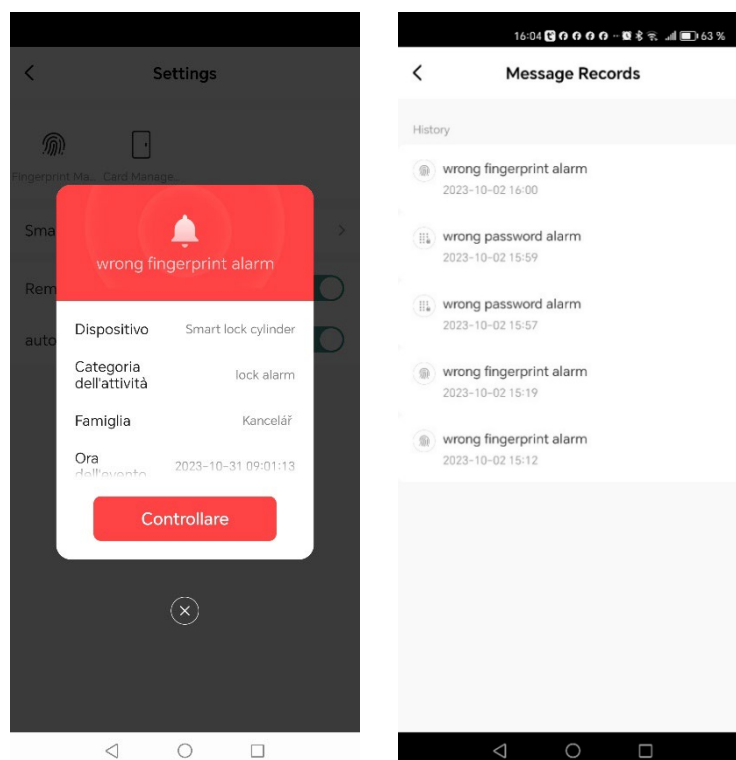


7. Salvataggio di una nuova carta

a) cliccare su "**Settings**" in basso a destra.

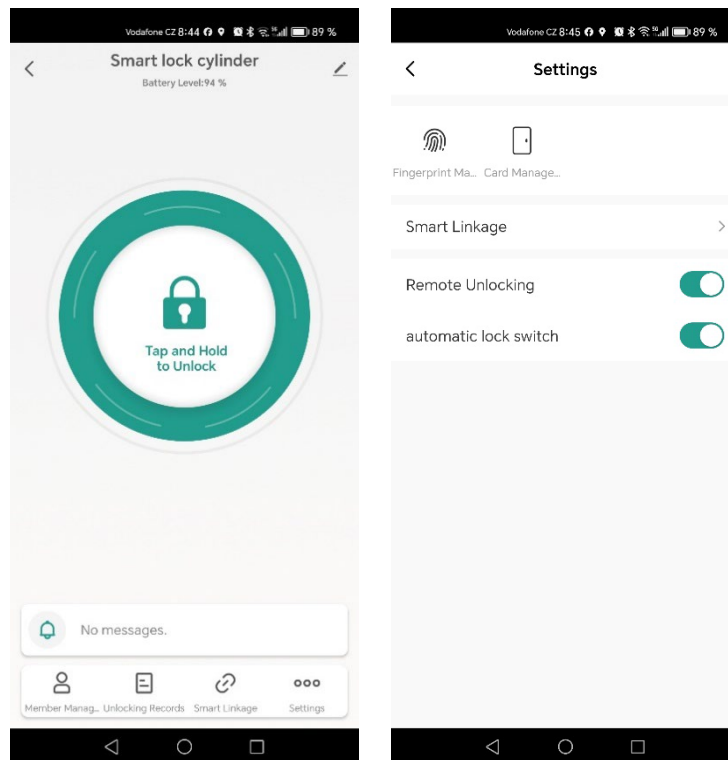


b) cliccare in alto su "**Card Management**".


c) in alto a destra cliccare su "+" oppure su "**Add Card**".

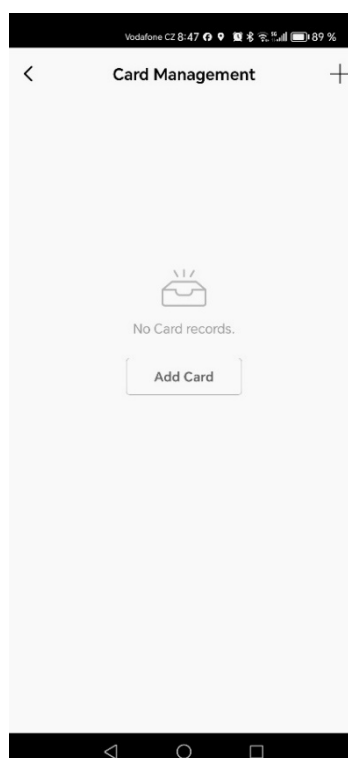


- d) confermare l'account utente a cui verrà assegnata la tessera di accesso.
- e) cliccare su **"Start Capturing"** e dopo aver collegato l'applicazione con l'inserito Digitale, inizierà il processo di attivazione della tessera di accesso (la tessera verrà fissata al sensore che si trova sotto il lettore di impronte digitali). Dopo aver attivato la carta, possiamo darle un nome facendo clic su **"Card Name"**.

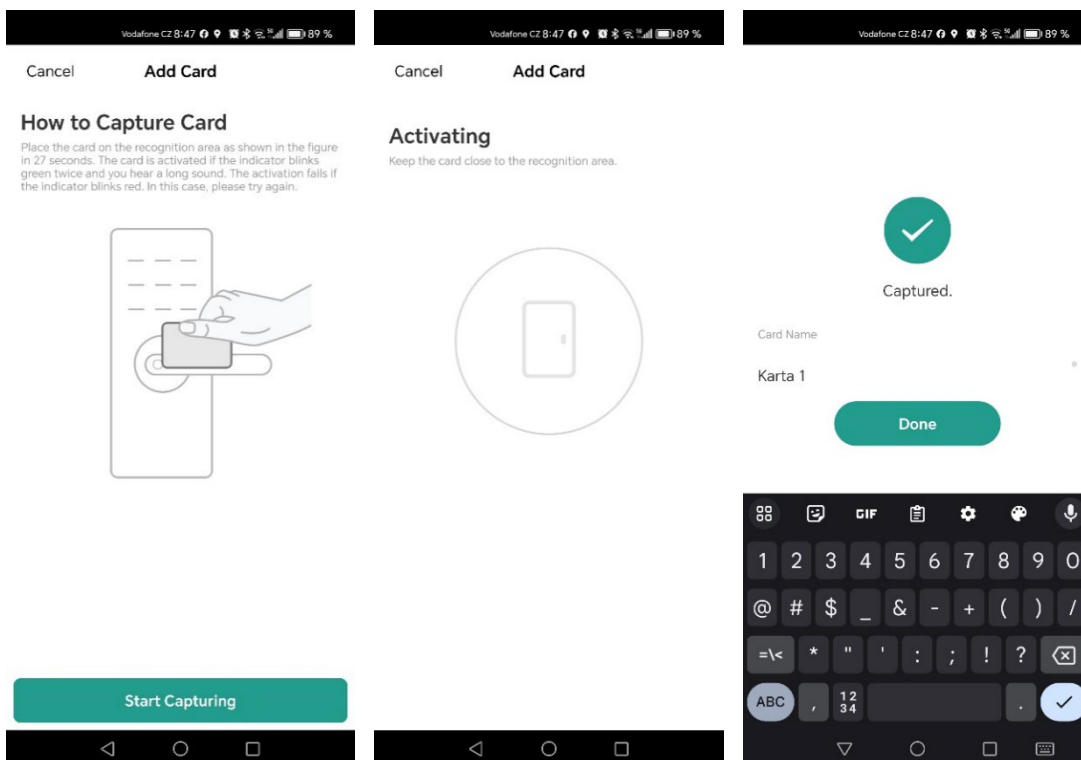



- f) Dopo aver cliccato in alto su **"Card Management"** verrà visualizzato l'elenco di tutte le tessere di accesso salvate i.
- g) con il conto a cui sono assegnate le carte.

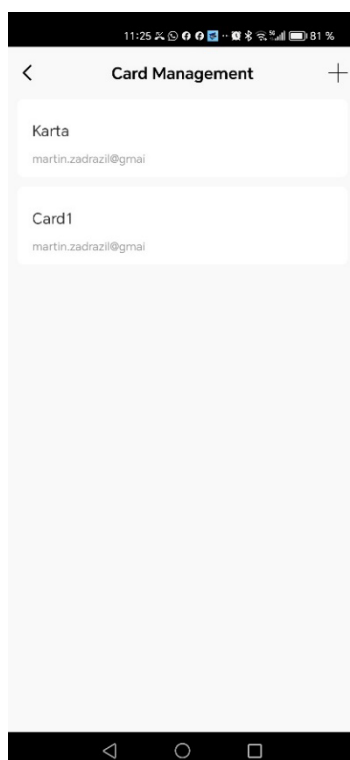

h) cliccando sulla tessera di accesso è possibile rinominarla ("**Change**") oppure cancellarla ("**Delete**").

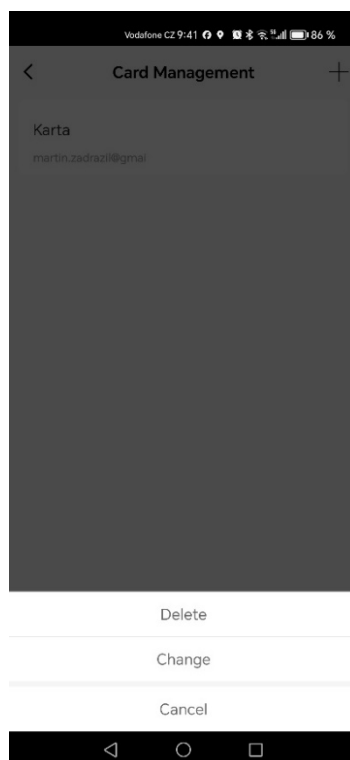


i) se si verificano 5 accessi errati consecutivi utilizzando la tessera di accesso, verrà visualizzato un messaggio di avviso e l'Inserto Digitale registrerà questo stato nel log (elenco dei tentativi di accesso errati).

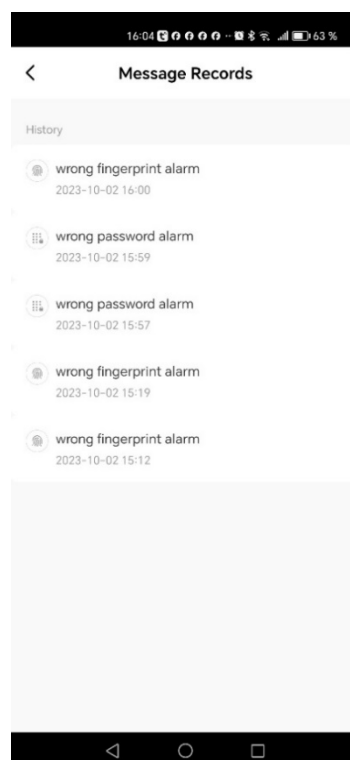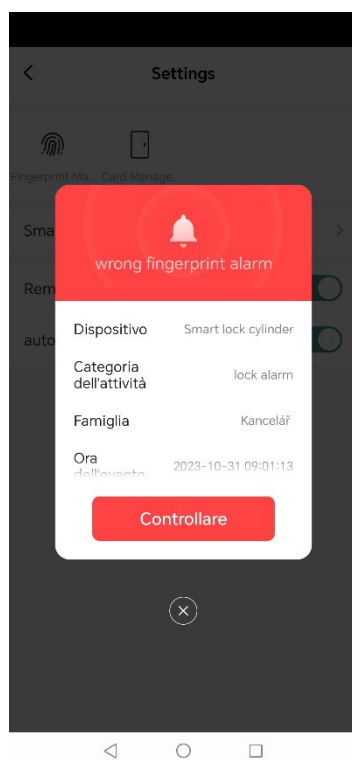


8. Modalità cilindro normale

a) cliccare su "**Settings**" in basso a destra.

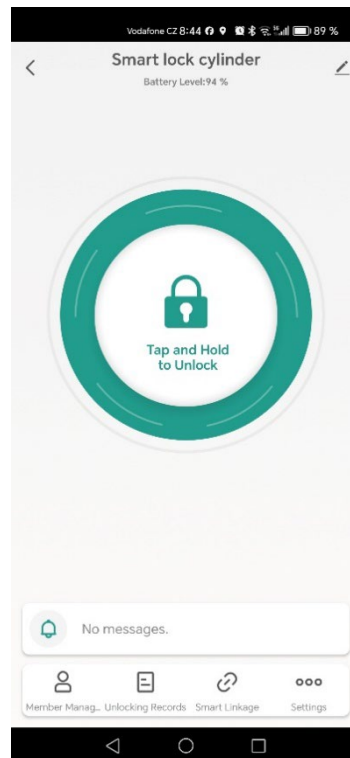


b) fare clic sull "**automatic lock switch**". In questa impostazione, l'inserto digitale sarà in uno stato in cui la parte esterna può essere sbloccata e bloccata ruotandola .

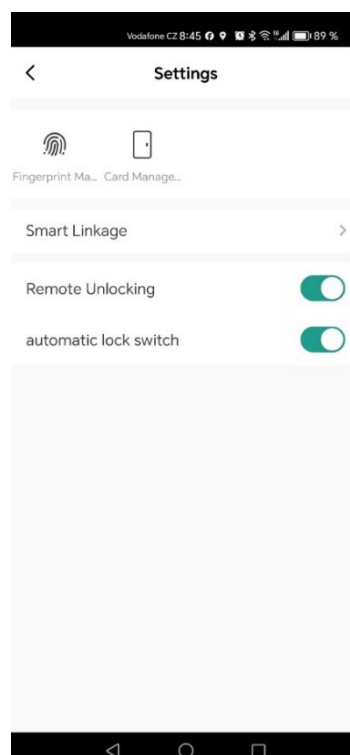


9. Sblocca tramite telefono


a) aprire l'applicazione e selezionare l'inserito digitale desiderato".

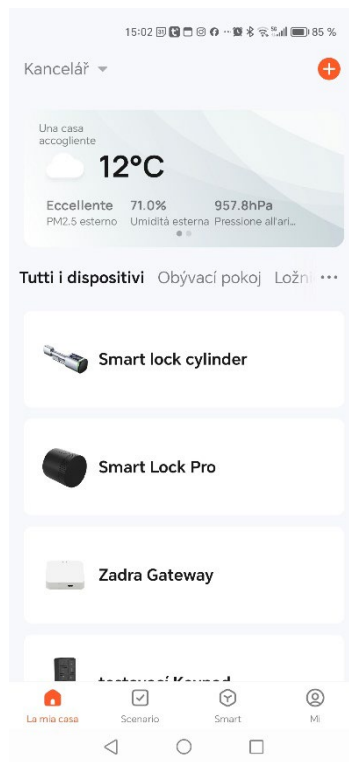

b) fare clic sull'icona "**Blocca**" per sbloccare l'inserito.

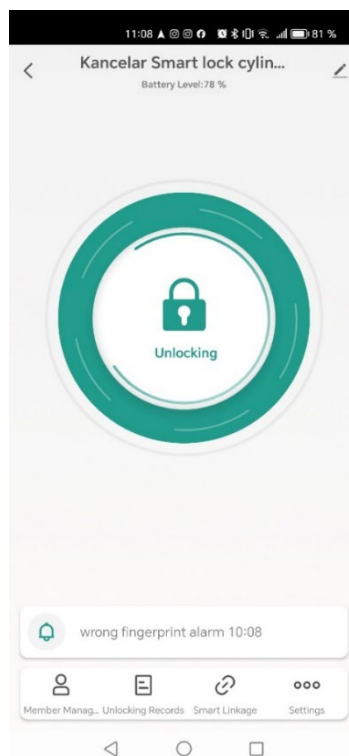


c) l'inserto si blocca automaticamente dopo circa 5 secondi

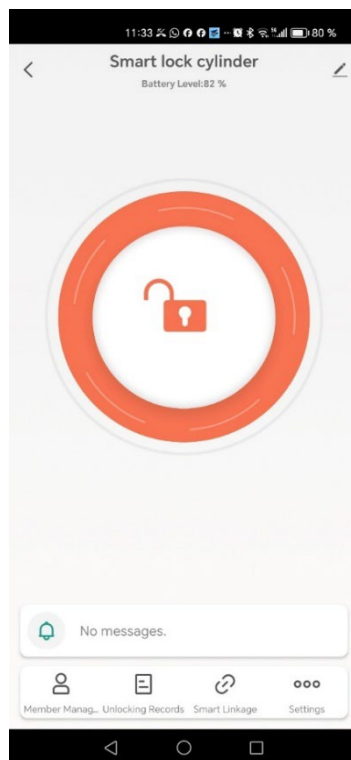


10. Ripristino della serratura alle impostazioni di fabbrica

10.1. Utilizzando il telefono


a) aprire l'applicazione e selezionare l'inserto digitale desiderato.

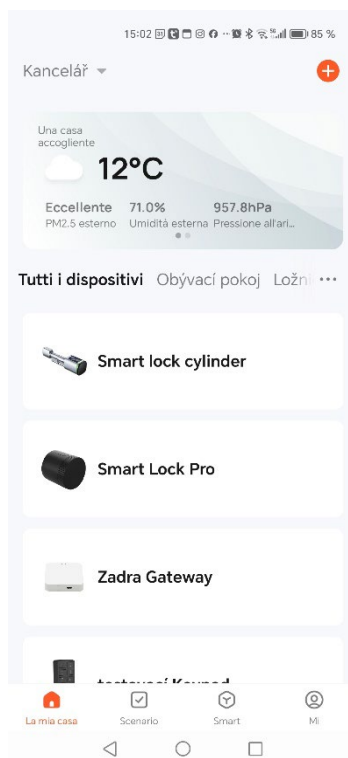

b) cliccare sull'icona "**matita**" in alto a destra.

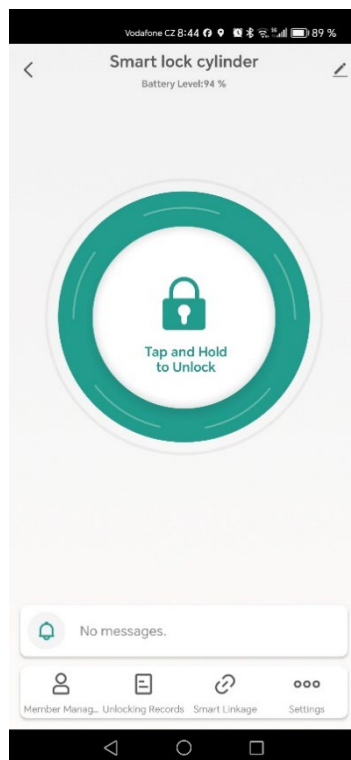

c) cliccare in basso su "**Rimozione di un dispositivo**".

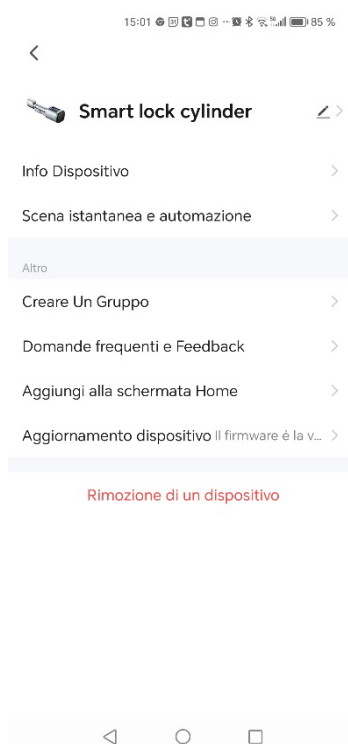

10.2. Utilizzando un chip di ripristino

collegiamo il chip di ripristino al sensore sotto il lettore di impronte digitali. Ciò ripristinerà il tappetino digitale alle impostazioni di fabbrica.




11. Cancellazione dell'Inserito Digitale dall'account per restituzione merce o reclamo


Se devi restituire o presentare un reclamo riguardo l'Inserito Digitale, non dimenticare di rimuovere il dispositivo dalla tua applicazione !

12. Configurazione dell'accesso alla serratura per altri utenti o membri della famiglia


a) selezionare il dispositivo (Inserimento digitale).

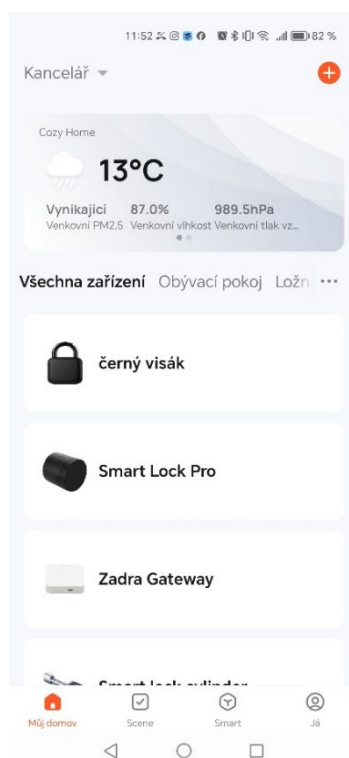

- b) in basso a sinistra, sotto l'icona "**Members**", impostiamo l'accesso per un altro membro della famiglia ("**Family Member**") o un utente abituale ("**Other Member**").

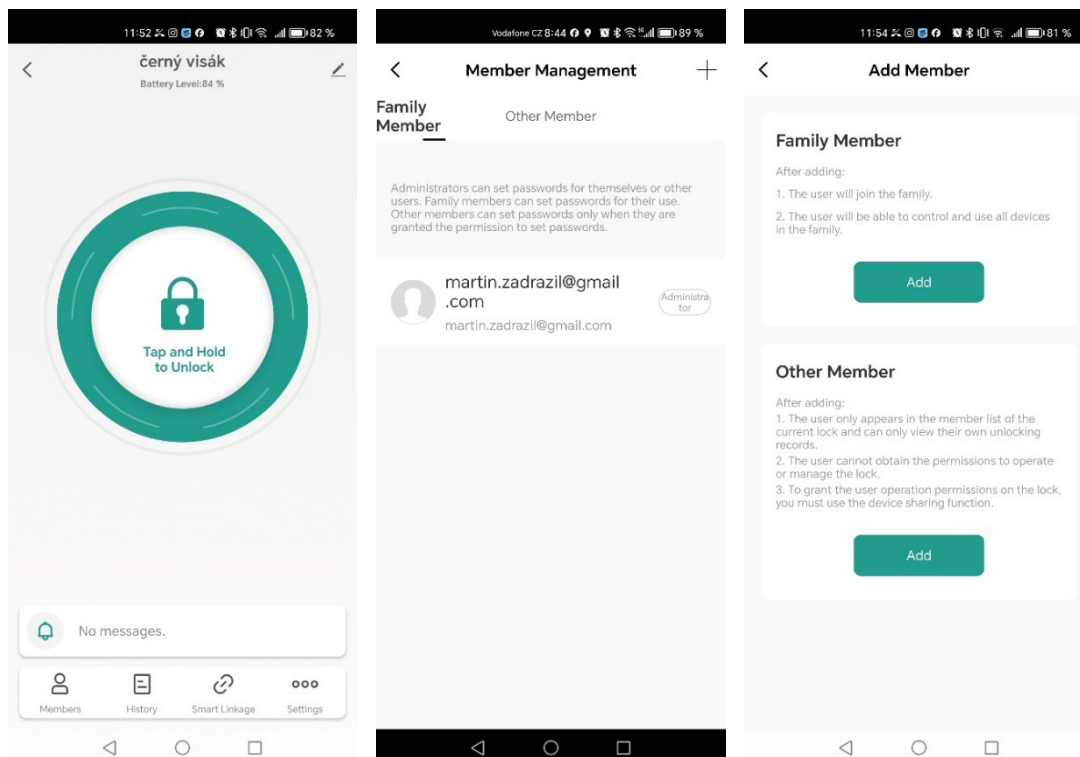

- c) per aggiungere un membro della famiglia ("**Family Member**"), inserire il nome, lo stato e l'account già registrato (e-mail) nell'applicazione Tuya. Imposta il ruolo dell'utente nella voce "**Family Role**".

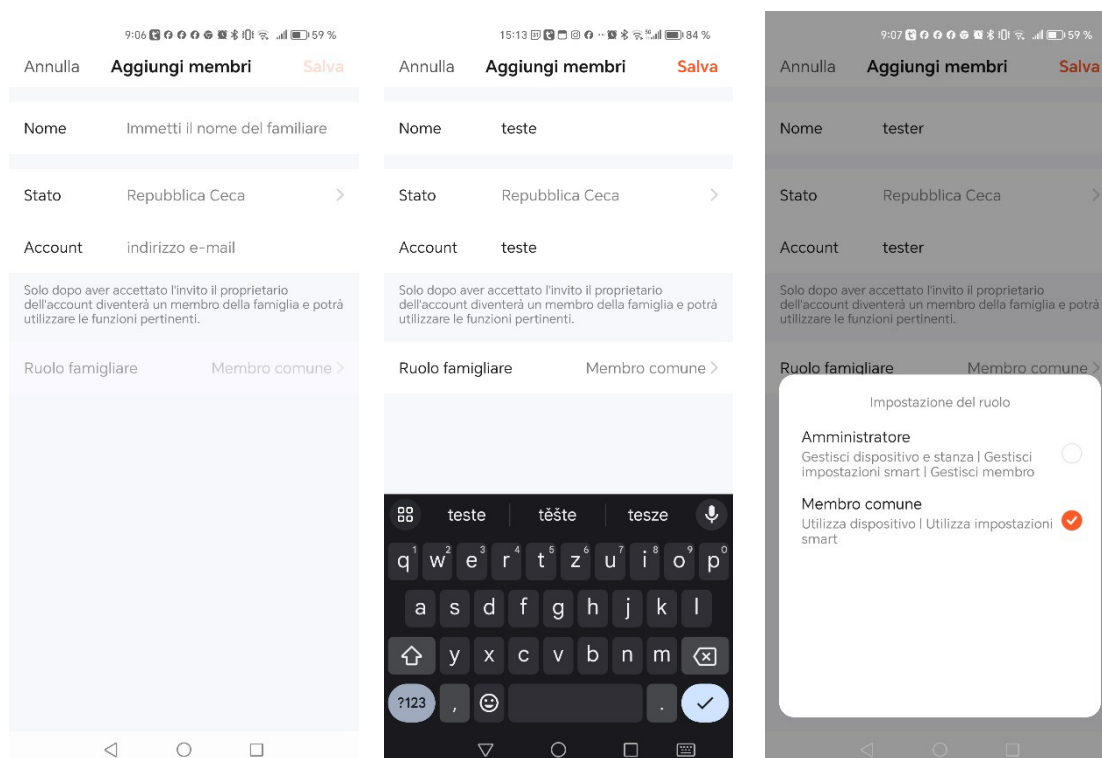

- d) per aggiungere un utente normale ("**Other Member**"), inserire il nome dell'utente, abilitare o disabilitare l'apertura tramite telefono cellulare e impostare finestre orarie (nel nostro caso dal 10/09/2023 11:55 al 10/10/2023 11:55).

11:55

Cancel

Add Other Me...

Save

Profile Photo

Nickname

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone

Set Validity Period

Set Validity Period

Effective Period

11:55

Back

Set Validity Peri..

Start Time

2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	12	13	14	58

End Time

2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	14	15	58

11:56

Cancel

Add Other Me...

Save

Profile Photo

Nickname

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone

Set Validity Period

Set Validity Period



Effective Period

Het installeren van de app "Tuya Smart" en het toevoegen van de digitale cilinder aan de app


1. Download de app "**Tuya Smart**" in de App Store/Google Play, of volgens de QR-code.




2. Open de app "**Tuya Smart**" en registreer.

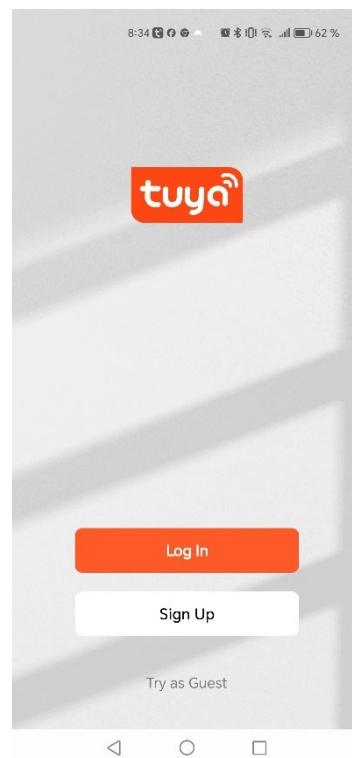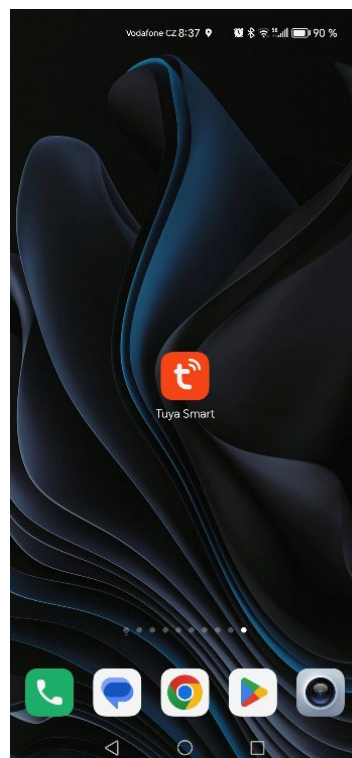


3. Maak een account aan met uw e-mailadres of mobiele nummer.
 - a) vul uw e-mailadres of mobiele nummer in, dan ontvangt u een inlogcode.
 - b) stel uw wachtwoord in en log in op de applicatie.

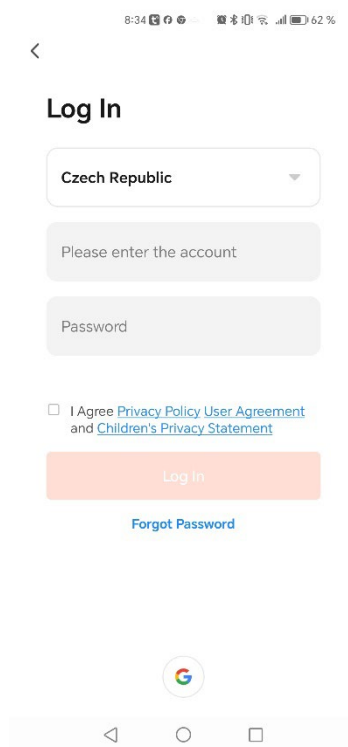


4. Klik in de app “Tuya Smart” op “Add device” en het automatisch scannen begint.

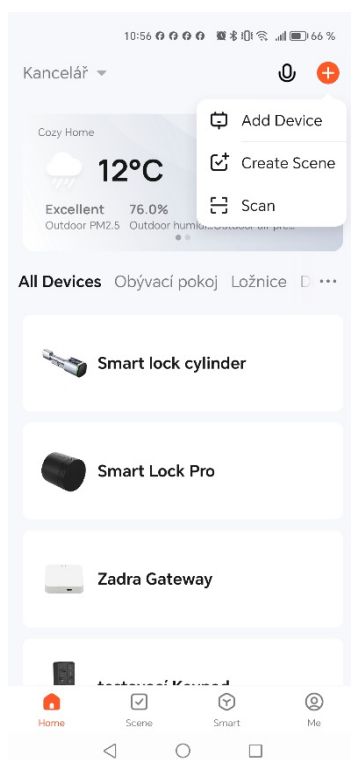


- a) Activeer de digitale cilinder met uw vingerafdruk. Na activatie verschijnt de digitale Cilinder automatisch in de applicatie. Druk op "**Add**" en vervolgens op "**Done**". De digitale cilinder is nu gekoppeld aan uw account.

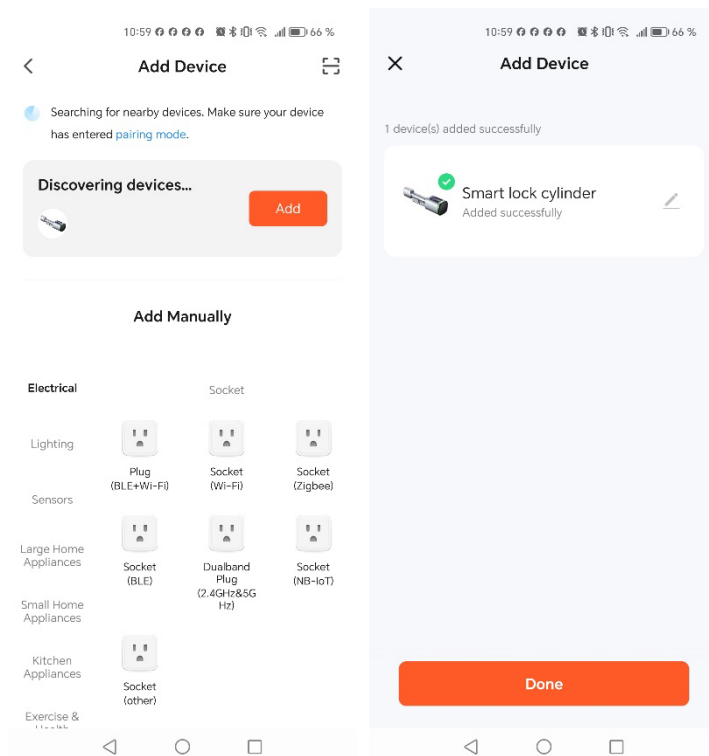


5. In de app "**Tuya Smart**" kunt u alle beschikbare functies voor de digitale cilinder zien (vingerafdruk toevoegen, kaart toevoegen, normale cilindermodus, automatisch vergrendelen) door rechtsonder op "**Settings**" te klikken.

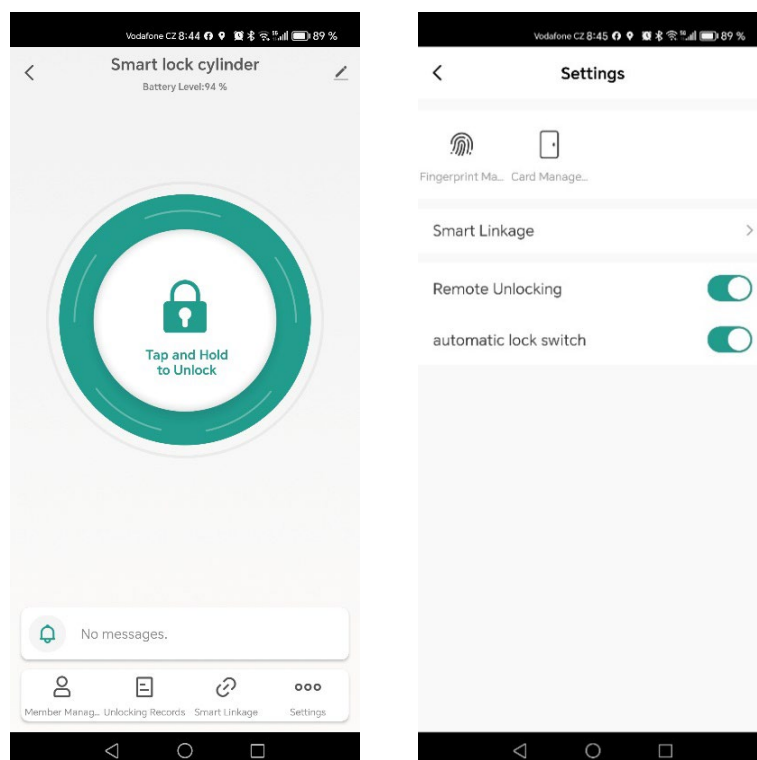


6. Sla een nieuwe vingerafdruk op
a) klik rechtsonder op "**Settings**".

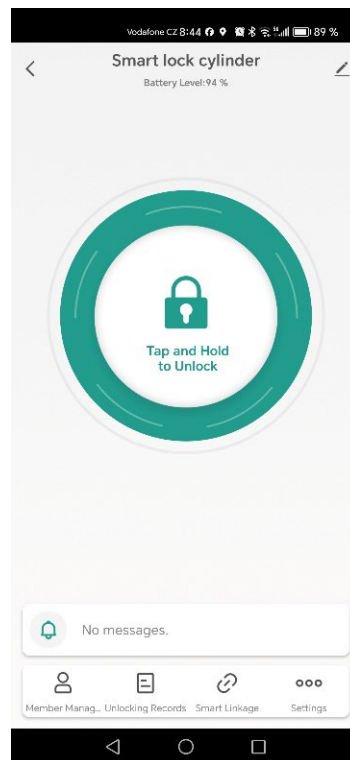


- b) klik op "**Fingerprint Management**" in de linkerbovenhoek.

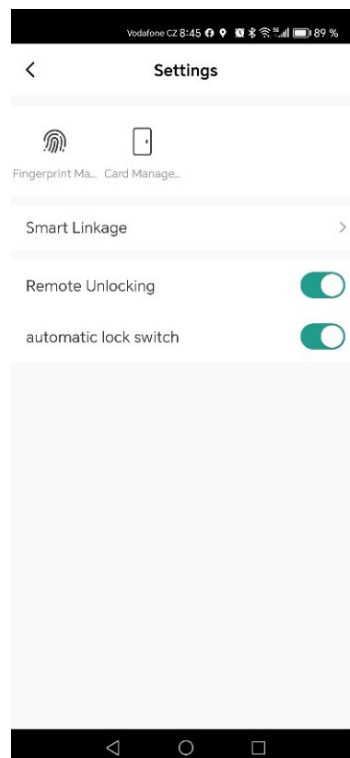


c) klik rechtsboven op "+" of op de knop "Add Fingerprint".

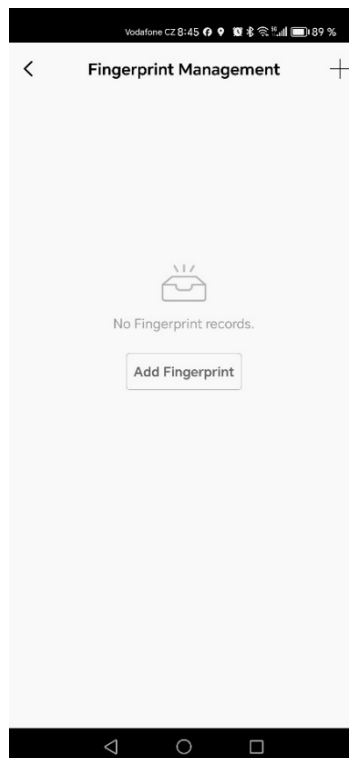


- d) bevestig het gebruikersaccount waaraan de volgende vingerafdruk wordt toegewezen.
- e) klik op "**Start Capturing**" en na het koppelen van de applicatie aan de digitale cilinder begint het vingerafdrukscanproces (5 stappen).
- f) nadat het scannen is voltooid, kunt u uw gescande vingerafdruk een naam geven door op "**Fingerprint Name**" te klikken.

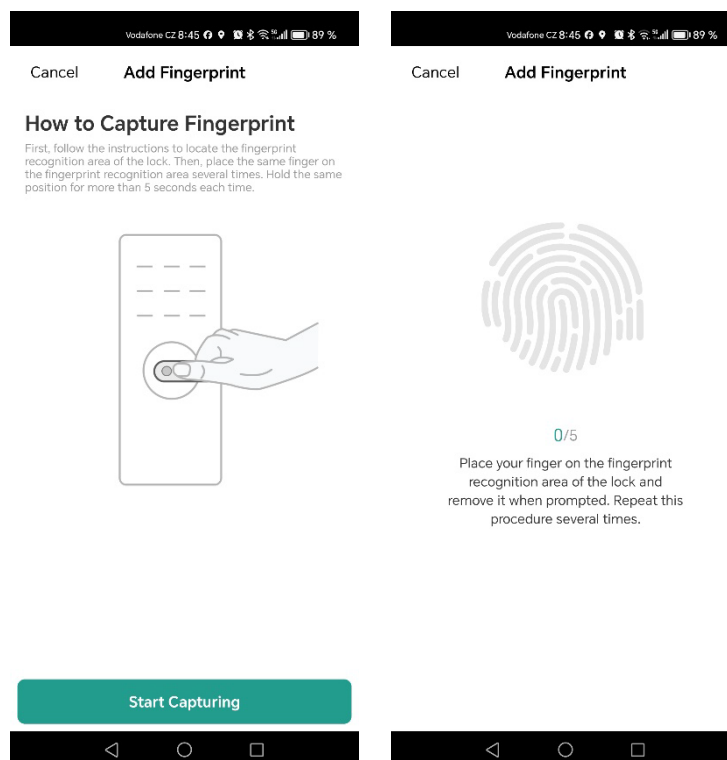


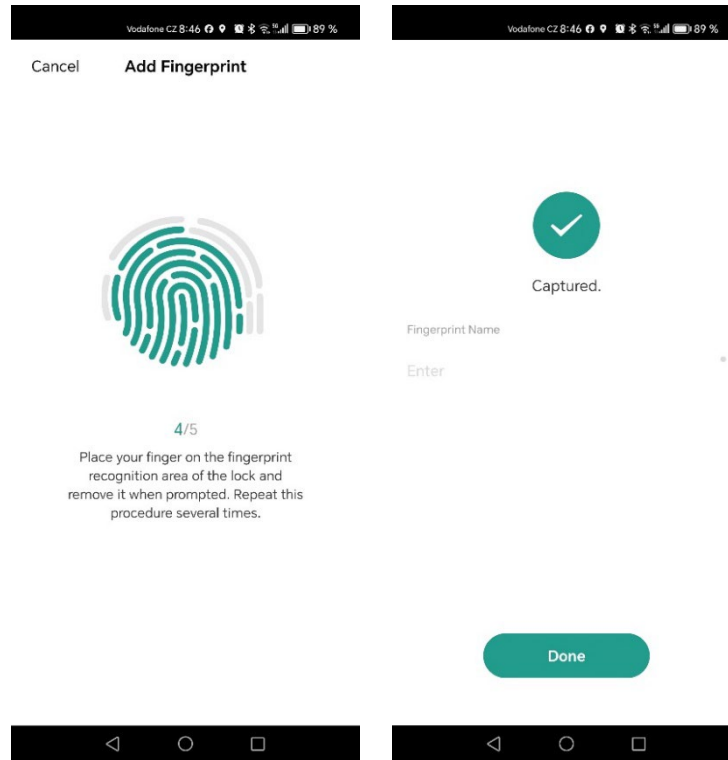


- g) nadat u in de linkerbovenhoek op **"Fingerprint Management"** hebt geklikt, ziet u een lijst met alle opgeslagen vingerafdrukken en het account waaraan de vingerafdrukken zijn toegewezen.

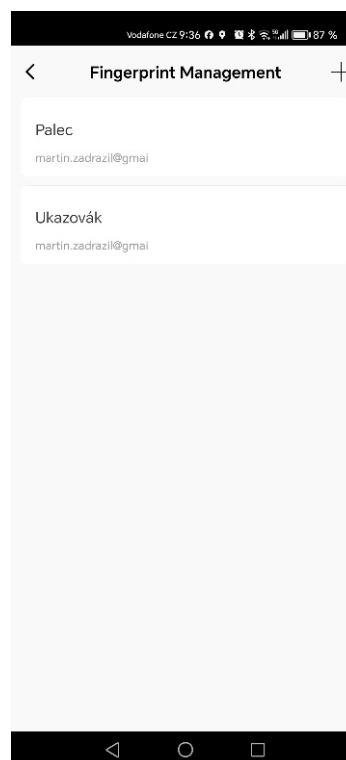

h) door op een vingerafdruk te klikken, kunt u de vingerafdruk hernoemen ("**Change**") of verwijderen ("**Delete**").

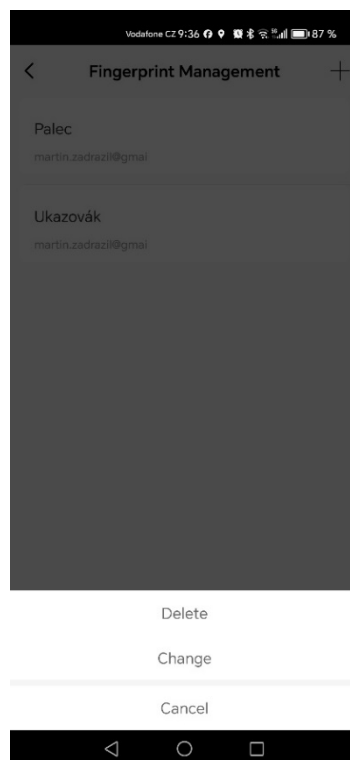


i) Indien er 5 opeenvolgende foutieve logins zijn met behulp van een vingerafdruk, wordt er een waarschuwing melding weergegeven en registreert de digitale Cilinder deze status in de log (lijst met foutieve toegangspogingen).

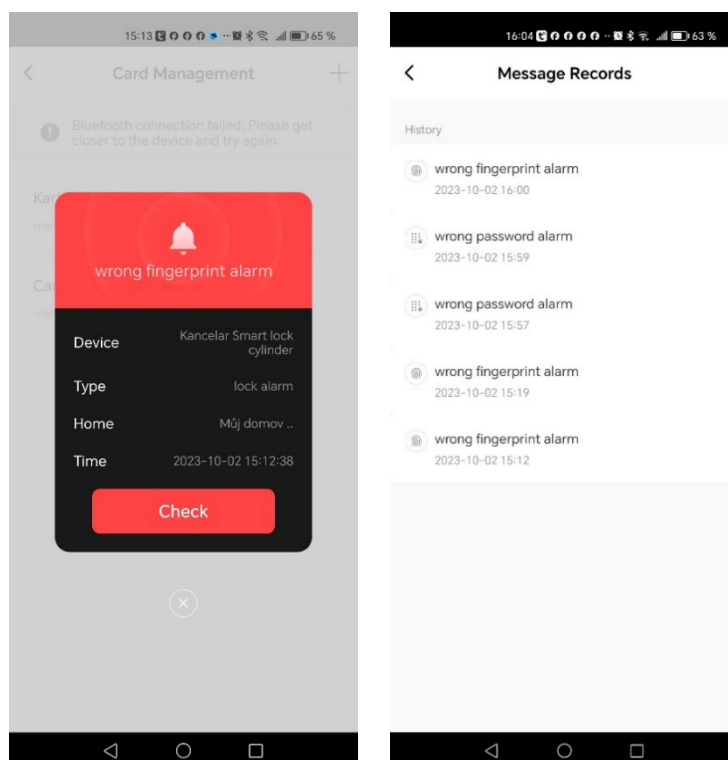


7. Een nieuwe kaart opslaan

a) klik op "**Settings**" rechtsonder.

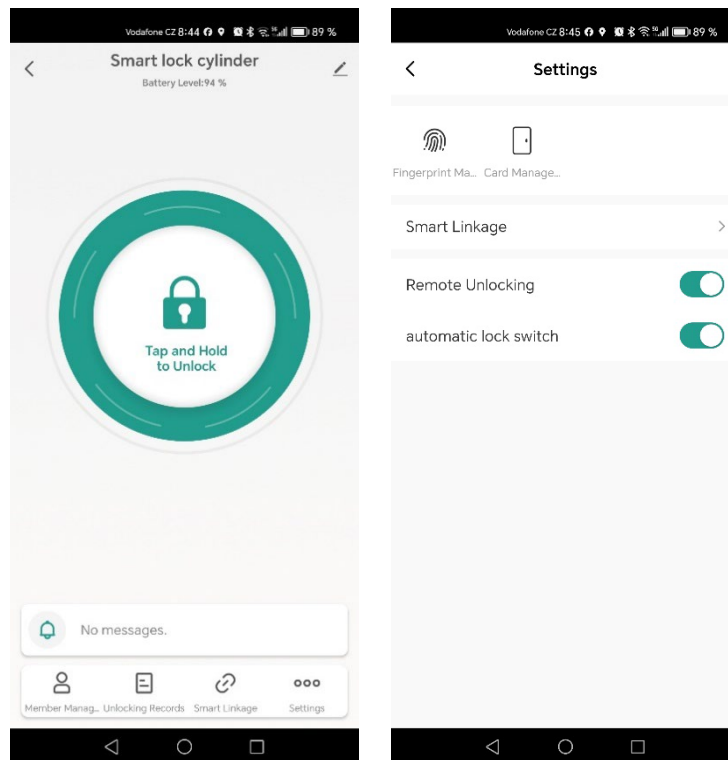


b) klik bovenaan op "**Card Management**".


c) klik rechtsboven op "+" of "**Add Card**".

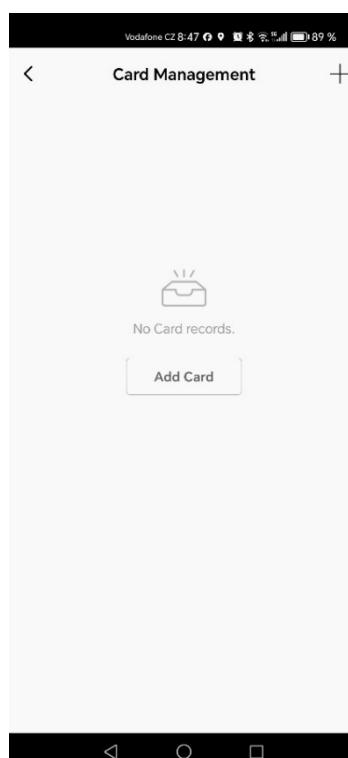


- d) bevestig de gebruikersaccount waaraan de kaart zal worden toegewezen.
- e) klik op **"Start Capturing"** en nadat u de applicatie op de digitale Cilinder hebt aangesloten, begint het proces van het activeren van de toegangskaart (plaats de kaart voor de sensor naast de vingerafdruklezer). Nadat we de kaart hebben geactiveerd, kunnen we de kaart een naam geven door op **"Card Name"** te klikken.

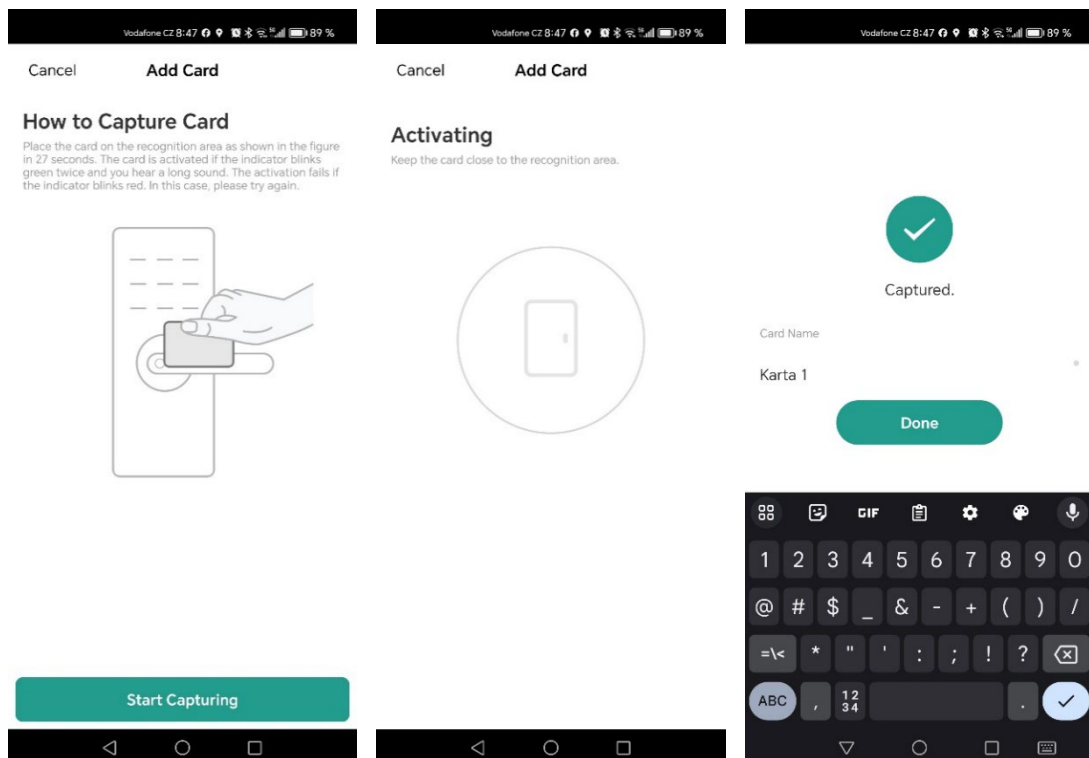


- f) Nadat u bovenaan op **"Card Management"** heeft geklikt, ziet u een lijst met alle opgeslagen toegangskaarten en de rekening waaraan de kaarten zijn toegewezen.

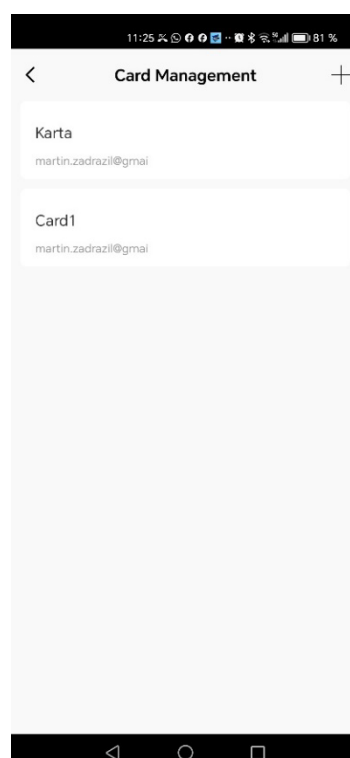

g) door op de toegangskaart te klikken, kunt u de naam van de kaart wijzigen ("**Change**") of verwijderen ("**Delete**").

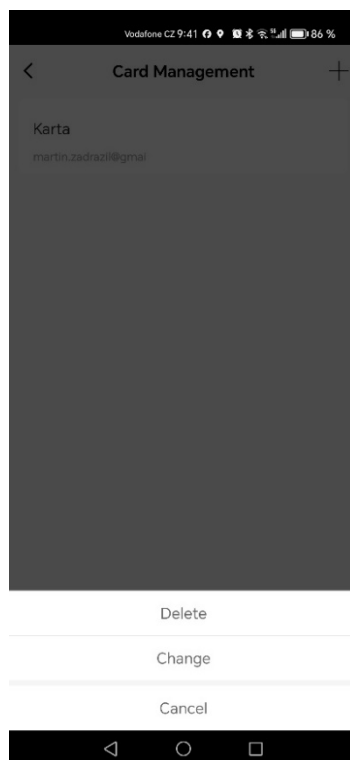


h) Als er 5 opeenvolgende foutieve aanmeldingen zijn met de toegangskaart, wordt er een waarschuwingsmelding weergegeven en registreert de digitale cilinder deze status in het logboek (lijst met foutieve toegangspogingen).

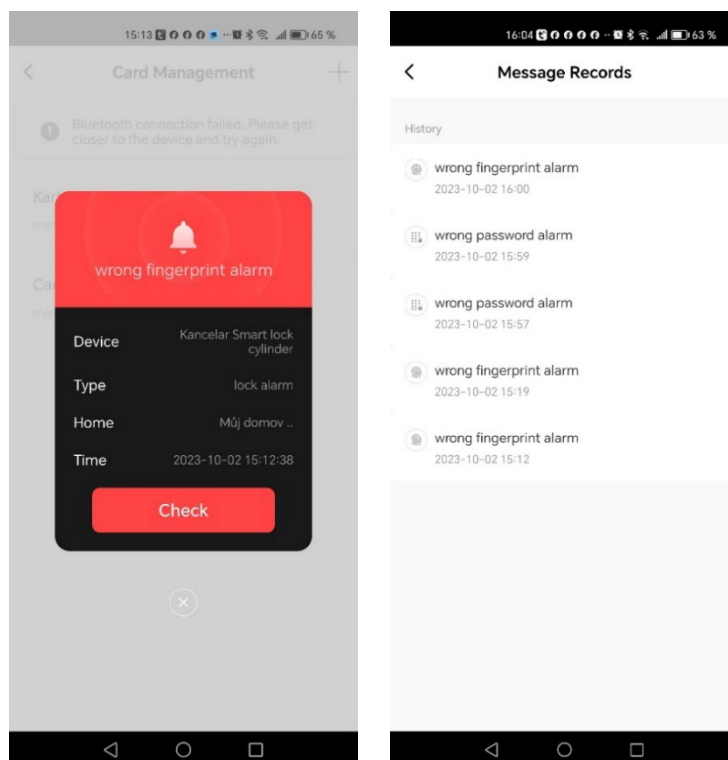


8. Normale cilindermodus

- a) klik rechtsonder op "**Settings**".

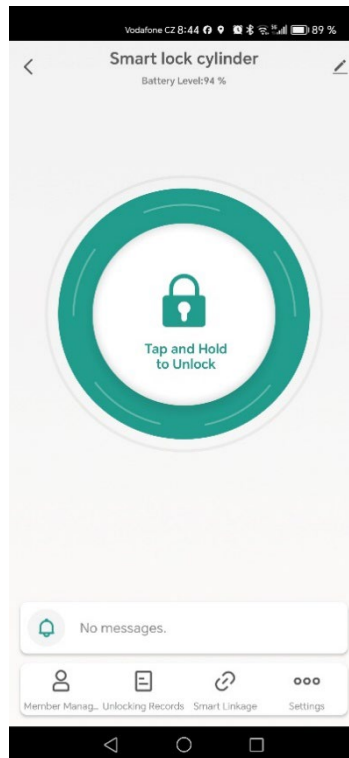


- b) klik op de "**automatic lock switch**". In deze instelling bevindt de digitale cilinder zich in een toestand waarin het buitenste gedeelte door draaien kan worden ontgrendeld en vergrendeld.

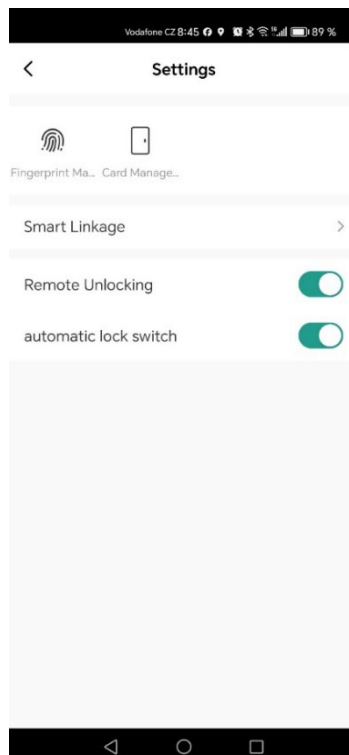


9. Ontgrendel via de telefoon


a) open de applicatie en selecteer een specifieke digitale cilinder.

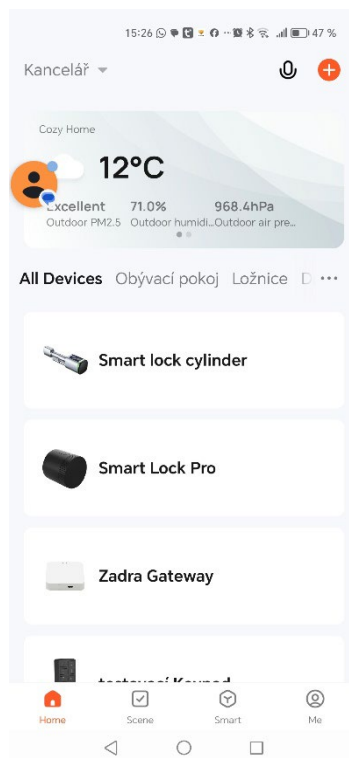

b) klik op het "**Vergrendelingspictogram**" om de cilinder te ontgrendelen.

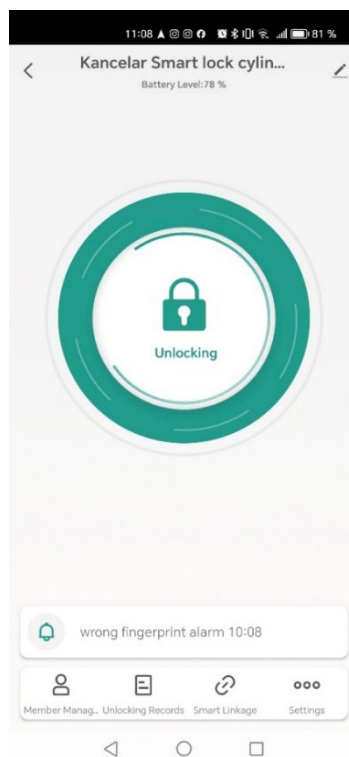


c) de digitale cilinder vergrendelt automatisch na 5 seconden.

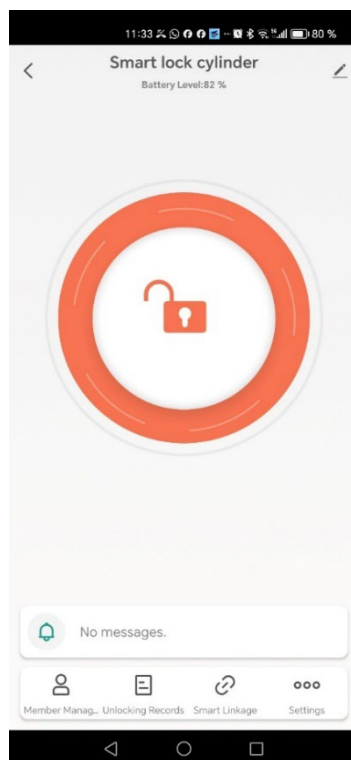


10. Het resetten van de digitale cilinder naar de fabrieksinstellingen

10.1. De telefoon gebruiken


a) open de applicatie en selecteer een specifieke digitale cilinder.

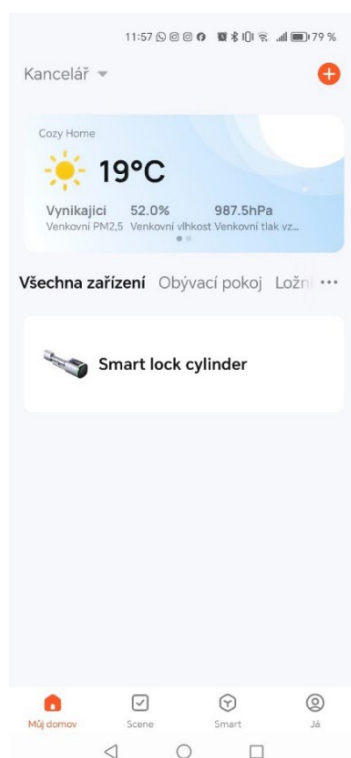

a) klik rechtsboven op het "potloodpictogram".

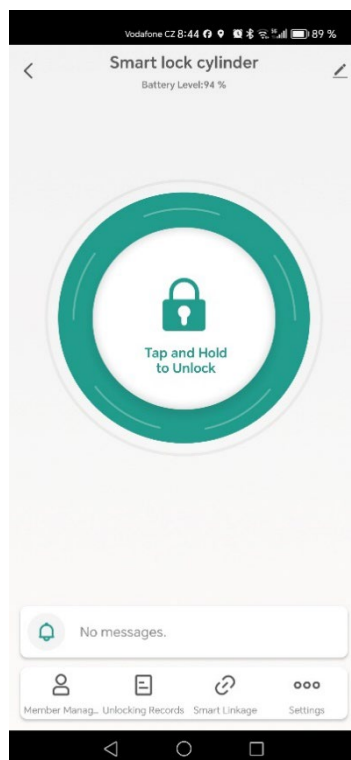

b) klik onderaan op "Remove device".

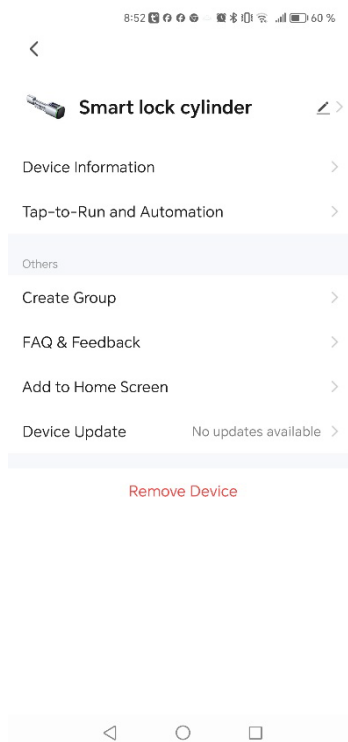

10.2. Met behulp van een reset-chip

bevestig de reset-chip aan de kaartlezer. Hiermee wordt de digitale cilinder teruggezet naar de fabrieksinstellingen.




11. Verwijdering van de digitale cilinder van het account wegens retourzending van goederen of klachten


Als u de digitale Cilinder wilt retourneren of een klacht wilt indienen, vergeet dan niet het apparaat uit uw applicatie te verwijderen!

12. Toegang tot het slot instellen voor andere gebruikers of gezinsleden


a) Selecteer het apparaat (digitale cilinder).

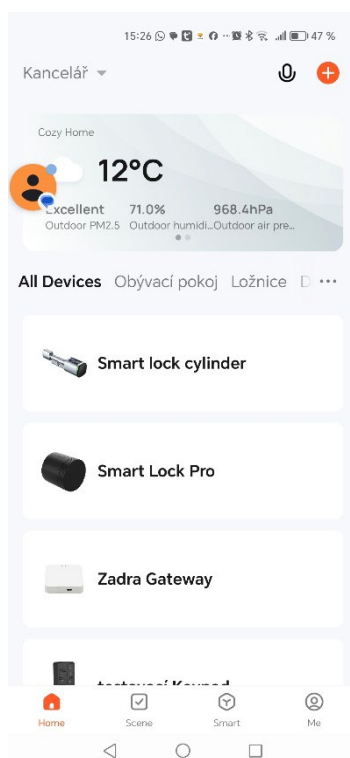

- b) in het pictogram "**Members**" in de linkerbenedenhoek stellen we de toegang in voor een ander familielid ("**Family Member**") of een gewone gebruiker ("**Other Member**").

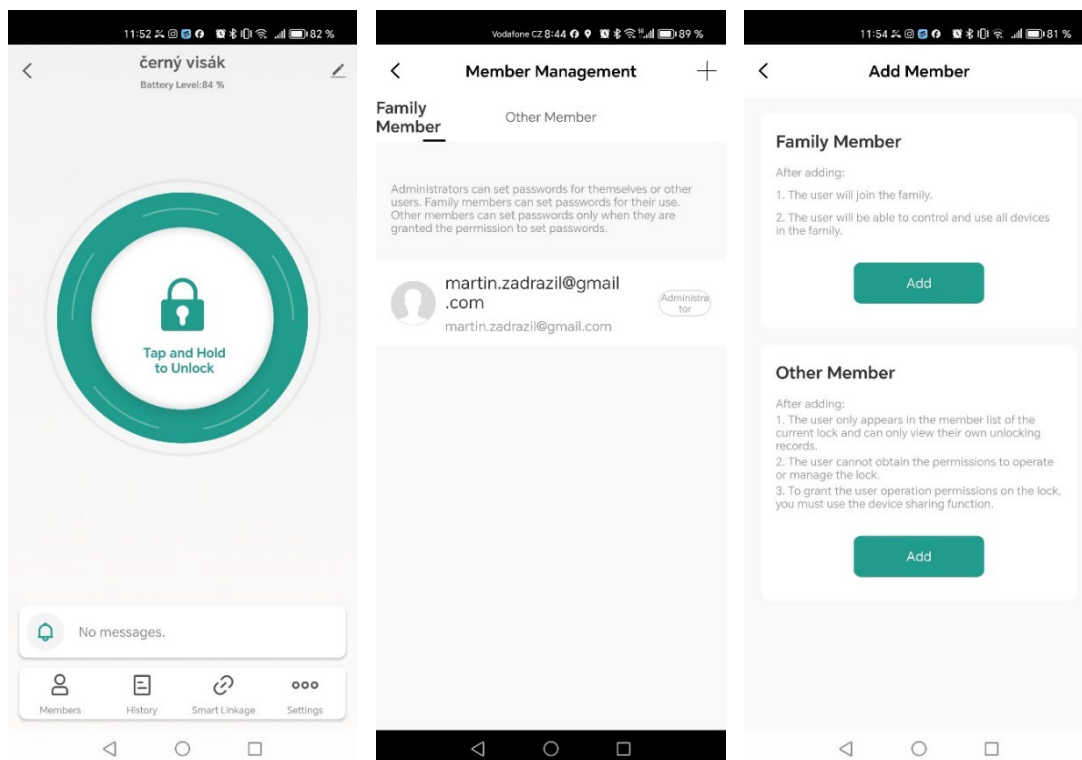

- c) om een familielid ("**Family Member**") toe te voegen, voert u de naam, staat en reeds geregistreerde account (e-mail) in de Tuya-applicatie in. Stel de rol van de gebruiker in het item "**Family Role**" in.

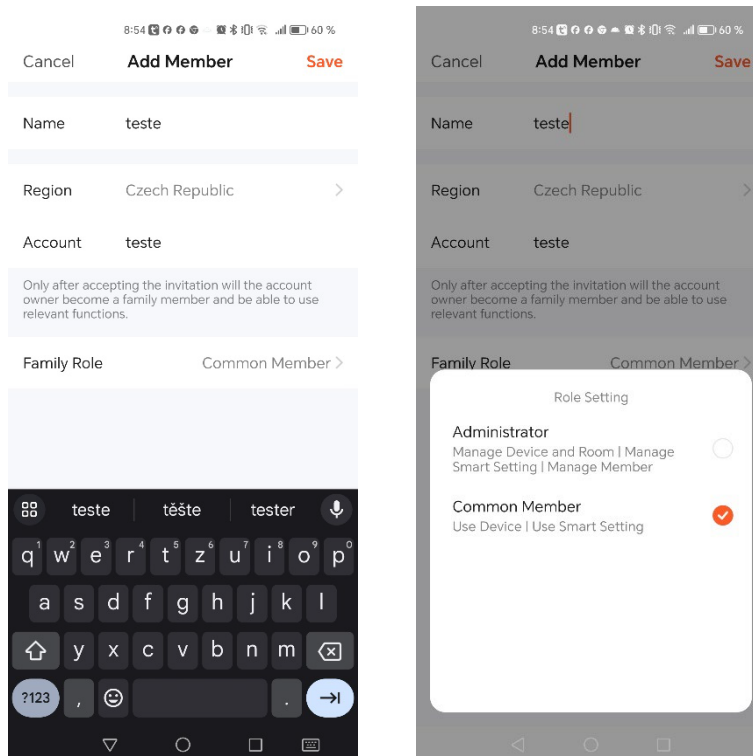

- d) om een gewone gebruiker ("**Other Member**") toe te voegen, voert u de gebruikersnaam in, schakelt u het openen via een mobiele telefoon in of uit en stelt u tijdsvensters in (in ons geval van 9.10.2023 11:55 tot 10.10.2023 11:55).

11:55 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period

11:55 81%

Back Set Validity Peri..

Start Time	07	06	08	52
2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	13	12	14	58

End Time	07	08	09	52
2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	13	14	58

11:56 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time



Effective Period 2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55

Instalacja aplikacji „Tuya Smart” i dodanie cyfrowego cylindra do aplikacji


1. Pobierz aplikację „Tuya Smart” w App Store/Google Play lub według kodu QR.




2. Otwórz aplikację „Tuya Smart” i zarejestruj się.

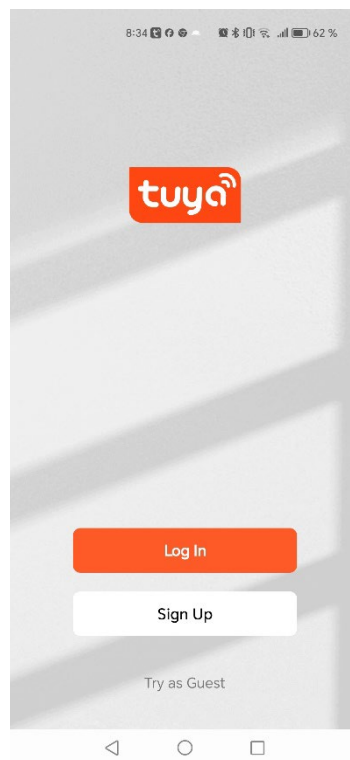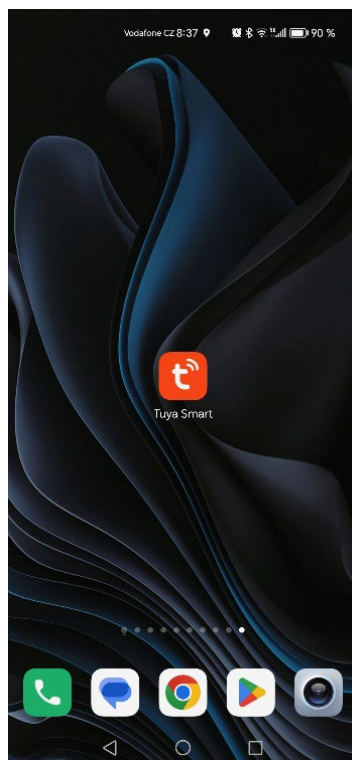


3. Utwórz konto, podając swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
 - a) podaj swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, wówczas zostanie wysłany kod do logowania
 - b) ustaw hasło i zaloguj się do aplikacji

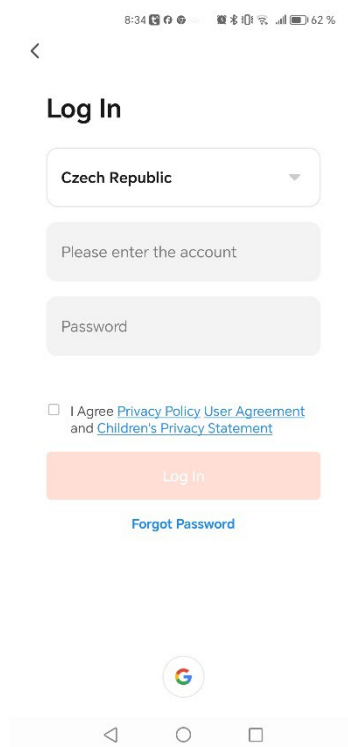


4. W aplikacji „Tuya Smart” kliknij „Add Device”, a rozpocznie się automatyczne skanowanie.

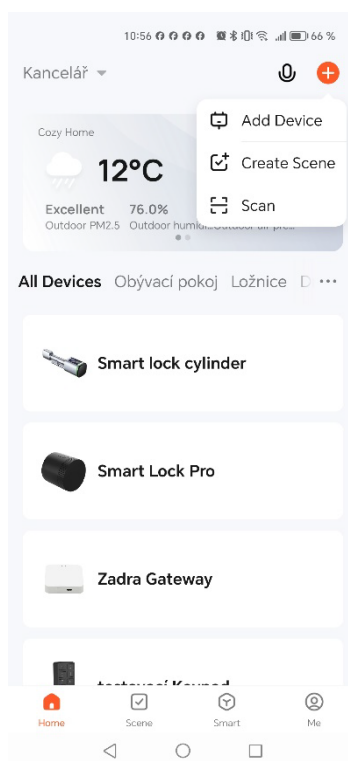

- a) Aktywuj Cylinder Cyfrowy odciskiem palca. Po aktywacji Cyfrowy Cylinder automatycznie pojawi się w aplikacji. Naciśnij „Add”, a następnie „Done”. Cylinder cyfrowy jest teraz sparowany z Twoim kontem.

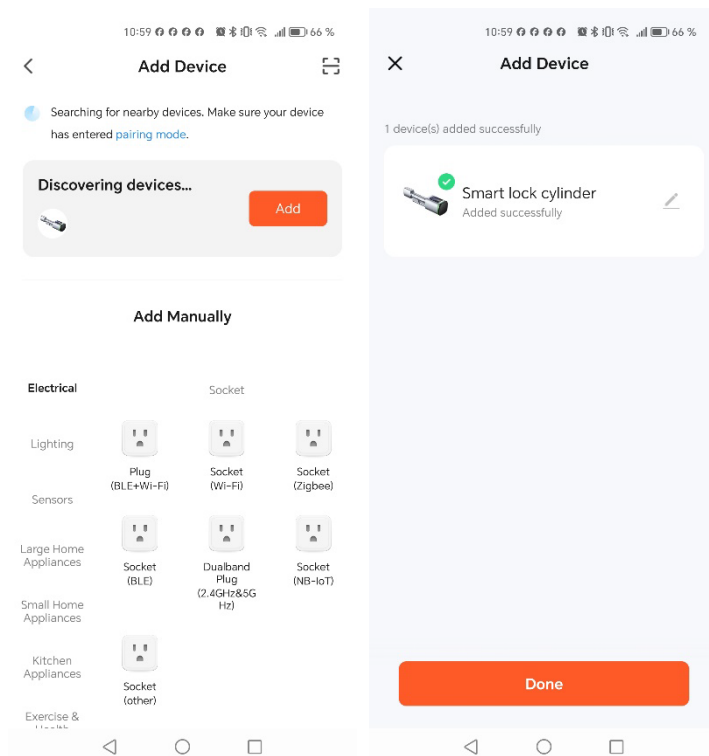


5. W aplikacji „Tuya Smart” możesz zobaczyć wszystkie dostępne funkcje Digital Cylinder (dodanie odcisku palca, dodanie karty, normalny tryb wkładki, automatyczna blokada), klikając „Settings” w prawym dolnym rogu.

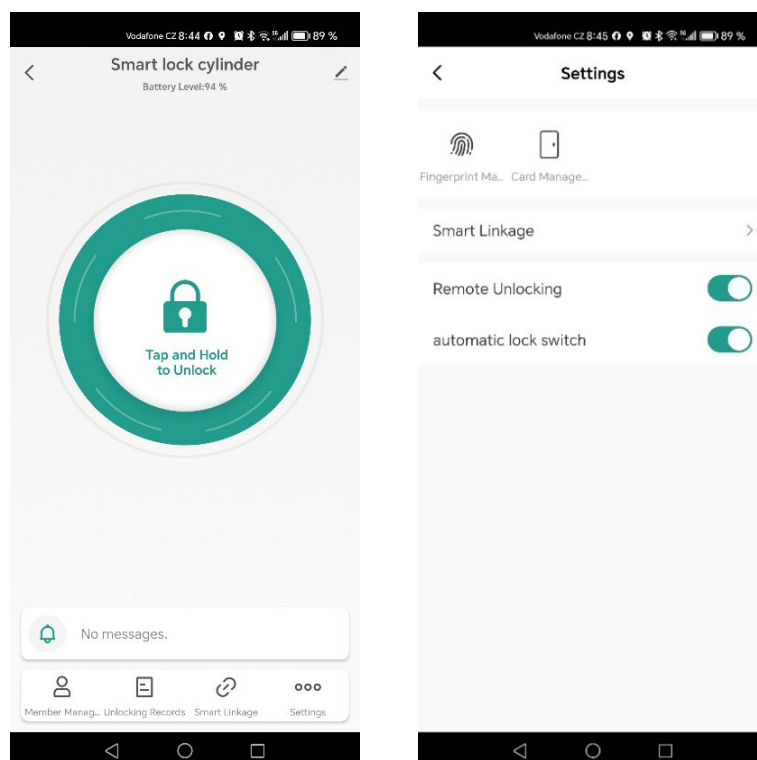


6. Zapisz nowy odcisk palca


- a) kliknąć „**Settings**” w prawym dolnym rogu.

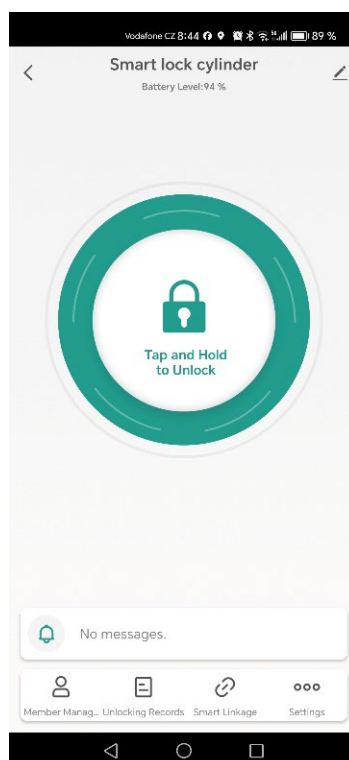


- b) kliknąć opcję „**Fingerprint Management**” w lewym górnym rogu.

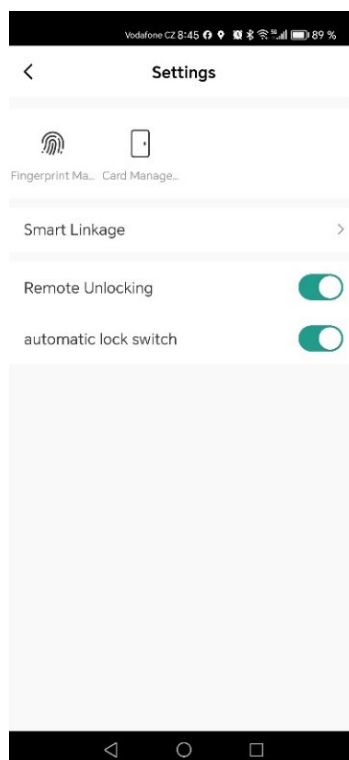


c) w prawym górnym rogu kliknij „+” lub przycisk „Add Fingerprint”.

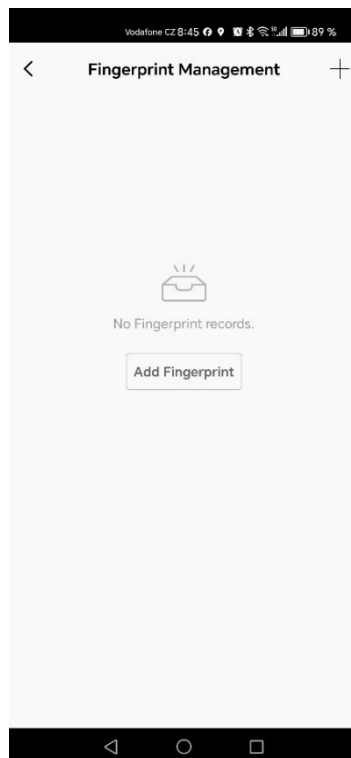


- d) potwierdzić konto użytkownika, do którego zostanie przypisany następujący odcisk palca
- e) kliknij „**Start Capturing**” i po powiązaniu aplikacji z Digital Cylinder rozpocznie się proces skanowania linii papilarnych (5 kroków).
- f) po zakończeniu skanowania możesz nadać zeskanowanemu odciskowi palca nazwę, klikając „**Fingerprint Name**”.

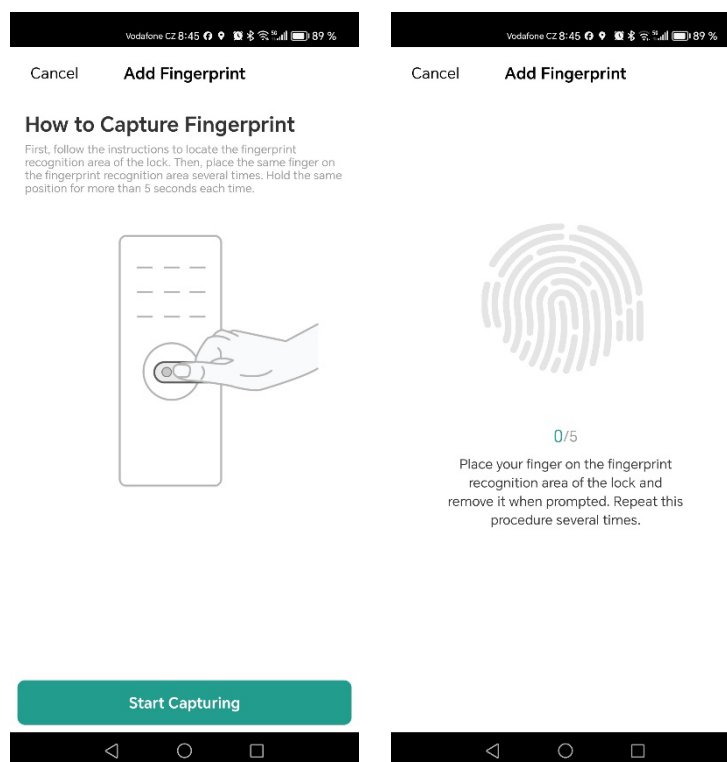


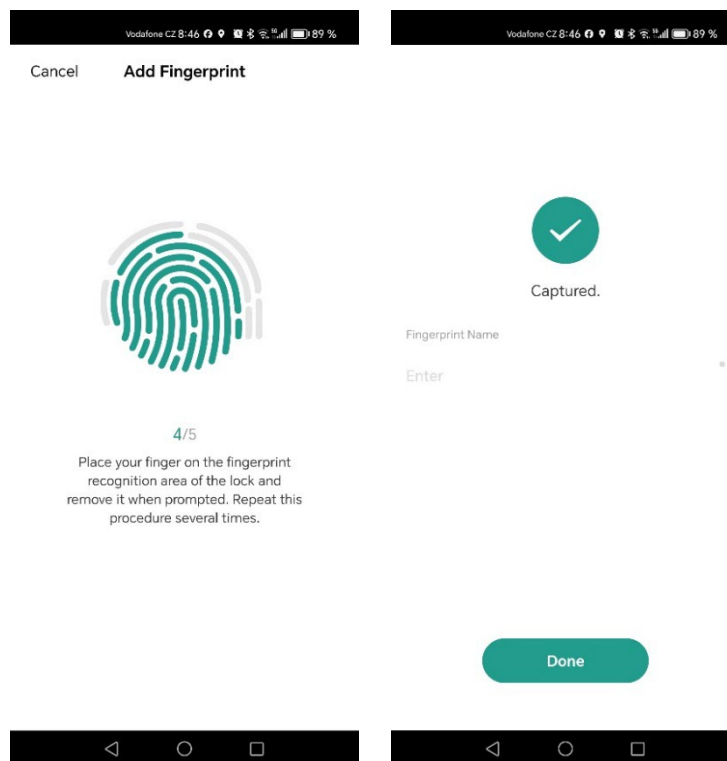


- g) po kliknięciu w „**Fingerprint Management**” w lewym górnym rogu wyświetli się lista wszystkich zapisanych odcisków palców oraz konto, do którego przypisane są odciski palców.

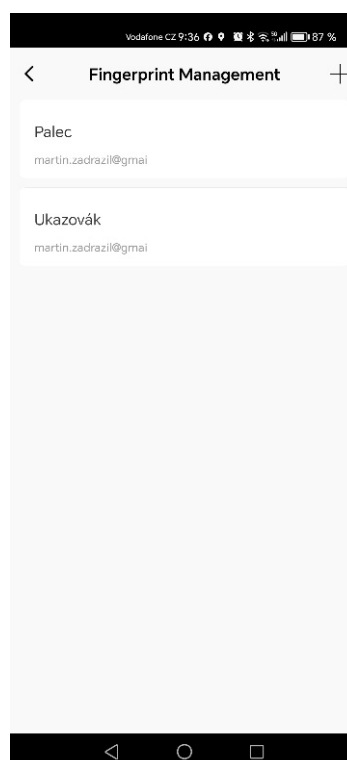

h) klikając na odcisk palca, możesz zmienić nazwę odcisku palca („Change”) lub go usunąć („Delete”).

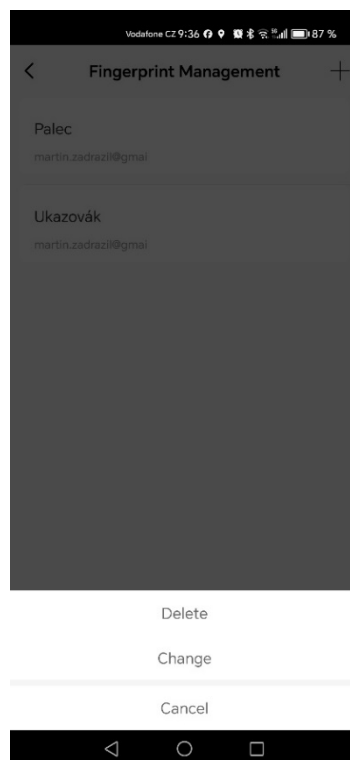


i) w przypadku kolejnych 5 błędnych logowań przy użyciu odcisku palca wyświetli się komunikat ostrzegawczy, a Cylinder Cyfrowy zapisze ten stan w logu (lista błędnych prób dostępu).

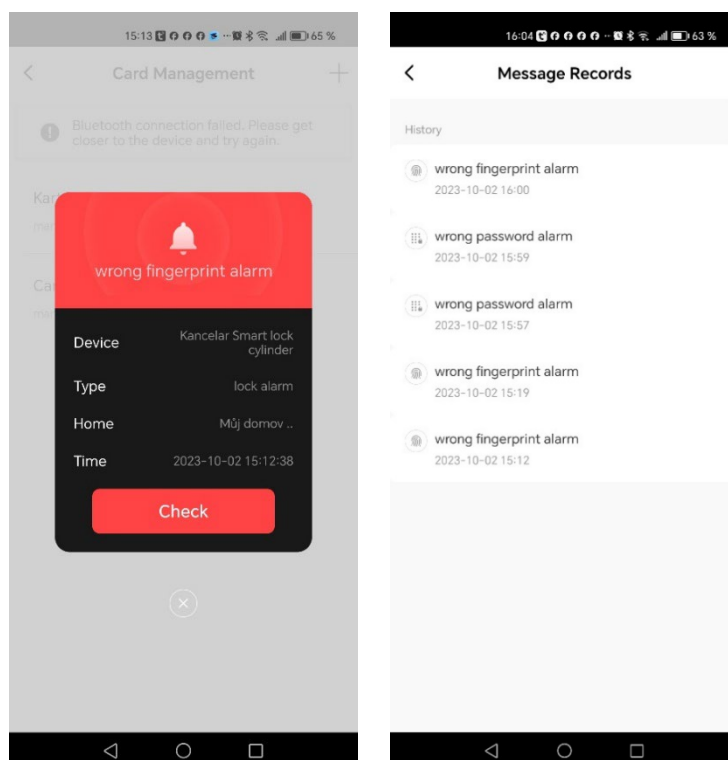


7. Zapisanie nowej karty


- a) kliknąć „**Settings**” w prawym dolnym rogu

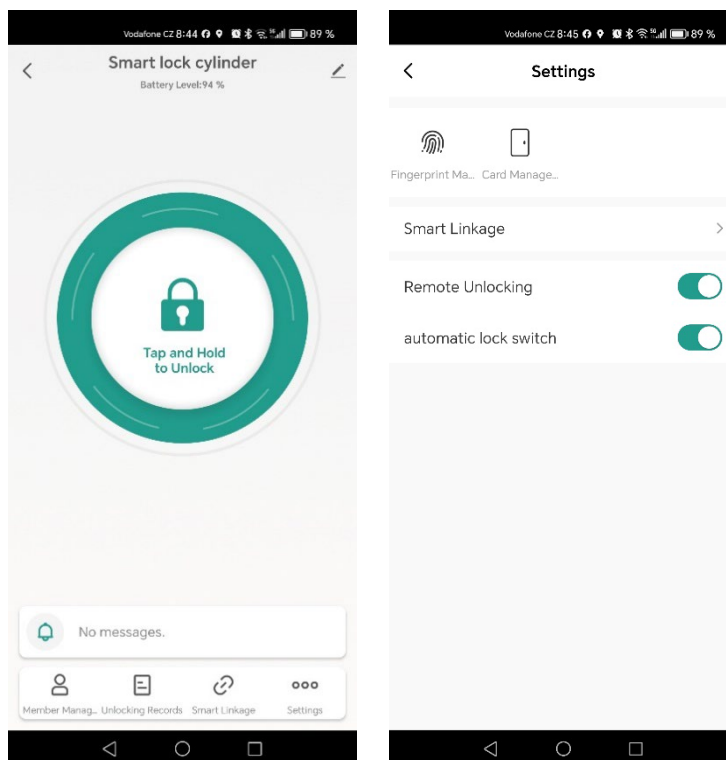


- b) kliknąć na górze opcję „**Card Management**”.
- c) kliknąć na „+” lub „**Add Card**” w prawej górnej części.

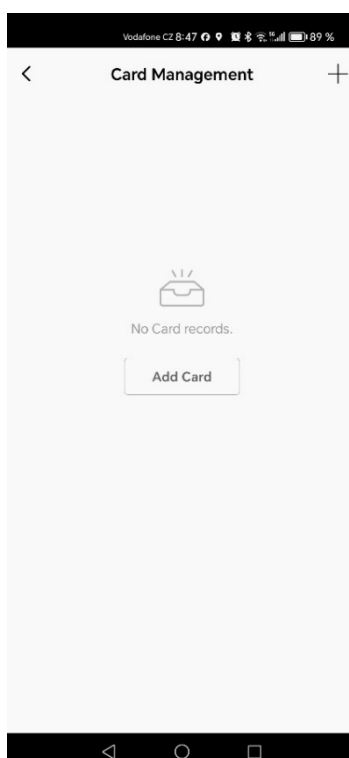


- d) potwierdzić konto użytkownika, do którego zostanie przypisana karta
- e) kliknij „**Start Capturing**” i po podłączeniu aplikacji do Cyfrowego Cylindra rozpocznie się proces aktywacji karty dostępu (przyłóż kartę do czujnika obok czytnika linii papilarnych). Po aktywacji karty możemy nadać jej nazwę klikając „**Card Name**”.

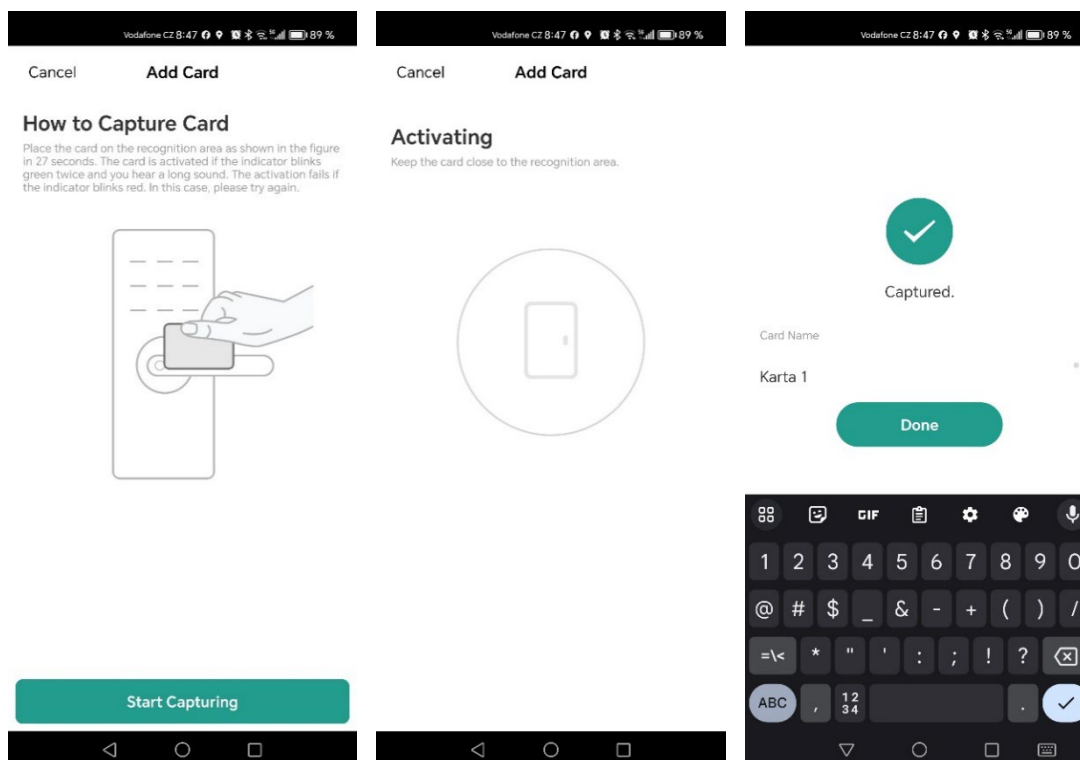


- f) Po kliknięciu na górze „**Card Management**” wyświetli się lista wszystkich zapisanych kart dostępu oraz rachunek, do którego karty są przypisane.

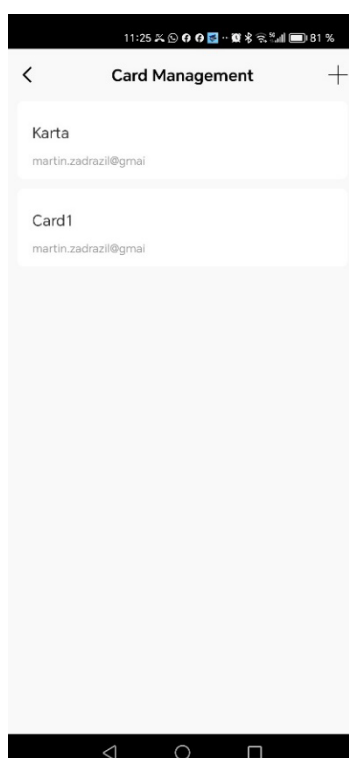

g) klikając na kartę dostępu, możesz zmienić nazwę karty („Change”) lub ją usunąć („Delete”).

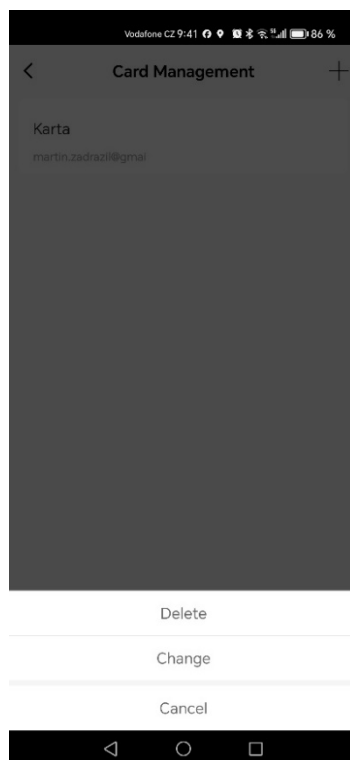


h) w przypadku kolejnych 5 błędnych logowań przy użyciu karty dostępu wyświetli się komunikat ostrzegawczy, a wkładka cyfrowa zapisze ten stan w logu (lista błędnych prób dostępu).

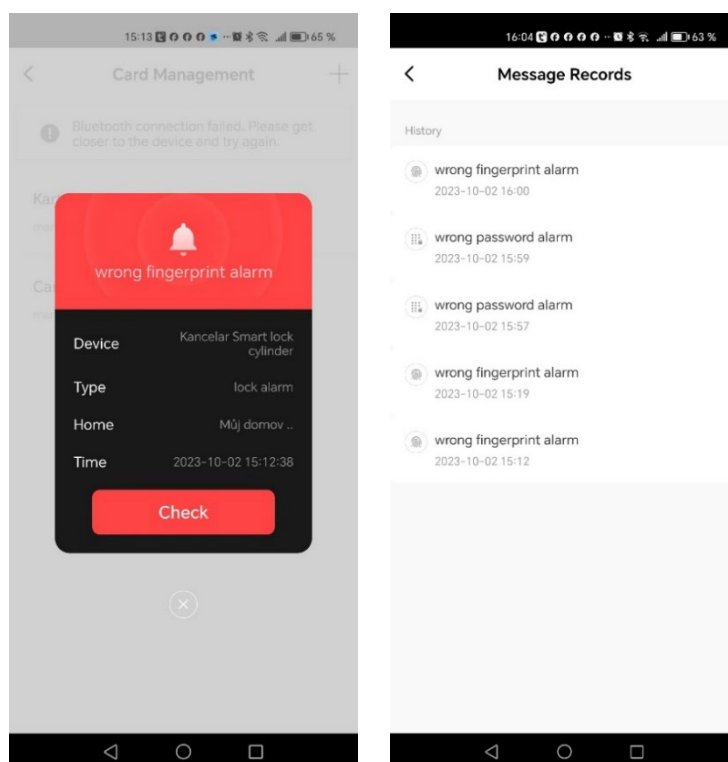


8. Normalny tryb cylindra

- a) kliknąć „**Settings**” w prawym dolnym rogu.

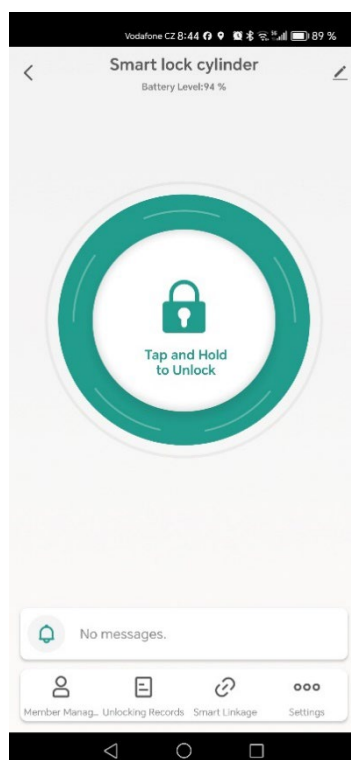


- b) kliknąć na „**automatic lock switch**”. W tym ustawieniu cylinder cyfrowy będzie w stanie, w którym część zewnętrzną można odblokować i zablokować poprzez obrócenie.

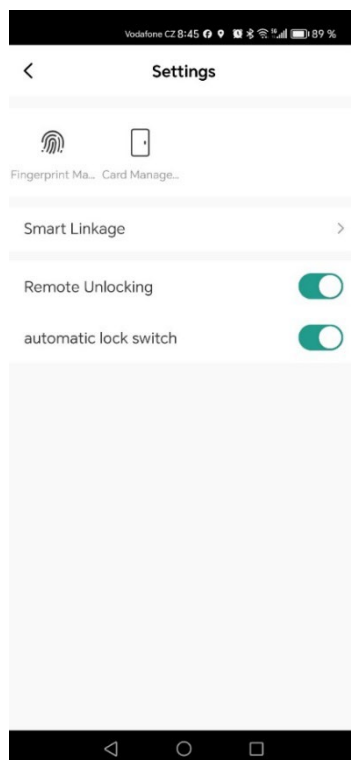


9. Odblokuj telefonem


a) otwórz aplikację i wybierz konkretny cylinder cyfrowy

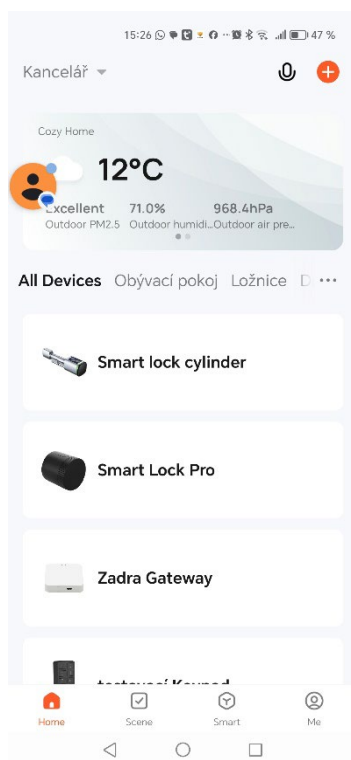

b) kliknij „ikonę klódki”, aby odblokować cylinder.

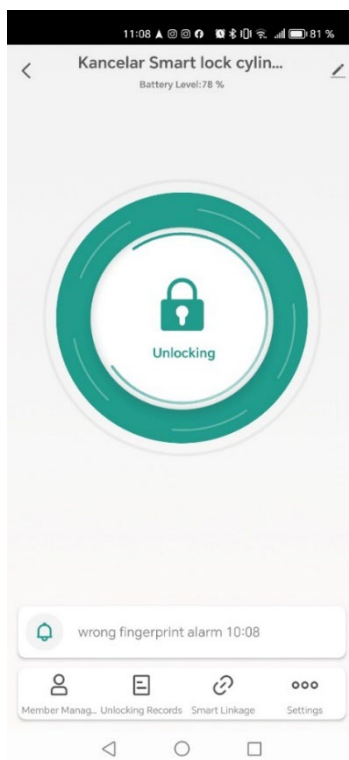


c) wkładka blokuje się automatycznie po ok. 5 sekund

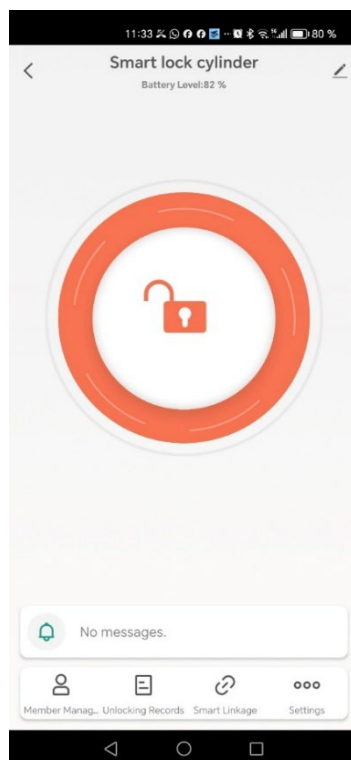


10. Reset cylindra digital do ustawień fabrycznych

10.1. Korzystanie z telefonu


a) otwórz aplikację i wybierz konkretny cylinder cyfrowy

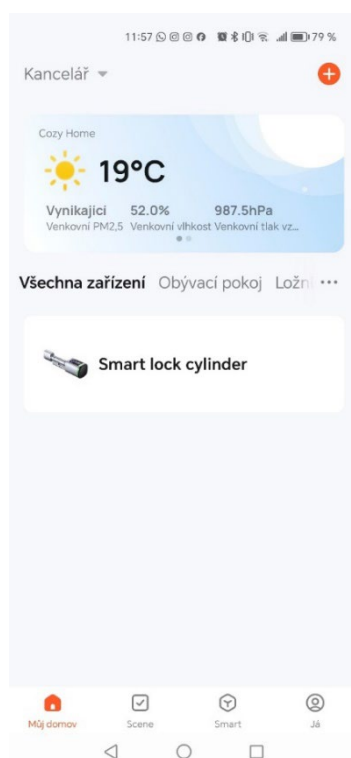

a) kliknij „**ikonę ołówka**” w prawym górnym rogu.

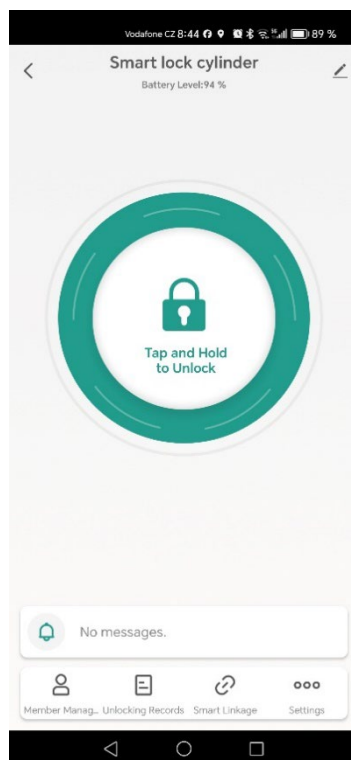

b) kliknij przycisk „**Remove device**” znajdujący się na dole

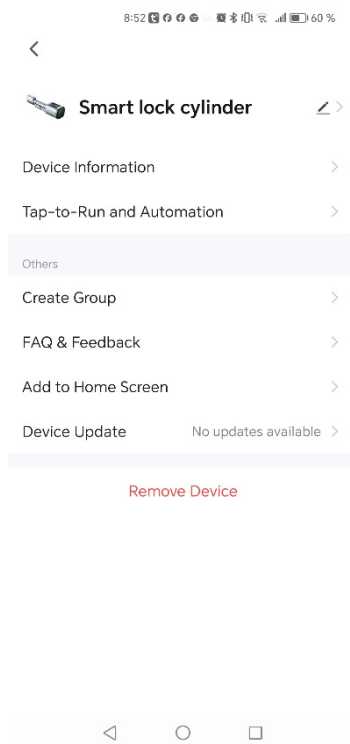

10.2. Korzystanie z chipa resetującego

podłącz chip resetujący do czytnika kart. Spowoduje to zresetowanie cylindra cyfrowego do ustawień fabrycznych.




11. Usunięcie wkładki cyfrowej z konta w związku ze zwrotem towaru lub reklamacją


Jeśli chcesz zwrócić lub złożyć reklamację Digital Cylinder, nie zapomnij usunąć urządzenia z aplikacji!

12. Konfigurowanie dostępu do zamka dla innych użytkowników lub członków rodziny


a) wybierz urządzenie (cylinder cyfrowy)

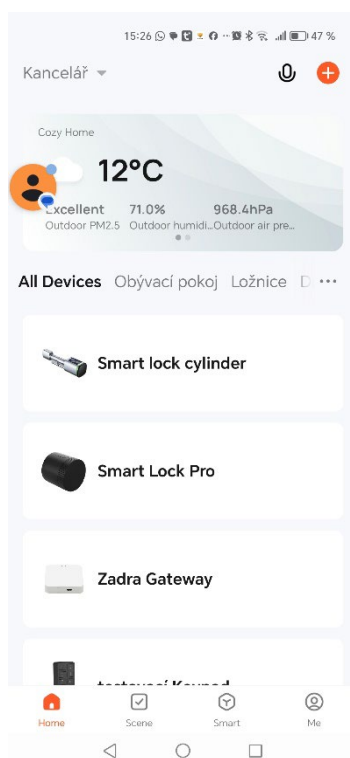

- b) w lewym dolnym rogu ikony „**Members**” ustawiamy dostęp dla innego członka rodziny („**Family Member**”) lub zwykłego użytkownika („**Other Member**”).

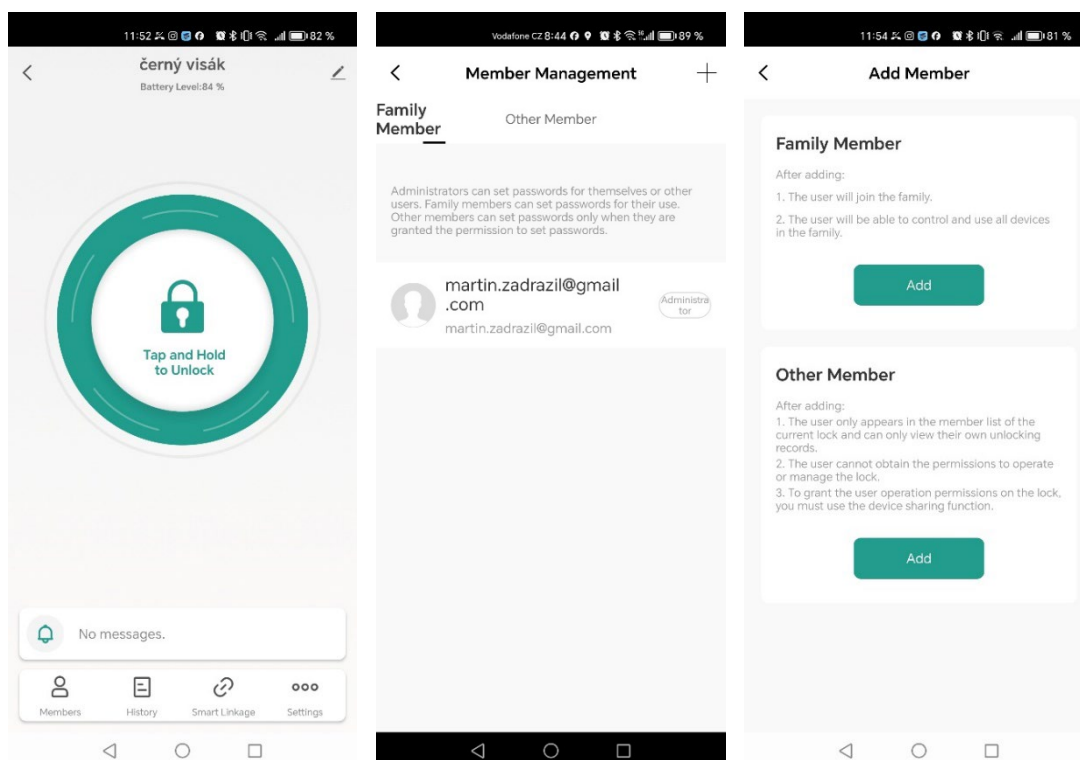

- c) aby dodać członka rodziny („**Family Member**”), w aplikacji Tuya należy podać imię i nazwisko, stan oraz zarejestrowane już konto (e-mail). Ustaw rolę użytkownika w pozycji „**Family Role**”.

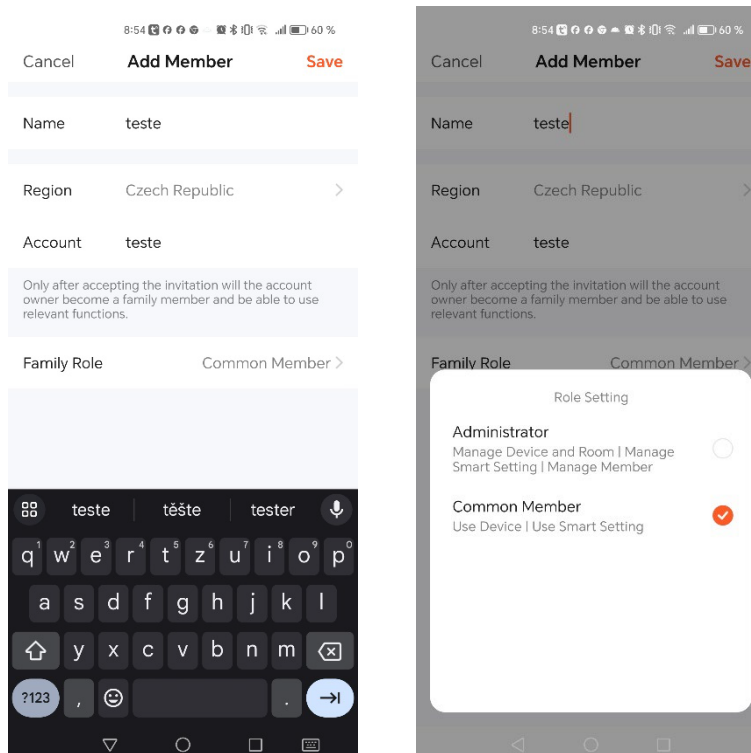

- d) dodać zwykłego użytkownika („**Other Member**”), wpisać nazwę użytkownika, włączyć lub wyłączyć otwieranie za pomocą telefonu komórkowego oraz ustawić okna czasowe (w naszym przypadku od 9.10.2023 11:55 do 10.10.2023 11:55).

11:55 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo 

Nickname
e >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period

< ○ □

11:55 81%

Back Set Validity Peri..

Start Time

2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	13	12	14	58

End Time

2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	13	14	58

< ○ □

11:56 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo 

Nickname
e >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period


Set Validity Period Start and End Time

Effective Period 2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55



< ○ □

Instalarea aplicației „**Tuya Smart**” și adăugarea cilindrului digital în aplicație


1. Descărcați aplicația „**Tuya Smart**” din App Store/Google Play sau conform codului QR.

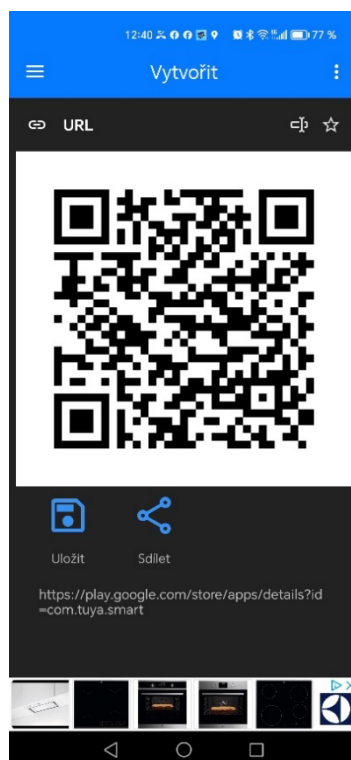


2. Deschideți aplicația „**Tuya Smart**” și înregistrați-vă.

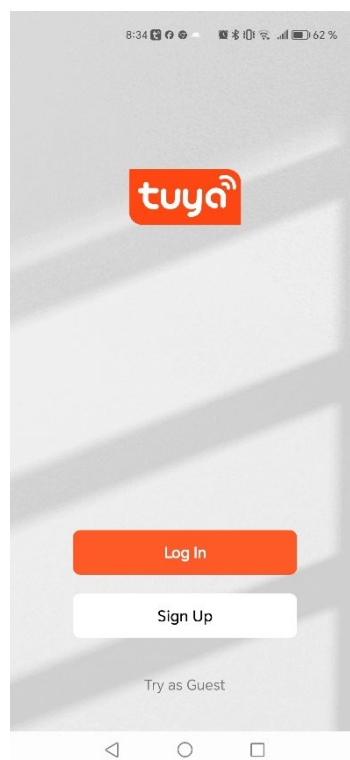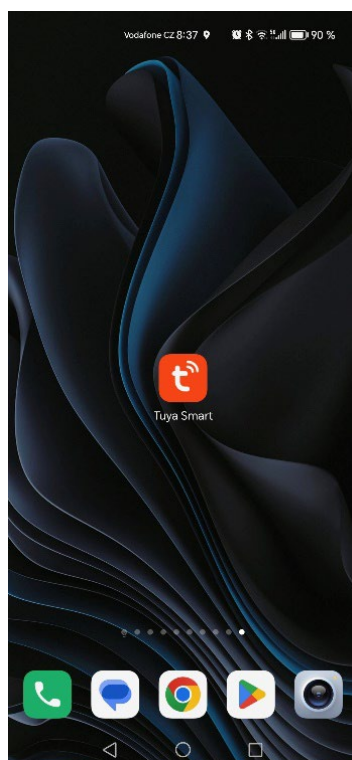


3. Creați un cont cu e-mailul sau numărul dvs. de mobil.
 - a) introduceți e-mailul sau numărul de telefon mobil, apoi vi se va trimite un cod de conectare
 - b) setați-vă parola și conectați-vă la aplicație

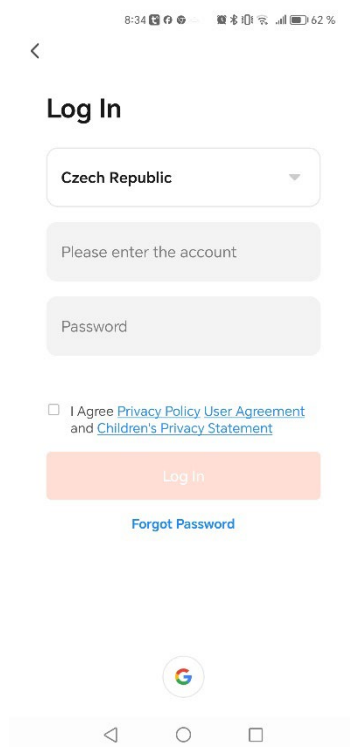


4. În aplicația „**Tuya Smart**”, faceți clic pe „**Add device**” și va începe scanarea automată.

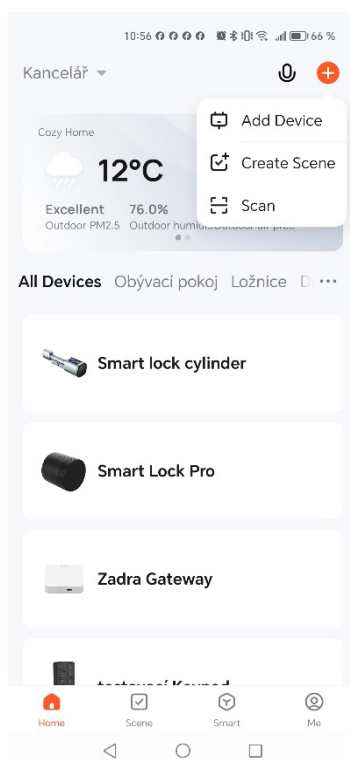

- a) Activați cilindrul digital cu amprenta dvs. După activare, cilindrul digital va apărea automat în aplicație. Apăsați „Add”, apoi „Done”. Cilindrul digital este acum asociat cu contul dvs.

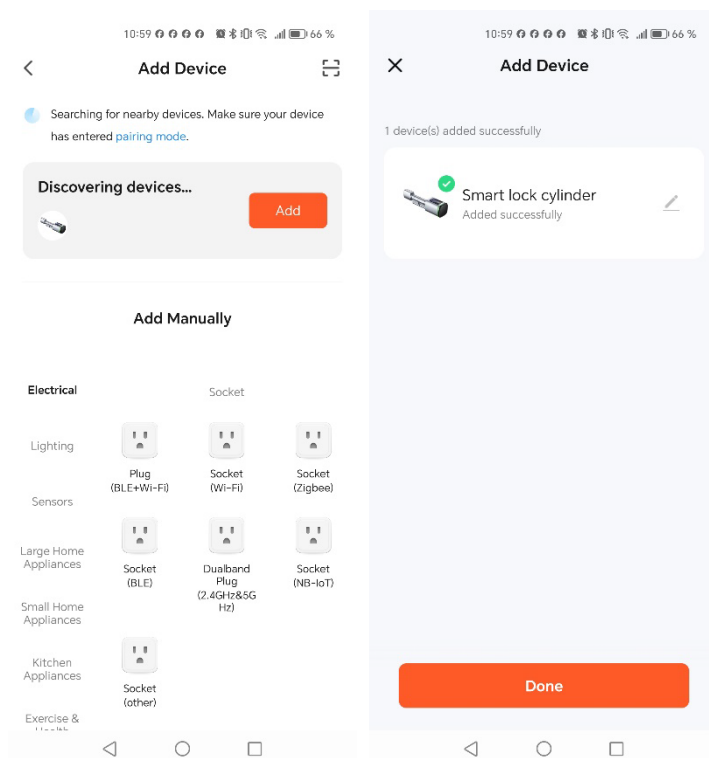


5. În aplicația „Tuya Smart”, puteți vedea toate funcțiile disponibile pentru cilindrul digital (adăugați amprentă, adăugați card, mod normal cilindru, blocare automată) făcând clic pe „Settings” din dreapta jos.

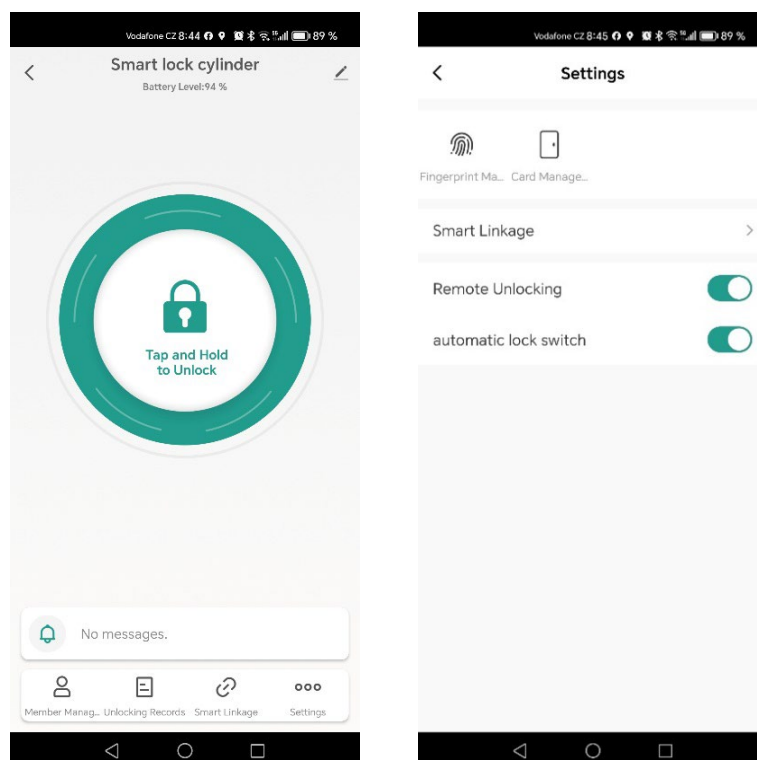


6. Salvați o nouă amprentă


a) faceți clic pe „**Settings**” din dreapta jos.

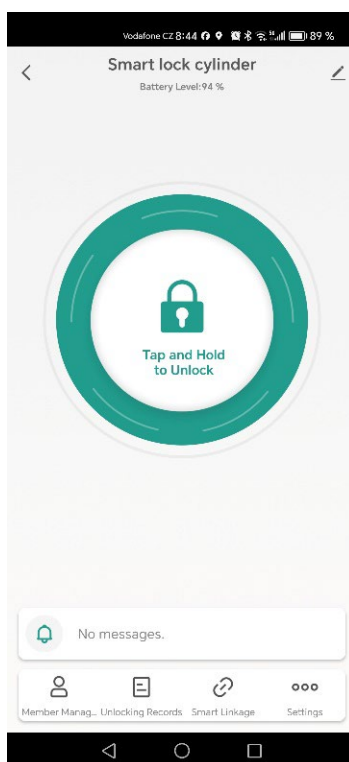

b) faceți clic pe „**Fingerprint Management**” în colțul din stânga sus.

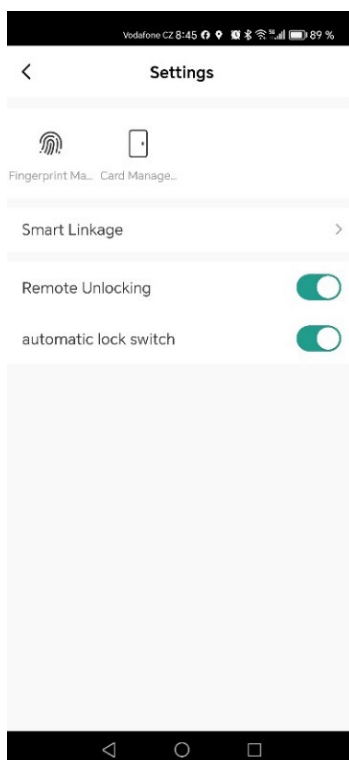


c) în dreapta sus, faceți clic pe „+” sau pe butonul „Add Fingerprint”.

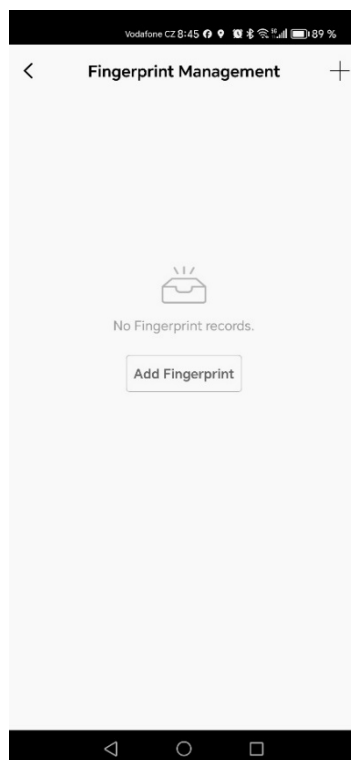


d) confirmați contul de utilizator căruia îi va fi atribuită următoarea amprentă


e) faceți clic pe „**Start Capturing**” și după conectarea aplicației cu cilindrul digital, va începe procesul de scanare a amprenteii (5 pași).

f) după finalizarea scanării, puteți denumi amprenta scanată făcând clic pe „**Fingerprint Name**”.

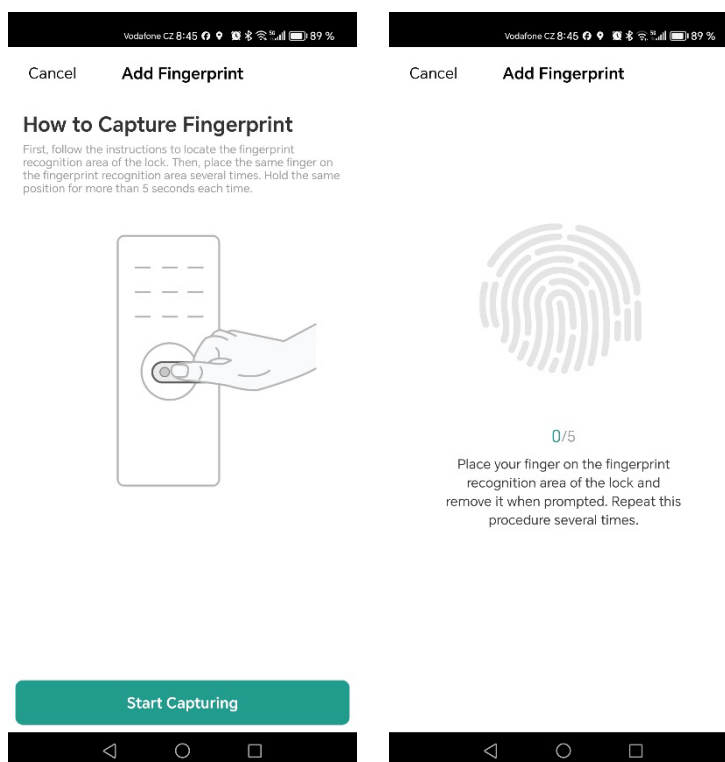


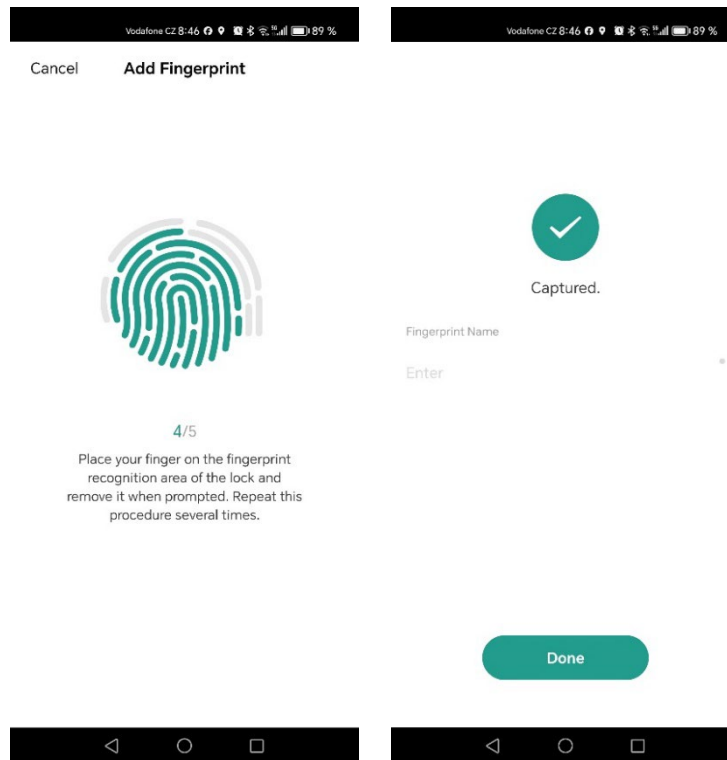


- g) după ce faceți clic pe „**Fingerprint Management**” în colțul din stânga sus, veți vedea o listă cu toate amprentele salvate și contul căruia sunt alocate amprentele.

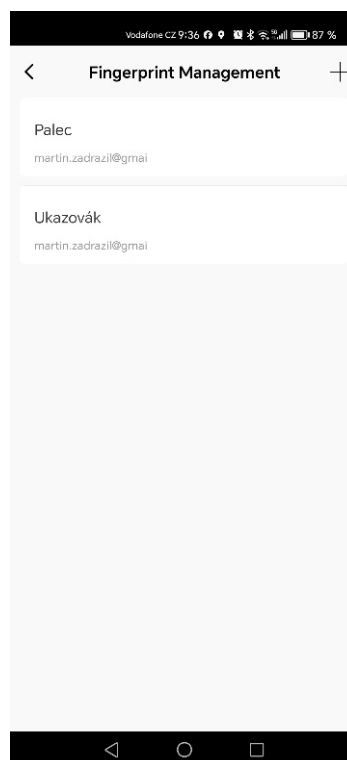

h) făcând clic pe o amprentă, puteți fie să redenumiți amprenta ("**Change**"), fie să o ștergeți ("**Delete**").

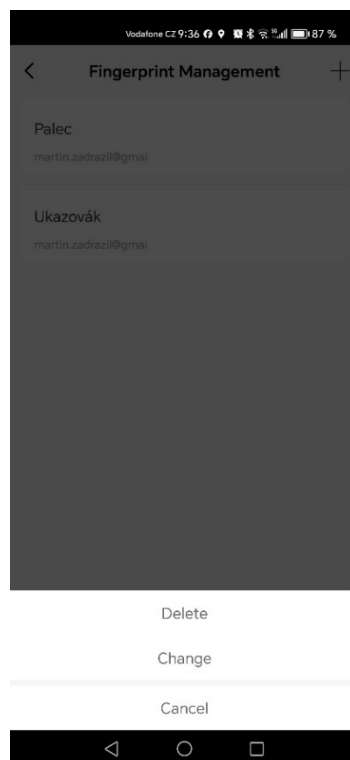


i) dacă există 5 autentificări incorecte consecutive folosind o amprentă, va fi afișat un mesaj de avertizare și cilindrul digital va înregistra această stare în jurnal (lista încercărilor de acces incorecte).

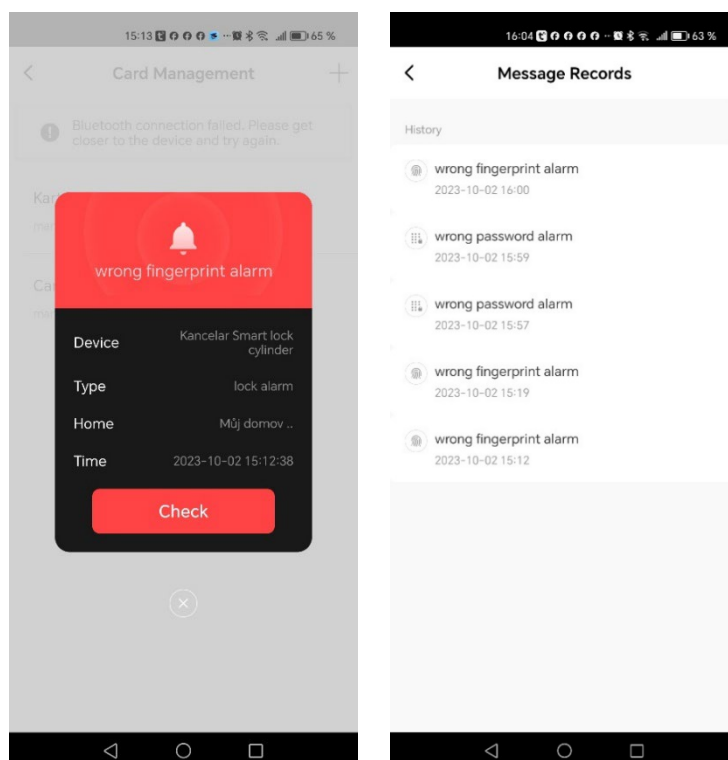


7. Salvarea unui card nou


a) faceți clic pe „**Settings**” în colțul din dreapta jos.

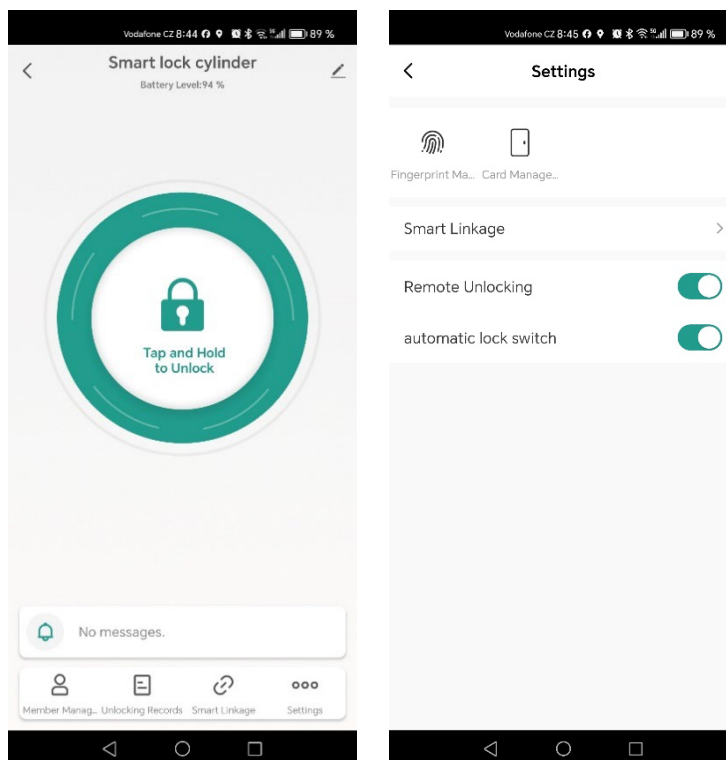


- b) faceți clic pe „**Card Management**” în partea de sus
- c) faceți clic pe „+” sau „**Add Card**” în partea din dreapta sus.

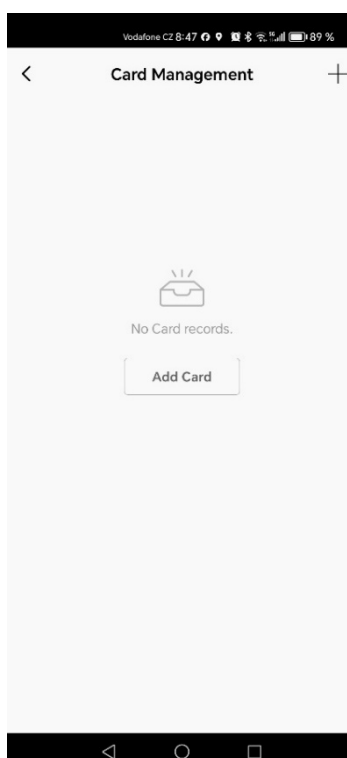


- d) confirmați contul de utilizator căruia îi va fi alocat cardul
- e) faceți clic pe **„Start Capturing”** și după conectarea aplicației la cilindrul digital va începe procesul de activare a cardului de acces (așezați cardul la senzor lângă cititorul de amprentă). După activarea cardului, putem denumi cardul făcând clic pe **„Card Name”**.

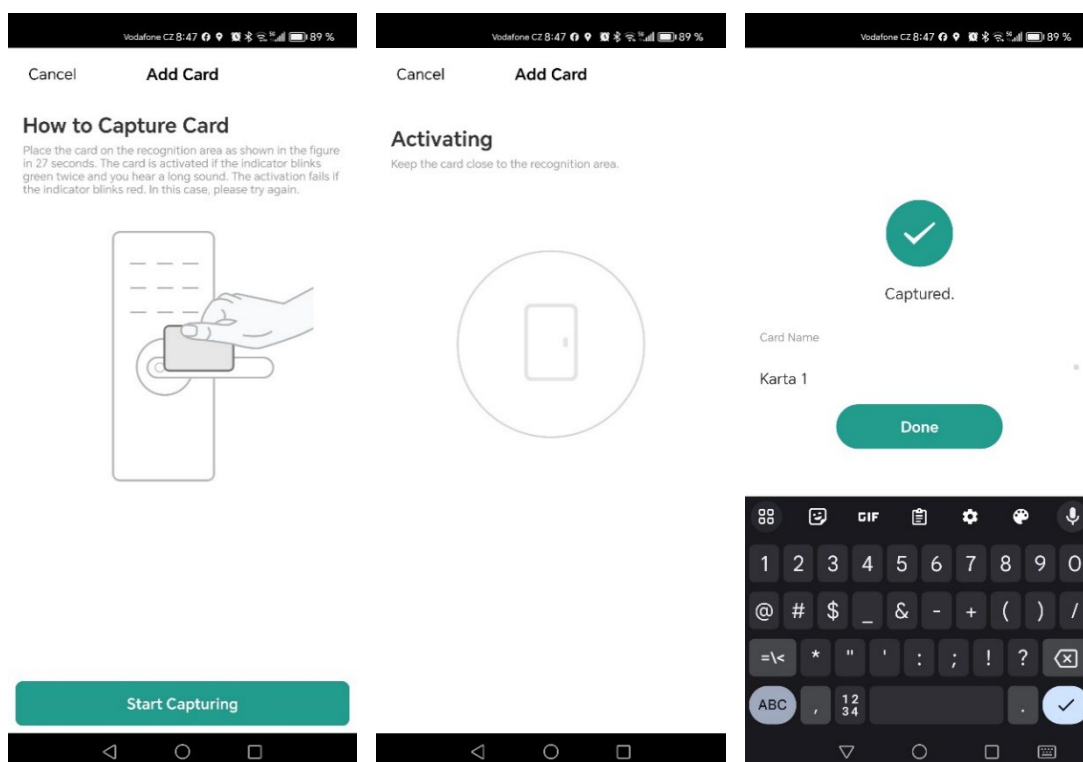


- f) După ce faceți clic pe **„Card Management”** în partea de sus, veți vedea o listă cu toate cardurile de acces salvate și contul căruia sunt alocate cardurile.

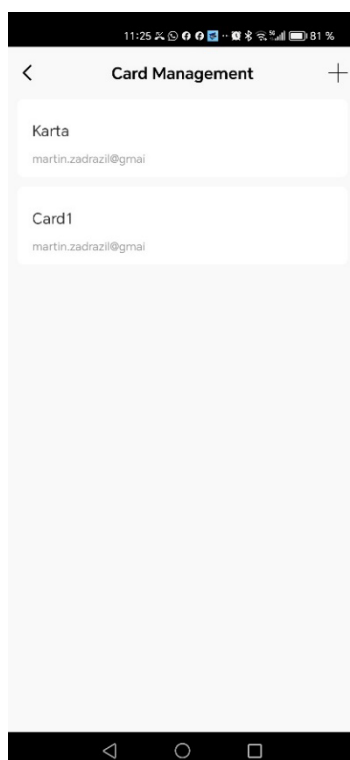

g) făcând clic pe cardul de acces, puteți fie să redenumiți cardul („Change”), fie să îl ștergeți („Delete”).

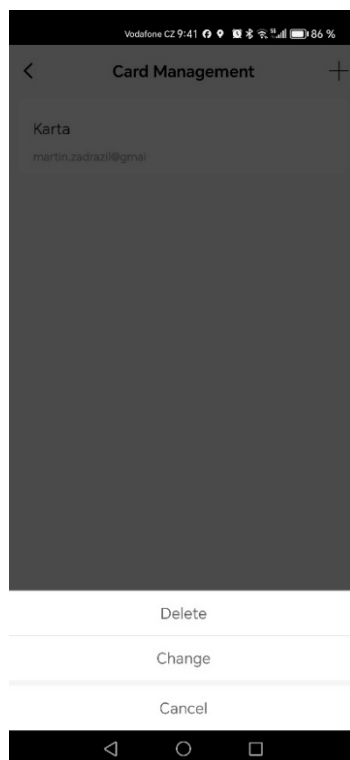


h) dacă există 5 autentificări incorecte consecutive folosind cardul de acces, va fi afișat un mesaj de avertizare și cilindrul digital va înregistra această stare în jurnal (lista încercărilor de acces incorecte).

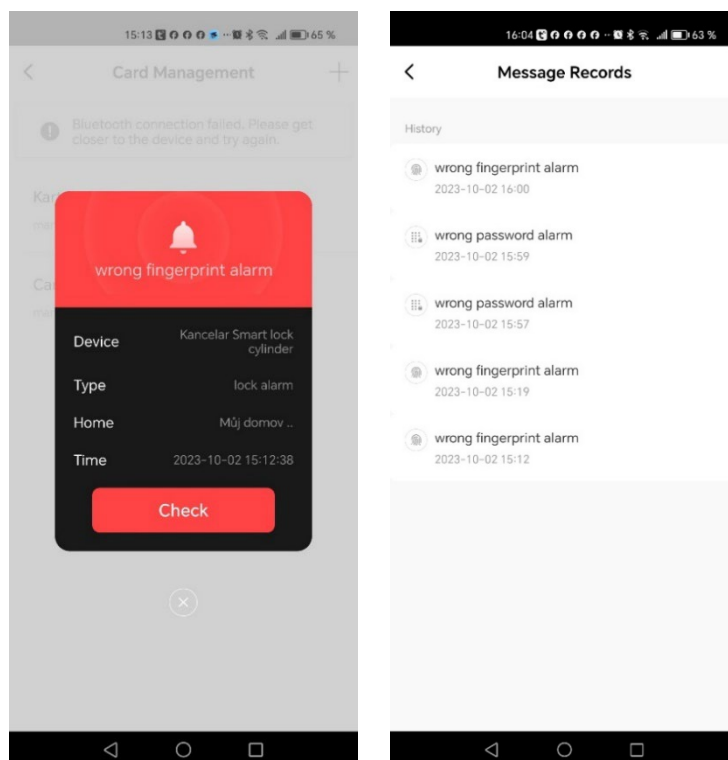


8. Modul normal de cilindru

a) faceți clic pe „**Settings**” din dreapta jos.

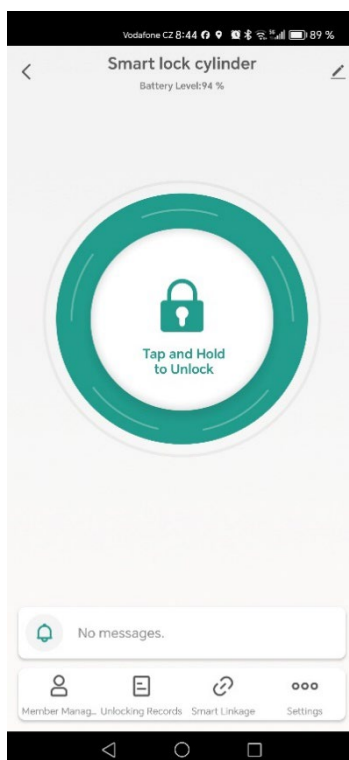


b) faceți clic pe „**automatic lock switch**”. În această setare, cilindrul digital va fi într-o stare în care partea exterioară poate fi deblocată și blocată prin rotire.

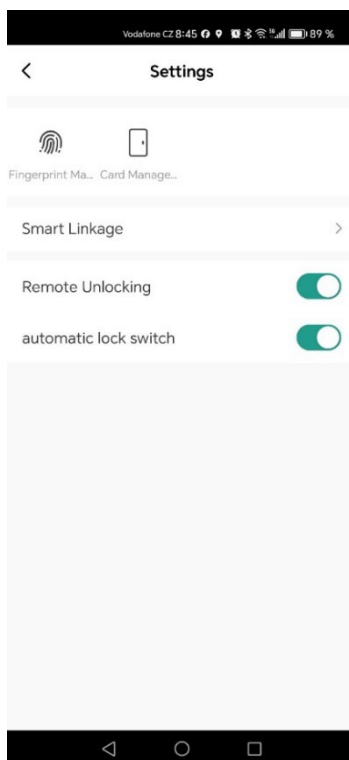


9. Deblocați prin telefon


a) deschideți aplicația și selectați un anumit cilindru digital

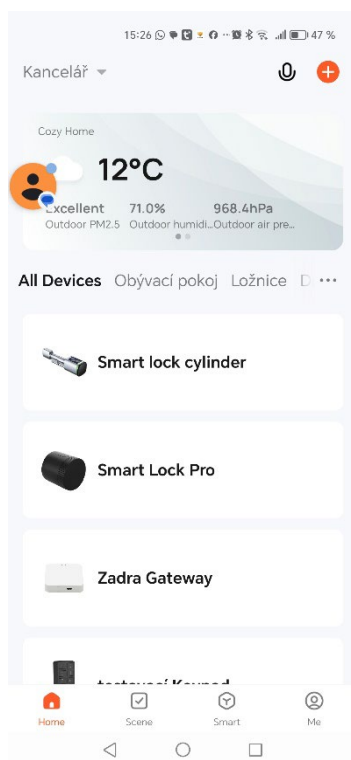

b) faceți clic pe „**pictograma de blocare**” pentru a debloca cilindrul.

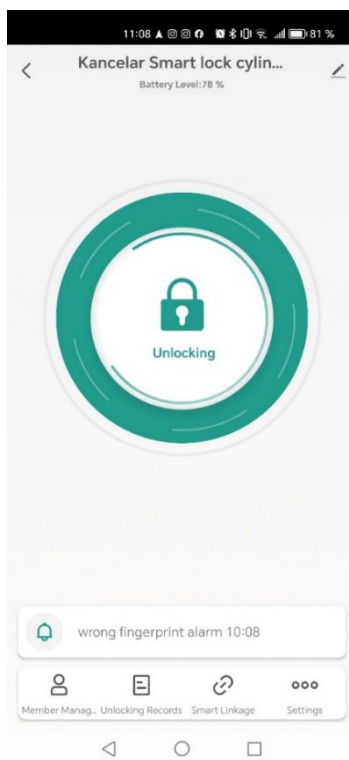


c) inserția se blochează automat după cca. 5 secunde.

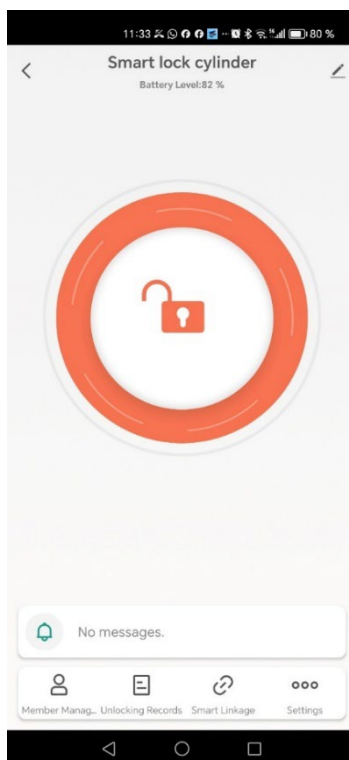


10. Resetarea cilindrului digital la setările din fabrică

10.1. Folosind telefonul


a) deschideți aplicația și selectați un anumit cilindru digital

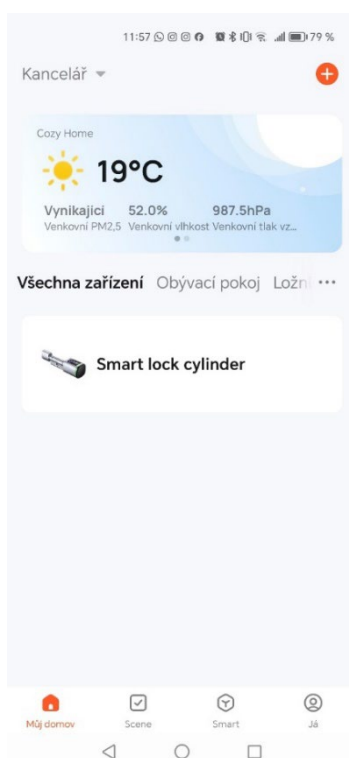

a) faceți clic pe „**pictograma creion**” din dreapta sus

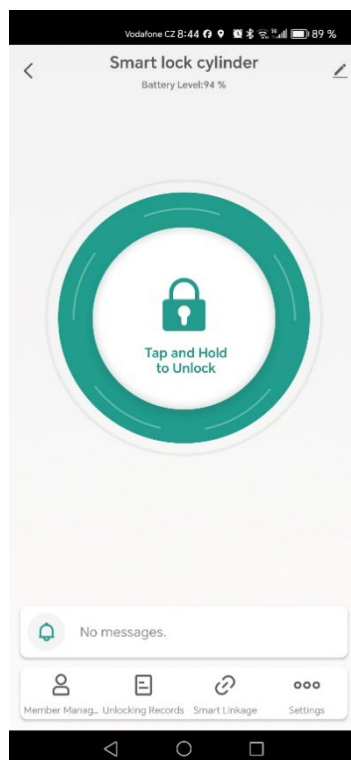

b) faceți clic pe „**Remove device**” din partea de jos.

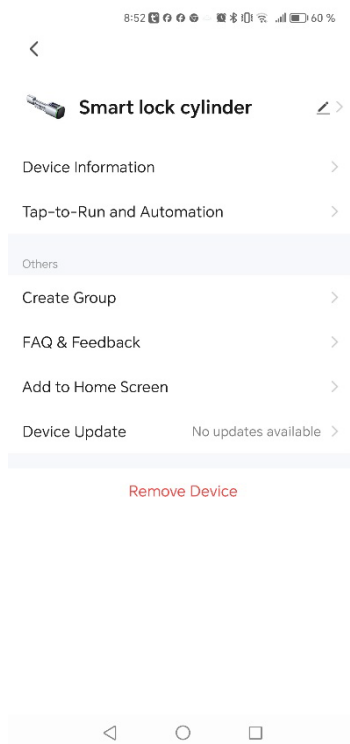

10.2. Folosind un cip de resetare

atașați cipul de resetare la cititorul de carduri. Acest lucru va reseta cilindrul digital la setările din fabrică.




11. Ștergerea cilindrului digital din cont din cauza returnării de bunuri sau a reclamațiilor


Dacă trebuie să returnați sau să faceți o reclamație cu privire la cilindrul digital, nu uitați să eliminați dispozitivul din aplicația dvs.!

12. Configurarea accesului la blocare pentru alți utilizatori sau membri ai familiei



a) selectați dispozitivul (cilindru digital)

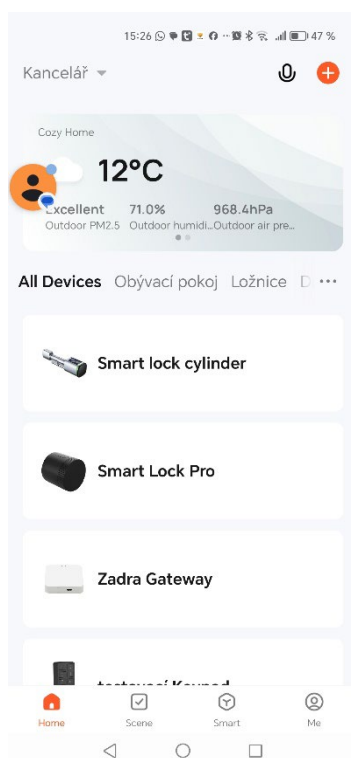

- b) în colțul din stânga jos pictograma „**Members**”, setăm accesul pentru un alt membru al familiei („**Family Member**”) sau un utilizator obișnuit („**Other Member**”).

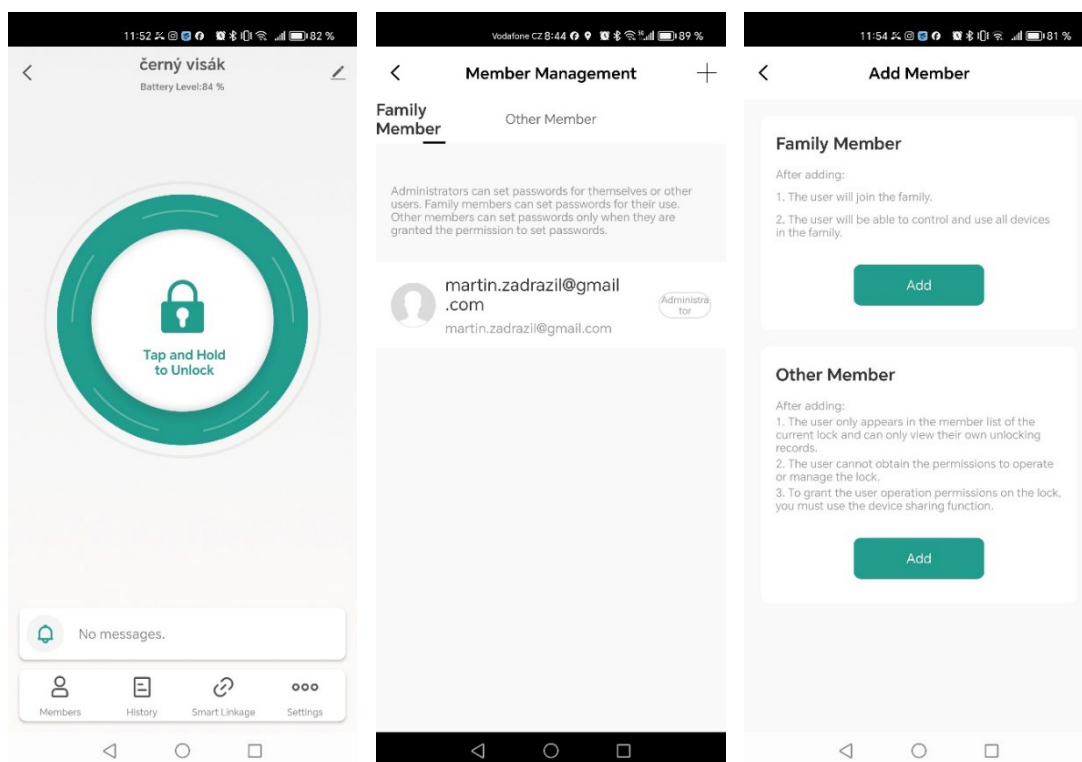

- c) pentru a adăuga un membru al familiei („**Family Member**”), introduceți numele, statul și contul deja înregistrat (e-mail) în aplicația Tuya. Setați rolul utilizatorului în elementul „**Family Role**”.

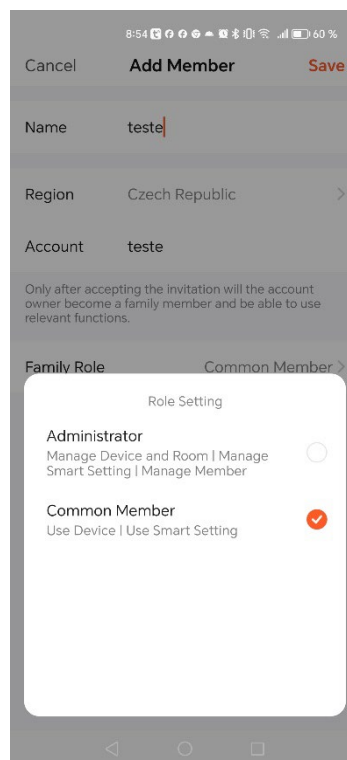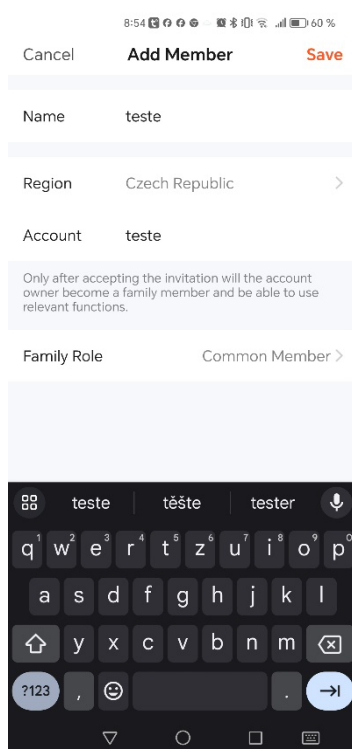

- d) pentru a adăuga un utilizator obișnuit ("**Other Member**"), introduceți numele utilizatorului, activați sau dezactivați deschiderea folosind un telefon mobil și setați ferestre de timp (în cazul nostru de la 9.10.2023 11:55 la 10.10.2023 11:55).

Cancel

Add Other Me...

Save

Profile Photo



Nickname

e

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone

☒

Set Validity Period

Set Validity Period

Start and End Time

Effective Period

Back

Set Validity Peri..

Start Time

2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	13	12	14	58

End Time

2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	13	14	58

Cancel

Add Other Me...

Save

Profile Photo



Nickname

e

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone

☒

Set Validity Period

Set Validity Period

Start and End Time

Effective Period



2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55

Namestitev aplikacije "**Tuya Smart**" in dodajanje digitalnega cilindra v aplikacijo


1. Prenesite aplikacijo "**Tuya Smart**" v App Store/Google Play ali po QR kodi.




2. Odprite aplikacijo "**Tuya Smart**" in se registrirajte.

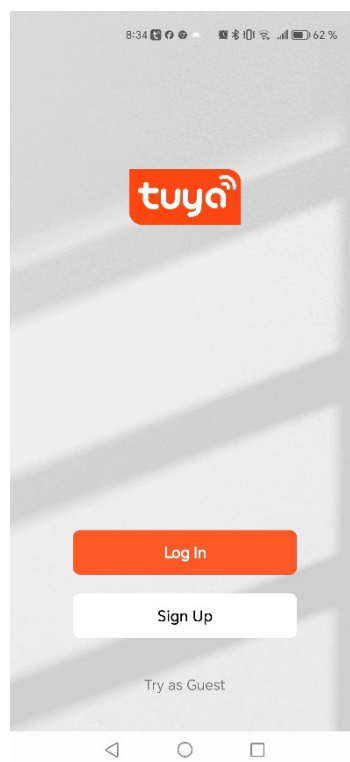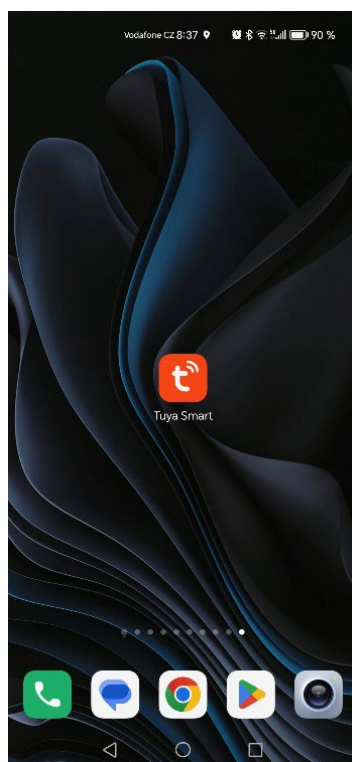


3. Ustvarite račun s svojo e-pošto ali mobilno številko.
 - a) vnesite svojo e-pošto ali mobilno številko, nato vam bo poslana koda za prijavo
 - b) nastavite geslo in se prijavite v aplikacijo

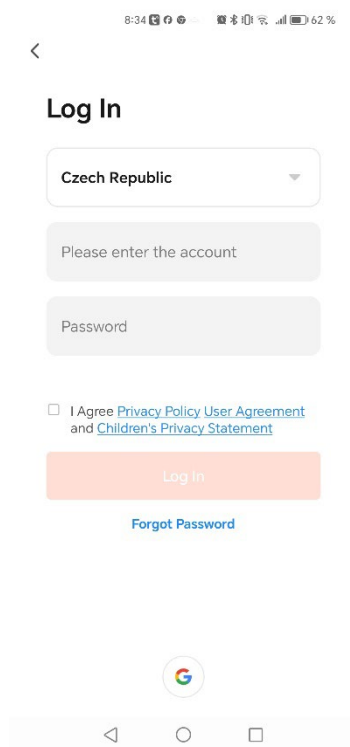


4. V aplikaci “Tuya Smart”« kliknite “Add device” in zagnalo se bo samodejno skeniranje.

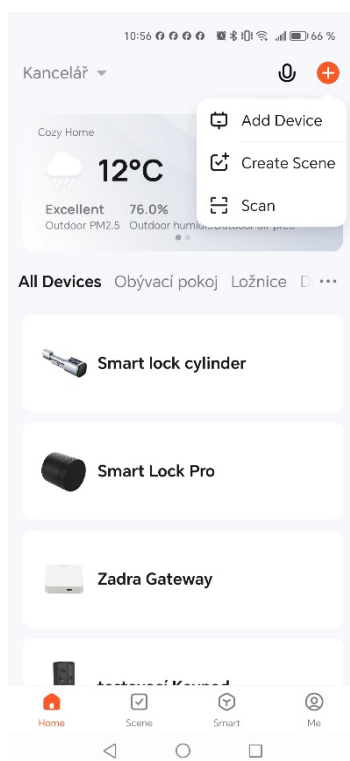

- a) Aktivirajte digitalni valj s prstnim odtisom. Po aktivaciji se digitalni valj samodejno prikaže v aplikaciji. Pritisnite **"Add"**, nato **"Done"**. Digitalni valj je zdaj seznanjen z vašim računom.

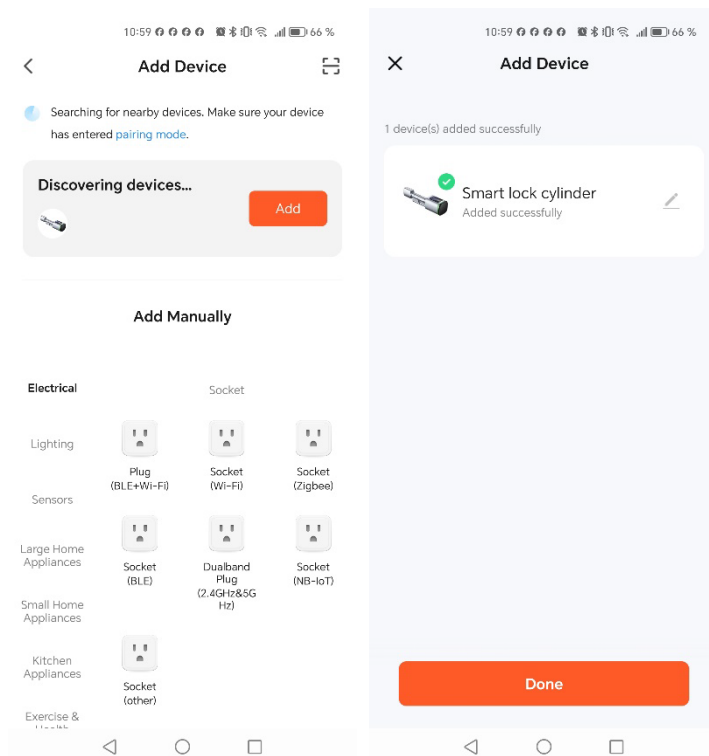


5. V aplikaciji **"Tuya Smart"** si lahko ogledate vse razpoložljive funkcije za digitalni cilindar (dodajanje prstnega odtisa, dodajanje kartice, običajni način cilindra, samodejno zaklepanje), tako da kliknete **"Settings"** spodaj desno.

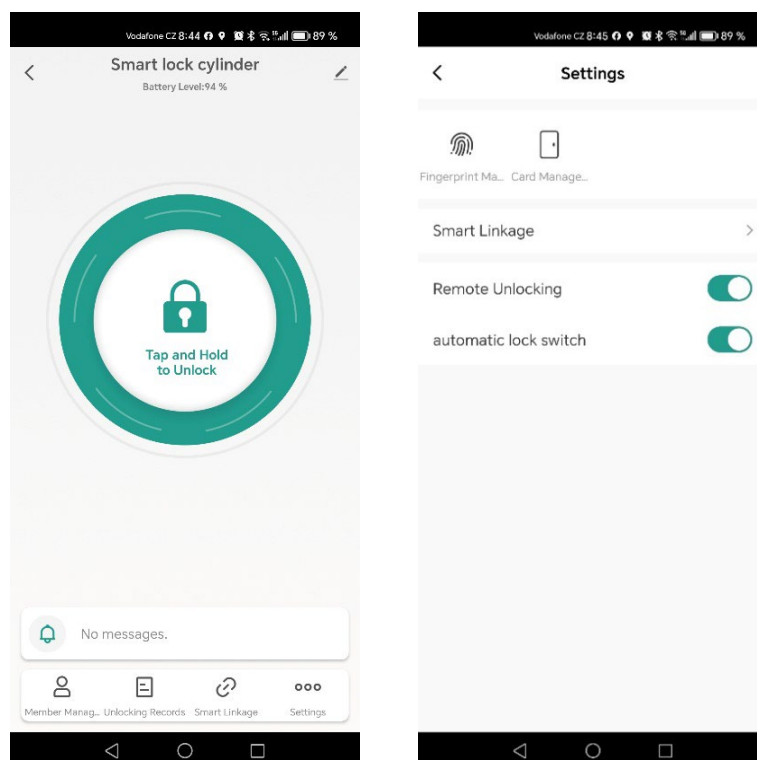


6. Shranite nov prstni odtis


a) Kliknite na "**Settings**" desno spodaj

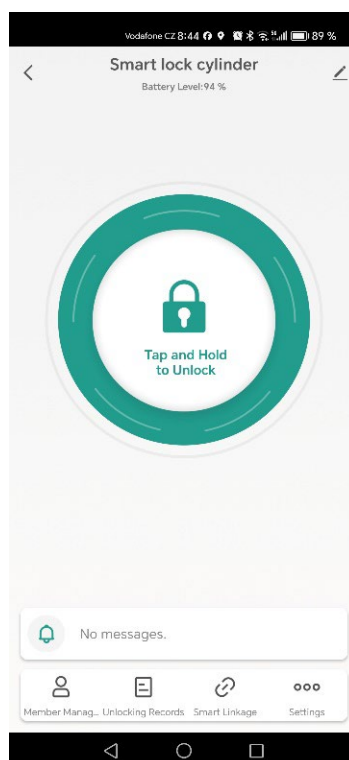


b) kliknite na "**Fingerprint Management**" v zgornjem levem kotu.

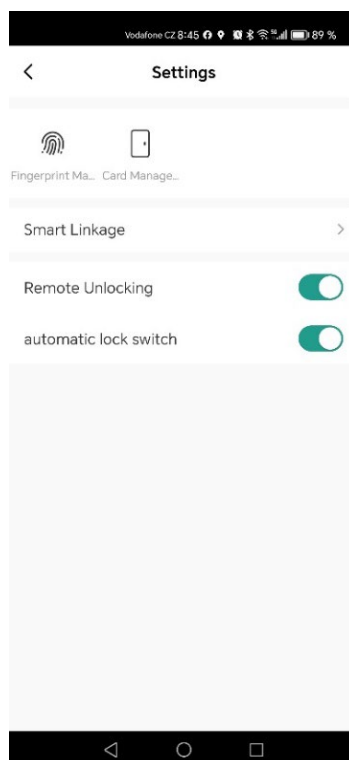


c) v zgornjem desnem kotu kliknite na "+" ali gumb **"Add Fingerprint"**.

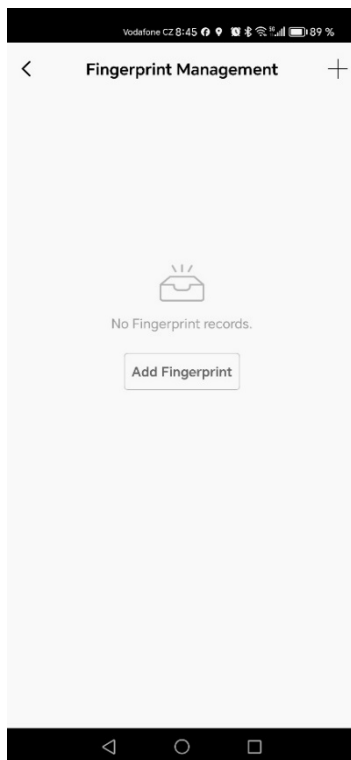


- d) potrdite uporabniški račun, ki mu bo dodeljen naslednji prstni odtis
- e) kliknite na **"Start Capturing"** in po povezavi aplikacije z digitalnim cilindrom se bo začel postopek skeniranja prstnih odtisov (5 korakov).
- f) ko je skeniranje končano, lahko svoj skenirani prstni odtis poimenujete s klikom na **"Fingerprint Name"**.

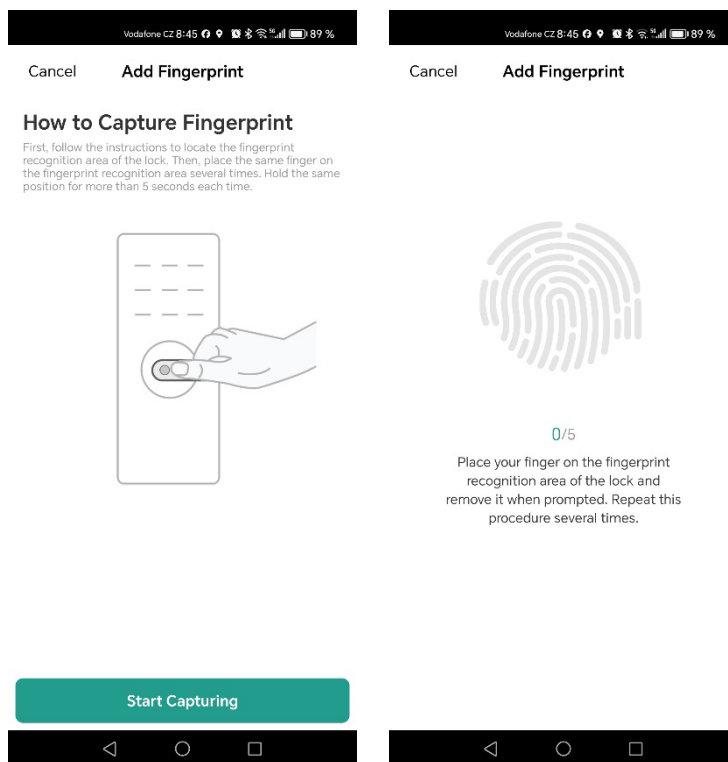


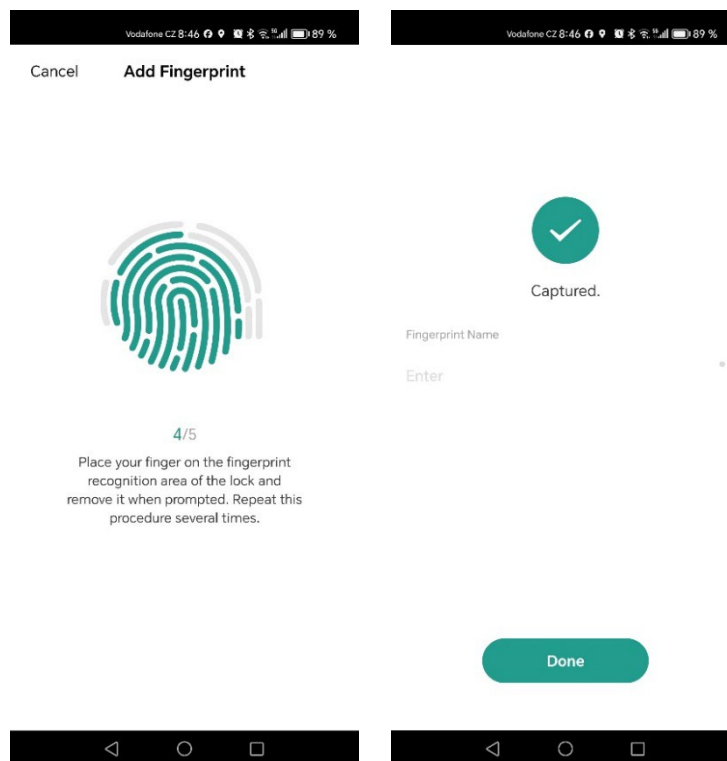


- g) po kliku na "**Fingerprint Management**" v zgornjem levem kotu se prikaže seznam vseh shranjenih prstnih odtisov in račun, kateremu so prstni odtisi dodeljeni.

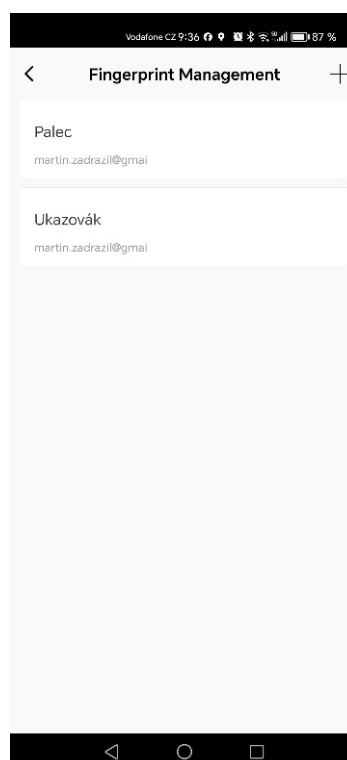

h) s klikom na prstni odtis lahko preimenujete prstni odtis ("Change") ali ga izbrišete ("Delete").

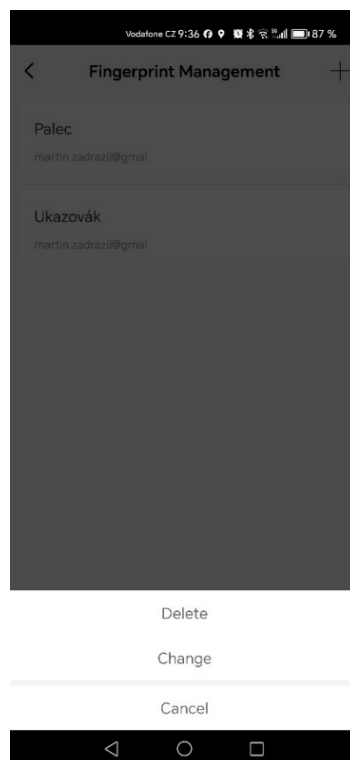


i) če je prišlo do 5 zaporednih napačnih prijav s prstnim odtisom, se bo prikazalo opozorilo in digitalni valj bo to stanje zabeležil v dnevnik (seznam napačnih poskusov dostopa).

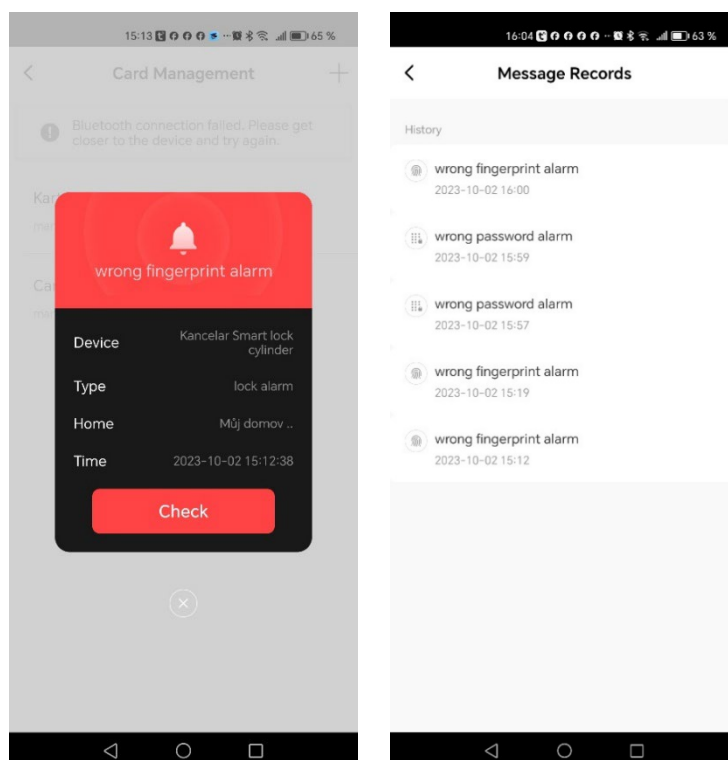


7. Shranjevanje nove kartice

a) kliknite na "**Settings**" v spodnjem desnem kotu.

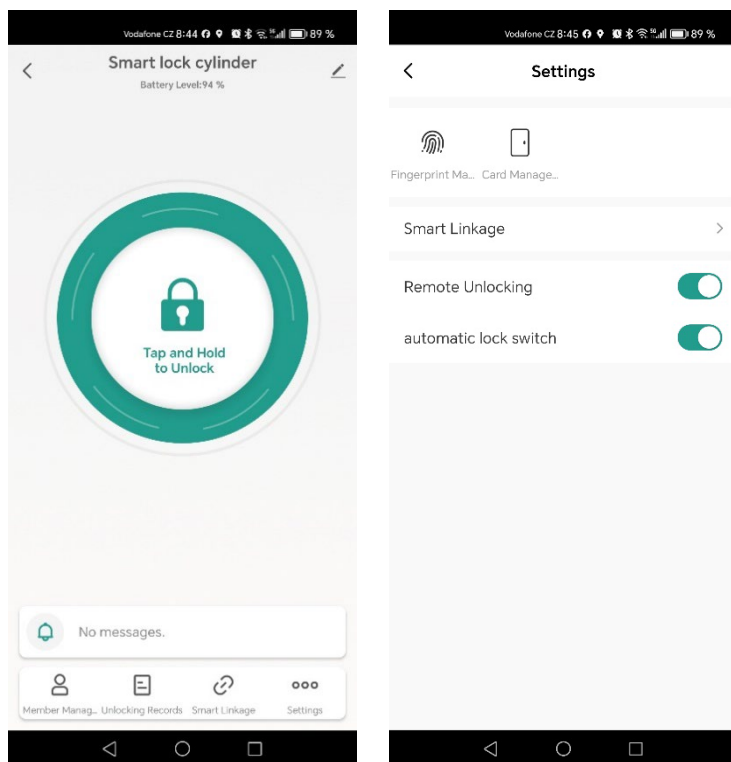


b) kliknite na "**Card Management**" na vrhu.


c) kliknite na "+" ali "**Add Card**" v zgornjem desnem delu.

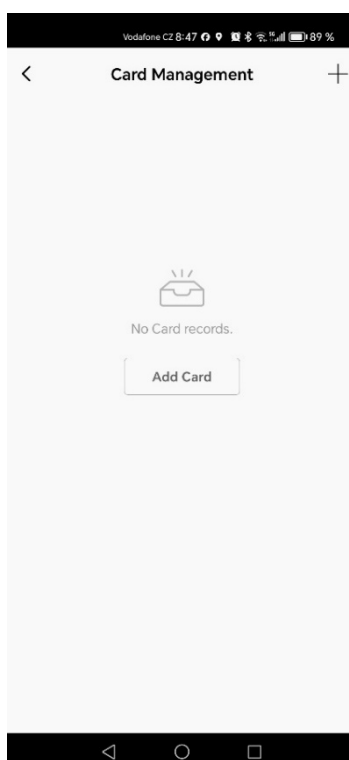


- d) potrdite uporabniški račun, ki mu bo kartica dodeljena
- e) kliknite na **"Start Capturing"** in po povezavi aplikacije z digitalnim cilindrom se bo začel postopek aktivacije dostopne kartice (kartico položite na senzor poleg čitalnika prstnih odtisov). Po aktivaciji kartice lahko kartico poimenujemo s klikom na **"Card Name"**.

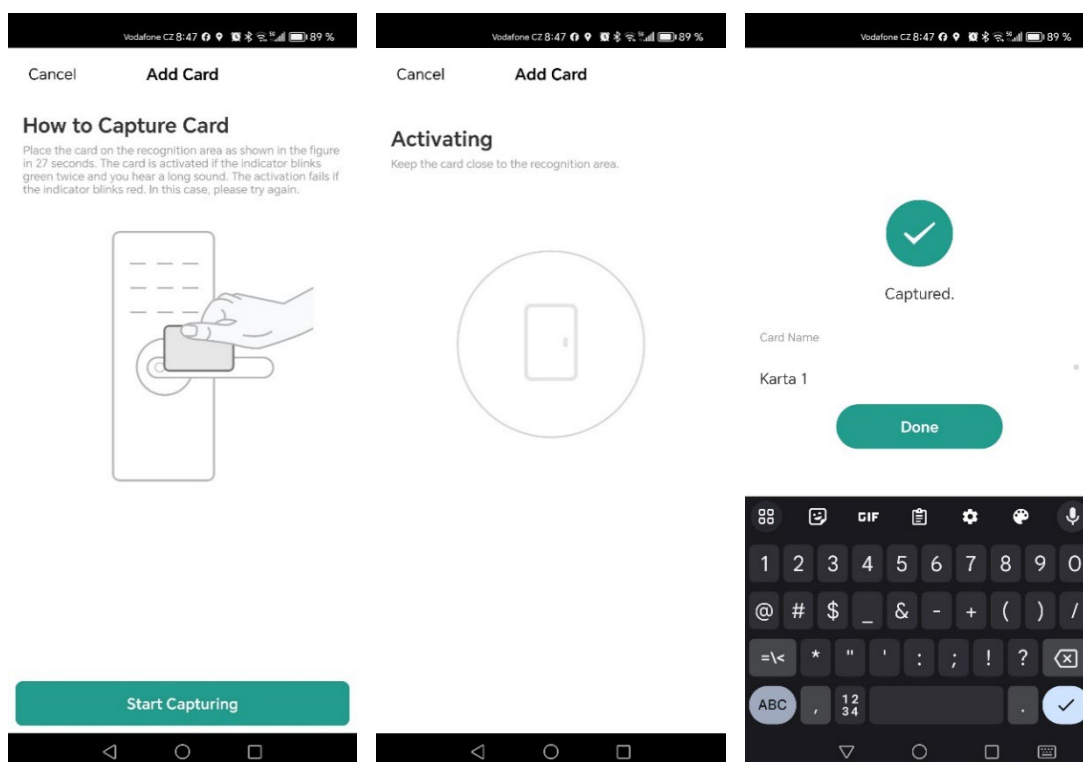


- f) Po kliku na **"Card Management"** na vrhu se prikaže seznam vseh shranjenih kartic za dostop in račun, kateremu so kartice dodeljene.

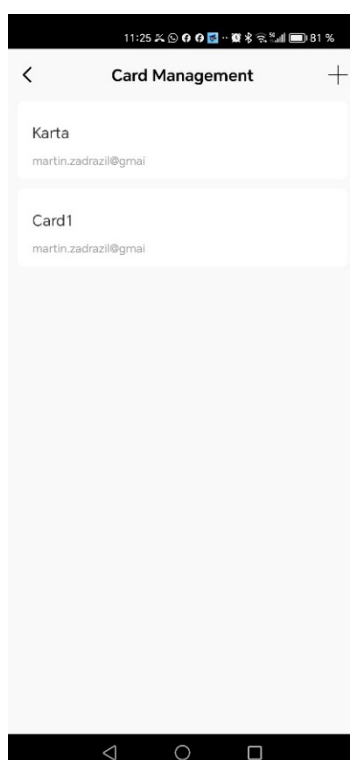

g) s klikom na kartico za dostop lahko kartico preimenujete ("Change") ali jo izbrišete ("Delete").

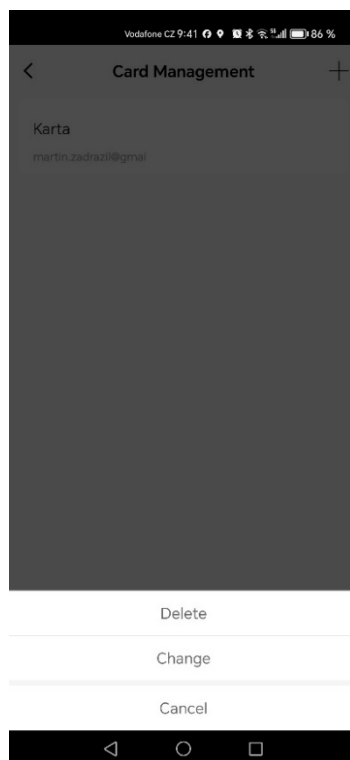


h) če je prišlo do 5 zaporednih napačnih prijav z dostopno kartico, se bo prikazalo opozorilo in digitalni valj bo to stanje zabeležil v dnevnik (seznam napačnih poskusov dostopa).

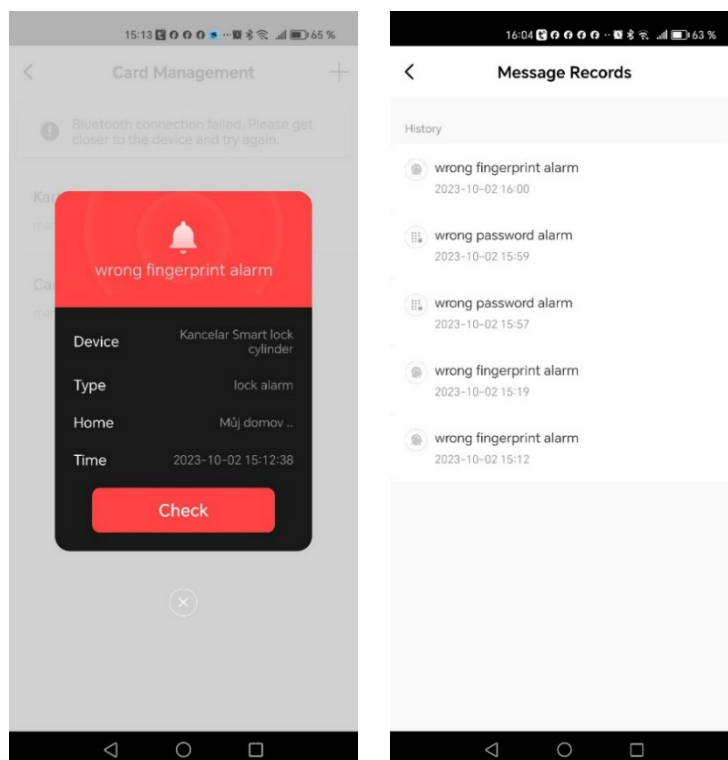


8. Normalni način cilindra

a) Kliknite na "**Settings**" desno spodaj.

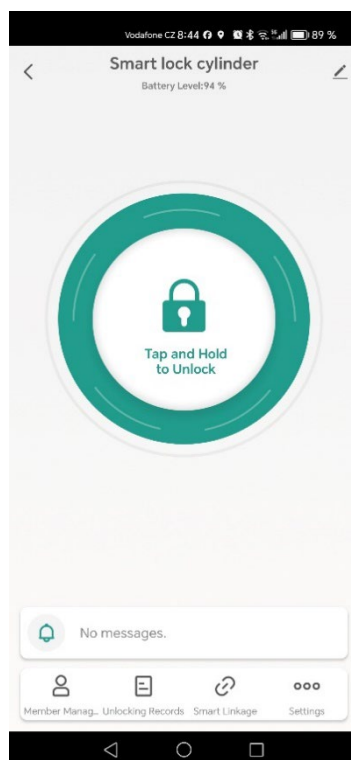


b) kliknite na "**automatic lock switch**". Pri tej nastavitvi bo digitalni cilindar v stanju, ko bo zunanji del mogoče odkleniti in zakleniti z vrtenjem.

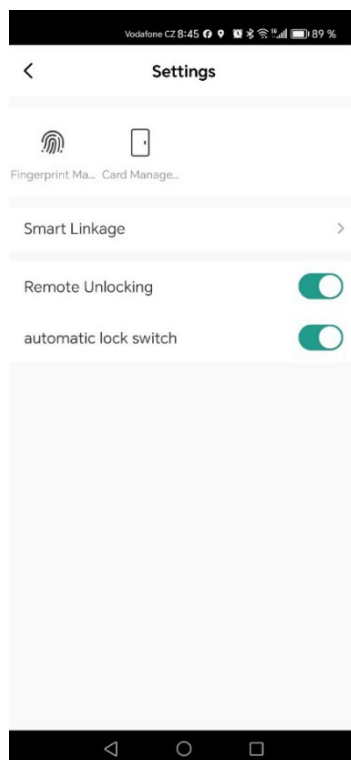


9. Odklepanje s telefonom


a) odprite aplikacijo in izberite določen digitalni valj.

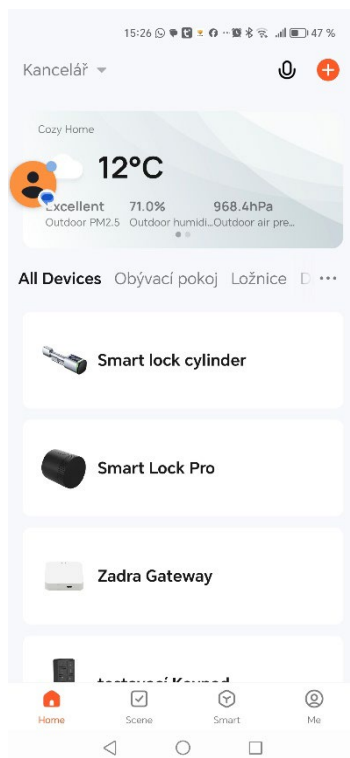

b) kliknite na "ikono ključavnice", da odklenete valj.

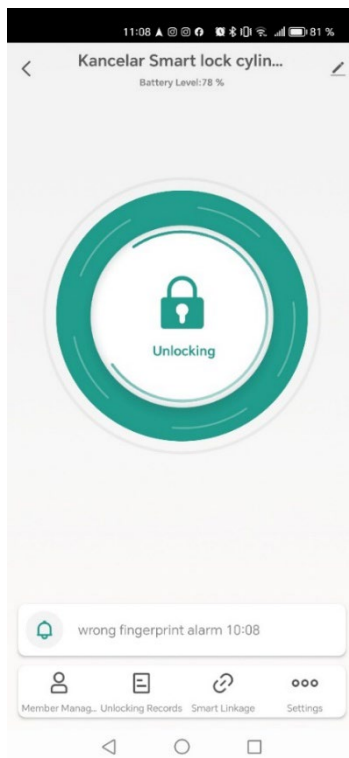


a) digitalni cilindar se samodejno zaklene po pribl. 5 sekund

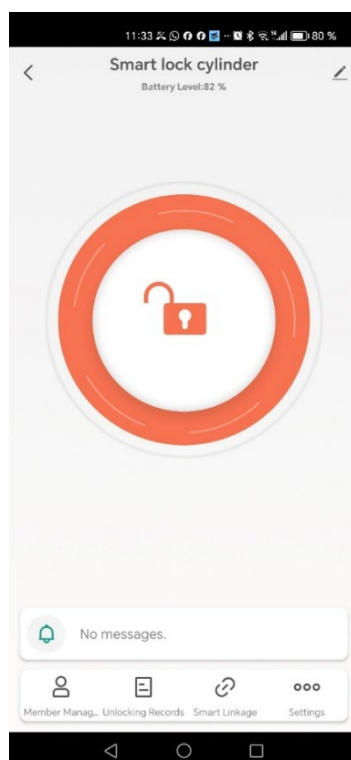


10. Ponastavitev digitalnega cilindra na tovarniške nastavitve

10.1. Uporaba telefona


a) odprite aplikacijo in izberite določen digitalni valj

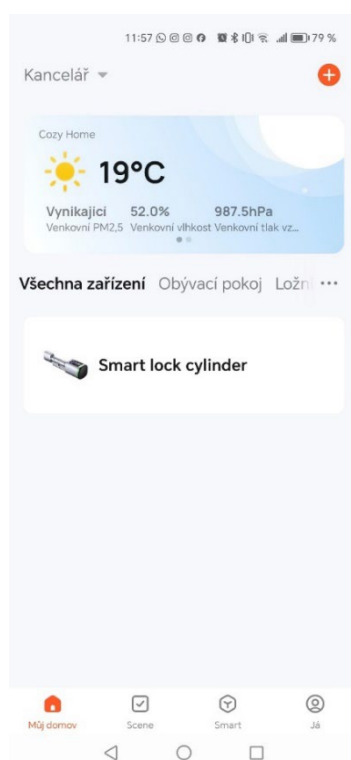

a) kliknite na "**ikono svinčnika**" v zgornjem desnem kotu.

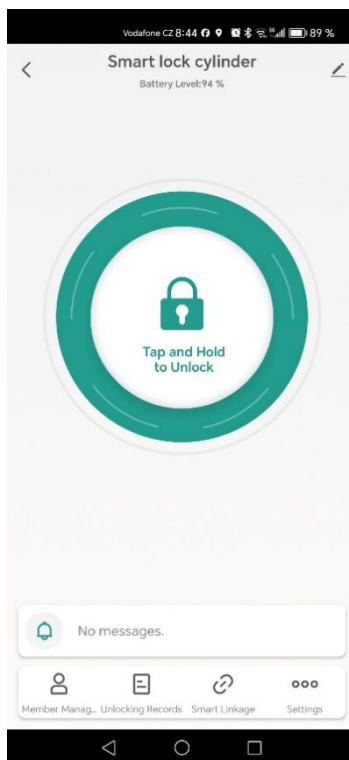

b) kliknite na "**Remove device**" na dnu.

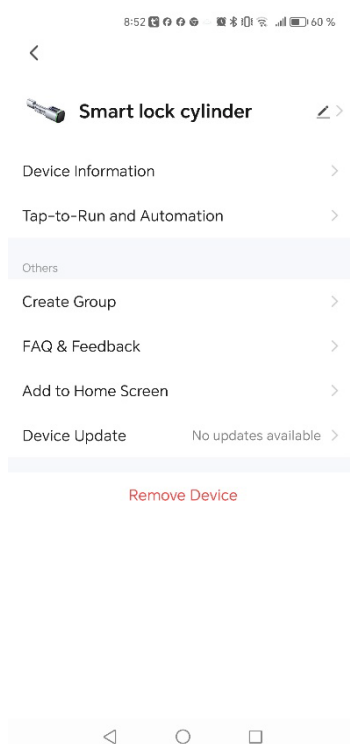

10.2. Uporaba čipa za ponastavitev

pritrđite ponastavitveni čip na čitalnik kartic. S tem boste digitalni valj ponastavili na tovarniške nastavitve.




11. Izbris digitalnega cilindra iz računa zaradi vračila blaga ali reklamacije


Če morate digitalni cilindar vrniti ali ga reklamirati, ne pozabite odstraniti naprave iz svoje aplikacije!

12. Nastavitev dostopa do ključavnice za druge uporabnike ali družinske člane



a) izberite napravo (digitalni cilindar)

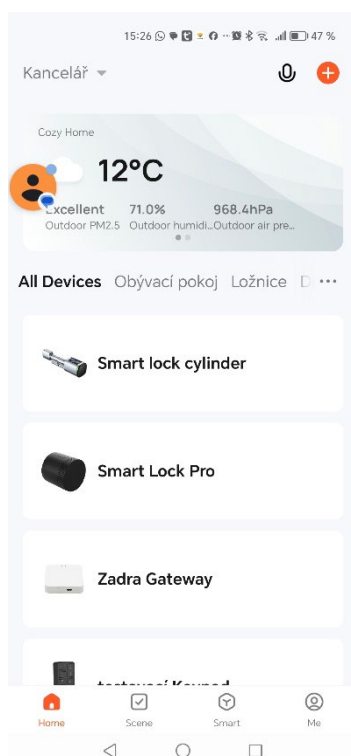

- b) v spodnjem levem kotu ikone "**Members**" nastavimo dostop za drugega družinskega člana ("**Family Member**") ali običajnega uporabnika ("**Other Member**").

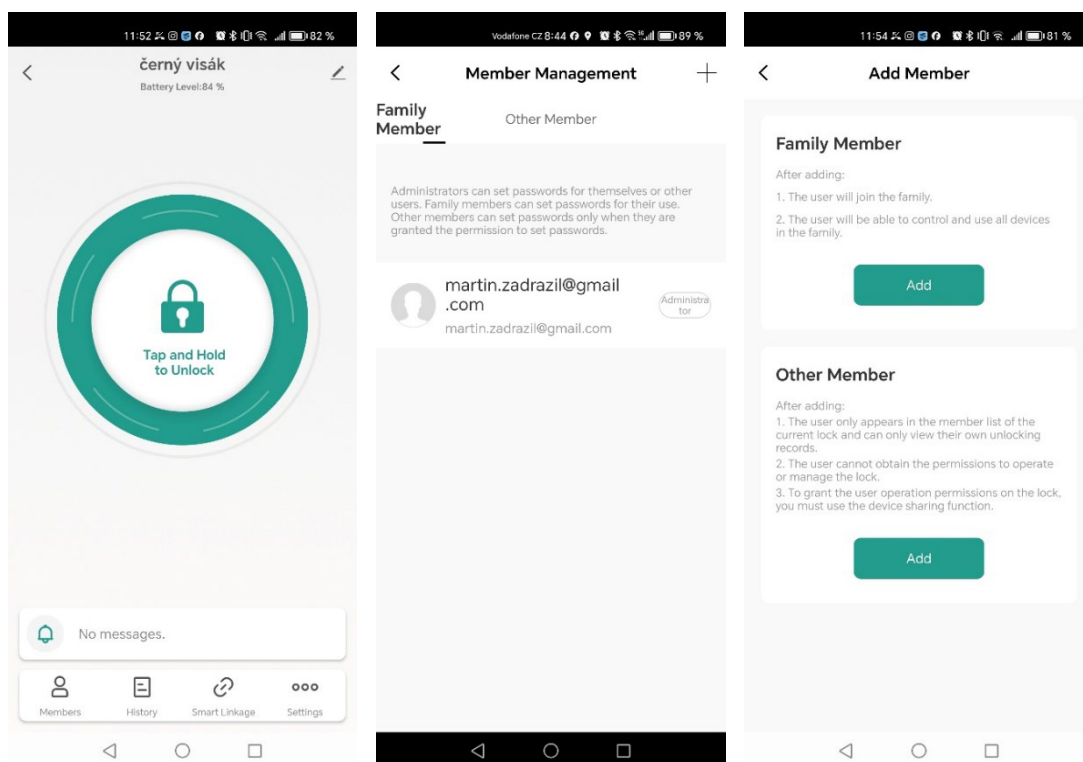

- c) če želite dodati družinskega člana ("**Family Member**"), vnesite ime, državo in že registriran račun (e-pošta) v aplikaciji Tuya. Nastavite vlogo uporabnika v elementu "**Family Role**".

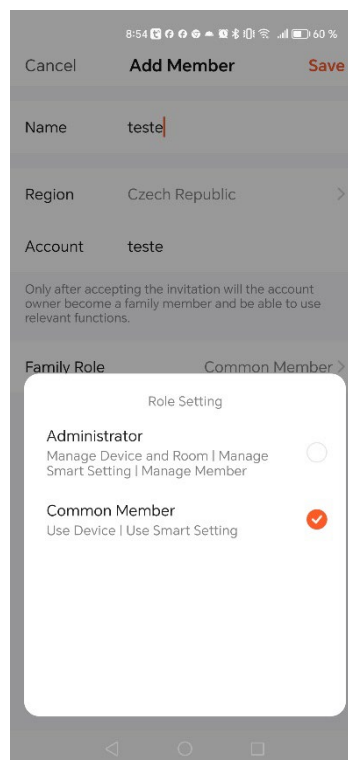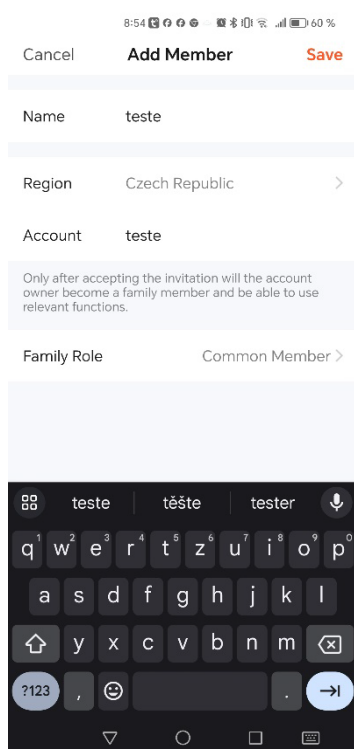

- d) za dodajanje rednega uporabnika ("**Other Member**") vnesite ime uporabnika, omogočite ali onemogočite odpiranje z mobilnim telefonom in nastavite časovna okna (v našem primeru od 9.10.2023 11:55 do 10.10.2023 11:55).

11:55 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period

11:55 81%

Back Set Validity Peri..

Start Time	07	06	08	52
2020	07	06	08	52
2021	08	07	09	53
2022	09	08	10	54
2023	10	09	11	55
2024	11	10	12	56
2025	12	11	13	57
2026	13	12	14	58

End Time	07	08	09	52
2020	07	07	08	52
2021	08	08	09	53
2022	09	09	10	54
2023	10	10	11	55
2024	11	11	12	56
2025	12	12	13	57
2026	13	13	14	58

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒

Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time

Effective Period

11:56 81%

Cancel Add Other Me... Save

Profile Photo >

Nickname >

Permission Settings

Unlock with Mobile Phone ☒


Set Validity Period

Set Validity Period Start and End Time



Effective Period 2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55

Instaliranje aplikacije "Tuya Smart" i dodavanje digitalnog cilindra u aplikaciju


1. Preuzmite aplikaciju „Tuya Smart“ u App Store/Google Play, ili prema KR kodu

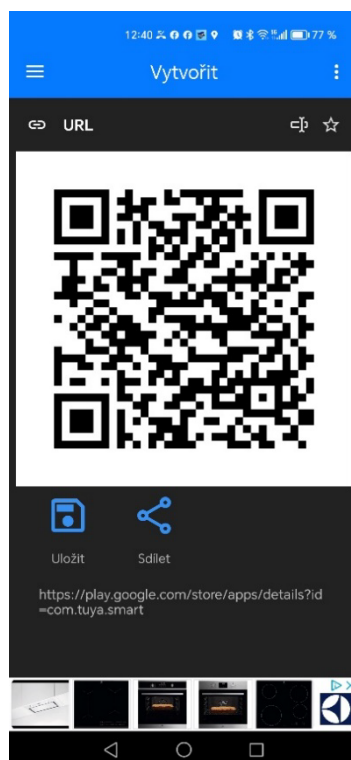


2. Otvorite aplikaciju „Tuya Smart“ i registrujte se.

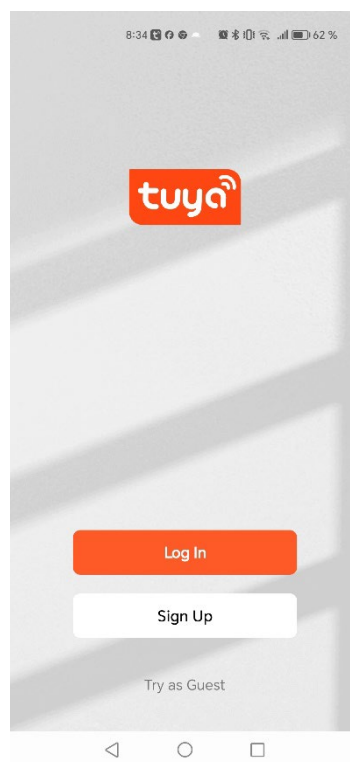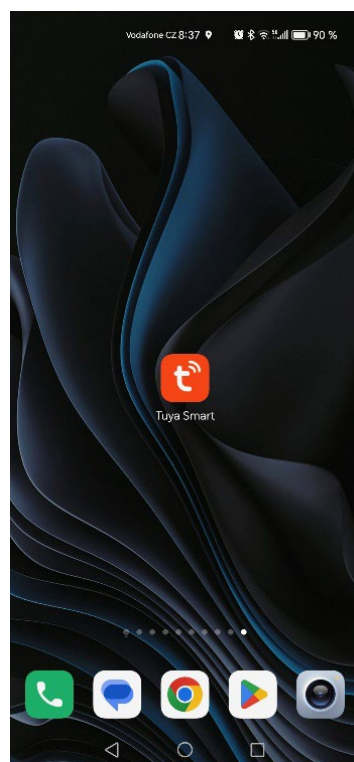


3. Kreirajte nalog sa svojim brojem e-pošte ili mobilnog telefona.
 - a) unesite svoju e-poštu ili broj mobilnog telefona, a zatim će vam biti poslat kod za prijavu
 - b) postavite lozinku i prijavite se na aplikaciju

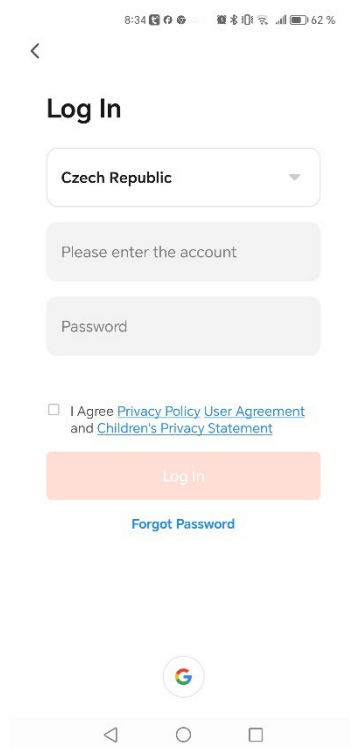


4. U aplikaci „**Tuya Smart**“ kliknite na „**Add device**“ i ona će započeti automatsko skeniranje.

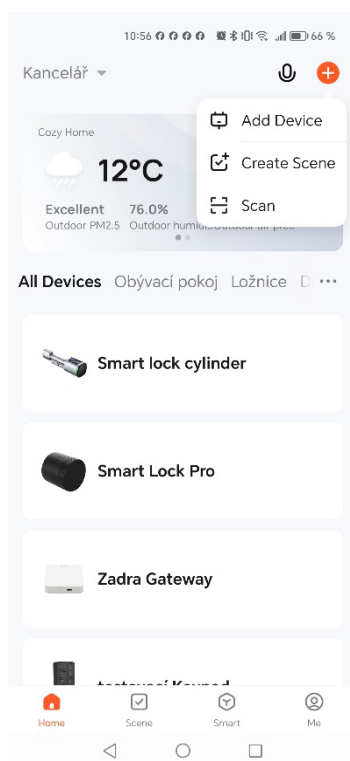

- a) Aktivirajte digitalni cilindar otiskom prsta. Nakon aktivacije, digitalni cilindar će se automatski pojaviti u aplikaciji. Pritisnite **"Add"**, a zatim **"Done"**. digitalni cilindar je sada uparen sa vašim nalogom.

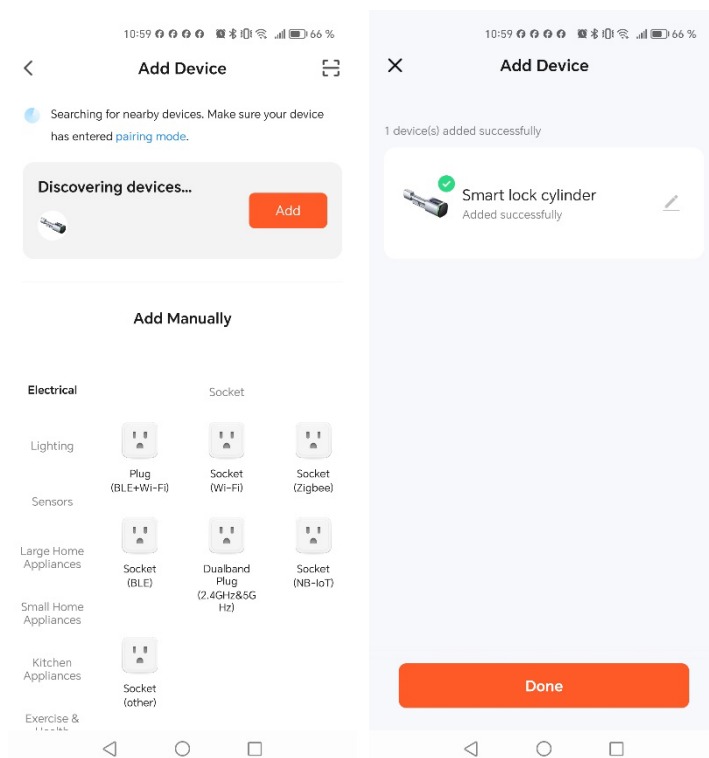


5. U aplikaciji „Tuya Smart“ možete videti sve dostupne funkcije za digitalni cilindar (dodavanje otiska prsta, dodavanje kartice, normalan režim cilindra, automatsko zaključavanje) klikom na „Settings“ u donjem desnom uglu.

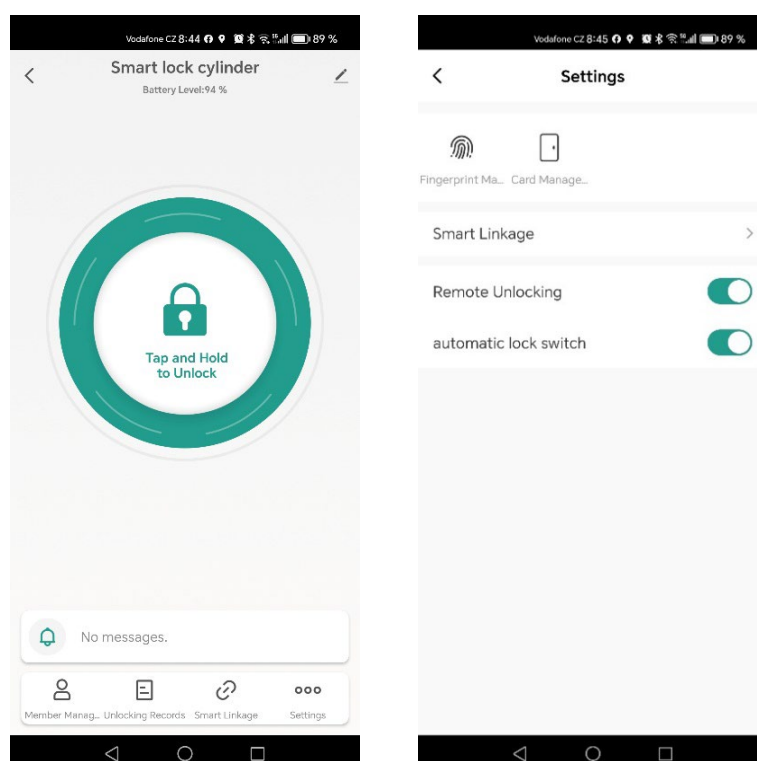


6. Sačuvajte novi otisak prsta


a) kliknite na „**Settings**“ u donjem desnom uglu

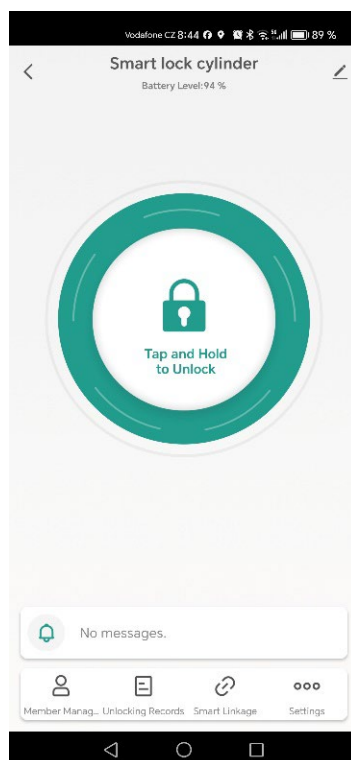


b) kliknite na „**Fingerprint Management**“ u gornjem levom uglu.

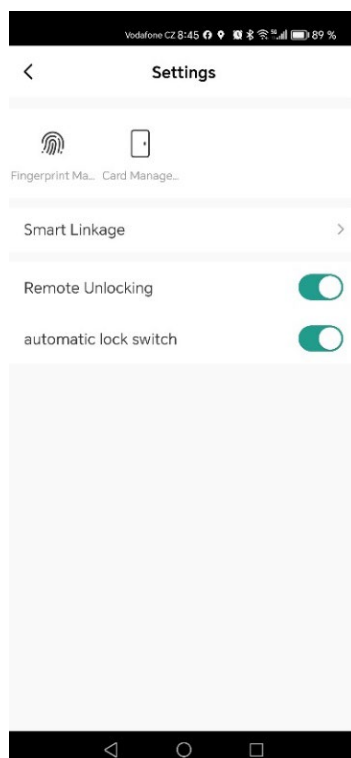


c) u gornjem desnom uglu kliknite na „+“ ili dugme „Add Fingerprint“.

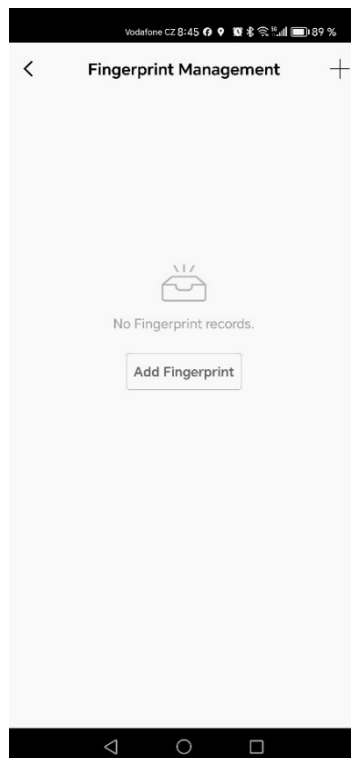


- d) potvrdite korisnički nalog kome će biti dodeljen sledeći otisak prsta
- e) kliknite na „**Start Capturing**“ i nakon povezivanja aplikacije sa digitalnim cilindrom, proces skeniranja otiska prsta će početi (5 koraka).
- f) nakon što je skeniranje završeno, možete da imenujete svoj skenirani otisak prsta klikom na "**Fingerprint Name**"

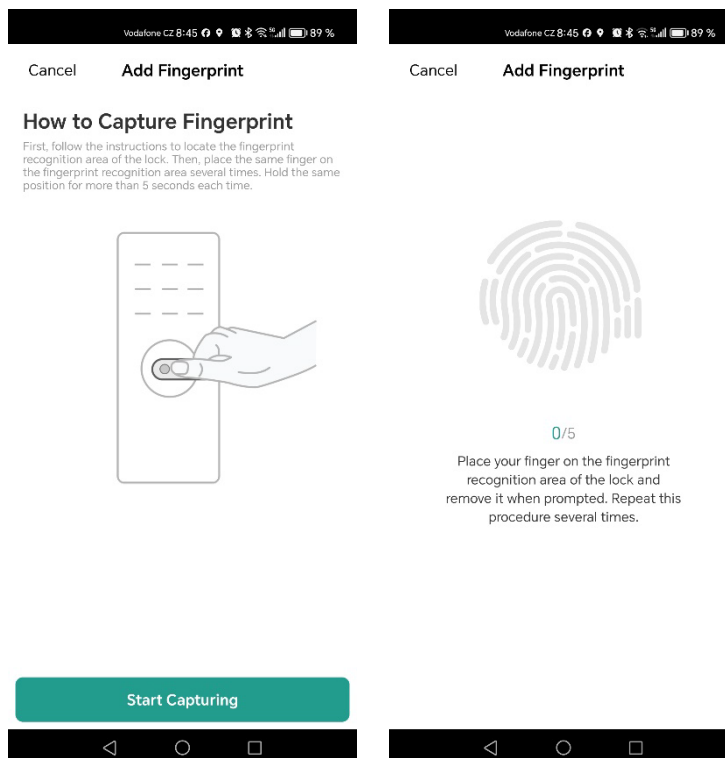


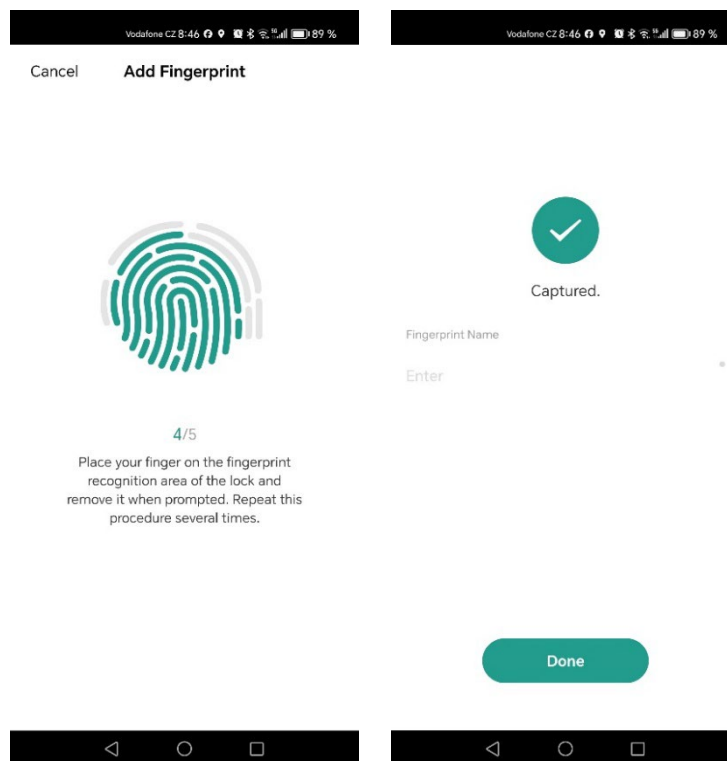


- g) nakon što kliknete na „**Fingerprint Management**“ u gornjem levom uglu, videćete listu svih sačuvanih otisaka prstiju i nalog kome su otisci dodeljeni.

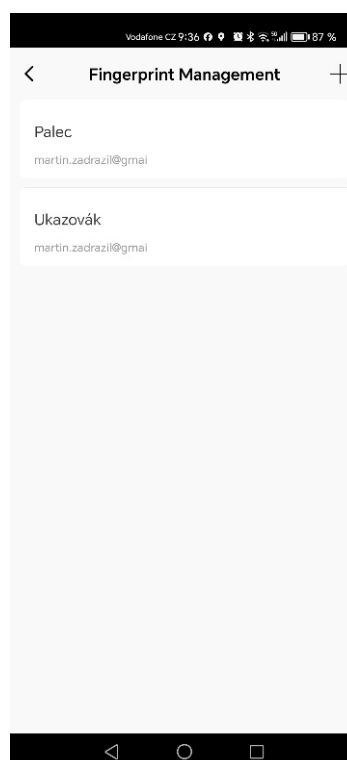

h) klikom na otisak prsta, možete ili preimenovati otisak prsta („**Change**“) ili ga izbrisati („**Delete**“).

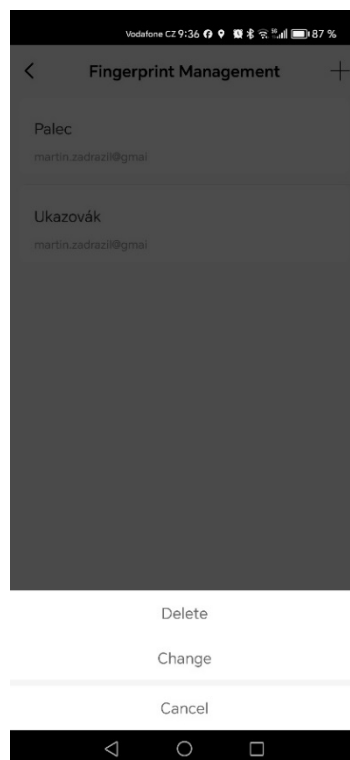


i) ako postoji 5 uzastopnih netačnih prijava pomoću otiska prsta, biće prikazana poruka upozorenja i digitalni cilindar će zabeležiti ovo stanje u dnevnik (lista netačnih pokušaja pristupa).

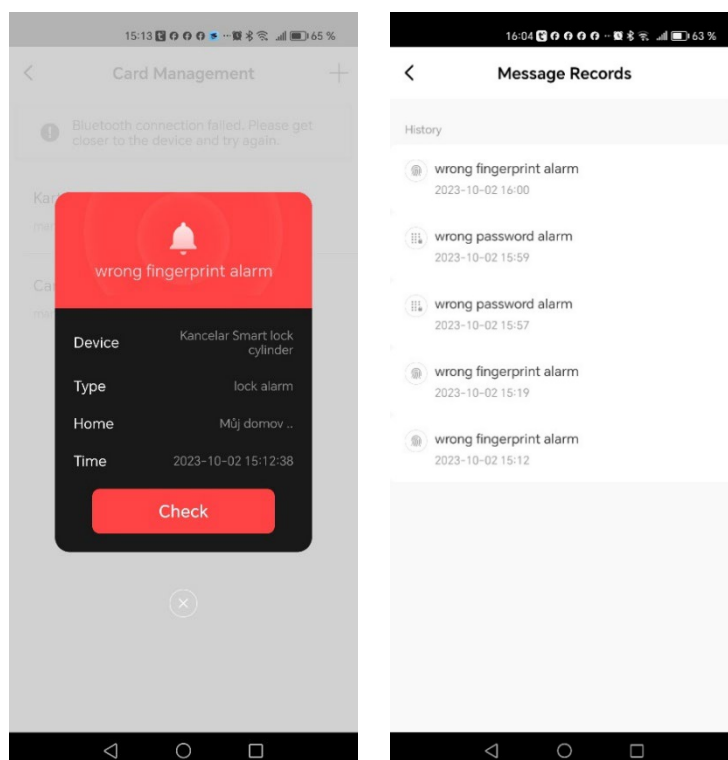


7. Čuvanje nove kartice


- a) kliknite na „**Settings**“ u donjem desnom uglu

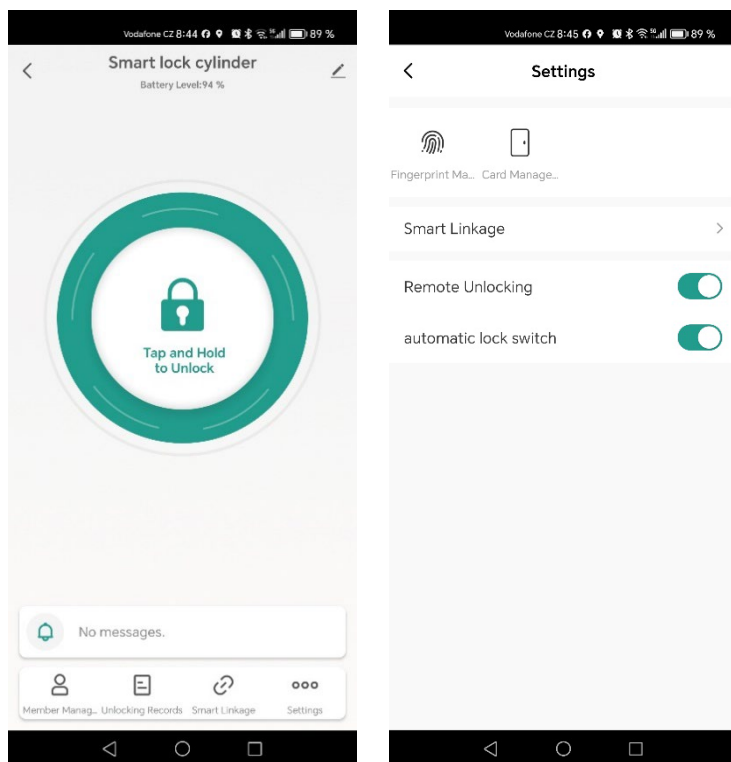


- b) kliknite na „**Card Management**“ na vrhu
c) kliknite na „+“ ili „**Add Card**“ u gornjem desnom delu.

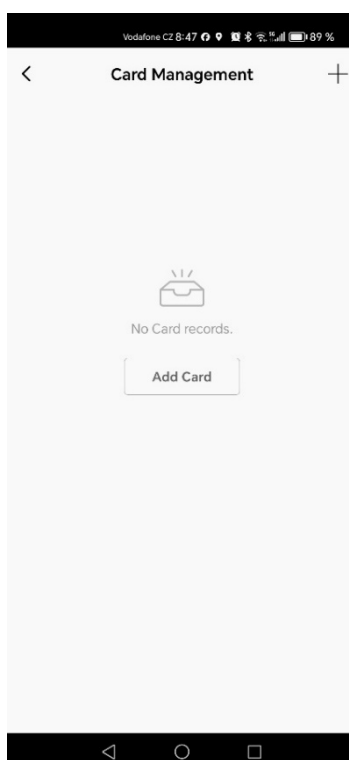


- d) potvrditi korisnički nalog kojem će biti dodeljena kartica
- e) liknite na „**Start Capturing**“ i nakon povezivanja aplikacije sa digitalnim Cilindarom, započinje proces aktivacije pristupne kartice (postavite karticu na senzor pored čitača otiska prsta). Nakon aktivacije kartice, možemo joj dati ime klikom na „**Card Name**“.

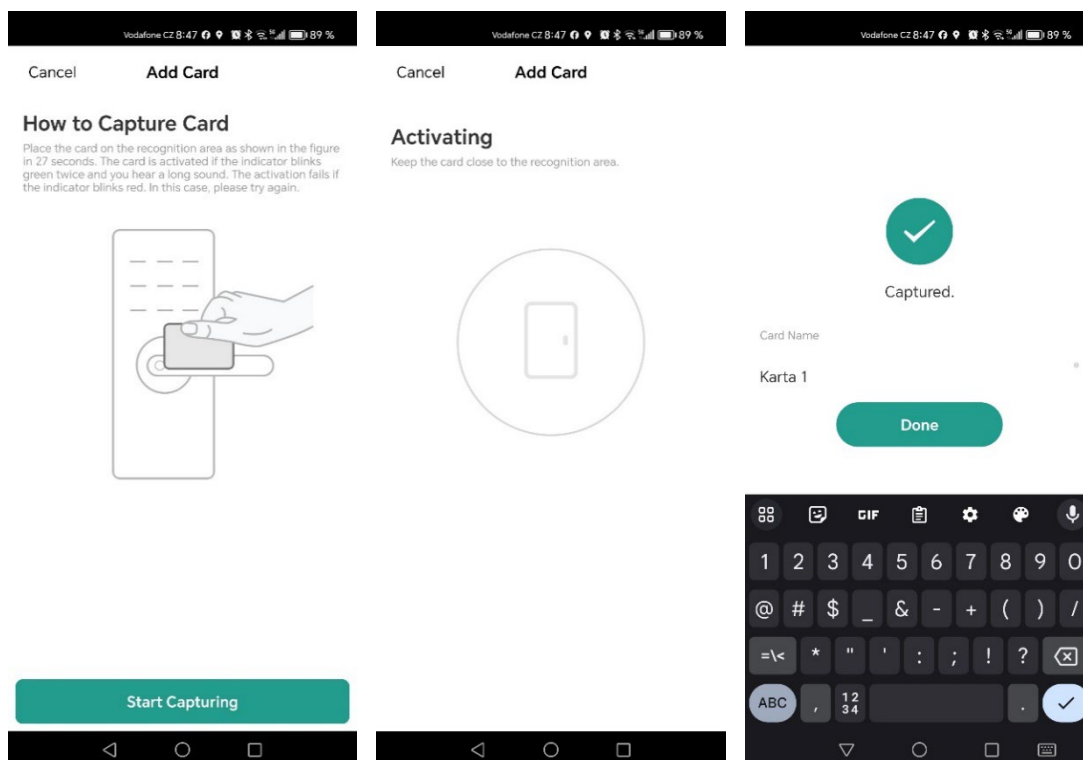


- f) Nakon što kliknete na „**Card Management**“ na vrhu, videćete listu svih sačuvanih pristupnih kartica i nalog na koji su kartice dodeljene.

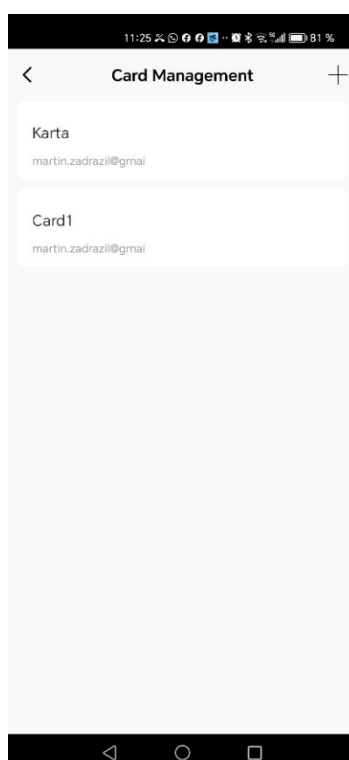

g) klikom na pristupnu karticu možete ili preimenovati karticu ("**Change**") ili je izbrisati ("**Delete**").

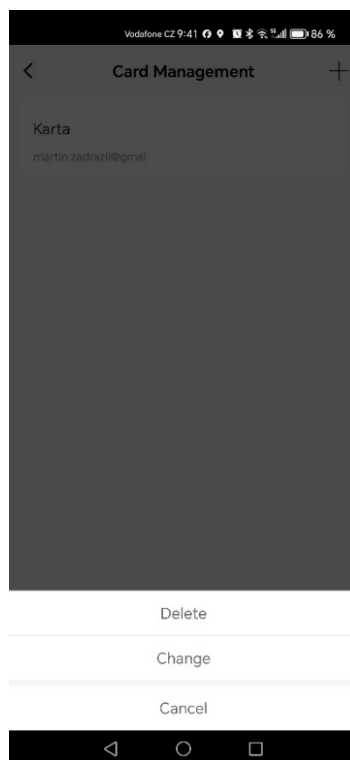


h) ako postoji 5 uzastopnih pogrešnih prijava pomoću pristupne kartice, biće prikazana poruka upozorenja i digitalni cilindar će zabeležiti ovo stanje u dnevnik (lista netačnih pokušaja pristupa).

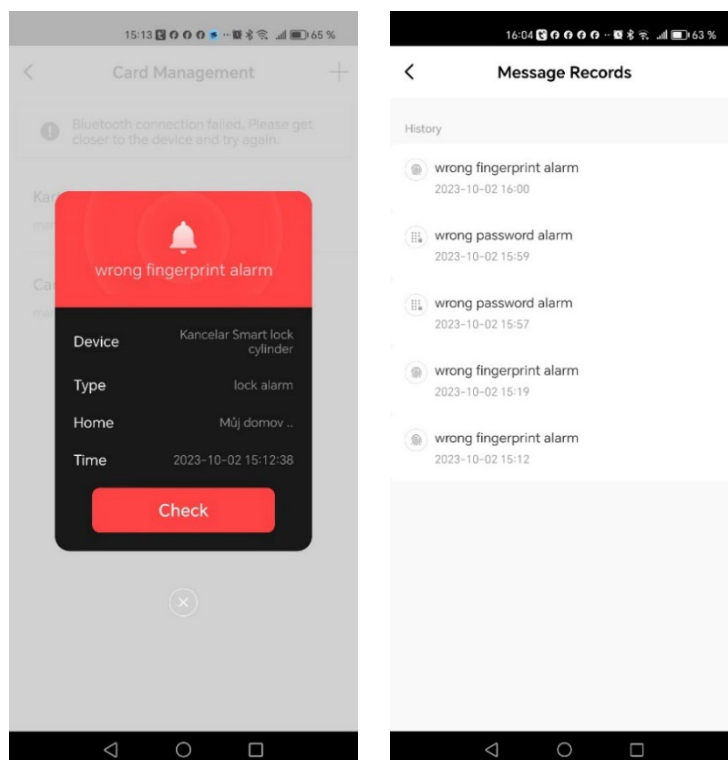


8. Normalni režim cilindra

a) kliknite na „**Settings**“ u donjem desnom uglu.

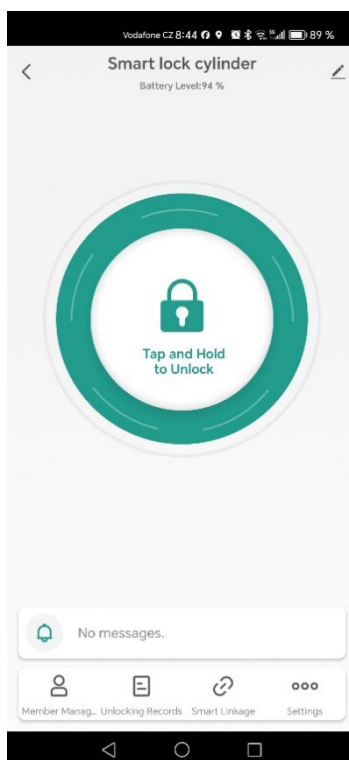


b) kliknite na „**automatic lock switch**“. U ovoj postavci, digitalni cilindar će biti u stanju u kojem se spoljni deo može otključati i zaključati okretanjem.

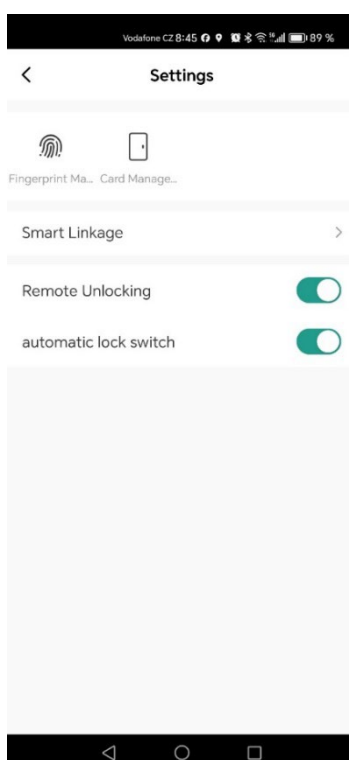


9. Otključajte telefonom


a) otvorite aplikaciju i izaberite određeni digitalni cilindar

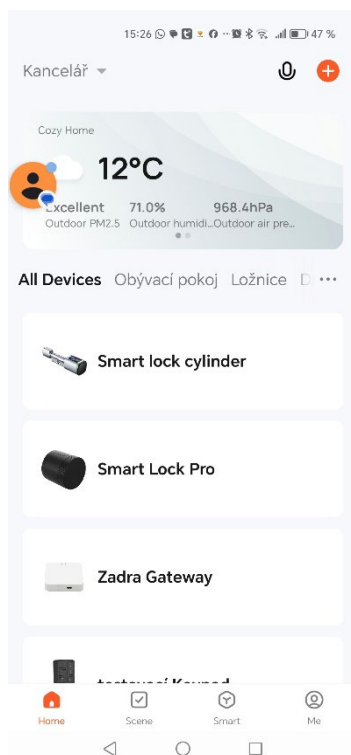

b) kliknite na "Lock icon" da otključate cilindar

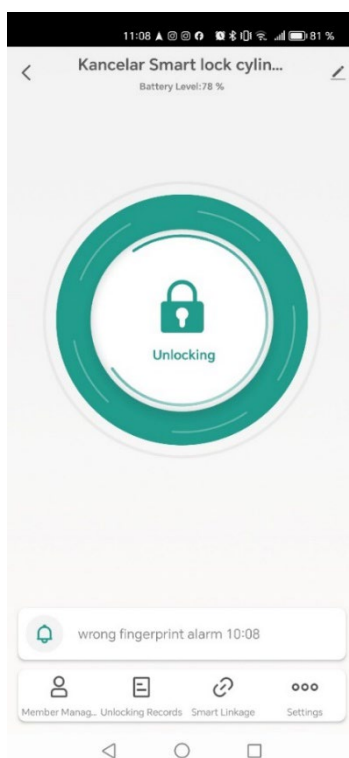


c) umetak se automatski zaključava nakon přibl. 5 sekundi

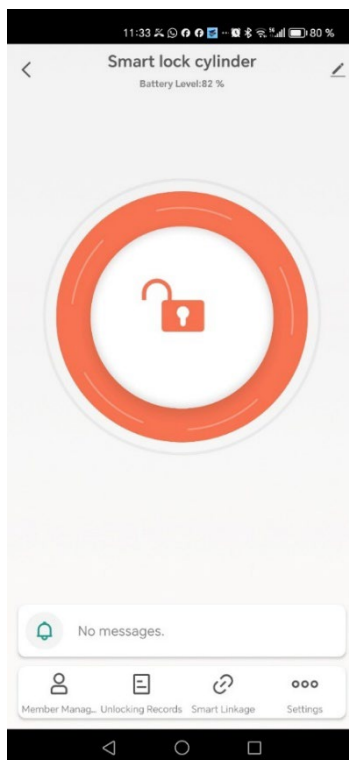


10. Resetovanje digitalnog cilindra na fabrička podešavanja

10.1. Koristeći telefon


a) otvorite aplikaciju i izaberite određeni digitalni cilindar

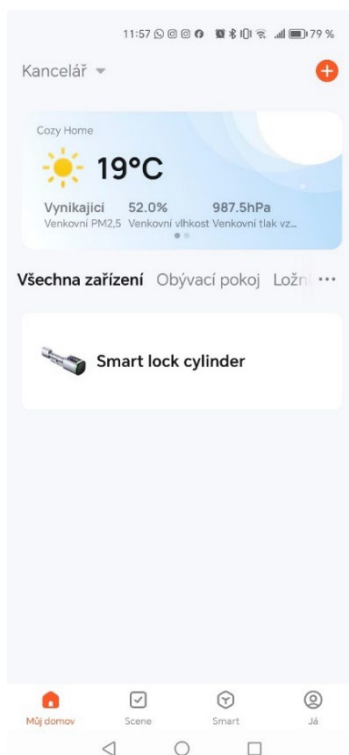

a) kliknite na „**ikonu olovke**“ u gornjem desnom uglu

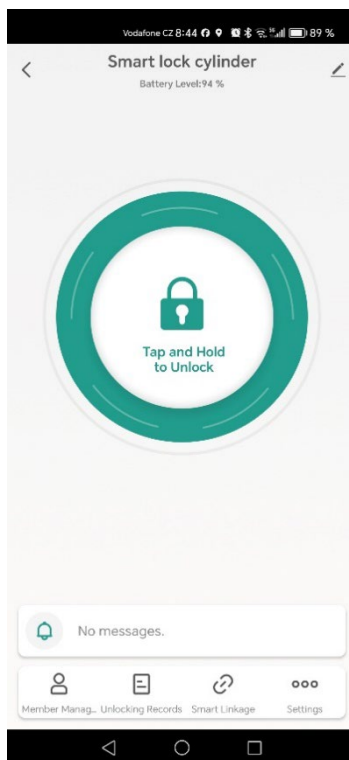

b) kliknite na "**Remove device**" na dnu

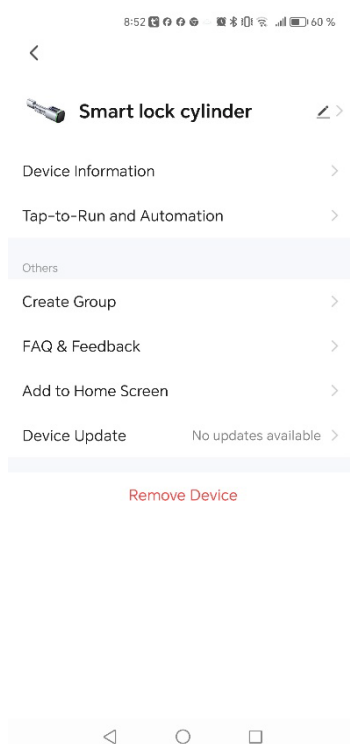

10.2. Korišćenje čipa za resetovanje

priključite čip za resetovanje na čitač kartica. Ovo će resetovati digitalni cilindar na fabrička podešavanja.




11. Brisanje digitalnog cilindra sa računa zbog vraćanja robe ili reklamacij


Ako treba da vratite ili uložite reklamaciju na digitalni cilindar, ne zaboravite da uklonite uređaj iz aplikacije!

12. Podešavanje pristupa bravi za druge korisnike ili članove porodice



a) izaberite uređaj (digitalni cilindar)

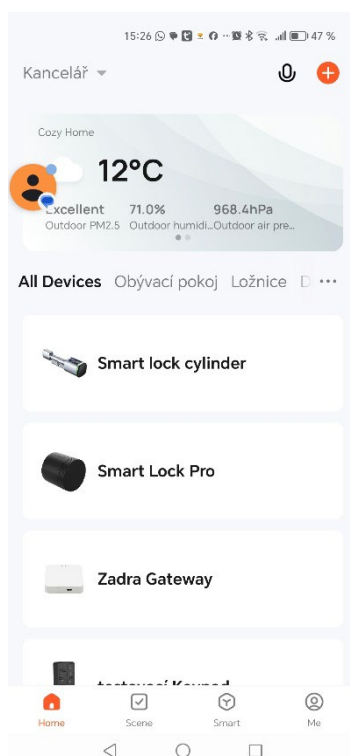

- b) u donjem levom uglu ikone „**Members**“ postavljamo pristup za drugog člana porodice („**Family Member**“) ili redovnog korisnika („**Other Member**“).

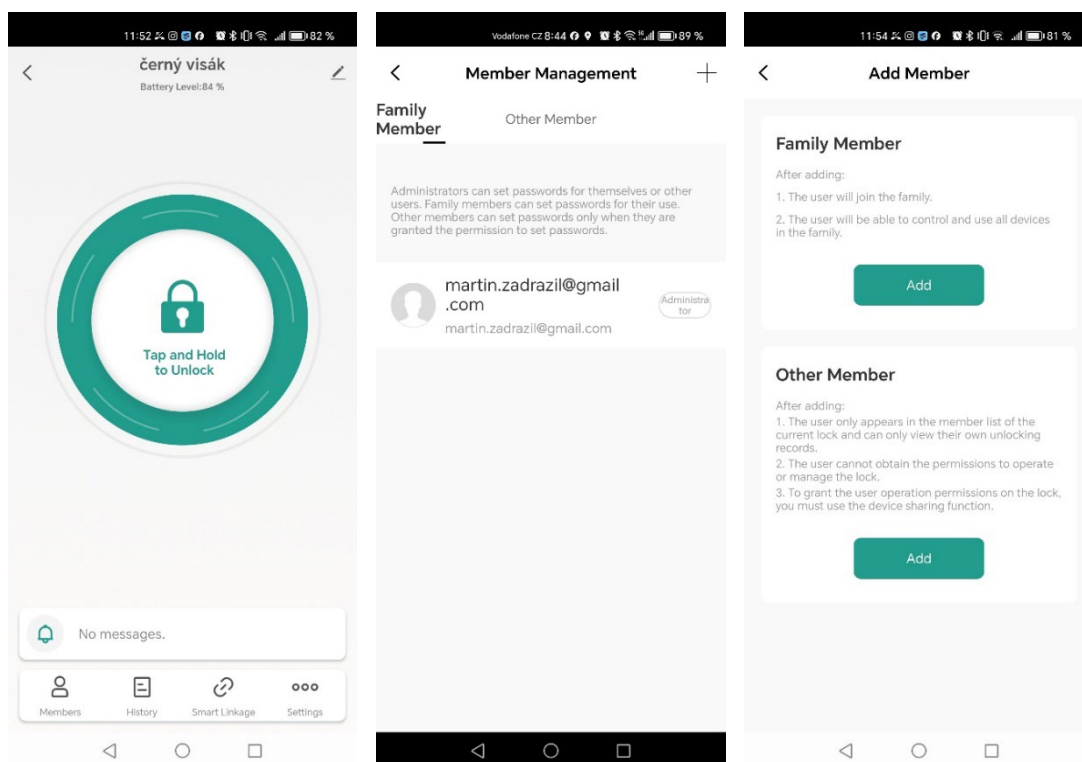

- c) da dodate člana porodice („**Family Member**“), unesite ime, državu i već registrovani nalog (e-mail) u aplikaciju Tuia. Podesite ulogu korisnika u stavci „**Family Role**“.

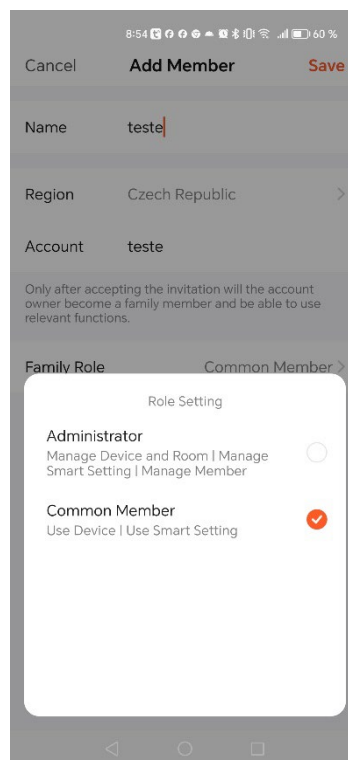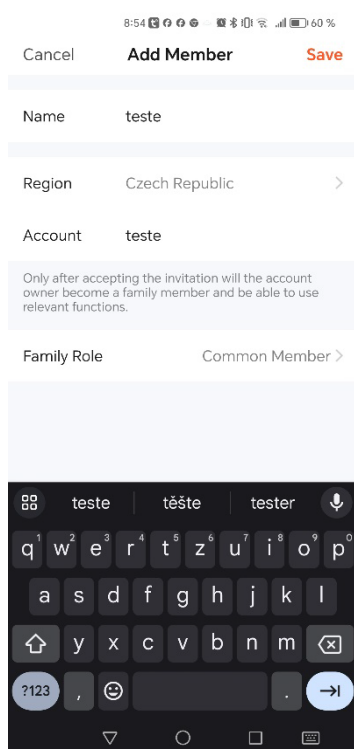

- d) da dodate redovnog korisnika („**Other Member**“), unesete ime korisnika, omogućite ili onemogućite otvaranje pomoću mobilnog telefona i podesite vremenske okvire (u našem slučaju od 9.10.2023 11:55 do 10.10.2023 11:55)

The image displays three sequential screenshots of the 'Add Other Member' screen in the 'My Group' app, specifically focusing on the 'Set Validity Period' step.

Screenshot 1 (Left): Shows the 'Set Validity Period' screen with the 'Start Time' table. The table lists dates from 2020 to 2026, with columns for the year, month, and day. The 'Effective Period' field is empty.

Start Time	Year	Month	Day
2020	07	06	08
2021	08	07	09
2022	09	08	10
2023	10	09	11
2024	11	10	12
2025	12	11	13
2026	13	14	15

Screenshot 2 (Middle): Shows the 'Set Validity Period' screen with the 'End Time' table. The table lists dates from 2020 to 2026, with columns for the year, month, and day. The 'Effective Period' field is empty.

End Time	Year	Month	Day
2020	07	07	08
2021	08	08	09
2022	09	09	10
2023	10	10	11
2024	11	11	12
2025	12	12	13
2026	13	14	15



Screenshot 3 (Right): Shows the 'Set Validity Period' screen with the 'Effective Period' field. The field is populated with the date range '2023-10-09 11:55-2023-10-10 11:55'.

Встановлення програми "Tuya Smart" і додавання цифрового циліндра до програми


1. Завантажте додаток "Tuya Smart" в App Store/Google Play або за QR-кодом.




2. Відкрийте додаток "Tuya Smart" і зареєструйтеся.

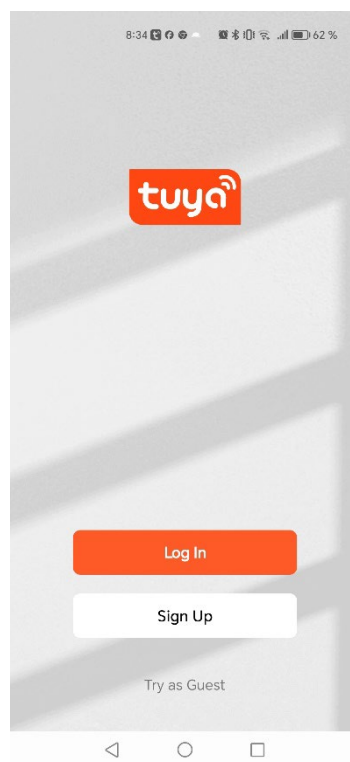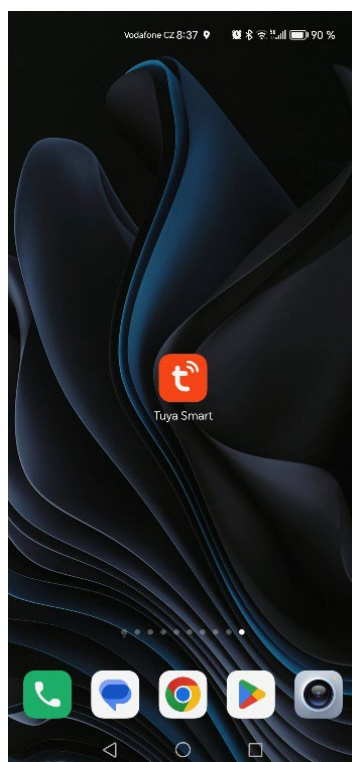


3. Створіть обліковий запис за допомогою електронної пошти або номера мобільного телефону.
 - a) введіть свою електронну пошту або номер мобільного телефону, після чого вам буде надіслано код входу.
 - b) встановіть пароль і увійдіть у програму.

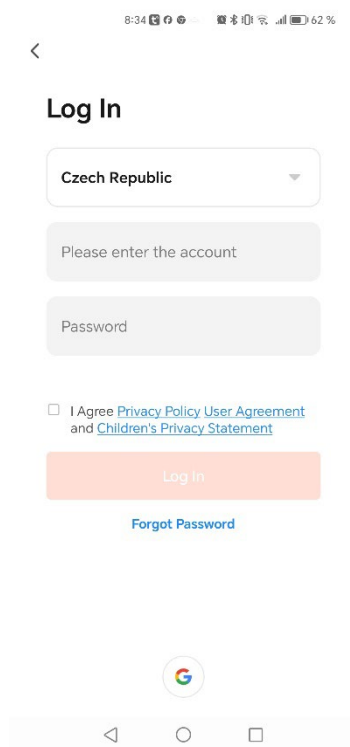


4. У програмі **"Tuya Smart"** натисніть **"Add device"**, і почнеться автоматичне сканування.

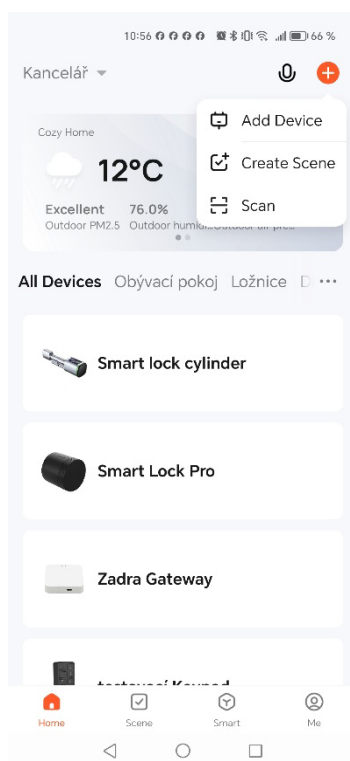


- а) Активуйте цифровий циліндр за допомогою відбитка пальця. Після активації цифровий циліндр автоматично з'явиться в додатку. Натисніть **"Add"**, потім **"Done"** Тепер цифровий циліндр підключено до вашого облікового запису.

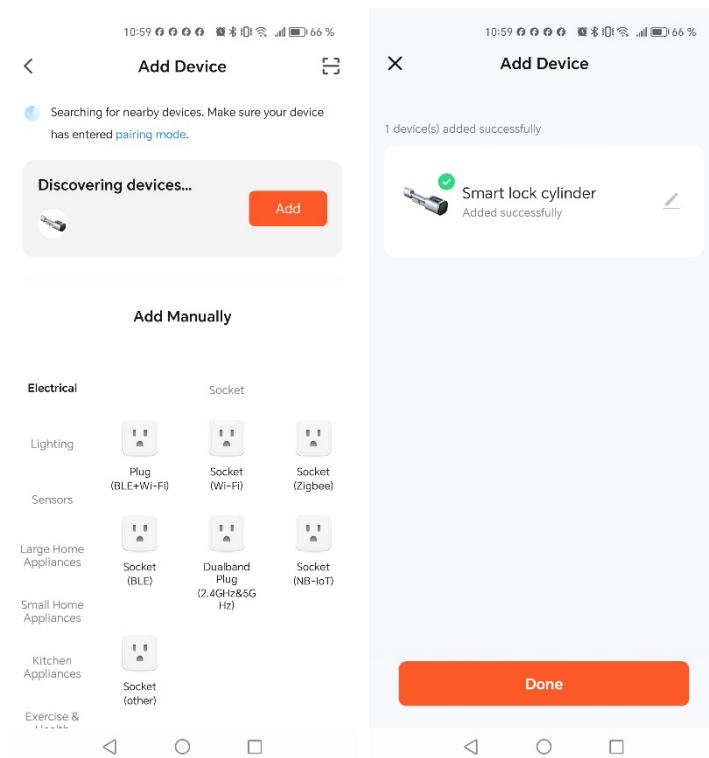


5. У додатку **"Tuya Smart"** ви можете переглянути всі доступні функції для цифрового циліндра (додати відбиток пальця, додати картку, звичайний режим циліндра, автоблокування), натиснувши **"Settings"** внизу праворуч.

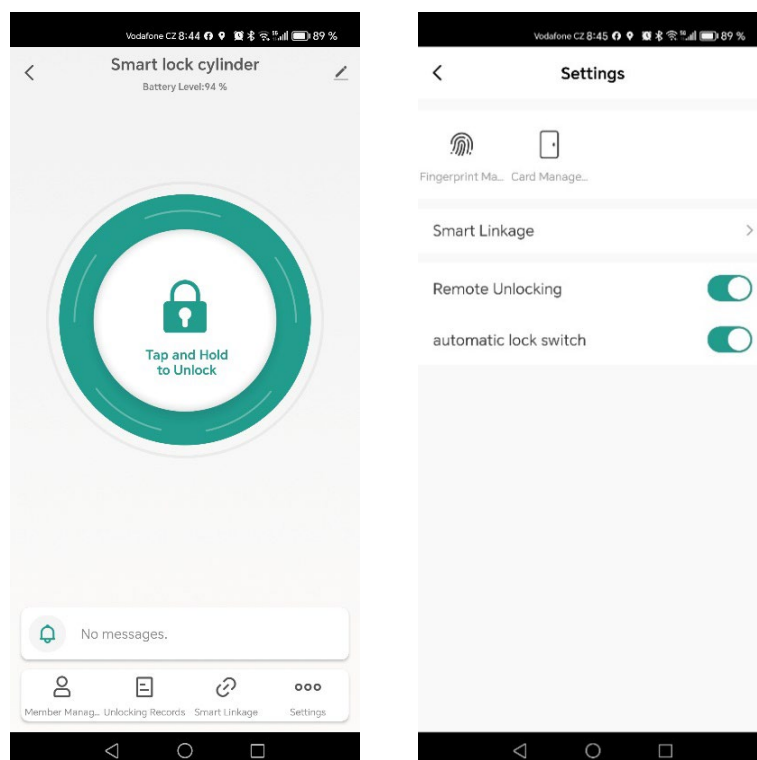


6. Збережіть новий відбиток пальця.
а) натисніть "**Settings**" внизу праворуч.

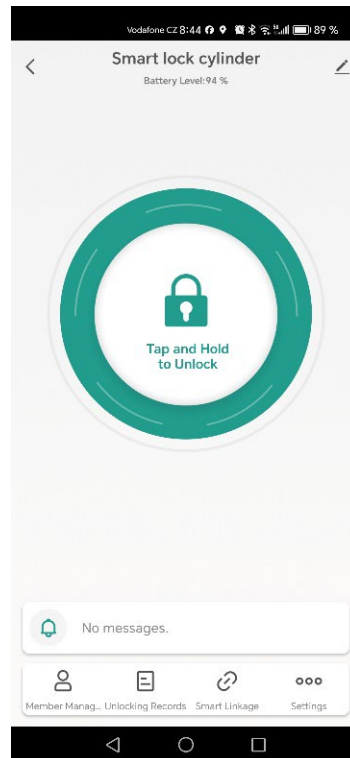


- б) натисніть "**Fingerprint Management**" у верхньому лівому куті.

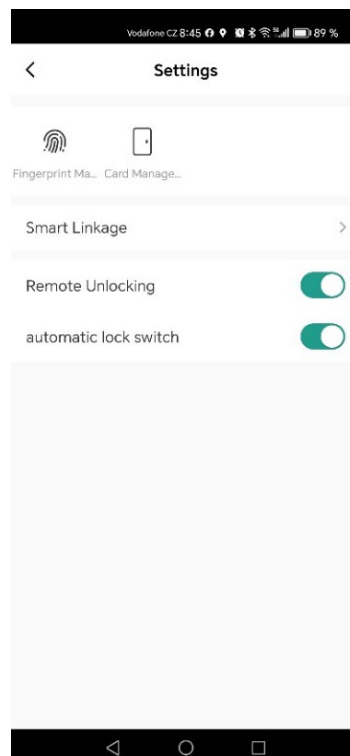


c) у верхньому правому куті натисніть "+" або кнопку „Add Fingerprint“.

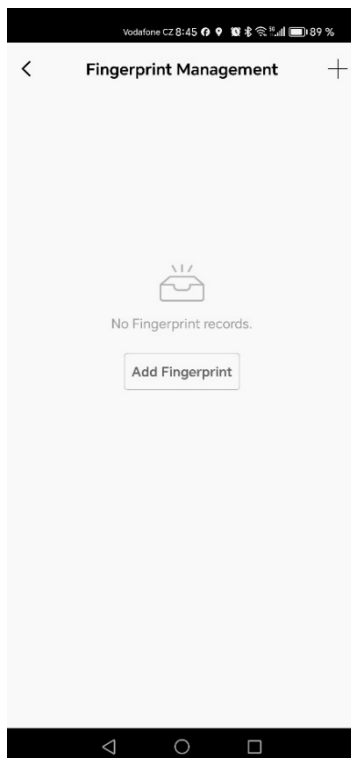


- d) підтвердити обліковий запис користувача, якому буде присвоєно наступний відбиток пальця.
- e) натисніть "**Start Capturing**" і після зв'язування програми з цифровим циліндром почнеться процес сканування відбитків пальців (5 кроків).
- f) після завершення сканування ви можете назвати сканований відбиток пальця, натиснувши "**Fingerprint Name**".

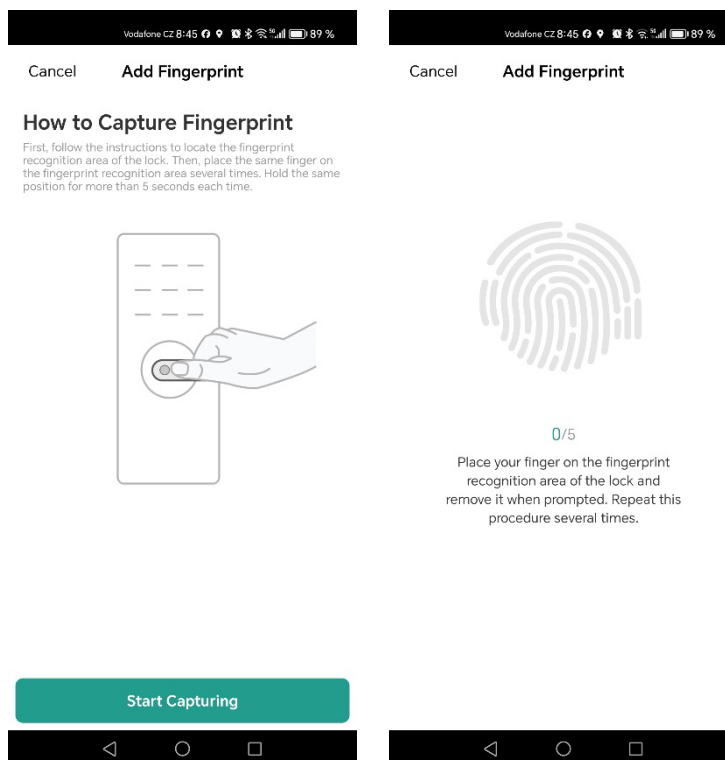


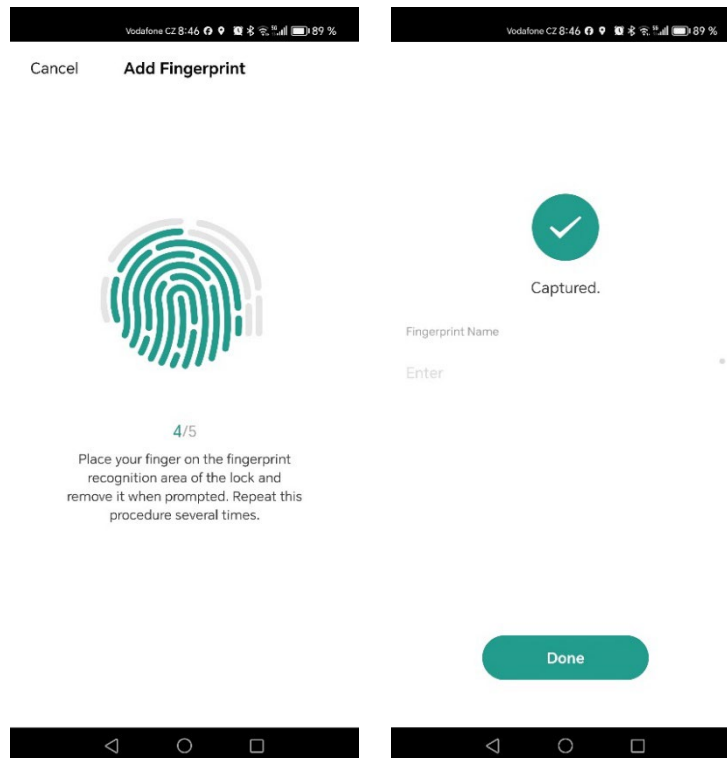


- g) після натискання на **"Fingerprint Management"** у верхньому лівому куті ви побачите список усіх збережених відбитків пальців і обліковий запис, до якого відбитки пальців призначені.

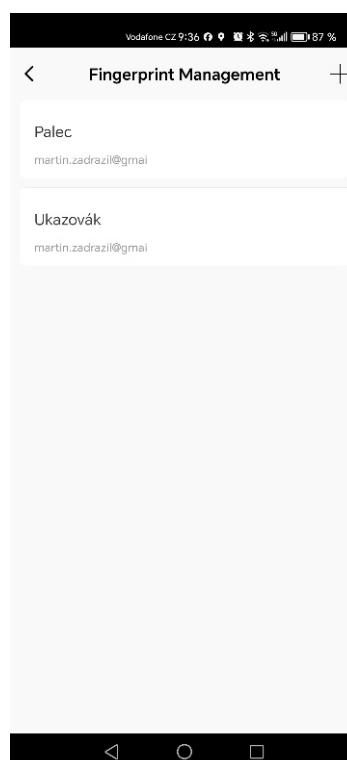

- h) натиснувши на відбиток пальця, ви можете перейменувати його ("Change") або видалити ("Delete").

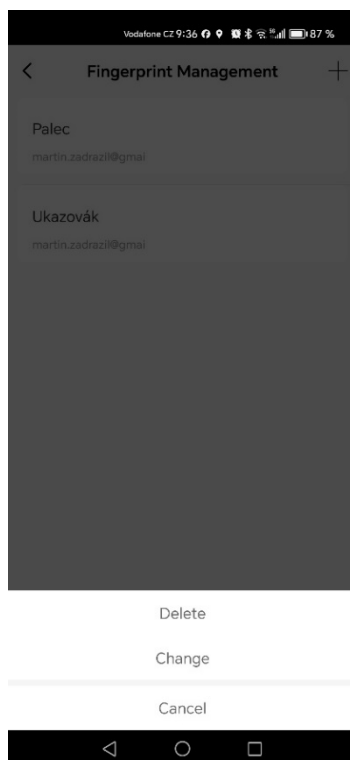


- i) якщо буде 5 послідовних неправильних входів за допомогою відбитка пальця, буде відображено попереджувальне повідомлення, і цифровий циліндр запише цей стан у журналі (список спроб неправильного доступу).

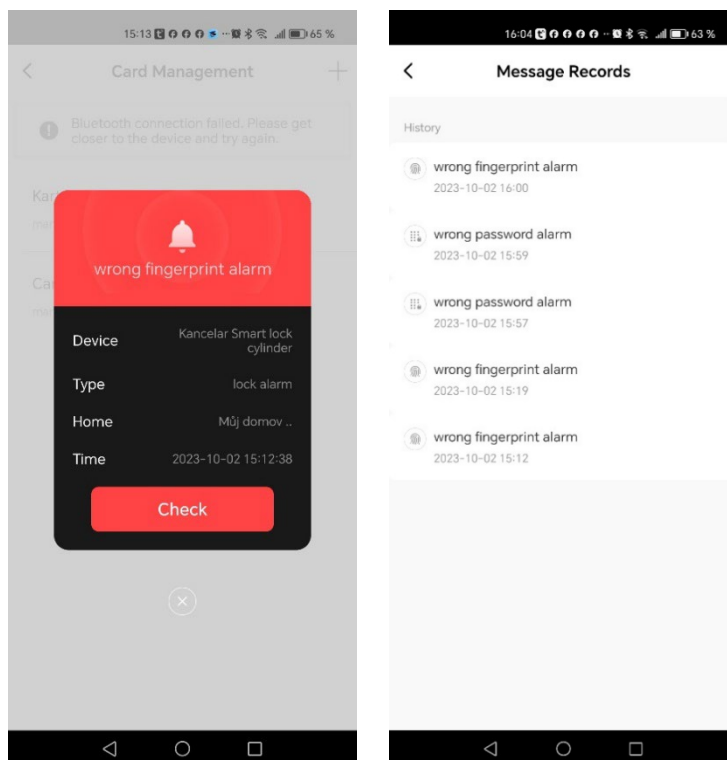


7. Збереження нової картки.

а) натисніть "**Settings**" в нижньому правому куті.

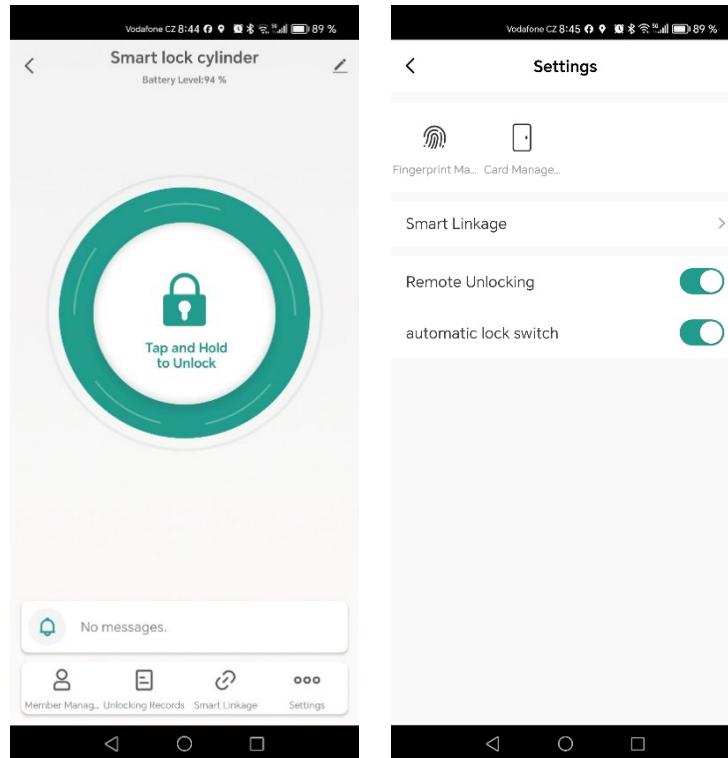


б) натисніть "**Card Management**" вгорі.


с) натисніть "+" або "**Add Card**" у верхній правій частині.

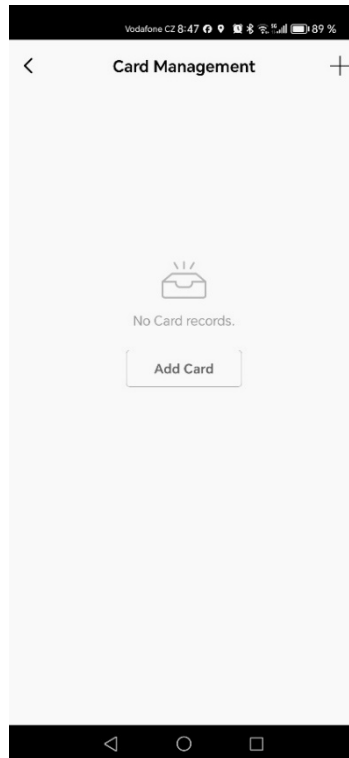


- d) підтвердити обліковий запис користувача, якому буде присвоєно картку.
- e) натисніть **"Start Capturing"** і після підключення програми до цифрового циліндра розпочнеться процес активації карти доступу (прикладіть картку до датчика поруч із сканером відбитків пальців). Після активації картки ми можемо назвати картку, натиснувши **"Card Name"**.

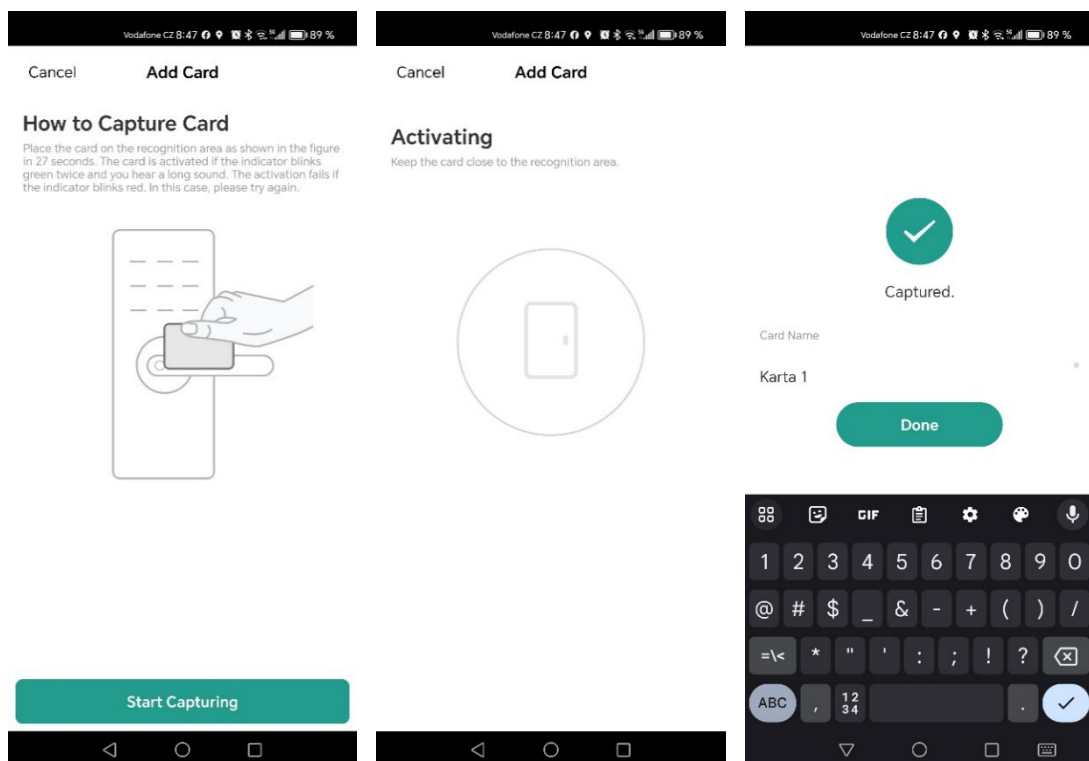


- f) Після натискання **"Card Management"** у верхній частині ви побачите список усіх збережених карток доступу та обліковий запис, якому ці картки призначені.

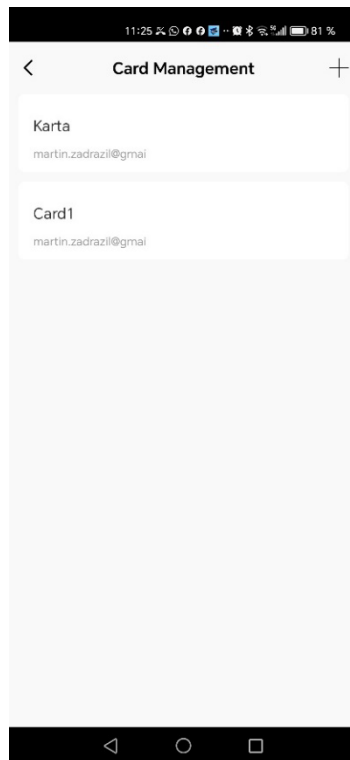

g) натиснувши на картку доступу, ви можете перейменувати картку ("**Change**") або видалити її ("**Delete**").

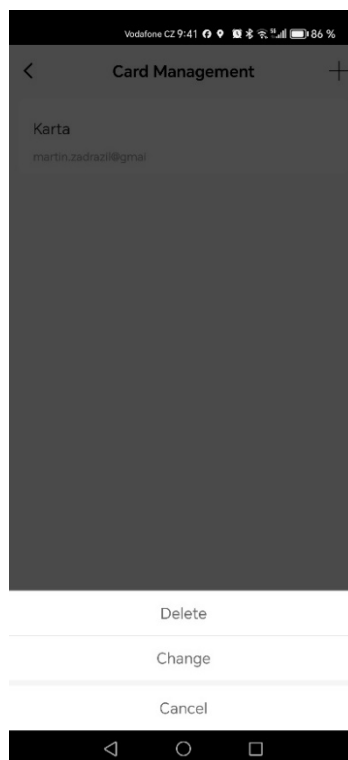


h) якщо буде 5 послідовних неправильних входів за допомогою картки доступу, буде відображено попереджувальне повідомлення, а цифровий циліндр запише цей стан у журналі (список спроб неправильного доступу).

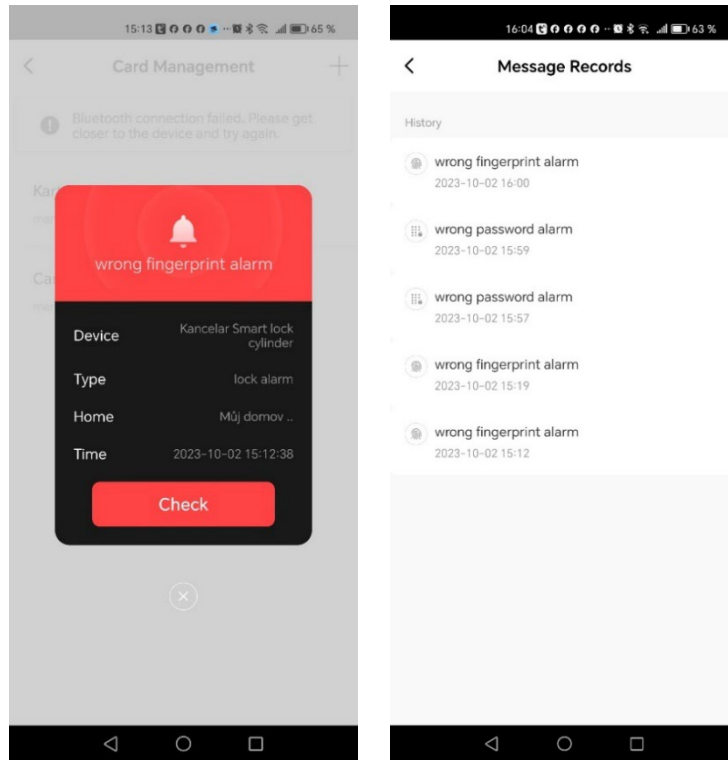


8. Нормальний режим циліндра.

а) натисніть "**Settings**" внизу праворуч.

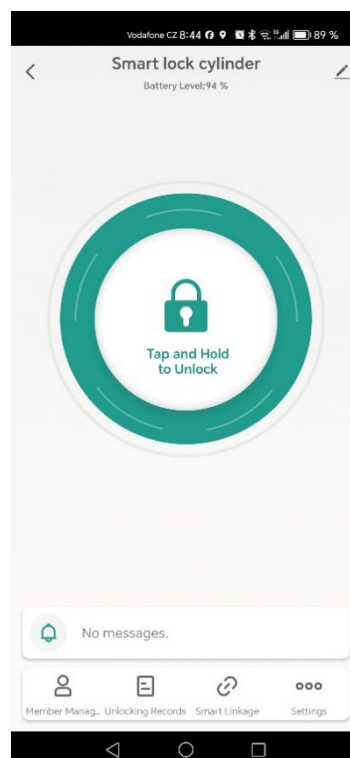


- b) клацніть на **"automatic lock switch"**. У цьому налаштуванні цифровий циліндр буде в такому стані, коли зовнішню частину можна буде розблокувати та заблокувати поворотом

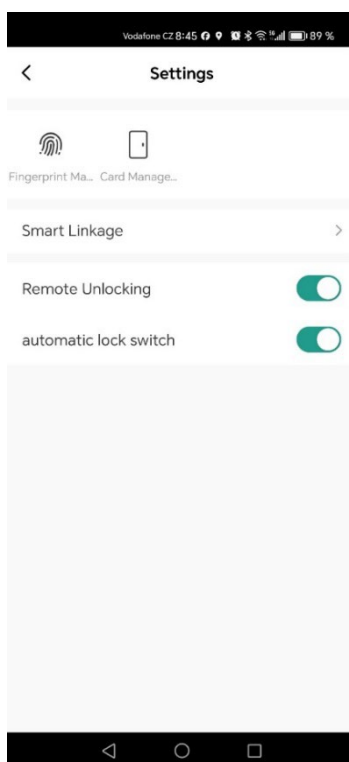


9. Розблокувати телефоном.


- a) відкрийте програму та виберіть певний цифровий циліндр.

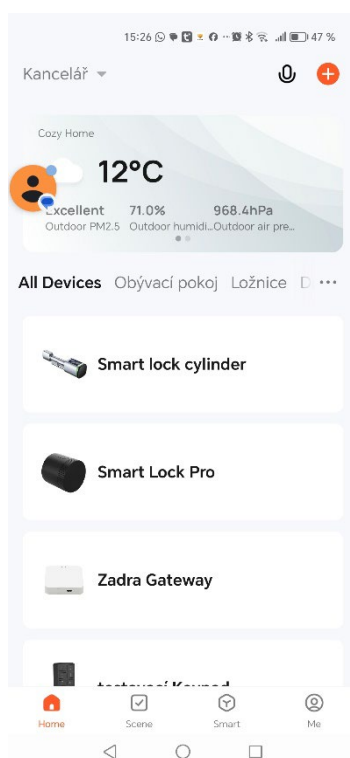

b) натисніть на "**Lock icon**", щоб розблокувати циліндр.

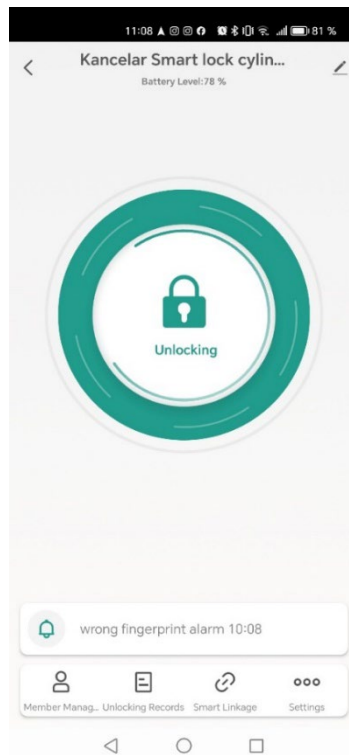


c) вставка автоматично блокується через прибіл. 5 секунд.

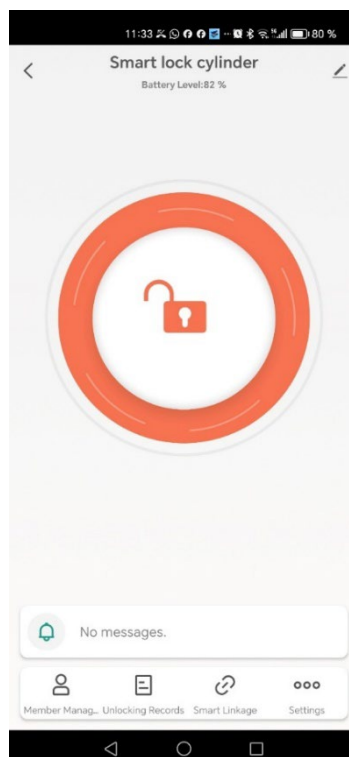


10. Скидання цифрового циліндра до заводських налаштувань.

10.1. Використання телефону.


- а) відкрийте програму та виберіть певний цифровий циліндр.

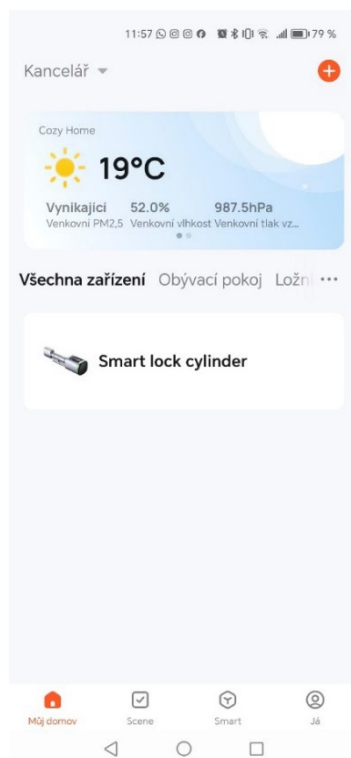

- а) натисніть на "значок олівця" у верхньому правому куті.

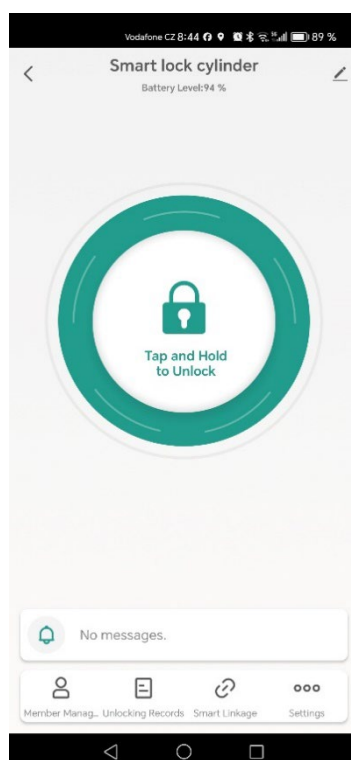


b) натисніть **"Remove device"** внизу.

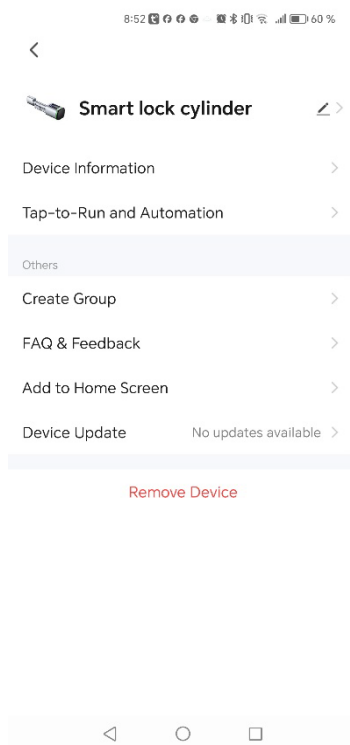

10.2. Використання мікросхеми скидання

приєднайте чіп скидання до пристрою зчитування карток. Цифровий циліндр буде скинуто до заводських налаштувань.

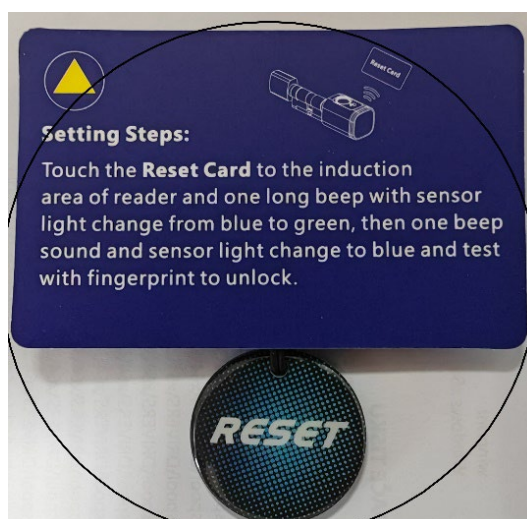


11. Видалення цифрового циліндра з облікового запису через повернення товару або рекламацию.


Якщо вам потрібно повернути або поскаржитися на цифровий циліндр, не забудьте видалити пристрій зі свого додатку!

12. Налаштування доступу до замку для інших користувачів або членів сім'ї.


а) вибрати пристрій (цифровий циліндр).

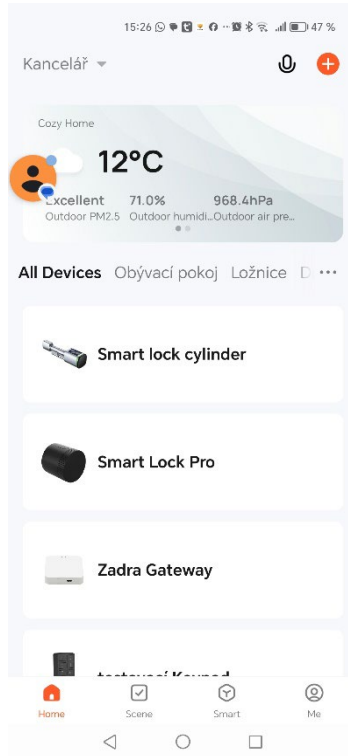

б) у нижньому лівому кутку іконки **"Members"** встановлюємо доступ для іншого члена сім'ї (**"Family Member"**) або звичайного користувача (**"Other Member"**).

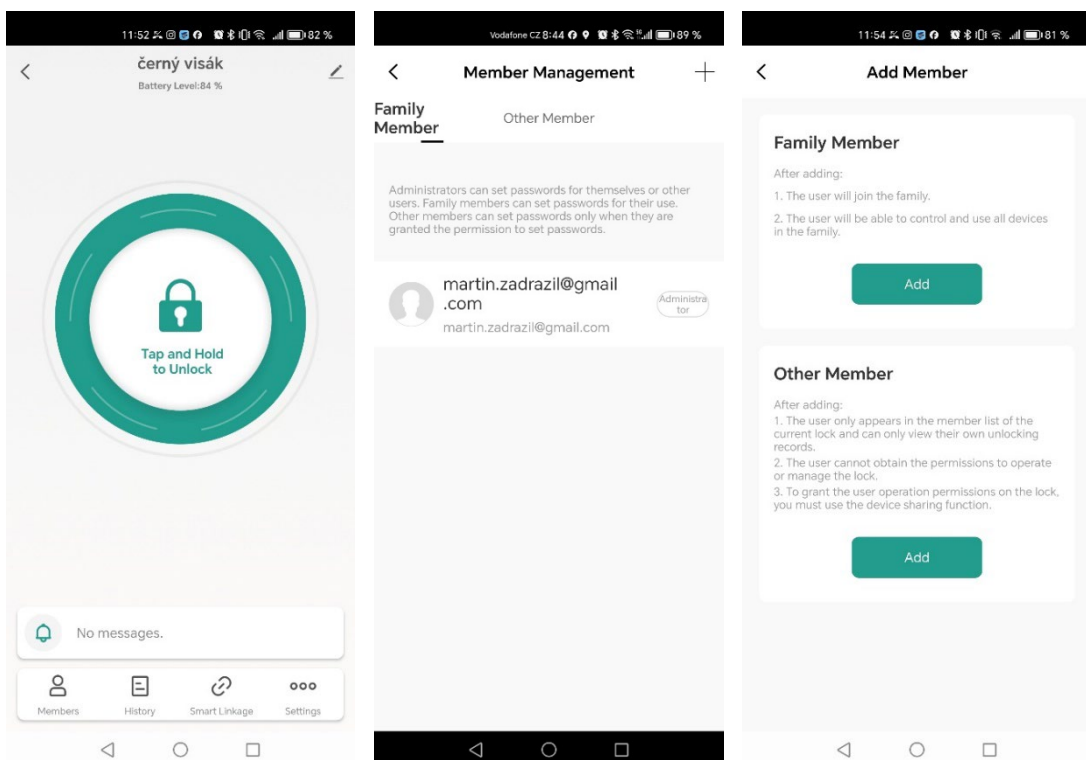

- c) щоб додати члена сім'ї ("**Family Member**") , введіть ім'я, штат і вже зареєстрований обліковий запис (електронну пошту) у додатку TuYa. Встановіть роль користувача в пункті "**Family Role**".

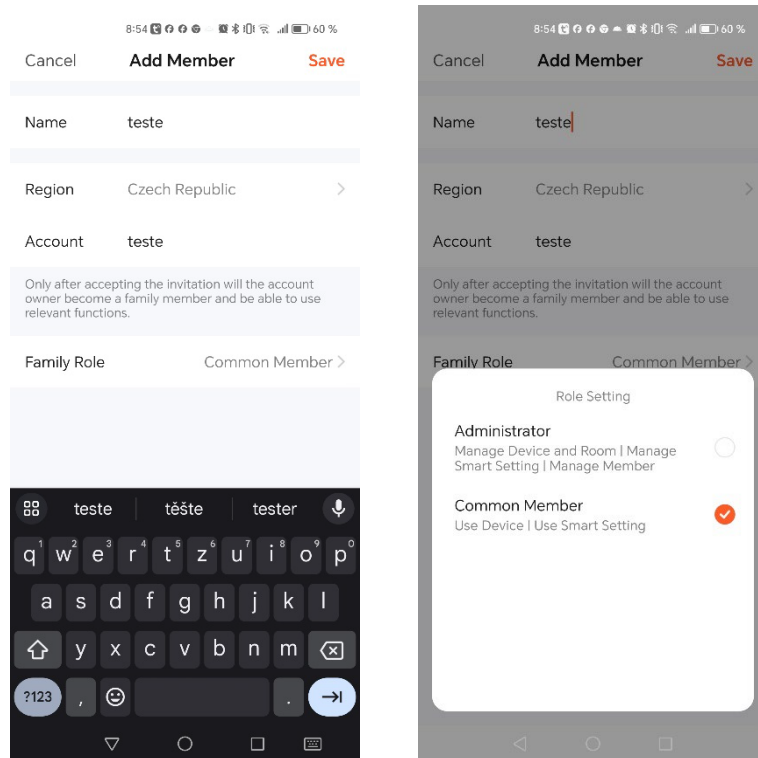

- d) щоб додати звичайного користувача ("**Other Member**"), введіть ім'я користувача, увімкніть або вимкніть відкриття за допомогою мобільного телефону та встановіть часові вікна (в нашому випадку з 9.10.2023 11:55 до 10.10.2023 11:55).

